



KIS

TREINAMENTOS

Lógica de Programação

Lógica de Programação em Java

2 de dezembro de 2015



Sumário	ii
Prefácio	vii
1 Introdução	1
1.1 O que é um Computador?	1
1.2 Comunicação	2
1.3 Formato Binário	3
1.4 Unidades	5
1.5 Arquiteturas de Processadores	7
1.6 O que é um Programa?	8
1.7 Linguagem de Máquina	9
1.8 Linguagem de Programação	9
1.9 Compilador	10
1.10 Sistemas Operacionais	10
1.11 Máquinas Virtuais	12
1.12 Editores de Texto	14
1.13 Terminal	14
1.14 Hello World em Java	14
1.15 Arquivos .java	16
1.16 Arquivos .class	16
1.17 Separando os Arquivos .java e os .class	17
1.18 Versão do Compilador e da Máquina Virtual	18
1.19 O que é o Método Main?	18
1.20 Classes Executáveis	20
1.21 Variações do Método Main	20
1.22 Argumentos de Linha de Comando	21
1.23 Exercícios de Fixação	23
1.24 Exibindo Mensagens	24
1.25 Comentários	25
1.26 Indentação	25
1.27 Engenharia Reversa	26
1.28 Ofuscadores	26
1.29 Exercícios de Fixação	27
1.30 Erro: Compilar um arquivo inexistente	28
1.31 Erro: Executar utilizando as extensões .class ou .java	28
1.32 Erro: Não fechar os blocos	28
1.33 Erro: Não fechar as aspas	29
1.34 Erro: Trocar maiúsculas e minúsculas	29
1.35 Erro: Esquecer o ponto e vírgula	30
1.36 Erro: Esquecer o main	30
1.37 Erro: Utilizar sequências de escape inválidas	30
1.38 Exercícios Complementares	31
1.39 Desafios	32
1.40 Resumo	32
1.41 Prova	34
2 Variáveis	45
2.1 O que é uma Variável?	45
2.2 Declarando e Inicializando Variáveis	45

2.3	Exibindo os Valores das Variáveis	47
2.4	Copiando Valores	47
2.5	Tipos Primitivos	49
2.6	Tipos Numéricos Não Primitivos	53
2.7	String	54
2.8	Data e Hora	54
2.9	Valores Literais	55
2.10	O Modificador final	62
2.11	Números Aleatórios	62
2.12	Convenções de Nomenclatura	63
2.13	Regras de Nomenclatura	65
2.14	Palavras Reservadas	66
2.15	Exercícios de Fixação	67
2.16	Erro: Variáveis com nomes repetidos	68
2.17	Erro: Esquecer a inicialização de uma variável local	68
2.18	Erro: Trocar aspas simples por aspas duplas ou vice-versa	69
2.19	Erro: Utilizar o separador decimal errado	70
2.20	Erro: Valores incompatíveis com os tipos das variáveis	70
2.21	Erro: Esquecer dos caracteres de tipagem para long ou float	70
2.22	Exercícios Complementares	71
2.23	Desafios	72
2.24	Resumo	72
2.25	Prova	74
3	Operadores	81
3.1	Introdução	81
3.2	Conversões Entre Tipos Primitivos	81
3.3	Conversões Entre Tipos Primitivos e Não Primitivos	83
3.4	Conversão Entre Tipos Primitivos e String	85
3.5	Conversões Automáticas	86
3.6	Exercícios de Fixação	88
3.7	Operadores Aritméticos	89
3.8	Tipo do Resultado de uma Operação Aritmética	91
3.9	Divisão Inteira	92
3.10	Overflow e Underflow	96
3.11	Regras para Operações Aritméticas com Valores Especiais	98
3.12	Concatenação de Strings	99
3.13	Operadores Unários + e -	101
3.14	Exercícios de Fixação	101
3.15	Operadores de Atribuição	103
3.16	Operadores de Comparação	106
3.17	Operadores Lógicos	108
3.18	Exercícios de Fixação	115
3.19	Operador Ternário ?:	116
3.20	Operador de Negação	117
3.21	Incremento e Decremento	118
3.22	Avaliando uma Expressão	124
3.23	Exercícios de Fixação	129
3.24	Operações com Strings	130

3.25	Operações com Data e Hora	134
3.26	Exercícios de Fixação	135
3.27	Erro: Utilizar operandos e operadores incompatíveis	136
3.28	Erro: Divisão inteira por zero	137
3.29	Erro: Armazenamento de valores incompatíveis	137
3.30	Erro: Castings não permitidos	138
3.31	Exercícios Complementares	139
3.32	Resumo	142
3.33	Prova	143
4	Controle de Fluxo	153
4.1	Introdução	153
4.2	Instruções de Decisão	153
4.3	Instrução if	153
4.4	Instrução else	156
4.5	Instruções de Decisão Encadeadas	160
4.6	Exercícios de Fixação	162
4.7	Instruções de Repetição	165
4.8	Instrução while	165
4.9	Instrução for	170
4.10	Instruções de Repetição Encadeadas	175
4.11	Exercícios de Fixação	181
4.12	Instrução break	183
4.13	Instrução continue	192
4.14	Exercícios de Fixação	197
4.15	Blocos Sem Chaves	198
4.16	“Laços Infinitos”	199
4.17	Instrução switch	200
4.18	Instrução do-while	202
4.19	Unreachable Code	205
4.20	Exercícios de Fixação	207
4.21	Erro: Não utilizar condições booleanas	207
4.22	Erro: Else sem if	208
4.23	Erro: Else com condição	208
4.24	Erro: Ponto e vírgula excedente	209
4.25	Erro: “Laço infinito”	209
4.26	Erro: Chave do switch com tipos incompatíveis	210
4.27	Erro: Casos do switch com expressões não constantes	210
4.28	Erro: Break ou continue fora de um laço	211
4.29	Erro: Usar vírgula ao invés de ponto e vírgula no laço for	211
4.30	Exercícios Complementares	212
4.31	Resumo	217
4.32	Prova	218
5	Array	231
5.1	Introdução	231
5.2	O que é um Array?	231
5.3	Referências	232
5.4	Declaração	233
5.5	Inicialização	234

5.6	Acessando o Conteúdo de um Array	235
5.7	Alterando o Conteúdo de um Array	235
5.8	Outras Formas de Inicialização	237
5.9	Percorrendo um Array	237
5.10	Array Multidimensional	239
5.11	Exercícios de Fixação	245
5.12	Erro: Utilizar valores incompatíveis como índices de um array	247
5.13	Erro: Não definir a primeira dimensão de um array em sua inicialização	247
5.14	Erro: Acessar uma posição inválida de um array	248
5.15	Exercícios Complementares	248
5.16	Resumo	250
5.17	Prova	250
6	Métodos	255
6.1	Introdução	255
6.2	Estrutura Geral de um Método	255
6.3	Parâmetros	256
6.4	Resposta	258
6.5	Exercícios de Fixação	262
6.6	Passagem de Parâmetros	265
6.7	Sobrecarga	268
6.8	Varargs	270
6.9	Exercícios de Fixação	272
6.10	Erro: Parâmetros incompatíveis	273
6.11	Erro: Resposta incompatível	274
6.12	Erro: Esquecer a instrução return	275
6.13	Erro: Não utilizar parênteses	276
6.14	Exercícios Complementares	276
6.15	Resumo	280
6.16	Prova	281
7	String	287
7.1	Referências	287
7.2	Pool de Strings	288
7.3	Diferença Entre o Operador == e o Método equals	289
7.4	Imutabilidade	290
7.5	StringBuilder	290
7.6	Formatação	291
7.7	Formatação de Data e Hora	298
7.8	Exercícios de Fixação	299
7.9	Resumo	304
7.10	Prova	305
A	Respostas	309
A.1	Introdução	309
A.2	Variáveis	322
A.3	Operadores	333
A.4	Controle de Fluxo	356
A.5	Array	388
A.6	Metodos	401

A.7 String 420



Prefácio

O conteúdo deste livro é uma introdução à lógica de programação e à linguagem Java. Apesar de introdutório, os tópicos deste livro são apresentados com bastante profundidade. Portanto, este material não é adequado para quem procura apenas um conhecimento superficial sobre programação.

O leitor não precisa ter experiência com programação. Mas, é necessário estar acostumado a utilizar computadores no seu dia a dia e ter conhecimento sobre os tópicos básicos de matemática abordados no ensino fundamental.

Organização

No Capítulo 1, serão apresentados os principais elementos de um computador e alguns conceitos básicos como linguagem de máquina, linguagem de programação, compilador, sistema operacional e máquina virtual. Além disso, o leitor terá o primeiro contato com um programa escrito em linguagem Java.

No Capítulo 2, o conceito de variável será apresentado. Veremos o processo de criação de variáveis utilizando a linguagem Java. Além disso, mostraremos os tipos primitivos dessa linguagem e também o tipo `String`.

No Capítulo 3, veremos como as variáveis podem ser manipuladas através dos operadores da linguagem Java. Serão apresentadas as operações de conversão, as aritméticas, as de atribuição, as de comparação e as lógicas. Além disso, mostraremos o funcionamento do operador de negação e do operador ternário.

No Capítulo 4, serão apresentadas as instruções de decisão e de repetição da linguagem Java. Veremos como o fluxo de execução de um programa pode ser controlado com as instruções `if`, `else`, `while`, `for`, `switch`, `do`, `break` e `continue`.

No Capítulo 5, será apresentado o conceito de array. Mostraremos como criar e manipular arrays unidimensionais e multidimensionais. Além disso, discutiremos os principais erros relacionados aos arrays.

No Capítulo 6, mostraremos como reutilizar código através da criação de métodos. Veremos como definir e utilizar os parâmetros e o retorno de um método. Além disso, apresentaremos o conceito de sobrecarga e `varargs`.

No Capítulo 7, características específicas dos objetos do tipo `String` serão discutidas. Dentre elas, falaremos sobre imutabilidade, pool de strings e string builder. Além disso, mostraremos os recursos da plataforma Java para formatação de strings.

Seções

As seções são classificadas de acordo com o nível de dificuldade. Seções que tratam de assuntos considerados básicos, são marcadas com a figura 🐣. A imagem 🐣 está associada às seções que

cobrem assuntos com um nível intermediário de dificuldade. Já as seções com o ícone  abordam assuntos considerados de nível avançado.

Simulações

Para facilitar o entendimento do leitor, diversas simulações ilustradas foram adicionadas neste livro. O objetivo das simulações é mostrar passo a passo a execução de um programa. A imagem abaixo apresenta a ilustração de um passo de uma simulação.

Área de código

```
1 class Variavel {
2   public static void main (String [] args) {
3     int a = 2;
4     int b = a;
5     System.out.println (a);
6     System.out.println (b);
7   }
8 }
```

Área das variáveis

a = 2

b = 2

Na área de código, é apresentado o código do programa cuja execução está sendo simulada. Na área das variáveis, é possível visualizar as variáveis criadas até o momento e os seus valores atuais. A linha ou instrução que está sendo executada no passo atual é destacada na área de código. Na área das variáveis, as variáveis que foram alteradas no passo atual da simulação são apresentadas em uma caixa de cor laranja e as que não foram alteradas em uma caixa de cor azul.

As mensagens exibidas pelos programas na saída padrão são apresentadas na área de saída. As linhas exibidas no passo atual da simulação serão destacadas com um círculo laranja.

```
1 class Variavel {
2   public static void main (String [] args) {
3     int a = 2;
4     int b = a;
5     System.out.println (a);
6     System.out.println (b);
7   }
8 }
```

a = 2

b = 2

2

2

Área de saída

1.1 O que é um Computador?



Atualmente, os computadores estão presentes no cotidiano da maioria das pessoas. Você, provavelmente, já está acostumado a utilizar computadores no seu dia a dia. Mas, será que você conhece o funcionamento básico de um computador? A seguir, listaremos os principais elementos de um computador e suas respectivas funções.

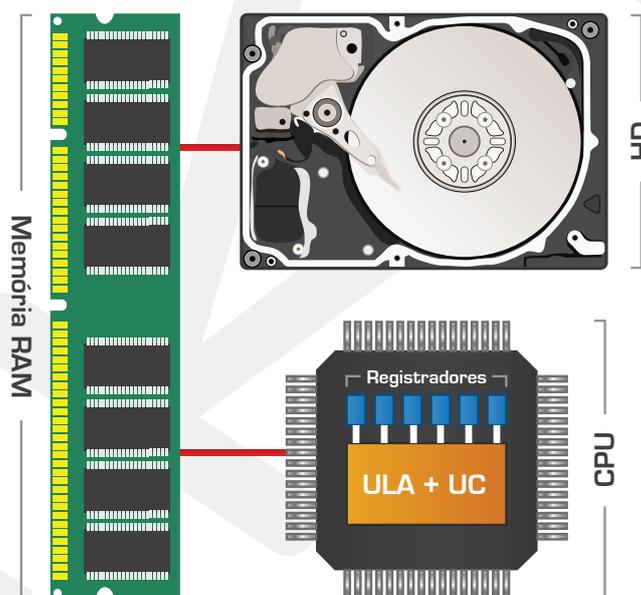


Figura 1.1: Principais elementos de um computador

HD (Disco Rígido): A principal função dos *HDs* é armazenar dados. Geralmente, os documentos que os usuários salvam, por exemplo, arquivos de texto, planilhas eletrônicas, apresentações, imagens, áudios e vídeos são guardados nos *HDs*. Normalmente, os dados e as operações dos programas que os usuários instalam nos computadores também são mantidos nos discos rígidos. O conteúdo armazenado nos *HDs* é persistente, ou seja, não é descartado quando os computadores são desligados. Geralmente, os discos rígidos são capazes de armazenar uma grande quantidade de dados. Contudo, as operações de acesso e de armazenamento de dados não é considerada rápida.

Memória RAM: A principal função da memória *RAM* é armazenar dados. O acesso e o armazenamento de dados na memória *RAM* é bem mais rápido do que nos *HDs*. Por isso, quando os usuários executam um programa, os dados e operações desse programa são copiados do *HD* para a memória *RAM*. Analogamente, os documentos abertos pelos usuários também são copiados do *HD* para a memória *RAM*. Geralmente, a quantidade de dados que podemos armazenar na memória *RAM* é bem menor do que a quantidade de dados que podemos armazenar nos *HDs*. Quando os computadores são desligados, os dados guardados na memória *RAM* são descartados.

CPU (Unidade Central de Processamento - Processador): Basicamente, a tarefa da *CPU* é executar operações aritméticas e operações lógicas. A *UC* (Unidade de Controle), a *ULA* (Unidade Lógica e Aritmética) e os registradores são componentes básicos da *CPU*. Normalmente, a *UC* copia uma operação de um programa armazenado na memória *RAM* e guarda os dados dessa operação nos registradores. Na sequência, a *ULA* executa a operação acessando os dados armazenados nos registradores e guarda o resultado dessa operação também nos registradores. Por fim, a *UC* copia o resultado armazenado nos registradores para a memória *RAM*.

1.2 Comunicação



Os computadores são capazes de se comunicar com dispositivos periféricos como teclado, mouse, monitor, caixa de som, impressoras, projetores, entre outros. Eles também são capazes de se comunicar com outros computadores. Essa comunicação é realizada através das diversas portas físicas que os computadores possuem. A seguir, listaremos algumas portas físicas e as suas respectivas funções.

Ethernet: Utilizada para conectar um computador a uma rede local de computadores. Através dessa porta, um computador pode enviar e receber dados de outros computadores.



Figura 1.2: Porta Ethernet

Paralela: Essa porta foi criada para conectar um computador a uma impressora. Hoje, é utilizada também para conectar computadores a scanners, câmeras de vídeo, entre outros dispositivos.



Figura 1.3: Porta Paralela

PS/2: Teclados e mouses antigos são conectados aos computadores através dessa porta.



Figura 1.4: Porta PS/2

USB: Atualmente, é a porta mais utilizada. Diversos dispositivos são conectados aos computadores através das portas *USB*. Por exemplo, teclados, mouses, impressoras, celulares, HDs externos, entre outros.



Figura 1.5: Porta USB

HDMI: Essa porta é utilizada para transmissão digital de áudio e vídeo.



Figura 1.6: Porta HDMI

1.3 Formato Binário



Os computadores são capazes de receber, armazenar e enviar dados. Contudo, os computadores só trabalham com dados em formato binário. A maior parte das pessoas não está acostumada a utilizar o formato binário no seu dia a dia.



Analogia

Os textos que você está acostumado a escrever ou ler são escritos com as letras do Alfabeto Latino. As 26 letras básicas do Alfabeto Latino são: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Em outras partes do mundo, outros alfabetos são utilizados. Por exemplo, na Grécia, as pessoas utilizam o Alfabeto Grego. No Mundo Árabe, o Alfabeto Árabe. Na China, o Alfabeto Chinês.

Por analogia, podemos dizer que os computadores utilizam o Alfabeto Binário. Esse alfabeto é composto pelo caractere 0 e pelo caractere 1. Todos os dados manipulados por um computador devem ser definidos em formato binário, ou seja, com os caracteres 0 e 1.

Números

As pessoas estão acostumadas a lidar com os números em formato decimal. Os computadores, por outro lado, trabalham com números em formato binário. Veja, a seguir, as representações decimal e binária de alguns números.

Decimal	Binário	Decimal	Binário	Decimal	Binário
0	0	10	1010	20	10100
1	1	11	1011	21	10101
2	10	12	1100	22	10110
3	11	13	1101	23	10111
4	100	14	1110	24	11000
5	101	15	1111	25	11001
6	110	16	10000	26	11010
7	111	17	10001	27	11011
8	1000	18	10010	28	11100
9	1001	19	10011	29	11101

Tabela 1.1: Representação decimal e binária

A quantidade mínima de dígitos binários necessários para definir a representação binária de um número depende da grandeza do mesmo. Por exemplo, para representar o número 4, são necessários pelo menos três dígitos binários. Agora, para representar o número 29, são necessários pelo menos cinco dígitos binários.

Caracteres

Nos computadores, os caracteres de um texto também devem ser definidos em formato binário. Para realizar essa transformação, primeiramente, cada caractere é associado a um valor numérico inteiro. Por exemplo, o caractere “A” e o caractere “?” são normalmente associados aos valores 65 e 63, respectivamente. A representação binária de cada caractere corresponde à representação binária do valor numérico associado a esse caractere.

Os caracteres são mapeados para formato binário através de padrões como *ASCII* (<http://pt.wikipedia.org/wiki/ASCII>) e *Unicode* (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicode>). Veja, a seguir, a representação binária de alguns caracteres de acordo com o padrão *ASCII*.

Caractere	Decimal	Binário	Caractere	Decimal	Binário
A	65	01000001	L	76	01001100
B	66	01000010	M	77	01001101
C	67	01000011	N	78	01001110
D	68	01000100	O	79	01001111
E	69	01000101	P	80	01010000
F	70	01000110	Q	81	01010001
G	71	01000111	R	82	01010010
H	72	01001000	S	83	01010011
I	73	01001001	T	84	01010100
J	74	01001010	U	85	01010101
K	75	01001011	V	86	01010110

Tabela 1.2: Representação binária de caracteres seguindo o padrão ASCII

Normalmente, cada caractere corresponde a uma sequência composta por oito ou dezesseis dígitos binários. A quantidade de dígitos utilizados limita a quantidade de caracteres que podem ser

representados. Por exemplo, com oito dígitos binários, podemos representar no máximo 256 caracteres. Com dezesseis dígitos binários, podemos representar até 65536 caracteres.

Imagens, áudios e vídeos

Como vimos, os números e os caracteres de um texto são facilmente representados em formato binário. Contudo, os computadores também são capazes de manipular imagens, áudio e vídeo. Para esses tipos de dados, a transformação para formato binário é bem mais complicada. Pesquise por *PNG*, *MP3* e *AVI* que são formatos binários de imagens, áudios e vídeos através dos seguintes endereços:

- *PNG* - <http://www.w3.org/TR/PNG/>
- *MP3* - <http://en.wikipedia.org/wiki/MP3>
- *AVI* - http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave

Resumidamente, para que um dado possa ser manipulado por um computador, ele deve ser convertido para o formato binário de acordo com algum padrão.

1.4 Unidades



Você deve estar acostumado a medir distâncias utilizando as unidades de comprimento do Sistema Internacional de Medidas (*International System of Units – SI*) como **milímetro**, **centímetro**, **metro** e **quilômetro**. Os americanos e os ingleses utilizam com maior frequência as unidades de medida do *Imperial Unit* como **polegada**, **pé**, **jarda** e **milha**.

De forma análoga, é importante ser capaz de medir a quantidade de dados que um computador pode armazenar ou transmitir. Essa mensuração pode ser realizada com ajuda das unidades de medida. A unidade de medida básica é o **bit**. Cada 0 ou 1 que um computador armazena ou transmite é um bit. Por padrão, um **byte** corresponde a 8 bits. O símbolo utilizado para representar o byte é a letra **B**.

A Comissão Eletrotécnica Internacional (*International Electrotechnical Commission – IEC*) e o Sistema Internacional de Medidas (*International System of Units – SI*) definem unidades de medida relacionadas ao byte. As unidades do padrão *IEC 80000-13* utilizam valores que são potências de 1024. Já as unidades baseadas no *SI* utilizam valores que são potências de 1000. Veja a Tabela 1.3.

IEC			SI		
Nome	Símbolo	Bytes	Nome	Símbolo	Bytes
byte	B	1024 ⁰	byte	B	1000 ⁰
kibibyte	KiB	1024 ¹	kilobyte	kB	1000 ¹
mebibyte	MiB	1024 ²	megabyte	MB	1000 ²
gibibyte	GiB	1024 ³	gigabyte	GB	1000 ³
tebibyte	TiB	1024 ⁴	terabyte	TB	1000 ⁴
pebibyte	PiB	1024 ⁵	petabyte	PB	1000 ⁵
exbibyte	EiB	1024 ⁶	exabyte	EB	1000 ⁶
zebibyte	ZiB	1024 ⁷	zettabyte	ZB	1000 ⁷
yobibyte	YiB	1024 ⁸	yottabyte	YB	1000 ⁸

Tabela 1.3: Unidades de medida segundo o padrão IEC 80000-13 e o Sistema Internacional de Unidades

Contudo, não há um consenso na indústria de hardware e software quanto à utilização desses padrões. Muitos sistemas operacionais informam a capacidade dos dispositivos de armazenamento misturando o padrão *SI* e o padrão *IEC 80000-13*. Eles costumam utilizar os símbolos do padrão *SI* com os valores do padrão *IEC 80000-13*. Já os fabricantes dos dispositivos de armazenamento preferem utilizar plenamente as unidades do *SI*.

Unidades não Padronizadas		
Nome	Símbolo	Bytes
byte	B	1024 ⁰
kilobyte	kB	1024 ¹
megabyte	MB	1024 ²
gigabyte	GB	1024 ³
terabyte	TB	1024 ⁴
petabyte	PB	1024 ⁵
exabyte	EB	1024 ⁶
zettabyte	ZB	1024 ⁷
yottabyte	YB	1024 ⁸

Tabela 1.4: Unidades não padronizadas adotadas em muitos sistemas operacionais

Para exemplificar a confusão gerada pela utilização de unidades não padronizadas, considere o disco rígido *ST9750420AS* fabricado pela *Seagate Technology*.

A capacidade real desse *HD* é 750156374016 bytes. Utilizando o padrão *IEC 80000-13*, podemos dizer que esse disco rígido tem aproximadamente 698,63 GiB. Por outro lado, utilizando o padrão *SI*, podemos dizer que esse disco rígido tem aproximadamente 750,15 GB.

A *Seagate Technology*, assim como as outras fabricantes de discos rígidos, preferem arredondar para baixo a capacidade real dos *HDs* ao anunciar esses produtos aos clientes. Sendo assim, a *Seagate Technology* anuncia que a capacidade do *HD ST9750420AS* é 750 GB. Portanto, a capacidade real é um pouco maior do que a capacidade anunciada. Provavelmente, os compradores não se sentirão prejudicados já que a capacidade real é maior do que a anunciada.

Agora vem a confusão. Sistemas operacionais como *Windows 8* e *OS X* anteriores à versão 10.6 utilizam unidades de medida não padronizadas e informam aos usuários que o *HD ST9750420AS* de

750 GB possui capacidade igual a 698,63 GB. Os usuários que não sabem que esses sistemas operacionais adotam unidades de medida diferentes das adotadas pelos fabricantes de *HD* se sentem enganados.

1.5 Arquiteturas de Processadores



Os processadores só entendem operações definidas em formato binário. Para ilustrar, considere as operações apresentadas na Figura 1.7. Essas operações são fictícias.

```

GRAVA REG-1 19
001001010011

GRAVA REG-2 11
001010001011

SOMA REG-1 REG-2 REG-3
010001010011

EXIBE REG-3
011011000000
  
```

Figura 1.7: Instruções de processador

Nesse exemplo fictício, os três primeiros bits das instruções definem qual operação o processador deve executar. A operação “GRAVA” é representada pelo código “001”, a operação “SOMA” é representada pelo código “010” e a operação “EXIBE” é representada pelo código “011”.

As operações do tipo “GRAVA” servem para armazenar um valor em um registrador. Por isso, é necessário indicar o valor e o número do registrador onde esse valor deve ser armazenado. Tanto o valor quanto o número do registrador são definidos em formato binário.

As operações do tipo “SOMA” servem para somar os valores armazenados em dois registradores e guardar o resultado em um terceiro registrador. Por isso, é necessário indicar o número de três registradores. Os valores armazenados nos dois primeiros registradores são adicionados e o resultado é armazenado no terceiro registrador.

As operações do tipo “EXIBE” servem para exibir na tela o valor armazenado em um registrador. Por isso, é necessário indicar o número de um registrador. O valor armazenado nesse registrador é exibido na tela.

A primeira instrução indica ao processador que o valor 19 deve ser gravado no *registrador 1*. A segunda instrução indica que o valor 11 deve ser armazenado no *registrador 2*. Já a terceira instrução determina a realização da adição dos valores anteriormente armazenados nos *registradores 1 e 2* além de indicar que o resultado deve ser armazenado no *registrador 3*. Por último, a quarta instrução determina ao processador que o valor do *registrador 3* deve ser exibido na tela.

Não há um padrão universal para o formato das instruções que os processadores podem executar. Consequentemente, as mesmas operações podem ser definidas de formas diferentes em dois processadores distintos. Considere o exemplo fictício a seguir com algumas instruções para dois

processadores de tipos diferentes.

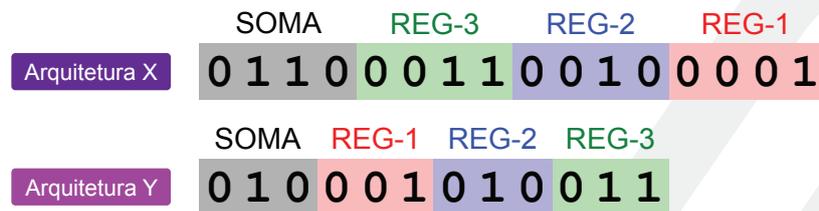


Figura 1.8: Instruções de processadores diferentes

As duas instruções mostradas na Figura 1.8 indicam aos processadores que o valor do *registrador 1* deve ser adicionado ao valor do *registrador 2* e o resultado deve ser armazenado no *registrador 3*. Contudo, as sequências binárias dessas instruções são diferentes porque os processadores são de arquiteturas diferentes.

As instruções que um processador pode executar são definidas pela sua arquitetura. As arquiteturas de processadores mais utilizadas atualmente são *x86*, *x86_64* e *ARM*.

1.6 O que é um Programa?



Os comandos que os processadores dos computadores oferecem são extremamente básicos. Normalmente, são comandos para realizar operações aritméticas como adição, subtração, divisão e multiplicação, bem como operações para armazenar ou recuperar dados do disco rígido, da memória *RAM*, dos registradores e de outros dispositivos de armazenamento. Geralmente, tarefas mais complexas são resolvidas através de sequências desses comandos básicos.

Por exemplo, para calcular a média aritmética dos números 10, 15 e 20, devemos obter o valor do somatório desses números através de operações básicas de adição. Depois, podemos utilizar uma operação básica de divisão para dividir o valor desse somatório por 3 e assim obter o valor 15, que é a média dos números.

Uma sequência de comandos básicos de processador que resolve uma determinada tarefa recebe o nome de **programa**. Os programas são armazenados em arquivos comumente chamados de **executáveis**.

Na prática, os programas são formados por instruções que dependem da arquitetura do processador. Consequentemente, um mesmo programa pode não funcionar em processadores de arquiteturas diferentes.



Analogia

Da mesma forma que pintores são capazes de produzir pinturas sofisticadas utilizando apenas tinta, pincel e quadro, programadores são capazes de criar programas sofisticados a partir dos recursos básicos oferecidos pelos computadores.

Por enquanto, você não precisa se preocupar em entender o que está escrito no código acima. Observe apenas que um programa escrito em linguagem de programação é bem mais fácil de ser compreendido do que um programa escrito em linguagem de máquina.

1.9 Compilador



Vimos que os computadores são capazes de processar o código escrito em linguagem de máquina. Também vimos que é inviável desenvolver um programa em linguagem de máquina. Por isso, existem as linguagens de programação. Daí surge uma pergunta: se os computadores entendem apenas comandos em linguagem de máquina, como eles podem executar código escrito em linguagem de programação?

Na verdade, os computadores não executam código escrito em linguagem de programação. Esse código que é denominado **código fonte** deve ser traduzido para código em linguagem de máquina. Essa tradução é realizada por programas especiais chamados **compiladores**.



Figura 1.11: Processo de compilação e execução de um programa

1.10 Sistemas Operacionais



Normalmente, os programas instalados em um computador são armazenados no disco rígido. Para executar um programa, as instruções que definem esse programa devem ser copiadas do disco rígido para a memória RAM. Essa cópia é realizada através dos comandos oferecidos pelo processador.

Geralmente, as pessoas não possuem conhecimentos técnicos suficientes para utilizar os comandos dos processadores. Dessa forma, elas não conseguiriam copiar as instruções de um programa do disco rígido para a memória RAM. Consequentemente, elas não conseguiriam executar programas através dos computadores.

Para facilitar a interação entre os usuários e os computadores, foram criados programas especiais denominados **sistemas operacionais**. Os sistemas operacionais funcionam como intermediários entre os usuários e os computadores. Os principais sistemas operacionais atuais oferecem uma interface visual. Através dessa interface os usuários podem controlar o funcionamento dos computadores.



Figura 1.12: Interação entre usuário e sistema operacional

Em sistemas operacionais como o *Windows*, geralmente, o usuário clica duas vezes em um ícone correspondente ao programa que ele deseja executar e o *Windows* se encarrega de copiar as instruções desse programa do disco rígido para a memória *RAM*. Dessa forma, o usuário não precisa conhecer os comandos dos processadores para executar um programa.

Os sistemas operacionais controlam a execução dos programas. Inclusive, eles permitem que vários programas sejam executados simultaneamente. Além disso, oferecem diversas funcionalidades aos usuários, como controlar o volume das caixas de som, o brilho do monitor, o acesso à internet entre outros.

Os sistemas operacionais também oferecem diversos serviços aos próprios programas. Por exemplo, as impressoras configuradas pelos usuários são gerenciadas pelos sistemas operacionais. Qualquer programa que deseja interagir com uma impressora pode utilizar os recursos oferecidos pelos sistemas operacionais para esse propósito. Sendo assim, os sistemas operacionais funcionam como intermediários entre os programas e os computadores.



Figura 1.13: Interação entre programa e sistema operacional

As principais tarefas de um sistema operacional são:

- Gerenciar a execução dos programas.
- Controlar o acesso à memória *RAM* e ao disco rígido.
- Administrar os dispositivos conectados ao computador.
- Simplificar a interação entre os programas e o computador.
- Simplificar a interação entre o usuário e o computador.

Sistemas operacionais diferentes podem oferecer recursos diferentes para os programas. No processo de compilação, geralmente, os programas são preparados para utilizar os recursos de um determinado sistema operacional. Dessa forma, um programa que funciona em um determinado sistema operacional pode não funcionar em outro sistema operacional.

1.11 Máquinas Virtuais



Como vimos anteriormente, o código fonte de um programa deve ser compilado para que esse programa possa ser executado por um computador. Além disso, vimos que os compiladores geram executáveis específicos para um determinado sistema operacional e uma determinada arquitetura de processador. Qual é o impacto disso para quem desenvolve sistemas para múltiplas plataformas?

A empresa que deseja ter uma aplicação disponível para diversos sistemas operacionais (*Windows*, *Linux*, *OS X*, etc) e diversas arquiteturas de processadores (*x86*, *x86_64*, *ARM*, etc) deverá desenvolver e manter um programa para cada plataforma (a combinação de um sistema operacional e uma arquitetura de processador). Consequentemente, os custos dessa empresa seriam muito altos.

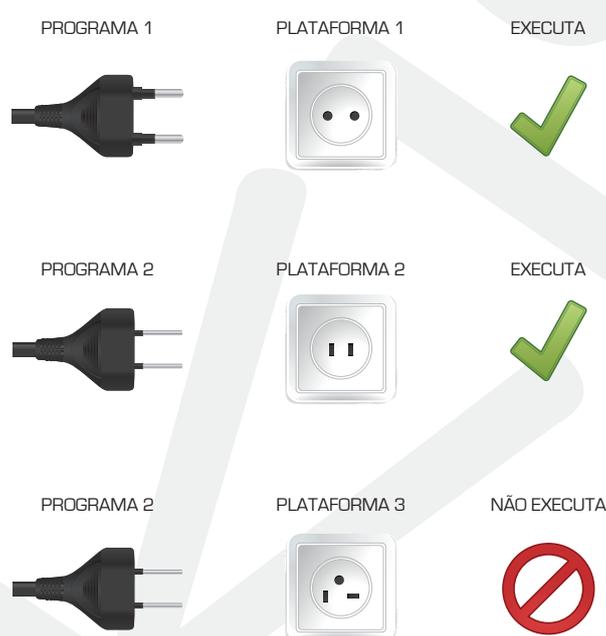


Figura 1.14: Ilustração mostrando que cada plataforma necessita de um executável específico

Para diminuir os custos e aumentar a produtividade, podemos utilizar as chamadas **máquinas virtuais**. As máquinas virtuais são programas especiais que permitem que um programa possa ser executado em diversas plataformas diferentes. Nesse cenário, o desenvolvimento e a execução de um programa são realizados através dos seguintes passos:

1. O programador escreve o código fonte do programa utilizando uma linguagem de programação.
2. O compilador traduz o código fonte para um código intermediário escrito em uma linguagem que a máquina virtual entende.
3. A máquina virtual processa o código intermediário e o traduz para código de máquina.
4. O código de máquina é executado no computador.

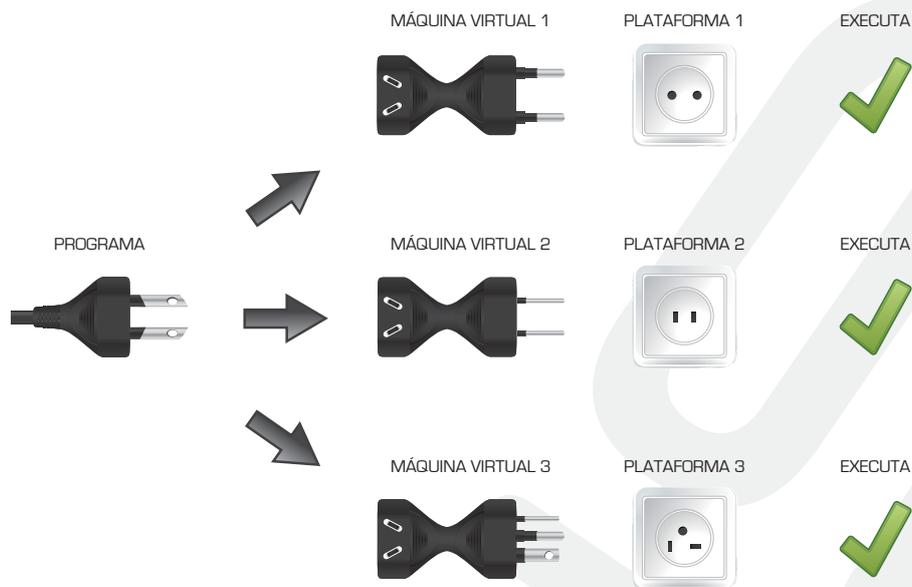


Figura 1.15: Ilustração do funcionamento da máquina virtual

Na analogia da Figura 1.15, o programa seria o plugue, as máquinas virtuais seriam os adaptadores e as plataformas seriam as tomadas. Como as tomadas seguem padrões diferentes, são necessários adaptadores para encaixar o mesmo plugue em todas as tomadas. Analogamente, como as plataformas seguem padrões diferentes, são necessárias máquinas virtuais para executar o mesmo programa em todas as plataformas.

Para cada plataforma, uma máquina virtual específica é necessária. Todas as máquinas virtuais devem saber ler as instruções do programa que desejamos executar para depois traduzi-las para a linguagem de máquina da plataforma correspondente. Dessa forma, as máquinas virtuais atuam como tradutores.

Assim como qualquer coisa, alguém precisa desenvolver as máquinas virtuais. Qualquer pessoa pode desenvolver uma máquina virtual. Contudo, essa é uma tarefa que exige conhecimento técnico muito avançado. Por isso, normalmente, os programadores que desenvolvem os programas não desenvolvem as máquinas virtuais. Geralmente, as máquinas virtuais são desenvolvidas por grandes empresas ou são projetos de código aberto que envolvem programadores experientes do mundo inteiro.

As máquinas virtuais podem ser gratuitas ou pagas. Os maiores exemplos de máquinas virtuais são a *Oracle JVM (Java Virtual Machine)*, a *OpenJDK JVM*, a *Microsoft CLR (Common Language Runtime)* e a *Mono CLR*.

A nossa explicação sobre máquinas virtuais pode dar a entender que elas funcionam apenas como meros tradutores ou adaptadores. Contudo, é importante destacar que as máquinas virtuais oferecem diversos outros recursos como gerenciamento de memória e otimização em tempo de execução.

1.12 Editores de Texto



O código fonte de um programa Java pode ser criado através de editores de texto simples. No *Windows*, recomendamos a utilização do *Notepad* ou do *Notepad++*. No *Linux*, recomendamos a utilização do *gedit*. No *OS X*, recomendamos a utilização do *TextWrangler*. Esses editores são todos gratuitos.

1.13 Terminal



A maior parte dos usuários dos computadores não possui conhecimento sobre programação. Esses usuários interagem com os computadores através das interfaces visuais oferecidas pelos sistemas operacionais. Geralmente, essas interfaces visuais não exigem conhecimentos técnicos.

Os sistemas operacionais oferecem também interfaces baseadas em texto. Essas interfaces não são muito agradáveis para a maior parte dos usuários. Porém, geralmente, elas são mais práticas para os programadores.

No *Windows*, o programa *Command Prompt* e o programa *Windows Power Shell* permitem que os usuários controlem o computador através de uma interface baseada em texto. Nos sistemas operacionais da família *Unix*, há diversos programas que oferecem esse tipo de interface. Geralmente, esses programas são chamados de **Terminal**.

1.14 Hello World em Java



Vamos criar o nosso primeiro programa para entendermos como funciona o processo de codificação, compilação e execução de um programa em Java.



Importante

Antes de compilar e executar um programa escrito em Java, é necessário que você tenha instalado e configurado em seu computador o *JDK (Java Development Kit)*. Consulte o artigo da K19 sobre como instalá-lo e configurá-lo:

<http://www.k19.com.br/artigos/instalando-o-jdk-java-development-kit/>.

O primeiro passo é escrever o código fonte do programa. Qualquer editor de texto pode ser utilizado. No exemplo abaixo, o código fonte foi armazenado no arquivo `HelloWorld.java`. O nome do arquivo não precisa ser `HelloWorld` mas a extensão deve ser obrigatoriamente `.java`. Considere que o arquivo `HelloWorld.java` foi salvo na pasta `introducao`.

```
1 class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World");
4     }
5 }
```

Código Java 1.2: HelloWorld.java

Por enquanto, não se preocupe em entender perfeitamente o código do arquivo `HelloWorld.java`. Apenas observe que, na primeira linha, foi definida uma classe chamada `HelloWorld`. O corpo dessa classe é delimitado pela chave de abertura da primeira linha e a chave de fechamento da última linha. No corpo da classe `HelloWorld`, o método `main` foi definido. O corpo desse método é delimitado pela chave de abertura da segunda linha e a chave de fechamento da quarta linha. No corpo do método `main`, a instrução `System.out.println("HelloWorld")` indica que a mensagem "HelloWorld" deve ser exibida na tela. Essa instrução deve terminar com ponto e vírgula.

O próximo passo é abrir um terminal, entrar na pasta `introducao` e depois compilar o arquivo `HelloWorld.java`.

```
K19$ cd introducao
K19/introducao$ javac HelloWorld.java
```

Terminal 1.1: Compilando o arquivo HelloWorld.java em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\introducao> cd introducao
C:\Users\K19\introducao> javac HelloWorld.java
```

Terminal 1.2: Compilando o arquivo HelloWorld.java no Windows

O comando `cd` altera o diretório atual do terminal. No exemplo acima, esse comando foi utilizado para alterar o diretório atual do terminal para `introducao`.

O comando `javac` aciona o compilador da linguagem Java. No exemplo acima, esse comando foi utilizado para compilar o arquivo `HelloWorld.java`. O compilador traduz o código fonte do arquivo `HelloWorld.java` e armazena o código compilado em um novo arquivo chamado `HelloWorld.class`. O nome do arquivo `.class` gerado pelo compilador é igual ao nome da classe contida no arquivo `HelloWorld.java`.

Para conferir se o arquivo `HelloWorld.class` foi criado, podemos utilizar o comando `ls` nos terminais dos sistemas operacionais da família *Unix* ou o comando `dir` no *Command Prompt* do *Windows*. Esses comandos listam o conteúdo da pasta atual do terminal.

```
K19/introducao$ ls
HelloWorld.class  HelloWorld.java
```

Terminal 1.3: Listando o diretório atual do terminal em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\introducao> dir
O volume na unidade C não tem nome
O Número de Serie do Volume é 063B-6F3D

Pasta de C:\Users\K19\introducao

14-07-2009 06:41 <DIR>      .
14-07-2009 06:41 <DIR>      ..
14-07-2009 06:52          425 HelloWorld.class
14-07-2009 06:52          106 HelloWorld.java
                2 File(s)      531 bytes
                2 Dir(s)  57,925,980,160 bytes disponíveis
```

Terminal 1.4: Listando o diretório atual do terminal em ambiente Windows

Agora, podemos executar o nosso programa através do comando `java`.

```
K19/introducao$ java HelloWorld
Hello World
```

Terminal 1.5: Executando a classe HelloWorld em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\introducao> java HelloWorld
Hello World
```

Terminal 1.6: Executando a classe HelloWorld em ambiente Windows

Para executar a classe HelloWorld que está no arquivo HelloWorld.class, a extensão .class não deve ser utilizada.



Mais Sobre

A maioria das linguagens de programação são **case sensitive**. Isso significa que elas diferenciam as letras maiúsculas das minúsculas. Portanto, ao escrever o código de um programa, devemos tomar cuidado para não trocar uma letra maiúscula por uma letra minúscula ou vice-versa.

1.15 Arquivos .java



O código fonte de um programa em Java deve, obrigatoriamente, ser armazenado em um ou mais arquivos com a extensão .java. Não é permitida a utilização de letras maiúsculas nessa extensão. Por exemplo, considere o arquivo Programa.Java mostrado a seguir.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("K19");
4     }
5 }
```

Código Java 1.3: Programa.Java

A extensão está incorreta pois utiliza letra maiúscula. Na tentativa de compilar esse arquivo, um erro será gerado.

```
K19/introducao$ javac Programa.Java
error: Class names, 'Programa.Java', are only accepted if annotation processing is explicitly requested
```

Terminal 1.7: Compilando o arquivo Programa.Java em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\introducao> javac Programa.Java
error: Class names, 'Programa.Java', are only accepted if annotation processing is explicitly requested
```

Terminal 1.8: Compilando o arquivo Programa.Java em ambiente Windows

1.16 Arquivos .class



Normalmente, um arquivo .java contém apenas uma classe. Contudo, é possível definir diversas classes em um único arquivo .java. No exemplo abaixo, as classes Cosen, Lobato e Jonas foram definidas no arquivo Programa.java

```

1 class Cosen {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Cosen");
4     }
5 }
6 class Lobato {
7     public static void main(String[] args) {
8         System.out.println("Lobato");
9     }
10 }
11 class Jonas {
12     public static void main(String[] args) {
13         System.out.println("Jonas");
14     }
15 }

```

Código Java 1.4: Programa.java

Na compilação do arquivo Programa.java, três arquivos .class são gerados: Cosen.class, Lobato.class e Jonas.class. Esses arquivos contêm as instruções do programa em linguagem de máquina. Mais especificamente, eles contêm as instruções do programa na linguagem da máquina virtual Java (Java **bytecode**). Esses arquivos correspondem às classes Cosen, Lobato e Jonas definidas no arquivo Programa.java. Essas classes podem ser executadas independentemente.

```

K19/introducao$ javac Programa.java
K19/introducao$ java Cosen
Cosen
K19/introducao$ java Lobato
Lobato
K19/introducao$ java Jonas
Jonas

```

Terminal 1.9: Executando as classes Cosen Lobato e Jonas em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\introducao> javac Programa.java
C:\Users\K19\introducao> java Cosen
Cosen
C:\Users\K19\introducao> java Lobato
Lobato
C:\Users\K19\introducao> java Jonas
Jonas

```

Terminal 1.10: Executando as classes Cosen Lobato e Jonas em ambiente Windows

1.17 Separando os Arquivos .java e os .class



Por uma questão de organização, podemos separar os arquivos .java e os arquivos .class em pastas diferentes. Através da opção **-d** do compilador Java, podemos indicar em qual pasta os arquivos .class gerados pelo compilador devem ser armazenados.

```

K19/introducao$ javac -d bin Programa.java
K19/introducao$ cd bin
K19/introducao$ ls
Cosen.class Jonas.class Lobato.class

```

Terminal 1.11: Separando os arquivos .java e os .class em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\introducao> javac -d bin Programa.java
C:\Users\K19\introducao> cd bin
C:\Users\K19\introducao> dir
O volume na unidade C não tem nome
O Número de Serie do Volume é 063B-6F3D

```

```
Pasta de C:\Users\K19\introducao
07/04/2014 03:13 PM <DIR>      .
07/04/2014 03:13 PM <DIR>      ..
07/04/2014 03:07 PM           404 Cosen.class
07/04/2014 03:07 PM           404 Jonas.class
07/04/2014 03:07 PM           405 Lobato.class
                3 File(s)      1,213 bytes
                2 Dir(s)    57,925,980,160 bytes disponíveis
```

Terminal 1.12: Separando os arquivos .java e os .class em ambiente Windows

No exemplo acima, o arquivo Programa.java foi compilado e os arquivos Cosen.class, Lobato.class e Jonas.class gerados na compilação foram armazenados na pasta bin. Essa pasta deve ser criada antes da compilação.

1.18 Versão do Compilador e da Máquina Virtual



No momento em que este livro foi escrito, a última versão da linguagem Java era a 8. Para verificar qual é a versão do compilador Java instalado no seu computador, você pode utilizar a opção **-version** do comando *javac*.

```
K19/introducao$ javac -version
javac 1.8.0
```

Terminal 1.13: Verificando a versão do compilador Java

Também podemos verificar a versão da máquina virtual através da opção **-version** do comando *java*.

```
K19/introducao$ java -version
java version "1.8.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode)
```

Terminal 1.14: Verificando a versão do ambiente de execução Java

1.19 O que é o Método Main?



Um programa é basicamente uma sequência de instruções. As instruções de um programa escrito em Java devem ser definidas dentro do método *main*.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         PRIMEIRA INSTRUÇÃO
4         SEGUNDA INSTRUÇÃO
5         TERCEIRA INSTRUÇÃO
6         ...
7     }
8 }
```

Código Java 1.5: Método main

O método *main* é o começo do programa. Podemos dizer que o “ponto de partida” de um programa em Java é a primeira instrução do método *main*. As demais instruções são executadas na

mesma ordem na qual estão definidas no código. Eventualmente, durante a execução das instruções, algum erro pode ocorrer e interromper o fluxo do processamento.

De acordo com a especificação da linguagem Java, o método `main` deve receber um array de strings como parâmetro, ter o tipo de retorno `void` e ser definido com os modificadores `public` e `static`. Somente classes que possuem o método `main` de acordo com essas regras podem ser executadas.



Lembre-se

O funcionamento dos arrays será abordado no Capítulo 5. Os conceitos de método, parâmetro e tipo de retorno serão apresentados no Capítulo 6.



Lembre-se

Neste livro, não serão abordados o conceito de classe e os modificadores `public` e `static`.

Simulação



Veremos, a seguir, uma simulação de execução de um programa em Java.

- 1 Ao executar a classe `ExibeMensagens`, a execução é iniciada na primeira linha do método `main`. Ou seja, ela começa na linha 3 do código abaixo. A instrução presente nessa linha exibe o caractere “A” na saída padrão.

```
1 class ExibeMensagens {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("A");
4         System.out.println("B");
5         System.out.println("C");
6     }
7 }
```

● A

- 2 Em seguida, a linha 4 é executada e o caractere “B” é exibido na saída padrão.

```
1 class ExibeMensagens {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("A");
4         System.out.println("B");
5         System.out.println("C");
6     }
7 }
```

● B

- 3 Seguindo o fluxo de execução, a linha 5 é executada e o caractere “C” é exibido na saída padrão.

```
1 class ExibeMensagens {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("A");
4         System.out.println("B");
5         System.out.println("C");
6     }
7 }
```

```
A
B
● C
```

1.20 Classes Executáveis



Somente as classes que possuem o método `main` podem ser executadas. A tentativa de executar uma classe que não possui o método `main` gera um erro de execução.

```
1 class Programa {
2
3 }
```

Código Java 1.9: Programa.java

```
K19/introducao$ javac Programa.java
K19/introducao$ java Programa
Error: Main method not found in class Programa, please define the main method as:
    public static void main(String[] args)
```

Terminal 1.18: Tentando executar uma classe que não possui o método main

1.21 Variações do Método Main



A forma tradicional do método `main` é mostrada no código a seguir.

```
1 public static void main(String[] args)
```

Código Java 1.10: Forma tradicional do método main

Algumas variações da forma tradicional do método `main` são aceitas. Por exemplo, a posição dos modificadores `public` e `static` pode ser invertida.

```
1 static public void main(String[] args)
```

Código Java 1.11: Invertendo os modificadores public e static

O nome do parâmetro pode ser alterado.

```
1 public static void main(String[] argumentos)
```

Código Java 1.12: Alterando o nome do parâmetro

Os colchetes podem ser definidos à direita do nome do parâmetro.

```
1 public static void main(String args[])
```

Código Java 1.13: Alterando a posição dos colchetes

O parâmetro pode ser definido com **varargs**, representado pelas reticências no código abaixo.

```
1 public static void main(String ... args)
```

Código Java 1.14: Utilizando varargs



Lembre-se

No Capítulo 6, mostraremos com mais detalhes a definição de parâmetros com **varargs**.

1.22 Argumentos de Linha de Comando



Considere um programa que calcula a média das notas dos alunos de uma escola. Esse programa poderia receber as notas de um determinado aluno, calcular a média e depois exibi-la na tela.

Ao executar um programa em Java, podemos passar argumentos na linha de comando para o método `main`. Por exemplo, considere uma classe chamada `Programa` com método `main`. No exemplo abaixo, essa classe foi executada e nenhum argumento de linha de comando foi passado para o método `main`.

```
K19/introducao$ java Programa
```

Terminal 1.19: Executando a classe Programa sem argumentos de linha de comando

Agora, no próximo exemplo, a classe `Programa` foi executada com três argumentos de linha de comando: `K19`, `Livros` e `Java`.

```
K19/introducao$ java Programa K19 Livros Java
```

Terminal 1.20: Executando a classe Programa com três argumentos de linha de comando

A cada execução da classe `Programa`, argumentos diferentes podem ser passados na linha de comando. Esses argumentos podem ser recuperados dentro do método `main`. No exemplo abaixo, criamos um programa que exibe na saída padrão o primeiro, o segundo e o terceiro argumento da linha de comando. O primeiro argumento é acessado através da variável `args[0]`. O segundo argumento é acessado através da variável `args[1]`. O terceiro argumento é acessado através da variável `args[2]`.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(args[0]);
4         System.out.println(args[1]);
5         System.out.println(args[2]);
6     }
7 }
```

Código Java 1.15: Recuperando os argumentos de linha de comando

A seguir é exibida a saída do programa ao executar a classe `Programa` com três argumentos de linha de comando.

```
K19/introducao$ java Programa K19 Livros Java
K19
Livros
Java
```

Terminal 1.21: Executando a classe Programa com três argumentos de linha de comando



Mais Sobre

O funcionamento dos arrays será abordado no Capítulo 5.

Você não pode esquecer que, ao executar uma classe, os argumentos de linha de comando são separados por espaço e o primeiro parâmetro vem imediatamente à direita do nome da classe. O índice do primeiro argumento é 0, do segundo é 1, do terceiro é 2 e assim sucessivamente.

```
K19/introducao$ java Programa arg0 arg1 arg2
```

Terminal 1.22: Argumentos de linha de comando

Para definir um argumento de linha de comando que contém um ou mais espaços, o caractere aspas dupla deve ser utilizado para delimitar esse argumento.

```
K19/introducao$ java Programa "Rafael Cosentino" "Rafael Lobato" "Marcelo Martins"
```

Terminal 1.23: Argumentos de linha de comando

Simulação



Veremos, a seguir, uma simulação de execução de um programa em Java que exibe os três primeiros argumentos da linha de comando na saída padrão.

1 Suponha que a classe `Argumentos` tenha sido executada com os argumentos “K19”, “Java” e “Lógica”, como no exemplo abaixo.

```
java Argumentos K19 Java Lógica
```

Como sabemos, o fluxo de execução do programa inicia na primeira linha do método `main`. Ou seja, ele começa na linha 3 do código abaixo. A instrução presente nessa linha exibe o primeiro argumento da linha de comando, isto é, exibe “K19” na saída padrão.

```
1 class Argumentos {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(args[0]);
4         System.out.println(args[1]);
5         System.out.println(args[2]);
6     }
7 }
```

```
● K19
```

2 Em seguida, a linha 4 é executada e o segundo argumento da linha de comando é exibido. Sendo assim, a palavra “Java” é exibida na saída padrão.

```
1 class Argumentos {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(args[0]);
4         System.out.println(args[1]);
5         System.out.println(args[2]);
6     }
7 }
```

K19
● Java

- 3 Seguindo o fluxo de execução, a linha 5 é executada e o terceiro argumento da linha de comando é exibido na saída padrão, isto é, a palavra “Lógica” é exibida.

```
1 class Argumentos {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(args[0]);
4         System.out.println(args[1]);
5         System.out.println(args[2]);
6     }
7 }
```

K19
Java
● Lógica

1.23 Exercícios de Fixação



- 1 Abra um terminal e crie uma pasta chamada `k19`. Essa será a sua pasta de exercícios.
- 2 Dentro da pasta `k19`, crie uma pasta chamada `introducao` para os arquivos desenvolvidos nesse capítulo.
- 3 Utilize um editor de texto e implemente um programa com a linguagem de programação Java. Esse programa deve exibir a mensagem “Hello World” na saída padrão. O código fonte desse programa deve ser armazenado em um arquivo chamado `HelloWorld.java`. Esse arquivo deve ser salvo na pasta `introducao`.
- 4 Através do terminal, entre na pasta `introducao`; compile o arquivo `HelloWorld.java`; e execute o programa.
- 5 Crie um programa utilizando a linguagem de programação Java. Esse programa deve exibir os dois primeiros argumentos de linha de comando. O código fonte desse programa deve ser armazenado em um arquivo chamado `Argumentos.java`. Esse arquivo deve ser salvo na pasta `introducao`.
- 6 Através do terminal, entre na pasta `introducao`; compile o arquivo `Argumentos.java`; e execute o programa com os argumentos “K19” e “Livros” na linha de comando.

7 Crie duas classes com método `main` chamadas `Oi` e `Tchau`. Ao executar a classe `Oi`, a mensagem “Oi” deve ser exibida na saída padrão. Ao executar a classe `Tchau`, a mensagem “Tchau” deve ser exibida na saída padrão. O código fonte dessas duas classes deve ser armazenado em um arquivo chamado `OiTchau.java`. Esse arquivo deve ser salvo na pasta `introducao`.

8 Através do terminal, entre na pasta `introducao`; compile o arquivo `OiTchau.java`; e execute a classe `Oi` e depois a classe `Tchau`.

1.24 Exibindo Mensagens



Geralmente, as linguagens de programação possuem comandos para exibir mensagens na saída padrão (tela do terminal). Nos programas em Java, podemos utilizar o seguinte trecho de código para exibir uma mensagem na saída padrão.

```
1 System.out.println("MENSAGEM");
```

Código Java 1.19: Exibindo uma mensagem na saída padrão

Para adicionar quebras de linha ou tabulações nas mensagens, é necessário utilizar as chamadas “sequências de escape”. Uma quebra de linha é definida com a sequência de escape “`\n`”. Uma tabulação, com “`\t`”.

Na Tabela 1.5, as sequências de escape da linguagem Java são apresentadas.

Sequência de escape	Descrição
<code>\t</code>	Adiciona uma tabulação (<i>tab</i>)
<code>\b</code>	Volta para o caractere anterior (<i>backspace</i>)
<code>\n</code>	Adiciona uma quebra de linha (<i>newline</i>)
<code>\r</code>	Volta para o início da linha (<i>carriage return</i>)
<code>\f</code>	Adiciona uma quebra de página (<i>formfeed</i>)
<code>\'</code>	Adiciona o caractere aspas simples
<code>\"</code>	Adiciona o caractere aspas dupla
<code>\\</code>	Adiciona uma barra invertida

Tabela 1.5: Sequências de escape

```
1 System.out.println("\tRafael");
2 System.out.println("Linha1\nLinha2");
3 System.out.println("Digite \'sim\'");
4 System.out.println("Jonas disse: \"Olá\"");
5 System.out.println("C:\\K19\\Livros");
```

Código Java 1.20: Exemplos de uso das sequências de escape

```
Rafael
Linha1
Linha2
Digite 'sim'
Jonas disse: "Olá"
C:\K19\Livros
```

Terminal 1.28: Exemplos de uso das sequências de escape

O método `println` adiciona uma quebra de linha no final da mensagem exibida. Para exibir mensagens sem quebra de linha, podemos utilizar o método `print`.

```
1 System.out.print("MENSAGEM SEM QUEBRA DE LINHA");
```

1.25 Comentários



Podemos acrescentar comentários em qualquer ponto do código fonte. Geralmente, os comentários funcionam como anotações que o programador adiciona no código fonte para explicar a lógica do programa. Eles são úteis tanto para o próprio programador que os escreveu quanto para outros programadores que, eventualmente, precisam ler e/ou alterar o código fonte.

Os compiladores ignoram os comentários inseridos no código fonte. Portanto, no código de máquina gerado pela compilação do código fonte, os comentários não são inseridos.

Em Java, para comentar uma linha, podemos utilizar a marcação `//`.

```
1 System.out.println("K19");
2 // comentário de linha
3 System.out.println("Rafael Cosentino");
```

Código Java 1.22: Comentário de linha

Também é possível comentar um bloco com os marcadores `/*` e `*/`.

```
1 System.out.println("K19");
2 /* comentário de bloco
3 todo esse trecho
4 está comentado */
5 System.out.println("Rafael Cosentino");
```

1.26 Indentação



A organização do código fonte é fundamental para o entendimento da lógica de um programa. Cada linguagem de programação possui os seus próprios padrões de organização. Observe a organização padrão do código fonte escrito com a linguagem de programação Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("K19");
4         System.out.println("Lógica de Programação em Java");
5     }
6 }
```

Código Java 1.24: Programa.java

Para visualizar facilmente a organização dos blocos (trechos delimitados por chaves), o código fonte deve ser indentado. A indentação consiste em deixar uma certa quantidade de espaços em branco ou tabulações no começo de cada linha.

No exemplo acima, a linha 1 não está dentro de nenhum bloco. Por isso, nenhum espaço em branco foi deixado no começo dessa linha. A linha 2 está dentro do bloco da classe `Programa`. Por

isso, uma tabulação foi adicionada no começo dessa linha. As linhas 3 e 4 estão dentro do bloco do método `main` que, por sua vez, está dentro do bloco da classe `Programa`. Por isso, duas tabulações foram adicionadas no começo dessa linha. A linha 5 está dentro do bloco da classe `Programa`. Por isso, uma tabulação foi adicionada no começo dessa linha. A linha 6 não está dentro de nenhum bloco. Por isso, nenhum espaço em branco foi deixado no começo dessa linha.

Um código corretamente indentado é mais fácil de ler. Consequentemente, a sua manutenção se torna mais simples.



Mais Sobre

Você pode verificar a convenção de indentação da linguagem Java definida pela *Oracle* no seguinte endereço:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/codeconventions-136091.html>

1.27 Engenharia Reversa



Talvez você já tenha desmontado um brinquedo ou algum aparelho eletrônico para tentar descobrir como ele funciona. Ao fazer isso, mesmo sem saber, você praticou engenharia reversa.

Muitas empresas praticam engenharia reversa para entender o funcionamento dos produtos dos concorrentes. Países também utilizam esse tipo de abordagem para avaliar a capacidade militar dos outros países.

A engenharia reversa também é aplicada na área de software. As instruções do código de máquina de um programa podem ser traduzidas para alguma linguagem de programação através de programas especiais que são chamados de **decompiladores**.

Normalmente, o código em linguagem de programação gerado a partir da decompilação do código de máquina de um programa não é fácil de entender. Geralmente, é possível, apesar de normalmente ser muito difícil, modificar o funcionamento de um programa para qualquer que seja o propósito utilizando a abordagem da engenharia reversa.

1.28 Ofuscadores



Para dificultar o processo de engenharia reversa, podemos utilizar ferramentas que modificam o código fonte ou o código compilado com o intuito de prejudicar o processo de decompilação. Essas ferramentas são chamadas de **ofuscadores**.

Na maior parte dos casos, a utilização de ofuscadores torna inviável ou muito custosa a aplicação de engenharia reversa com intuito de “copiar” ou “piratear” um software.

1.29 Exercícios de Fixação



9 Crie um arquivo na pasta `introducao` chamado `Triangulo.java`. Implemente um programa que exiba na saída padrão um triângulo de asteriscos semelhante ao mostrado a seguir. Não utilize sequências de escape para desenvolver esse programa.

```
*
**
***
****
*****
```

10 Através do terminal, entre na pasta `introducao`; compile o arquivo `Triangulo.java`; e execute o programa.

11 Crie um arquivo na pasta `introducao` chamado `TrianguloComBarraN.java`. Implemente um programa que exiba na saída padrão um triângulo de asteriscos semelhante ao mostrado a seguir. Utilize a sequência de escape “\n” para desenvolver esse programa.

```
*
**
***
****
*****
```

12 Através do terminal, entre na pasta `introducao`; compile o arquivo `TrianguloComBarraN.java`; e execute o programa.

13 Crie um arquivo na pasta `introducao` chamado `Cursos.java`. Implemente um programa que exiba na saída padrão a sigla e o nome de alguns cursos da K19 de acordo com o padrão abaixo. Utilize a sequência de escape “\t” para desenvolver esse programa.

```
K01
  Lógica de Programação
K02
  Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript
K03
  SQL e Modelo Relacional
```

14 Através do terminal, entre na pasta `introducao`; compile o arquivo `Cursos.java`; e execute o programa.

1.30 Erro: Compilar um arquivo inexistente



Um erro de compilação comum em Java é compilar um arquivo inexistente. Normalmente, esse erro ocorre porque o arquivo foi salvo em outra pasta ou com um nome diferente.

No exemplo abaixo, o nome do arquivo que deveria ser compilado é Programa.java. Contudo, na compilação, esquecemos da letra “a” e solicitamos a compilação de um arquivo chamado Program.java. Como esse arquivo não existe, um erro de compilação é gerado.

```
K19/introducao$ ls
Programa.java

K19/introducao$ javac Program.java
javac: file not found: Program.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
```

Terminal 1.29: Erro de compilação

1.31 Erro: Executar utilizando as extensões .class ou .java



Um erro comum em Java é executar um programa utilizando a extensão .java ou a extensão .class. Observe, nos exemplos a seguir, esse erro ocorrendo.

```
K19/introducao$ java Program.java
Error: Could not find or load main class Programa.java
```

Terminal 1.30: Erro de tentativa de execução

```
K19/introducao$ java Program.class
Error: Could not find or load main class Programa.class
```

Terminal 1.31: Erro de tentativa de execução

1.32 Erro: Não fechar os blocos



Um erro de compilação comum em Java é esquecer de fechar os blocos com chave. Observe, nos exemplos a seguir, esse erro ocorrendo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         // instruções
4     }
```

Código Java 1.25: Programa.java

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         // instruções
```

Código Java 1.26: Programa.java

Veja a mensagem que o compilador do Java exibe quando um bloco não é fechado corretamente.

```
Programa.java:2: error: reached end of file while parsing
  public static void main(String[] args) {
                                   ^
1 error
```

Terminal 1.32: Erro de compilação

1.33 Erro: Não fechar as aspas



Um erro de compilação comum em Java é esquecer de fechar as aspas. No exemplo a seguir, falta uma aspas dupla na linha 3.

```
1 class Programa {
2   public static void main(String[] args) {
3     System.out.println("K19);
4   }
5 }
```

Código Java 1.27: Programa.java

Veja a mensagem que o compilador do Java exibe quando as aspas não são fechadas corretamente.

```
Programa.java:3: error: unclosed string literal
  System.out.println("K19);
                    ^
Programa.java:3: error: ';' expected
  System.out.println("K19);
                    ^
Programa.java:5: error: reached end of file while parsing
}
^
3 errors
```

Terminal 1.33: Erro de compilação

1.34 Erro: Trocar maiúsculas e minúsculas



Um erro de compilação comum em Java é utilizar letras maiúsculas onde deveriam ser utilizadas letras minúsculas ou vice-versa. No exemplo a seguir, o identificador `System` foi escrito com “s”, porém o correto é com “S”.

```
1 class HelloWorld {
2   public static void main(String[] args) {
3     system.out.println("Hello World");
4   }
5 }
```

Código Java 1.28: HelloWorld.java

Veja a mensagem de erro do compilador Java.

```
HelloWorld.java:3: error: package system does not exist
  system.out.println("Hello World");
  ^
1 error
```

Terminal 1.34: Erro de compilação

1.35 Erro: Esquecer o ponto e vírgula



Para encerrar uma instrução, devemos utilizar o caractere “;”. Não inserir esse caractere no final das instruções gera erro de compilação. No exemplo abaixo, falta um ponto e vírgula no final da linha 3.

```
1 class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World")
4     }
5 }
```

Código Java 1.29: HelloWorld.java

Veja a mensagem de erro do compilador Java.

```
HelloWorld.java:3: error: ';' expected
    System.out.println("Hello World")
                        ^
1 error
```

Terminal 1.35: Erro de compilação

1.36 Erro: Esquecer o main



Todo programa deve ter um “ponto de partida”. Em Java, todo programa precisa do método `main`. Se você esquecer de definir o método `main`, obterá um erro de execução.

```
1 class HelloWorld {
2     public static void Main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World");
4     }
5 }
```

Código Java 1.30: HelloWorld.java

Observe que no código Java acima, o método `main` foi definido com letra maiúscula. Contudo, no Java, o correto é com minúscula. Ao compilar o código, nenhum erro ocorre. Mas, ao executar, o seguinte erro é exibido.

```
K19/k19$ javac HelloWorld.java
K19/k19$ java HelloWorld
Error: Main method not found in class HelloWorld, please define the main method as:
    public static void main(String[] args)
```

Terminal 1.36: Erro de execução

1.37 Erro: Utilizar sequências de escape inválidas



Utilizar sequências de escape inválidas gera erro de compilação. No exemplo abaixo, a sequência “\x” foi utilizada. Contudo, ela não é uma sequência de escape válida.

```
1 class HelloWorld {
2     public static void Main(String[] args) {
```

```

3 System.out.println("Hello\xWorld");
4 }
5 }

```

Código Java 1.31: HelloWorld.java

Veja a mensagem do compilador Java.

```

HelloWorld.java:3: error: illegal escape character
System.out.println("Hello\xWorld");
                    ^
1 error

```

Terminal 1.37: Erro de compilação

1.38 Exercícios Complementares



- 1 Na pasta `introducao`, crie um arquivo chamado `DuasMensagens.java`. Implemente um programa que mostre a seguinte saída. Compile e execute esse programa.

```

Hello World 1
Hello World 2

```

- 2 Na pasta `introducao`, crie um arquivo chamado `FrasePreferida.java`. Implemente um programa que mostre na saída padrão a sua frase preferida. Compile e execute esse programa.

- 3 Na pasta `introducao`, crie um arquivo chamado `K19.java`. Implemente um programa que mostre a seguinte saída. Compile e execute esse programa.

```

# # # #####
# # ## # #
# # # # # #
### # #####
# # # #
# # # # #
# # ##### #####

```


- 10 ▶ Algumas unidades de medida para dados binários do padrão *IEC 80000-13* são: *bit*, *byte (B)*, *kibibyte (KiB)*, *mebibyte (MiB)*, *gibibyte (GiB)* e *tebibyte (TiB)*.
- 11 ▶ Algumas unidades de medida para dados binários do *SI* são: *bit*, *byte (B)*, *kilobyte (kB)*, *megabyte (MB)*, *gigabyte (GB)* e *terabyte (TB)*.
- 12 ▶ Os comandos que um processador pode executar são definidos pela sua arquitetura.
- 13 ▶ Processadores de arquiteturas diferentes entendem comandos diferentes.
- 14 ▶ Atualmente, as arquiteturas de processador mais utilizadas são: *x86*, *x86_64* e *ARM*.
- 15 ▶ Um programa é uma sequência de instruções que resolve uma determinada tarefa.
- 16 ▶ As linguagens de programação são mais fáceis para pessoas entenderem do que as linguagens de máquina.
- 17 ▶ Os programas são definidos em linguagem de programação.
- 18 ▶ Os compiladores traduzem o código fonte de um programa para código de máquina.
- 19 ▶ Os sistemas operacionais gerenciam a execução dos programas; controlam o acesso à memória *RAM* e ao disco rígido; administram os dispositivos conectados ao computador; simplificam a interação entre os programas e o computador; e simplificam a interação entre o usuário e o computador.
- 20 ▶ As máquinas virtuais permitem a criação de programas portáteis.
- 21 ▶ Todo programa necessita de um “ponto de partida”. O ponto de partida dos programas escritos em Java é a primeira instrução do método `main`.
- 22 ▶ Ao executar um programa em Java, podemos passar argumentos de linha de comando.
- 23 ▶ No código fonte de um programa em Java, comentários são inseridos com os marcadores “//”, “/*” e “*/”.
- 24 ▶ A maioria das linguagens de programação são case sensitive.

- ▶ 25 A indentação melhora a legibilidade do código fonte.
- ▶ 26 Código escrito em linguagem Java deve ser armazenado em arquivos com a extensão “.java”.
- ▶ 27 Para que uma classe em Java seja executável, ela deve possuir o método `main`.
- ▶ 28 Em Java, o método `println` é utilizado para exibir mensagens com quebra de linha na saída padrão.
- ▶ 29 Em Java, o método `print` é utilizado para exibir mensagens sem quebra de linha na saída padrão.

1.41 Prova



- 1 Qual alternativa está correta?
 - a) A principal função dos processadores é armazenar dados.
 - b) Os dados armazenados no disco rígido são perdidos quando o computador é desligado.
 - c) O acesso aos dados armazenados na memória *RAM* é mais rápido do que o acesso aos dados armazenados nos registradores do processador.
 - d) Geralmente, o espaço de armazenamento da memória *RAM* é menor do que o espaço de armazenamento do disco rígido.
 - e) A memória *RAM* é a principal responsável pela execução das instruções de um programa.
- 2 Qual alternativa está correta?
 - a) Um computador não pode transmitir dados para outro computador.
 - b) A conexão entre os teclados e os computadores é realizada através da porta Ethernet.
 - c) As portas *USB* são a única forma de estabelecer a comunicação dos computadores com os dispositivos periféricos.
 - d) Atualmente, diversos dispositivos podem ser conectados aos computadores através das portas *USB*.
 - e) Os mouses atuais são conectados aos computadores através das portas HDMI.
- 3 Qual é a representação binária do número 19?

- a) 00019
- b) 10011
- c) 10101
- d) 11001
- e) 01101

4 Qual é a representação decimal do número em formato binário 101101?

- a) 10
- b) 27
- c) 45
- d) 72
- e) 95

5 Qual é o código do caractere “K” de acordo com a tabela *ASCII*?

- a) 01000101
- b) 01000100
- c) 01000011
- d) 01000001
- e) 01001011

6 Quantos bits ocupa um arquivo de 19 KiB?

- a) 19000
- b) 19
- c) 8192
- d) 1048576
- e) 155648

7 Qual alternativa está errada?

- a) x86 e x86_64 são arquiteturas de processador.
- b) Os comandos que um processador pode executar dependem da arquitetura desse processador.
- c) Todos os comandos executados por um processador de uma arquitetura também podem ser executados por um processador de outra arquitetura.
- d) As instruções que os processadores executam são definidas em binário.
- e) Processadores executam código em linguagem de máquina.

8 Qual é a melhor definição de “programa”?

- a) Um programa é uma sequência de instruções que realiza determinada tarefa.
- b) Um programa é um computador capaz de realizar uma única tarefa.
- c) Um programa é uma linguagem de programação.
- d) Um programa é uma sequência de bits aleatórios.

9 Qual alternativa está correta?

- a) Java é uma linguagem de programação.
- b) Java é uma linguagem de máquina.
- c) Java é um sistema operacional
- d) Java é um programa.

10 Qual é a função dos compiladores?

- a) Traduzir código de máquina para código fonte.
- b) Executar código de máquina.
- c) Executar código fonte.
- d) Armazenar os dados do computador.
- e) Traduzir código fonte para código de máquina.

11 Qual é a melhor definição de “sistema operacional”?

- a) Um sistema operacional é uma linguagem de máquina.

- b) Um sistema operacional é uma linguagem de programação.
- c) Um sistema operacional é um programa especial que controla a execução de outros programas.
- d) Um sistema operacional é um computador especial.
- e) Um sistema operacional é um tipo de processador.

12 Qual é a vantagem das linguagens de programação que utilizam máquinas virtuais?

- a) A criação de programas “portáteis”.
- b) Essas linguagens possuem mais comandos.
- c) Os programas desenvolvidos com essas linguagens são mais rápidos.
- d) A criação de programas específicos para um sistema operacional.
- e) Os programas desenvolvidos com essas linguagens consomem menos memória.

13 Qual alternativa possui apenas nomes válidos para arquivos de código fonte Java?

- a) “K19.java” e “Treinamentos.Java”.
- b) “K19.java” e “Treinamentos.java”.
- c) “K19.JAVA” e “Treinamentos.java”.
- d) “K19.JAVA” e “Treinamentos.JAVA”.
- e) “K19.Java” e “Treinamentos.Java”.

14 Qual é o comando utilizado para executar o compilador da linguagem Java?

- a) JavaC.
- b) javac.
- c) java-compiler.
- d) java.
- e) jc.

15 Qual é o comando utilizado para executar um programa Java?

- a) javac.
- b) JAVA.
- c) java.
- d) java-run.
- e) jvm.

16 Qual é a extensão dos arquivos que armazenam código compilado de um programa Java?

- a) .java
- b) .class
- c) .exe
- d) .prog
- e) .sh

17 Ao compilar o arquivo Programa.java, quantos arquivos com a extensão “.class” serão gerados?

```
1 class Cosen {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Cosen");
4     }
5 }
6 class Lobato {
7     public static void main(String[] args) {
8         System.out.println("Lobato");
9     }
10 }
11 class Jonas {
12     public static void main(String[] args) {
13         System.out.println("Jonas");
14     }
15 }
```

Código Java 1.32: Programa.java

- a) Nenhum
- b) Um
- c) Dois
- d) Três
- e) Quatro

18 O que podemos dizer sobre uma linguagem de programação case sensitive?

- a) Ela diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas.
- b) Ela é independente de sistema operacional.
- c) Ela é orientada a objetos.
- d) Ela possui mais comandos.
- e) Ela possui menos comandos.

19 Por padrão, ao compilar um arquivo “.java”, os arquivos “.class” gerados são salvos na mesma pasta do arquivo “.java”. Qual opção do compilador Java permite alterar essa pasta?

- a) -f
- b) -folder
- c) -d
- d) -directory
- e) -out

20 Para verificar a versão do compilador Java ou do ambiente de execução Java, qual opção podemos utilizar ao executar os comandos javac ou java?

- a) -version
- b) -v
- c) -ver
- d) -versao

21 Qual alternativa declara corretamente o método main?

- a) public static main(String[] args)
- b) public static void Main(String[] args)
- c) void main(String[] args)
- d) static void Main()
- e) public static void main(String[] args)

22 Qual código pode ser utilizado para exibir a mensagem “K19” em Java?

- a) `system.out.println("K19")`
- b) `System.out.println("K19")`
- c) `System.Console.WriteLine("K19")`
- d) `system.console.WriteLine("K19")`
- e) `print("K19")`

23 Qual sequência de escape indica uma “quebra de linha”?

- a) `\n`
- b) `\r`
- c) `\f`
- d) `\t`
- e) `\b`

24 Quais são os marcadores utilizados para inserir comentários nos programas em Java?

- a) `“//”` e `“%”`.
- b) `“#”`, `“//”`, `“/*”` e `“*/”`.
- c) `“//”`, `“/*”` e `“*/”`.
- d) `“<!--”` e `“-->”`.
- e) `“%”` e `“#”`.

25 Considere o seguinte programa em Java.

```
1 class Argumentos {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(args[0]);
4         System.out.println(args[1]);
5     }
6 }
```

Código Java 1.33: Argumentos.java

O que seria exibido na saída padrão se a classe `Argumentos` fosse executada com o seguinte comando?

```
java Argumentos K19 Livros
```

- a) java e Argumentos
- b) Argumentos e K19
- c) K19 e Livros
- d) java e K19
- e) Argumentos e Livros

26 Qual alternativa está correta?

- a) O compilador Java executa o método `main`.
- b) Toda classe deve possuir o método `main`.
- c) Toda classe pode ser executada.
- d) As classes que possuem o método `main` podem ser executadas.
- e) Ao executar uma classe sem o método `main`, o primeiro método dessa classe será executado.

27 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("K19");  
4     }  
}
```

Código Java 1.34: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque os blocos não foram fechados corretamente.
- b) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque os blocos não foram fechados corretamente.
- c) Na execução da classe `Programa`, a mensagem “K19” será exibida na saída padrão.
- d) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque o caractere “;” foi utilizado incorretamente.
- e) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque o caractere “;” foi utilizado incorretamente.

28 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         system.out.println("K19");
4     }
5 }
```

Código Java 1.35: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe Programa, ocorrerá um erro porque o identificador **String** não existe.
- b) Na compilação do arquivo Programa.java, ocorrerá um erro porque o identificador **String** não existe.
- c) Na execução da classe Programa, a mensagem "K19" será exibida na saída padrão.
- d) Na execução da classe Programa, ocorrerá um erro porque o identificador **system** não existe.
- e) Na compilação do arquivo Programa.java, ocorrerá um erro porque o identificador **system** não existe.

29 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("K19")
4     }
5 }
```

Código Java 1.36: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe Programa, ocorrerá um erro porque faltou um ";" no final da linha 4.
- b) Na compilação do arquivo Programa.java, ocorrerá um erro porque faltou um ";" no final da linha 4.
- c) Na execução da classe Programa, a mensagem "K19" será exibida na saída padrão.
- d) Na execução da classe Programa, ocorrerá um erro porque faltou um ";" no final da linha 3.
- e) Na compilação do arquivo Programa.java, ocorrerá um erro porque faltou um ";" no final da linha 3.

30 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void Main(String[] args) {
3         System.out.println("K19");
4     }
5 }
```

Código Java 1.37: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque ela não possui o método `main`.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque a classe `Programa` não possui o método `main`.
- c) Na execução da classe `Programa`, a mensagem “K19” será exibida na saída padrão.
- d) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque faltou um “;” no final da linha 3.
- e) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque faltou um “;” no final da linha 3.

31 Considere uma pasta chamada `introducao`. Nessa pasta, há apenas um arquivo chamado `Programa.java`. O que podemos dizer sobre o seguinte comando?

```
K19/introducao$ javac Programa.java
```

- a) Um erro de compilação ocorrerá informando que o arquivo `Programa.java` não existe.
- b) Um erro de compilação ocorrerá informando que o arquivo deve ter a extensão `.class`.
- c) Um erro de compilação ocorrerá informando que a extensão `.java` não deve ser utilizada na compilação.
- d) Nenhum erro de compilação ocorrerá.
- e) Um erro de execução ocorrerá.

32 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("K19");  
4     }  
5 }
```

Código Java 1.38: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque ela não possui o método `main`.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque a classe `Programa` não possui o método `main`.
- c) Na execução da classe `Programa`, a mensagem “K19” será exibida na saída padrão.
- d) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque as aspas não foram fechadas corretamente.

- e) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque as aspas não foram fechadas corretamente.

33 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("K19");
4     }
5 }
```

Código Java 1.39: Programa.java

O que podemos afirmar sobre os seguintes comandos?

```
K19/introducao$ javac Programa.java
K19/introducao$ java Programa.class
```

- a) Na execução, ocorrerá um erro porque a classe `Programa` não pode ser executada.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque este arquivo não pode ser compilado.
- c) Na execução, a mensagem “K19” será exibida na saída padrão.
- d) Na execução, ocorrerá um erro porque a extensão `.class` foi utilizada incorretamente.
- e) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro pois a extensão `.java` foi utilizada incorretamente.

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

Pontuação Máxima:

2.1 O que é uma Variável?



Considere um programa que calcula a média das notas dos alunos de uma escola. Para realizar esse cálculo, o programa precisa manipular os valores das notas dos alunos. Para manipular esses valores, o programa deve armazená-los em **variáveis**.

As variáveis são utilizadas para armazenar os dados que um programa deve manipular. Toda variável possui um nome (identificador). Para acessar ou alterar o conteúdo de uma variável, é necessário utilizar o nome dessa variável. Em Java, cada variável possui um tipo. O tipo de uma variável determina o que pode ou não ser armazenado nela. Por exemplo, podemos determinar que uma variável possa armazenar somente números inteiros.

Geralmente, toda variável está associada a uma posição da memória RAM. Portanto, quando armazenamos um valor em uma variável, na verdade, estamos armazenando esse valor em algum lugar da memória RAM. Dessa forma, os identificadores das variáveis são utilizados para acessar a memória RAM.

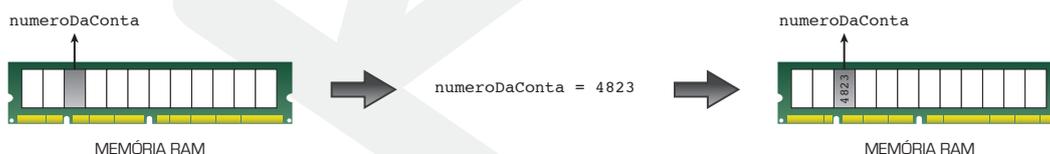


Figura 2.1: Processo de atribuição do valor numérico 4823 à variável numeroDaConta

A Figura 2.1 ilustra o processo de armazenamento do valor 4823 na variável numeroDaConta. Essa variável está associada à terceira posição da memória RAM. Lembre-se que esse valor é armazenado em formato binário.

2.2 Declarando e Inicializando Variáveis



Toda variável deve ser declarada. Na declaração de uma variável é necessário informar um tipo e um nome para essa variável. No exemplo abaixo, três variáveis foram declaradas: a variável chamada numeroDaConta do tipo int, a variável saldo do tipo double e a variável contaAtiva do tipo boolean.

```
1 int numeroDaConta;
2 double saldo;
```

```
3 boolean contaAtiva;
```

Código Java 2.1: Declaração de variáveis

Duas ou mais variáveis de um mesmo tipo podem ser declaradas na mesma instrução. O tipo deve ser definido apenas uma vez e os nomes das variáveis separados por vírgula. No exemplo abaixo, três variáveis do tipo `double` foram declaradas: `saldo`, `limite` e `taxa`.

```
1 double saldo, limite, taxa;
```

Código Java 2.2: Declaração de duas ou mais variáveis na mesma instrução



Mais Sobre

Em Java, devemos informar, no código fonte, o tipo das variáveis. Por isso, essa linguagem é considerada **estaticamente tipada**.

Toda variável deve ser inicializada antes de sua utilização. O processo de inicialização consiste em atribuir a uma variável o seu primeiro valor. No exemplo abaixo, a variável `numeroDaConta` foi declarada na linha 1 e inicializada com o valor 3466 na linha 2.

```
1 int numeroDaConta;  
2 numeroDaConta = 3466;
```

Código Java 2.3: Declaração e inicialização de uma variável

Também é possível declarar e inicializar uma variável em apenas uma linha. No exemplo abaixo, a variável `numeroDaConta` foi declarada e inicializada com o valor 3466 na linha 1.

```
1 int numeroDaConta = 3466;
```

Código Java 2.4: Declaração e inicialização de uma variável



Pare para pensar...

O que aconteceria se o compilador Java permitisse utilizar uma variável não inicializada?

Um programador da linguagem C (não C#), responderia essa pergunta facilmente, pois em C é possível utilizar uma variável sem inicializá-la. Quando uma variável é declarada, um espaço na memória *RAM* do computador é reservado para essa variável. Esse espaço pode ter sido utilizado, anteriormente, por outro programa e pode conter dados antigos. Dessa forma, se uma variável não inicializada for utilizada, o valor antigo armazenado no espaço de memória *RAM* associado a essa variável será utilizado.

Muitos programadores C esquecem de inicializar suas variáveis com valores adequados. Isso provoca muitos erros de lógica. Em Java, esse problema não existe pois as variáveis devem sempre ser inicializadas antes de serem utilizadas.

2.3 Exibindo os Valores das Variáveis



O valor de uma variável pode ser exibido na saída padrão. Na primeira linha do exemplo abaixo, a variável `numero` foi declarada e inicializada com o valor 10. Depois, o valor dessa variável foi exibido na tela através do método `println`.

```
1 int numero = 10;
2
3 System.out.println(numero);
```



Pare para pensar...

Qual é a diferença entre as duas linhas a seguir?

```
1 System.out.println(numero);
2 System.out.println("numero");
```

Na primeira linha, o valor armazenado na variável `numero` é exibido na saída padrão. Na segunda linha, o texto “numero” é exibido na saída padrão.

2.4 Copiando Valores



Uma variável pode receber uma cópia do valor armazenado em outra variável. Na primeira linha do exemplo abaixo, a variável `a` do tipo `int` foi declarada e inicializada com o valor 1. Na sequência, a variável `b` também do tipo `int` foi inicializada com uma cópia do valor armazenado na variável `a`.

```
1 int a = 1;
2
3 int b = a;
```

Alterar o valor armazenado em uma variável não afeta o valor armazenado em uma outra variável. No exemplo abaixo, a variável `a` foi inicializada com o valor 1 e a variável `b` foi inicializada com uma cópia do valor armazenado na variável `a`. Depois, os valores armazenados nessas duas variáveis foram modificados. A variável `a` recebeu o valor 2 e a variável `b` recebeu o valor 3. Lembre-se que alterar o valor da variável `a` não afeta o valor armazenado na variável `b` e vice-versa. Portanto, ao exibir os valores armazenados nessas variáveis, os números 2 e 3 serão apresentados na saída padrão.

```
1 int a = 1;
2
3 int b = a;
4
5 a = 2;
6
7 b = 3;
8
9 System.out.println(a); // exibe o valor 2
10
11 System.out.println(b); // exibe o valor 3
```

Simulação



Para ilustrar a cópia de valores de variáveis, simularemos a execução de um programa em Java.

- 1 Ao executar a classe `Variavel`, a execução é iniciada na primeira linha do método `main`. Assim, a execução começa na linha 3 do código abaixo. A instrução dessa linha declara a variável `a` do tipo `int` e a inicializa com o valor 2.

```
1 class Variavel {
2   public static void main(String[] args) {
3     int a = 2;
4     int b = a;
5     System.out.println(a);
6     System.out.println(b);
7   }
8 }
```

a = 2

- 2 Em seguida, a linha 4 é executada. Nessa linha, é declarada a variável `b` do tipo `int` e seu valor é inicializado com o valor armazenado na variável `a`.

```
1 class Variavel {
2   public static void main(String[] args) {
3     int a = 2;
4     int b = a;
5     System.out.println(a);
6     System.out.println(b);
7   }
8 }
```

a = 2

b = 2

- 3 Seguindo o fluxo de execução, a linha 5 é executada. A instrução dessa linha exibe na saída padrão o valor armazenado na variável `a`. Assim, o número 2 é exibido na saída padrão.

```
1 class Variavel {
2   public static void main(String[] args) {
3     int a = 2;
4     int b = a;
5     System.out.println(a);
6     System.out.println(b);
7   }
8 }
```

a = 2

b = 2

2

- 4 Em seguida, a linha 6 é executada. A instrução dessa linha exibe na saída padrão o valor armazenado na variável `b`.

```

1 class Variavel {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = a;
5         System.out.println(a);
6         System.out.println(b);
7     }
8 }

```

a = 2

b = 2

```

2
2

```

2.5 Tipos Primitivos



A linguagem Java possui oito tipos primitivos. Esses tipos são os mais utilizados e servem como base para a criação de outros tipos. Os tipos primitivos da linguagem Java são apresentados na Tabela 2.1.

Tipo	Descrição	Espaço ocupado
byte	Valor inteiro entre -128 e 127	1 byte
short	Valor inteiro entre -32768 e 32767	2 bytes
int	Valor inteiro entre -2147483648 e 2147483647	4 bytes
long	Valor inteiro entre -9223372036854775808 e 9223372036854775807	8 bytes
float	Alguns valores reais entre $-(2 - 2^{-23}) \times 2^{127}$ e $(2 - 2^{-23}) \times 2^{127}$	4 bytes
double	Alguns valores reais entre $-(2 - 2^{-52}) \times 2^{1023}$ e $(2 - 2^{-52}) \times 2^{1023}$	8 bytes
boolean	O valor true (verdadeiro) ou o valor false (falso)	1 bit
char	Valor inteiro entre 0 e 65535	2 bytes

Tabela 2.1: Tipos primitivos da linguagem Java

Chamaremos os tipos primitivos byte, short, char, int, long, float e double de tipos primitivos numéricos. Os tipos byte, short, char, int e long serão chamados de tipos primitivos inteiros. Já os tipos float e double serão chamados de tipos primitivos reais.



Mais Sobre

O espaço necessário para armazenar uma variável do tipo boolean é 1 bit. Contudo, dependendo da plataforma, o espaço ocupado pode ser maior.



Mais Sobre

O tipo float e o tipo double aceitam também os valores $\pm\text{Infinity}$, ± 0 e NaN (Not a Number). Os valores $\pm\text{Infinity}$ são representados pelas constantes Float.NEGATIVE_INFINITY, Float.POSITIVE_INFINITY, Double.NEGATIVE_INFINITY e Double.POSITIVE_INFINITY. O valor NaN é representado pelas constantes Float.NaN e Double.NaN. Veremos mais sobre esses valores adiante.

BigInteger e BigDecimal

Para armazenar números inteiros que extrapolam os intervalos de valores dos tipos primitivos numéricos, podemos utilizar o tipo `BigInteger`.

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/math/BigInteger.html>

Para armazenar números reais que extrapolam os intervalos de valores dos tipos primitivos numéricos ou que exijam mais precisão, podemos utilizar o tipo `BigDecimal`.

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/math/BigDecimal.html>

Qualquer número aceito por um tipo primitivo inteiro pode ser armazenado em uma variável do tipo `BigInteger`. Além desses valores, o tipo `BigInteger` é capaz de armazenar muitos outros. Assim, alguém poderia argumentar que optar por uma variável do tipo `BigInteger` é sempre a melhor escolha.

No entanto, o uso de `BigInteger` tem algumas desvantagens em relação ao uso dos tipos primitivos inteiros. Uma delas é que uma variável do tipo `BigInteger` ocupa mais espaço. Além disso, operações envolvendo os valores armazenados em variáveis do tipo `BigInteger` são consideravelmente mais lentas do que as operações envolvendo os tipos primitivos inteiros. A mesma comparação é válida entre o tipo `BigDecimal` e os tipos primitivos reais.



Analogia

Escolher entre os tipos numéricos primitivos e os tipos `BigInteger` e `BigDecimal` é semelhante a optar pelo uso de um carro ou de um caminhão. De fato, o caminhão é capaz de transportar tudo o que um carro é capaz de transportar e muito mais. Por outro lado, estacionar um caminhão em um shopping, por exemplo, é bem mais complicado do que estacionar um carro. Além disso, o gasto de combustível do caminhão será provavelmente maior do que o gasto do carro.

Valores mínimos e máximos

Os programadores não precisam decorar com exatidão os valores mínimos e máximos aceitos por cada tipo primitivo numérico. Na linguagem Java, esses valores podem ser acessados através das constantes apresentadas na Tabela 2.2.

Tipo	Mínimo	Máximo
byte	Byte.MIN_VALUE	Byte.MAX_VALUE
short	Short.MIN_VALUE	Short.MAX_VALUE
int	Integer.MIN_VALUE	Integer.MAX_VALUE
long	Long.MIN_VALUE	Long.MAX_VALUE
float	Float.MIN_VALUE	Float.MAX_VALUE
double	Double.MIN_VALUE	Double.MAX_VALUE
char	Character.MIN_VALUE	Character.MAX_VALUE

Tabela 2.2: Constantes para os valores mínimos e máximos dos tipos primitivos numéricos

Por exemplo, para exibir o maior valor que uma variável do tipo `int` pode armazenar, podemos utilizar o seguinte código.

```
1 System.out.println(2147483647);
```

Contudo, alguém que venha a ler esse código pode não reconhecer esse número como sendo o maior valor do tipo `int`. Uma situação como essa pode comprometer o entendimento do código por parte do leitor. Para melhorar a legibilidade do código, podemos utilizar a constante `Integer.MAX_VALUE`.

```
1 System.out.println(Integer.MAX_VALUE);
```



Importante

As constantes apresentadas na Tabela 2.2 para os valores mínimos dos tipos `byte`, `short`, `int` e `long` armazenam os números -128, -32768, -2147483648 e -9223372036854775808, respectivamente. Ou seja, são armazenados os menores valores aceitos por esses tipos.

Por outro lado, as constantes para os valores mínimos dos tipos `float` e `double` armazenam os números 2^{-149} e 2^{-1074} , respectivamente, ou seja, os menores valores positivos que esses tipos aceitam.

Números inteiros

Números inteiros podem ser armazenados em variáveis dos tipos `byte`, `short`, `int` ou `long`. Basicamente, para escolher o tipo mais apropriado, devemos considerar a grandeza dos números que desejamos armazenar.

Por exemplo, considere a numeração dos andares de um prédio. Nesse prédio, há 3 subsolos numerados com -1, -2 e -3, o térreo é numerado com 0 e os outros 20 andares com os números de 1 a 20. Precisamos armazenar o número de um andar qualquer desse prédio. De acordo com a Tabela 2.1, o tipo `byte` aceita valores entre -128 e 127. Portanto, o tipo `byte` é uma escolha adequada para a nossa variável.

Atualmente, os motores dos automóveis comuns não ultrapassam 10.000 *RPM* (rotações por minuto). Dessa forma, é possível armazenar a rotação máxima de um automóvel em uma variável do tipo `short`.

No livro *O cérebro feminino*, a neuropsiquiatra *Louann Brizendine* afirmou que, em média, uma mulher fala 20 mil palavras por dia. Vamos considerar que, em um dia atípico, uma mulher pode falar cerca de 40 mil palavras. Dessa forma, para armazenar a quantidade de palavras que uma mulher fala em um dia, seria razoável utilizar uma variável do tipo `int`.

Atualmente, a população mundial é de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Para armazenar esse valor, devemos utilizar uma variável do tipo `long`.

Na Tabela 2.1, você pode verificar que a quantidade de espaço ocupado por uma variável depende do seu tipo. Para diminuir a quantidade de memória *RAM* utilizada, podemos priorizar o uso dos tipos `byte`, `short`, `int` e `long` nessa ordem.

Números reais

Números reais podem ser armazenados em variáveis dos tipos `float` e `double`. Para escolher o tipo mais apropriado, devemos considerar a grandeza e a precisão dos números que desejamos armazenar. O tipo `double` permite armazenar valores de maior grandeza e de maior precisão quando comparado ao tipo `float`.

O menor valor que pode ser representado pelo tipo `double` é $-(2 - 2^{-52}) \times 2^{1023}$ e o maior é $2 - 2^{-52} \times 2^{1023}$. A quantidade de valores reais entre esses dois números é infinita. O tipo `double`, contudo, permite apenas a representação de uma quantidade finita de valores nesse intervalo.

Por exemplo, o número 1 pode ser representado em `double`. O próximo número depois do 1 que pode ser representado em `double` é 1.0000000000000002220446049250313080847263336181640625 (que é igual a $1 + 2^{-52}$). Depois desse número, o próximo número que pode ser representado é 1.000000000000000444089209850062616169452667236328125 (que é igual a $1 + 2^{-51}$).

De maneira geral, um valor que não pode ser representado em `double` é substituído pelo valor mais próximo que pode ser representado. Por exemplo, o número 1.0000000000000003 não pode ser representado em `double`. Assim, esse número é substituído pelo valor `double` mais próximo, que é 1.0000000000000002220446049250313080847263336181640625.

O tipo `float` funciona de forma análoga ao tipo `double` e é capaz de armazenar alguns valores entre $-(2 - 2^{-23}) \times 2^{127}$ e $(2 - 2^{-23}) \times 2^{127}$.

O valor especial NaN (Not-a-Number) representa o resultado de algumas operações inválidas envolvendo valores do tipo `float` ou do tipo `double`. O valor especial Infinity representa o infinito. O resultado de algumas operações envolvendo valores do tipo `float` ou do tipo `double` pode ser `+Infinity` ou `-Infinity`.



Armadilha

Quando um número possui muitas casas decimais, o método `println` não exibe todas elas. No exemplo abaixo, ao tentar exibir o valor 1.0000000000000003, o método `println` exibe o valor 1.0000000000000002.

```
1 System.out.println(1.0000000000000003); // exibe 1.0000000000000002
```

Por quê o valor 1.0000000000000002 é exibido ao invés do valor 1.0000000000000003?

Isso ocorre por dois motivos. Primeiramente, o número 1.0000000000000003 não pode ser representado em `double`. Por isso, esse número é substituído pelo número mais próximo que pode ser representado em `double`, que é 1.0000000000000002220446049250313080847263336181640625. O valor arredondado é passado como argumento para o método `println`. Esse método omitirá algumas casas decimais ao exibir esse número.



Curiosidade

No dia 25 de Fevereiro de 1991, em Dhahran, na Arábia Saudita, durante a Guerra do Golfo, o sistema antimíssil americano chamado *Patriot* falhou e não conseguiu interceptar um míssil iraquiano. Esse míssil atingiu o seu alvo, um alojamento americano. No total, 28 soldados

americanos morreram e outras 100 pessoas ficaram feridas.

A falha ocorreu devido a um problema de precisão numérica no software que controlava o sistema *Patriot*. O sistema *Patriot* possui um relógio interno que armazena em décimos de segundos o tempo de funcionamento do equipamento desde a sua última inicialização. O software multiplicava esse valor por 0.1 para obter o tempo de funcionamento do equipamento em segundos. O resultado dessa multiplicação era utilizado para calcular a trajetória dos mísseis que deveriam ser interceptados.

Contudo, o formato numérico utilizado pelo software para armazenar o valor 0.1 é o Ponto Fixo de 24 bits. Esse valor não pode ser representado nesse formato. Sendo assim, o software realizava os cálculos com o valor mais próximo que pode ser representado em Ponto Fixo de 24 bits. Para ser mais específico, o software realizava os cálculos com o valor 0.099999904632568359375.

Depois de 100 horas de funcionamento, essa falta de precisão causava um desvio de aproximadamente 687 metros nos cálculos das trajetórias dos mísseis. Isso causou a falha do dia 25 de Fevereiro de 1991.

Oficiais das forças armadas americanas disseram que uma versão corrigida do software foi finalizada no dia 16 de Fevereiro de 1991. Mas, essa versão só chegou em Dhahran no dia 26 de Fevereiro de 1991. Ou seja, um dia depois da falha fatal.

Verdadeiro ou falso

Variáveis do tipo `boolean` podem armazenar o valor `true` (verdadeiro) ou o valor `false` (falso). Não podemos armazenar números em variáveis do tipo `boolean`.

Caracteres

Tecnicamente, uma variável do tipo `char` armazena um número inteiro entre 0 e 65.535. Contudo, o valor armazenado em um variável do tipo `char` representa o código de um caractere de acordo com a codificação *UTF-16* do padrão *Unicode* (<http://www.unicode.org/>). De forma abstrata, podemos dizer que uma variável do tipo `char` armazena um caractere.

2.6 Tipos Numéricos Não Primitivos



Para todo tipo primitivo, há um tipo não primitivo correspondente. Em algumas situações, para aproveitar alguns recursos da plataforma Java, a utilização desses tipos não primitivos é necessária. Por outro lado, a manipulação dos valores primitivos é mais rápida do que a manipulação dos valores correspondentes não primitivos.

Primitivo	Wrapper Class
byte	Byte
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
char	Character
boolean	Boolean

Tabela 2.3: Wrapper Classes para os tipos primitivos

**Importante**

Todo tipo não primitivo também aceita o valor `null`. Esse valor representa o vazio.

2.7 String



Na linguagem Java, o tipo `String` é um dos mais importantes e mais utilizados. O tipo `String` é usado para armazenar texto (sequência de caracteres). No exemplo abaixo, a variável `texto` do tipo `String` foi associada à sequência de caracteres “K19 Treinamentos”.

```
1 String texto = "K19 Treinamentos";
```

Código Java 2.16: Utilizando o tipo String

Qualquer caractere definido na codificação *UTF-16* do padrão *Unicode* pode ser utilizado para formar uma string.

O espaço utilizado por uma string depende da quantidade de caracteres que ela possui. Cada caractere ocupa 16 bits. Portanto, a string “K19 Treinamentos”, que possui 16 caracteres (o caractere espaço também deve ser contabilizado), ocupa 256 bits.

Como `String` é um tipo não primitivo, podemos armazenar o valor `null` em uma variável do tipo `String`.

2.8 Data e Hora



A linguagem Java possui tipos específicos para armazenar data e hora. Em Java, é muito comum utilizarmos o tipo `Calendar`.

```
1 java.util.Calendar exatamenteAgora = java.util.Calendar.getInstance();
```

Código Java 2.17: Data e hora atuais - Calendar

No código acima, a data e hora atuais do computador são associadas à variável `exatamenteAgora`. Também podemos definir datas e horas específicas.

```

java.util.Calendar c = new java.util.GregorianCalendar ( 1982 ,
                                                         11 ,
                                                         12 ,
                                                         10 ,
                                                         5 ,
                                                         30 )

```

1982	,	→	Ano
11	,	→	Mês (0 ~ 11)
12	,	→	Dia (1 ~ 31)
10	,	→	Hora (0 ~ 23)
5	,	→	Minuto (0 ~ 59)
30)	→	Segundo (0 ~ 59)

Figura 2.2: Data e hora específicas - Calendar

No exemplo acima, o primeiro parâmetro define o ano; o segundo o mês; o terceiro o dia; o quarto a hora; o quinto os minutos; e o sexto os segundos. O mês é definido da seguinte forma: 0 é janeiro, 1 é fevereiro, 2 é março e assim por diante. Dessa forma, a data “12 de Dezembro de 1982” e hora “10:05:30” foram associadas à variável `c`.

2.9 Valores Literais



Os valores inseridos diretamente no código fonte são chamados de valores literais.

Null

Considere um programa que utiliza uma variável do tipo `Double` para armazenar a variação do Dólar em relação ao Real. Essa variável deve ser atualizada diariamente.

```
1 Double variacao;
```

No dia 30 de Abril de 2014, a variação foi de $-0,139\%$. Então, nesse dia, o valor -0.139 foi armazenado na variável `variacao`.

```
1 variacao = -0.139;
```

No dia seguinte, 1 de Maio de 2014, devido ao feriado internacional do dia do trabalho, o mercado financeiro não funcionou. Dessa forma, a cotação do Dólar em relação ao Real não sofreu alteração. Nesse dia, qual valor deveria ser armazenado na variável `variacao`?

Provavelmente, nesse caso, o mais intuitivo seria utilizar o valor `0`. Contudo, a utilização desse valor gera uma ambiguidade. A variável `variacao` armazenaria o valor `0` quando o mercado financeiro não funciona, ou seja, nos sábados, domingos, feriados e datas extraordinárias. Mas, também armazenaria o valor `0` quando as operações financeiras realizadas em um determinado dia não alteram a cotação do Dólar em relação ao Real. Se o programa precisa diferenciar essas duas situações, o valor `0` não pode ser utilizado para esses dois casos.

Para resolver esse problema, nos dias em que o mercado financeiro não funciona, o valor `null` poderia ser armazenado na variável `variacao`. O `null` é um valor especial que representa o vazio.

```
1 variacao = null;
```



Importante

As variáveis de tipos primitivos não aceitam o valor `null`.



Pare para pensar...

Como `String` é um tipo não primitivo, as variáveis do tipo `String` aceitam o valor `null`. No exemplo abaixo, o valor `null` foi armazenado na variável `nome` que é do tipo `String`.

```
1 String nome = null;
```

Se a palavra chave `null` for definida dentro de aspas dupla, a variável `nome` seria associada à sequência de caracteres “`null`” e não armazenaria o valor `null`.

```
1 String nome = "null";
```

Booleanos

O valor “verdadeiro” é representado pelo valor literal `true` e o valor “falso” pelo valor literal `false`.

```
1 boolean a = true;  
2  
3 boolean b = false;
```

Código Java 2.23: Utilizando valores literais booleanos

Inteiros

Números inteiros podem ser escritos nos formatos binário, octal, decimal e hexadecimal. A representação de um número em cada um desses formatos é uma sequência composta por um ou mais dígitos. No formato decimal, são usados os dígitos de 0 a 9. Já no formato binário, são utilizados apenas os dígitos 0 e 1. No formato octal, são usados os dígitos de 0 a 7. Por fim, no formato hexadecimal, são usados os dígitos de 0 a 9 e as letras de A a F. A letra A corresponde ao valor 10, a letra B corresponde ao valor 11 e assim sucessivamente. A Tabela 2.4 apresenta os números inteiros de 0 a 21 representados em cada um desses formatos.

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal	Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0	11	1011	13	B
1	1	1	1	12	1100	14	C
2	10	2	2	13	1101	15	D
3	11	3	3	14	1110	16	E
4	100	4	4	15	1111	17	F
5	101	5	5	16	10000	20	10
6	110	6	6	17	10001	21	11
7	111	7	7	18	10010	22	12
8	1000	10	8	19	10011	23	13
9	1001	11	9	20	10100	24	14
10	1010	12	A	21	10101	25	15

Tabela 2.4: Números de 0 a 21 representados em diversos formatos

Em Java, valores literais inteiros podem ser escritos no código fonte em qualquer um desses formatos. Mas como podemos observar na Tabela 2.4, o número 2 em formato binário tem a mesma representação que o número 10 em formato decimal. Para diferenciá-los, a linguagem Java define algumas regras.

- Para utilizar o formato binário, devemos acrescentar o prefixo **0b** ou o prefixo **0B**.
- Para usar o formato octal, devemos acrescentar o prefixo **0**.
- Para utilizar o formato hexadecimal, devemos acrescentar o prefixo **0x** ou o prefixo **0X**.
- Qualquer outra sequência formada por dígitos de 0 a 9 estará no formato decimal.

No código abaixo, o número 19 é atribuído a variáveis do tipo `int` utilizando os formatos binário, octal, decimal e hexadecimal.

```

1 // 19 em binário
2 int a = 0b10011;
3
4 // 19 em octal
5 int b = 023;
6
7 // 19 em decimal
8 int c = 19;
9
10 // 19 em hexadecimal
11 int d = 0x13;

```

Código Java 2.24: Número 19 nos formatos binário, octal, decimal e hexadecimal

Por padrão, os valores literais inteiros são considerados valores do tipo `int`. Para definir um valor literal inteiro do tipo `long`, devemos utilizar o sufixo **L** (éle maiúsculo) ou **l** (éle minúsculo). A utilização do sufixo **l** (éle minúsculo) não é recomendada pois, visualmente, esse caractere pode ficar muito parecido com o caractere **1** (um).

Como vimos, variáveis do tipo `int` não armazenam valores maiores do que **2.147.483.647**. Então, considere o valor inteiro **2.147.483.648**. Esse valor não pode ser armazenado em variáveis do tipo `int` pois ultrapassa o limite de **2.147.483.647**.

Por outro lado, o valor **2.147.483.648** pode ser armazenado em variáveis do tipo `long`, já que esse tipo de variável aceita valores até **9.223.372.036.854.775.807**.

No código abaixo, há uma tentativa de atribuir o valor 2.147.483.648 à variável `a`. Note que nem o sufixo `L` e nem o sufixo `l` foi acrescentado ao número. Assim, mesmo a variável `a` sendo do tipo `long`, esse código gera um erro de compilação.

```
1 // erro de compilação
2 long a = 2147483648;
```

Código Java 2.25: Erro de compilação

Para resolver esse problema, devemos utilizar o sufixo `L` ou o sufixo `l`, como no código abaixo.

```
1 // valor literal inteiro do tipo long
2 long a = 2147483648L;
3
4 // valor literal inteiro do tipo long
5 long b = 2147483648l;
```

Código Java 2.26: Utilizando os sufixos L e l

Reais

Valores literais reais são definidos com o separador de casas decimais “.” (ponto). Veja alguns exemplos:

```
1 double a = 19.19;
2
3 double b = 0.19;
4
5 double c = .19;
```

Código Java 2.27: Valores literais reais

Por padrão, independentemente da grandeza do número, os valores literais reais são tratados como `double`. Por exemplo, considere o valor `19.09`. Esse valor poderia ser tratado como `float` ou `double`. Contudo, por padrão, ele será tratado como `double`. Dessa forma, o código a seguir gera um erro de compilação.

```
1 float a = 19.09;
```

Código Java 2.28: Erro de compilação

Para resolver esse problema, devemos utilizar o sufixo `F` (éfe maiúsculo) ou `f` (éfe minúsculo). Ao utilizar um desses sufixos, indicamos ao compilador que o valor literal real deve ser tratado como `float`.

```
1 float a = 19.09F;
2
3 float b = 19.09f;
```

Código Java 2.29: Utilizando o sufixo F e f

Para indicar que um valor literal é do tipo `double`, podemos utilizar o sufixo `D` (dê maiúsculo) ou `d` (dê minúsculo). Esses sufixos são redundantes para valores literais reais pois, por padrão, esses valores já são do tipo `double`.

Também podemos definir valores literais reais na forma exponencial. No exemplo abaixo, a variável *a* foi inicializada com o valor “1.74e3”. Esse valor é o resultado da multiplicação do número à esquerda do caractere *e* (é minúsculo) por 10 elevado ao número à direita do caractere *e* (é minúsculo). Em outras palavras, esse valor é igual a 1.74×10^3 , ou seja, igual a 1740.

```
1 double a = 1.74e3; // 1740 na forma exponencial
```

Código Java 2.30: Forma exponencial

O caractere **E** (é maiúsculo) pode ser utilizado no lugar do caractere *e* (é minúsculo).

```
1 double a = 1.74E3; // 1740 na forma exponencial
```

Código Java 2.31: Forma exponencial

Caracteres

Caracteres literais são definidos dentro de aspas simples. No exemplo abaixo, a variável *a* foi inicializada com o código numérico do caractere **K**.

```
1 char a = 'K';
```

Código Java 2.32: Caracteres literais

O código do caractere **K** é 75. Dessa forma, as duas inicializações do exemplo abaixo são equivalentes. Para não ter de decorar o código de cada caractere, provavelmente, você vai optar pela inicialização com aspas simples.

```
1 char a = 'K';  
2  
3 char b = 75;
```

Código Java 2.33: Caracteres literais



Importante

Apenas um caractere pode ser definido dentro de aspas simples.



Importante

Para definir os caracteres `\`, `'` e `"` (barra invertida, aspas simples e aspas duplas), devemos acrescentar uma `\` (barra invertida) à frente desses caracteres. Assim, devemos utilizar as sequências de escape `\\`, `\'` e `\"`. Veja o exemplo a seguir.

```
1 char a = '\\';  
2  
3 char b = '\'';  
4  
5 char c = '\"';
```

A quantidade de caracteres definidos pela codificação *UTF-16* do padrão *Unicode* é muito maior do que a quantidade de teclas do seu teclado. Dessa forma, você não pode digitar a maior parte dos caracteres aceitos pela linguagem Java.

Para definir caracteres que não estão associados às teclas do seu teclado, você pode utilizar o código de cada caractere. Por exemplo, para definir o caractere Ω (ômega), podemos utilizar o código 937.

Na segunda inicialização do exemplo abaixo, utilizamos o valor `\u03A9` dentro de aspas simples. O número à direita do caractere `u` (u minúsculo) é o código do caractere desejado em notação hexadecimal com 4 dígitos.

```
1 char a = 937;
2
3 char b = '\u03A9'; // 937 em notação hexadecimal com 4 dígitos
```

Código Java 2.35: Utilizando o código dos caracteres



Mais Sobre

De acordo com a especificação da linguagem Java, os caracteres literais podem ser definidos em notação octal para oferecer compatibilidade com a linguagem C. Contudo, nessa notação, somente os caracteres correspondentes aos códigos do intervalo [0,255] podem ser definidos.

```
1 char a = '\101'; // 65 em notação octal
```

Código Java 2.36: Utilizando a notação octal

Como vimos, podemos definir um caractere de diversas formas. Veja no exemplo abaixo algumas formas de definir o caractere A.

```
1 char a1 = 'A';
2
3 char a2 = 65; // código do caractere A em decimal
4
5 char a3 = '\u0041'; // código do caractere A em notação hexadecimal
6
7 char a4 = '\101'; // código do caractere A em notação octal
8
9 char a5 = 0B1000001; // código do caractere A em formato binário
10
11 char a6 = 0101; // código do caractere A em formato octal
12
13 char a7 = 0X41; // código do caractere A em formato hexadecimal
```

Código Java 2.37: Diferentes formas para definir o caractere A

Strings

Strings literais são definidas dentro de aspas duplas. No exemplo abaixo, a variável `a` foi associada à sequência de caracteres “K19 Treinamentos”.

```
1 String a = "K19 Treinamentos";
```

Código Java 2.38: Strings literais

Para simplificar, uma string literal é uma sequência de caracteres literais dentro de aspas duplas.



Importante

Para utilizar os caracteres \ e " (barra invertida e aspas duplas) dentro de uma string, devemos usar as sequências de escape \\ e \", respectivamente.

No exemplo abaixo, ocorre um erro de compilação.

```
1 String a = "C:\k19\rafael\cosentino";
```

Código Java 2.39: Erro de compilação

Para solucionar esse problema, devemos utilizar a sequência de escape \\.

```
1 String a = "C:\\k19\\rafael\\cosentino";
```

*Código Java 2.40: Utilizando a sequência de escape *

Legibilidade

No código abaixo, a variável `numero` foi inicializada com determinado valor.

```
1 long numero = 4000000000000L;
```

Qual valor é esse? Observe que há certa dificuldade para descobrir o valor desse número. Para melhorar a legibilidade dos valores literais inteiros ou reais, podemos separar os dígitos utilizando o caractere `_` (*underscore*). Assim, o código acima pode ser escrito da seguinte forma.

```
1 long numero = 4_000_000_000_000L;
```

Código Java 2.42: Utilizando o caractere _

Os dois códigos acima são equivalentes, mas o último é mais legível, facilitando o entendimento por parte do leitor.

Há algumas regras para o uso desse caractere. O *underscore* não pode ser colocado antes do primeiro dígito e nem após o último dígito de um número inteiro ou real. Para números do tipo `long`, o `_` não pode ser colocado ao lado do `L` ou do `l`. Além disso, para valores reais, o caractere *underscore* não pode ser colocado ao lado do `.` e nem ao lado do `E` ou `e`. No código abaixo, mostramos alguns usos indevidos de *underscore*.

```
1 int x1 = 1_000_000_000_;
2 long x2 = _4_000_000_000_000L;
3 long x3 = 4_000_000_000_000_L;
4 double x4 = _544_435_765.34;
5 double x5 = 544_435_765_.34;
6 double x6 = 82.3E_4;
```

Código Java 2.43: Erro de compilação ao usar o caractere _ incorretamente

É importante observar que os caracteres `_` não aparecem na tela quando um número nesse formato é exibido.

```
1 System.out.println(4_000_000_000_000L); // exibe 4000000000000
```

Código Java 2.44: Os caracteres `_` não são exibidos na tela

2.10 O Modificador final



Podemos utilizar o modificador `final` na declaração de uma variável. No exemplo abaixo, a variável `a` do tipo `int` foi declarada com o modificador `final`. Depois de inicializar essa variável, não poderemos mais alterar o seu valor devido à utilização do modificador `final`.

```
1 final int a;
```

Código Java 2.45: Utilizando o modificador final

Por exemplo, no código abaixo, a variável `a` (que é `final`) foi inicializada com o valor 10. Depois dessa inicialização, na tentativa de trocar o valor dessa variável, um erro de compilação é gerado.

```
1 final int a = 10;
2
3 a = 5; // erro de compilação
```

Código Java 2.46: Tentando alterar o valor de uma variável final

A inicialização de uma variável `final` não precisa ser realizada junto com a sua declaração. Enquanto uma variável `final` não for inicializada, ela é denominada **blank final**.

```
1 final int a;
2
3 a = 10;
```

Código Java 2.47: Declarando e inicializando uma variável final em linha separadas

2.11 Números Aleatórios



Para realizar mostrar alguns exemplos, utilizaremos números aleatórios. Em Java, esses números podem ser gerados facilmente. No exemplo a seguir, utilizamos a classe `Math` e o método `random` para gerar números aleatórios do tipo `double` maiores ou iguais a **0** e menores do que **1**.

```
1 double numero = Math.random();
```

Código Java 2.48: Gerando números aleatórios

Podemos adaptar o intervalo dos números gerados com algumas operações matemáticas. Suponha que você queira gerar aleatoriamente um número que seja maior ou igual a um certo valor mínimo e menor do que um certo valor máximo. O código abaixo exemplifica como essa tarefa pode ser feita.

```
1 double minimo = -5.0;
```

```

2 double maximo = 17.3;
3
4 // minimo <= numero < maximo
5 double numero = minimo + Math.random() * (maximo - minimo);

```

Código Java 2.49: Gerando números aleatórios num intervalo específico

Simulação



Vamos simular a execução de um programa em Java que gera um número aleatório através do método `Math.random` e o exibe na saída padrão.

- 1 A execução da classe `NumeroAleatorio` é iniciada na primeira linha do método `main`. Assim, a execução começa na linha 3 do código abaixo. A instrução dessa linha declara a variável `a` do tipo `double` e a inicializa com o valor devolvido pelo método `Math.random`.

```

1 class NumeroAleatorio {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = Math.random();
4         System.out.println(a);
5     }
6 }

```

`a = 0.87`

- 2 Em seguida, a linha 4 é executada. A instrução presente nessa linha exibe o valor da variável `a` na saída padrão.

```

1 class NumeroAleatorio {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = Math.random();
4         System.out.println(a);
5     }
6 }

```

`a = 0.87`

0.87

2.12 Convenções de Nomenclatura



Os nomes das variáveis são fundamentais para o entendimento do código fonte. Considere o exemplo a seguir.

```

1 int j;
2 int f;
3 int m;

```

Você consegue deduzir quais dados serão armazenados nas variáveis `j`, `f` e `m`? Provavelmente, não. Vamos melhorar um pouco os nomes dessas variáveis.

```
1 int jan;  
2 int fev;  
3 int mar;
```

Agora, talvez, você tenha uma vaga ideia. Vamos melhorar mais um pouco os nomes dessas variáveis.

```
1 int janeiro;  
2 int fevereiro;  
3 int marco;
```

Agora sim! Você já sabe para que servem essas variáveis? Se você parar para pensar ainda não sabe muita coisa sobre elas. Então, é importante melhorar mais uma vez o nome dessas variáveis.

```
1 int numeroDePedidosEmJaneiro;  
2 int numeroDePedidosEmFevereiro;  
3 int numeroDePedidosEmMarco;
```

Finalmente, os nomes das variáveis conseguem expressar melhor a intenção delas. Consequentemente, a leitura e o entendimento do código fonte seria mais fácil.

Geralmente, bons nomes de variáveis são compostos por várias palavras como no exemplo a seguir.

```
1 int numeroDeCandidatosAprovados;
```

Quando o nome de uma variável é composto, é fundamental adotar alguma convenção para identificar o início e o término das palavras. A separação natural das palavras na língua portuguesa são os espaços. Contudo, os nomes das variáveis em Java não podem possuir espaços. Não adotar uma convenção de nomenclatura para identificar o início e o término das palavras é como escrever um texto em português sem espaços entre as palavras. Em alguns casos, o leitor não saberia como separar as palavras. Considere o exemplo abaixo.

salamesadia

O que está escrito no texto acima? A resposta depende da divisão das palavras. Você pode ler como “sala mesa dia” ou “salame sadia”. Dessa forma, fica clara a necessidade de deixar visualmente explícita a divisão das palavras.

Em algumas linguagens de programação, delimitadores são utilizados para separar as palavras que formam o nome de uma variável.

```
numero_de_candidatos_aprovados;  
numero-de-candidatos-aprovados;
```

Em outras linguagens de programação, letras maiúsculas e minúsculas são utilizadas para separar as palavras.

```
NumeroDeCandidatosAprovados;
```

```
numeroDeCandidatosAprovados;
```

Em Java, a convenção de nomenclatura adotada para separar as palavras que formam o nome de uma variável é o *Camel Case*, que consiste em escrever o nome da variável com a primeira letra de cada palavra em maiúscula com exceção da primeira letra da primeira palavra.

```
1 int numeroDaConta; // segue a convenção
2 int NumeroDaConta; // não segue a convenção
```

Código Java 2.57: Convenção para nomes de variáveis

Também devemos nos lembrar que a linguagem Java é **case sensitive**. Dessa forma, `numeroDaConta` e `NumeroDaConta` são consideradas variáveis diferentes pelo fato do nome da primeira começar com letra minúscula e o da segunda com maiúscula.



Importante

Considere um código Java que declara uma variável chamada `pontuação`. Note o uso dos caracteres “ç” e “ã” no nome dessa variável. Geralmente, os códigos desses caracteres são diferentes em cada padrão de codificação. Por exemplo, no *UTF-8*, o código do caractere “ç” é 50087, enquanto que no *ISO-8859-1* é 231.

Suponha que esse código tenha sido salvo em um arquivo que utiliza a codificação *UTF-8*. Se ele for aberto em um editor que utiliza a codificação *ISO-8859-1*, o caractere “ç” não será apresentado corretamente, dificultando a leitura ou a modificação do código fonte.

Para evitar esse tipo de problema, a recomendação é utilizar apenas as letras de A a Z (tanto maiúsculas quanto minúsculas) e os dígitos de 0 a 9 pois, geralmente, os códigos desses caracteres não variam de codificação para codificação.

2.13 Regras de Nomenclatura



A linguagem Java possui regras técnicas relacionadas à nomenclatura das variáveis. O nome (identificador) de uma variável é uma sequência ilimitada de caracteres que:

1. Não pode começar com dígito (números de 0 a 9).
2. Não pode ser igual a uma palavra reservada (ver Tabela 2.5).
3. Pode conter letras (**Java letters**) e dígitos (**Java digits**).
4. Pode conter o caractere `_` (underscore) e `$` (cifrão).



Mais Sobre

Além do `_` (underscore) e `$` (cifrão), são considerados Java letters todos os caracteres do padrão *Unicode* das categorias gerais: *Lu* (Letter, uppercase), *Ll* (Letter, lowercase), *Lt* (Letter, titlecase), *Lm* (Letter, modifier), *Lo* (Letter, other) e *Nl* (Number, letter).

Dessa forma, o nome de uma variável pode conter caracteres de diversos sistemas de escrita

como o japonês, coreano e chinês, assim como as letras acentuadas do português. Consequentemente, os programadores podem definir os nomes das variáveis utilizando a suas línguas nativas.

Contudo, para não ter problema na visualização do código fonte de um programa Java nos diversos editores de texto e sistemas operacionais, a recomendação é utilizar apenas as letras maiúsculas de *A* até *Z*, as letras minúsculas de *a* até *z* e os dígitos de 0 a 9.

```

1 // válido
2 int numeroDaConta;
3
4 // inválido pois o nome de uma variável não pode começar com dígito
5 int 2outraVariavel;
6
7 // inválido pois o nome de uma variável não pode ser igual a uma palavra reservada
8 double double;
9
10 // inválido pois o nome de uma variável não pode conter espaços
11 double saldo da conta;
12
13 // válido
14 int umaVariavelComUmNomeSuperHiperMegaUltraGigante;
15
16 // válido
17 int numeroDaContaCom8Digitos_semPontos;
18
19 // válido
20 int valorDoProdutoEmR$;
21
22 // inválido pois o caractere # não é considerado uma Java letter
23 int #telefone;

```

Código Java 2.58: Exemplos de nomes de variáveis válidos e inválidos

2.14 Palavras Reservadas



Toda linguagem de programação possui um conjunto de palavras reservadas. Em geral, essas palavras representam os comandos da linguagem. Na Tabela 2.5, são apresentadas as palavras reservadas da linguagem Java.

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	if	package	synchronized
boolean	do	goto	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

Tabela 2.5: Palavras reservadas da linguagem Java

2.15 Exercícios de Fixação



- 1 Abra um terminal, entre na pasta dos seus exercícios e crie uma pasta chamada `variaveis` para os arquivos desenvolvidos nesse capítulo.
- 2 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `ExibeIdade.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo `int` chamada `idade`. Essa variável deve ser inicializada com o valor da sua idade. Por fim, exiba o valor dessa variável na saída padrão.
- 3 Compile o arquivo `ExibeIdade.java` e execute o programa.
- 4 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `ExibeNumeroAleatorio.java`. Implemente um programa em Java que gere um número real aleatório entre **0** e **100**. Esse número deve ser armazenado em uma variável do tipo `double` chamada `numeroAleatorio`. Por fim, exiba o valor dessa variável na saída padrão.
- 5 Compile o arquivo `ExibeNumeroAleatorio.java` e execute o programa.
- 6 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `ExibeNome.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo `String` chamada `nome`. Essa variável deve ser associada à sequência de caracteres "k19". Por fim, exiba o valor associado a essa variável na saída padrão.
- 7 Compile o arquivo `ExibeNome.java` e execute o programa.
- 8 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `ExibeValores.java`. Implemente um programa em Java que armazene em variáveis os valores 19, 1571, 100000, 2147483648, 3.14, 3.141592653589793, `true` e `'K'`. Utilize sempre o tipo primitivo adequado que ocupe o menor espaço possível. Defina os nomes que achar mais apropriados para essas variáveis. Por fim, exiba os valores dessas variáveis na saída padrão.
- 9 Compile o arquivo `ExibeValores.java` e execute o programa.
- 10 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `CopiaValores.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo `float` chamada `numero`. Essa variável deve ser inicializada com o valor 3.14. Depois, declare outra variável do tipo `float` chamada `numeroCopia`. Essa variável deve ser inicializada com uma cópia do valor armazenado na variável `numero`. Por fim, exiba os valores armazenados nessas variáveis na saída padrão.
- 11 Compile o arquivo `CopiaValores.java` e execute o programa.

- 12 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `ValorNull.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo `Double` chamada `numero`. Essa variável deve ser inicializada com o valor `3.14`. Exiba o valor dessa variável na saída padrão. Depois, armazene o valor `null` na variável `numero`. Por fim, exiba novamente o valor dessa variável na saída padrão.
- 13 Compile o arquivo `ValorNull.java` e execute o programa.

2.16 Erro: Variáveis com nomes repetidos



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando duas ou mais variáveis são declaradas com nome repetido em um mesmo bloco. No exemplo abaixo, três variáveis com o mesmo nome foram declaradas.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4
5         double a = 10.7;
6
7         int a = 5;
8     }
9 }
```

Código Java 2.59: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:5: error: variable a is already defined in method main(String[])
    double a = 10.7;
           ^
Programa.java:7: error: variable a is already defined in method main(String[])
    int a = 5;
        ^
2 errors
```

Terminal 2.4: Erro de compilação

2.17 Erro: Esquecer a inicialização de uma variável local



Outro erro de compilação comum em Java ocorre quando utilizamos uma variável local não inicializada. No exemplo abaixo, a variável `a` foi utilizada sem antes ter sido inicializada.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a;
4
5         System.out.println(a);
6     }
7 }
```

Código Java 2.60: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:5: error: variable a might not have been initialized
    System.out.println(a);
                   ^
```

```
1 error
```

Terminal 2.5: Erro de compilação

2.18 Erro: Trocar aspas simples por aspas duplas ou vice-versa



Mais um erro comum em Java ocorre quando utilizamos aspas simples onde deveríamos usar aspas duplas ou vice-versa. Veja um exemplo de programa em Java que utiliza aspas duplas onde deveria haver aspas simples.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         char c = "A";
4     }
5 }
```

Código Java 2.61: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: incompatible types
    char c = "A";
           ^
    required: char
    found:    String
1 error
```

Terminal 2.6: Erro de compilação

Agora, veja um exemplo de programa em Java que utiliza aspas simples onde deveria haver aspas duplas.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = 'K19 Treinamentos';
4     }
5 }
```

Código Java 2.62: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: unclosed character literal
    String s = 'K19 Treinamentos';
              ^
Programa.java:3: error: not a statement
    String s = 'K19 Treinamentos';
              ^
Programa.java:3: error: ';' expected
    String s = 'K19 Treinamentos';
              ^
Programa.java:3: error: unclosed character literal
    String s = 'K19 Treinamentos';
              ^
Programa.java:3: error: not a statement
    String s = 'K19 Treinamentos';
              ^
5 errors
```

Terminal 2.7: Erro de compilação

2.19 Erro: Utilizar o separador decimal errado



Outro erro de compilação comum em Java ocorre quando não utilizamos o separador decimal correto. No exemplo abaixo, as casas decimais não foram separadas com o caractere “.” (ponto).

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double d = 19,09;
4     }
5 }
```

Código Java 2.63: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: <identifier> expected
    double d = 19,09;
                ^
1 error
```

Terminal 2.8: Erro de compilação

2.20 Erro: Valores incompatíveis com os tipos das variáveis



Também é um erro de compilação comum em Java atribuir valores incompatíveis com os tipos das variáveis. No exemplo abaixo, tentamos armazenar um valor do tipo `double` em uma variável do tipo `int`.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 19.09;
4     }
5 }
```

Código Java 2.64: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: possible loss of precision
    int a = 19.09;
            ^
    required: int
    found:    double
1 error
```

Terminal 2.9: Erro de compilação

2.21 Erro: Esquecer dos caracteres de tipagem para long ou float



Quando desejamos utilizar valores literais dos tipos `long` ou `float`, não podemos esquecer dos caracteres de tipagem (“L”, “l”, “F” e “f”). Veja alguns exemplos de programa em Java com esse problema.

```
1 class Programa {
```

```
2 public static void main(String[] args) {
3     long a = 2147483648;
4 }
5 }
```

Código Java 2.65: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: integer number too large: 2147483648
    long a = 2147483648;
              ^
1 error
```

Terminal 2.10: Erro de compilação

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         float a = 3.14;
4     }
5 }
```

Código Java 2.66: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: possible loss of precision
    float a = 3.14;
              ^
    required: float
    found:    double
1 error
```

Terminal 2.11: Erro de compilação

2.22 Exercícios Complementares



1 Indique os tipos da linguagem Java que aceitam cada valor da lista abaixo.

1. "Bom dia"
2. 3
3. 235.13
4. true
5. -135
6. 256.23F
7. 'A'
8. 6463275245745L

- 2 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `TestaVariavelPeso.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo `double` chamada `peso`. Essa variável deve ser inicializada com o valor do seu peso. No final, exiba o valor dessa variável na saída padrão.
- 3 Na pasta `variaveis`, crie um arquivo chamado `TestaTiposPrimitivos.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável de cada um dos tipos primitivos da linguagem Java. Essas variáveis devem ser inicializadas com valores adequados. Por fim, exiba os valores dessas variáveis na saída padrão.
- 4 Considere um sistema de gerenciamento de mercadorias de uma loja. Implemente um programa que declare variáveis para representar os seguintes dados: número do pedido, código do produto, quantidade e valor total da compra. Inicialize essas variáveis com valores apropriados. Por fim, exiba os valores armazenados.

2.23 Desafios



- 1 Olhando para a solução dada nos exercícios complementares, você faria alguma alteração caso estivéssemos desenvolvendo o sistema para uma loja pequena? E se fosse para uma grande rede de lojas? Quais seriam as alterações e quais as implicações?

2.24 Resumo



- 1 As variáveis são utilizadas para armazenar os dados que um programa deve manipular.
- 2 Toda variável possui um nome (identificador).
- 3 Em Java, as variáveis são classificadas em tipos (“tipadas”).
- 4 Para armazenar um valor em uma variável, esse valor deve ser compatível com o tipo da variável.
- 5 Em Java, as variáveis devem ser inicializadas antes de serem utilizadas.
- 6 A linguagem Java possui oito tipos primitivos: `byte`, `short`, `int`, `long`, `float`, `double`, `boolean` e `char`.
- 7 Para cada tipo primitivo, há um tipo não primitivo correspondente.

- 8 ▶ Os tipos não primitivos correspondentes aos tipos primitivos são: `Byte`, `Short`, `Integer`, `Long`, `Float`, `Double`, `Boolean` e `Character`.
- 9 ▶ As variáveis de tipos não primitivos aceitam o valor `null`.
- 10 ▶ Para armazenar números inteiros “grandes”, podemos utilizar o tipo `BigInteger`.
- 11 ▶ Para armazenar números reais “grandes” e mais precisos, podemos utilizar o tipo `BigDecimal`.
- 12 ▶ Uma variável do tipo `String` pode ser associada a uma sequência de caracteres.
- 13 ▶ Em Java, para trabalhar com datas e horas, podemos usar o tipo `java.util.Calendar`.
- 14 ▶ Em Java, os valores literais do tipo `long` devem possuir o sufixo “`L`” ou “`l`”.
- 15 ▶ Em Java, os valores literais do tipo `float` devem possuir o sufixo “`f`” ou “`F`”.
- 16 ▶ Em Java, o separador de casas decimais é o “`.`” (ponto).
- 17 ▶ Em Java, os valores literais booleanos são `true` e `false`.
- 18 ▶ Strings literais são definidas dentro de aspas duplas.
- 19 ▶ O valor de uma variável `final` não pode ser modificado.
- 20 ▶ Podemos gerar números aleatórios em Java com o método `random()` da classe `Math`.
- 21 ▶ As convenções de nomenclatura de variáveis são importantes para melhorar a legibilidade do código.
- 22 ▶ Em Java, as convenções de nomenclatura de variáveis são baseadas em letras maiúsculas e minúsculas.

2.25 Prova



1 Qual é a função das variáveis?

- a) Exibir as mensagens dos programas.
- b) Gerar números aleatórios.
- c) Formatar números com casas decimais.
- d) Armazenar dados.
- e) Realizar cálculos matemáticos.

2 Qual afirmação está correta?

- a) Algumas variáveis não possuem nome (identificador).
- b) O tipo de uma variável determina onde ela está localizada.
- c) Em Java, as variáveis não são tipadas.
- d) Não é permitido criar duas variáveis do mesmo tipo.
- e) Normalmente, o conteúdo de uma variável pode ser modificado.

3 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         double numero;  
4  
5         numero = 10.5;  
6     }  
7 }
```

Código Java 2.67: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Na linha 3, a variável `numero` foi inicializada.
- b) Na linha 3, a variável `numero` foi declarada e inicializada.
- c) Na linha 3, a variável `numero` foi declarada.
- d) Na linha 5, a variável `numero` foi declarada.
- e) Na linha 5, a variável `numero` foi declarada e inicializada.

4 Qual afirmação está correta?

- a) Duas variáveis não podem ser inicializadas com o mesmo valor.
- b) Podemos utilizar variáveis sem declará-las.
- c) Duas ou mais variáveis com o mesmo nome podem ser declaradas no mesmo bloco.
- d) Somente as variáveis declaradas podem ser inicializadas.
- e) Somente as variáveis inicializadas podem ser declaradas.

5 O que ocorre quando uma variável local não inicializada é utilizada?

- a) Um erro de compilação.
- b) Um erro de execução.
- c) A variável é inicializada com 0.
- d) A variável é inicializada com um valor aleatório.
- e) A variável é inicializada com null.

6 Qual alternativa apresenta os tipos primitivos da linguagem Java para números reais?

- a) byte e double
- b) int e float
- c) float e double
- d) real e long
- e) single e double

7 Quais valores podemos armazenar em uma variável do tipo `int`?

- a) Apenas números inteiros entre -128 e 127.
- b) Apenas números inteiros entre -32768 e 32767.
- c) Apenas números inteiros entre -2147483648 e 2147483647.
- d) Apenas números inteiros entre 0 e 65535.
- e) Apenas números inteiros entre -1000 e 1000.

8 Qual afirmação está correta?

- a) O tipo não primitivo `Int` corresponde ao tipo primitivo `int`.
- b) O tipo não primitivo `Char` corresponde ao tipo primitivo `char`.
- c) O tipo não primitivo `Bool` corresponde ao tipo primitivo `boolean`.
- d) O tipo não primitivo `Decimal` corresponde ao tipo primitivo `double`.
- e) Os tipos não primitivos aceitam o valor `null`.

9 Qual afirmação está incorreta?

- a) O tipo `String` é utilizado para armazenar texto.
- b) O tipo `String` não aceita o valor `null`.
- c) Qualquer caractere definido na codificação *UTF-16* do padrão *Unicode* pode ser utilizado para formar uma `string`.
- d) O tipo `Calendar` é utilizado para armazenar data e hora.
- e) Cada caractere de uma `string` ocupa 16 bits.

10 Considere a linguagem Java. Qual alternativa declara corretamente um caractere literal?

- a) `'K'`
- b) `'KK'`
- c) `"K"`
- d) `"KK"`
- e) `K`
- f) `KK`

11 Em Java, quais palavras representam os valores literais booleanos?

- a) verdadeiro e falso
- b) `True` e `False`
- c) `True` e `false`
- d) `true` ou verdadeiro e `false` ou falso

e) true e false

12 Em Java, quais são as formas de definir os valores literais numéricos inteiros?

- a) decimal e hexadecimal
- b) binário e decimal
- c) octal e decimal
- d) binário, decimal e hexadecimal
- e) binário, octal, decimal e hexadecimal

13 Como são definidas as strings em Java?

- a) Dentro de aspas simples.
- b) Dentro de aspas duplas.
- c) Dentro de aspas simples ou aspas duplas.
- d) Entre parênteses.
- e) Entre colchetes.

14 Qual afirmação está correta?

- a) Depois de inicializada, o conteúdo de uma variável `final` não pode ser modificado.
- b) Variáveis do tipo `boolean` não podem ser `final`.
- c) O conteúdo de uma variável `final` não pode ser acessado.
- d) O conteúdo de uma variável `final` não pode ser exibido na tela.
- e) Toda variável `final` é inicializada automaticamente.

15 Qual nome de variável segue a convenção de nomenclatura da linguagem Java?

- a) idadeDoMarcelo
- b) idadedomarcelo
- c) idade_do_marcelo
- d) idade-do-marcelo

e) idade do marcelo

16 Qual nome de variável segue as regras de nomenclatura da linguagem Java?

- a) 90pesoMinimoDoMarcelo
- b) int
- c) pesoDoMarceloEstaAcimaDe90
- d) peso.do.marcelo
- e) peso do marcelo

17 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4
5         double a = 10.7;
6
7         int a = 5;
8
9         System.out.println(a);
10    }
11 }
```

Código Java 2.68: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque não é permitido declarar duas variáveis do tipo `int` no método `main`.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque não é permitido declarar duas variáveis do tipo `int` no método `main`.
- c) Na execução da classe `Programa`, os valores 10, 10.7 e 5 serão exibidos na saída padrão.
- d) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque o separador de casa decimal é a vírgula e não o ponto.
- e) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque não é permitido declarar duas ou mais variáveis com o mesmo nome em um mesmo bloco.

18 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a;
4
5         System.out.println(a);
6     }
7 }
```

Código Java 2.69: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque não é permitido utilizar variáveis não inicializadas.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque não é permitido utilizar variáveis não inicializadas.
- c) Na execução da classe `Programa`, o valor 0 será exibido na saída padrão.
- d) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque variáveis do tipo `int` não podem ser exibidas na saída padrão.
- e) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque a variável `a` não foi declarada corretamente.

19 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         char c = "A";
4
5         System.out.println(c);
6     }
7 }
```

Código Java 2.70: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque o tipo `char` não é primitivo.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque o tipo `char` não é primitivo.
- c) Na execução da classe `Programa`, a letra "A" será exibida na saída padrão.
- d) Na execução da classe `Programa`, o valor 65 será exibido na saída padrão.
- e) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque a utilização das aspas duplas está incorreta.

20 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double d = 19,09;
4
5         System.out.println(d);
6     }
7 }
```

Código Java 2.71: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque o tipo `double` não aceita valores com casas decimais.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque o tipo `double` não aceita valores com casas decimais.
- c) Na execução da classe `Programa`, o valor “19,09” será exibido na saída padrão.
- d) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque o separador de casas decimais é o ponto e não a vírgula.
- e) Na execução da classe `Programa`, os valores 19 e 9 serão exibidos na saída padrão.

21 Considere o seguinte código Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 19.09;
4
5         System.out.println(a);
6     }
7 }
```

Código Java 2.72: Programa.java

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Na execução da classe `Programa`, ocorrerá um erro porque o tipo `int` não aceita valores com casas decimais.
- b) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque o tipo `int` não aceita valores com casas decimais.
- c) Na execução da classe `Programa`, o valor “19.09” será exibido na saída padrão.
- d) Na compilação do arquivo `Programa.java`, ocorrerá um erro porque o separador de casas decimais é a vírgula e não o ponto.
- e) Na execução da classe `Programa`, o valor 19 será exibido na saída padrão.

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

16

Pontuação Máxima:

21

3.1 Introdução



Para manipular os valores literais ou os dados armazenados nas variáveis de uma aplicação, devemos utilizar os operadores oferecidos pela linguagem de programação que estamos utilizando. Os principais tipos de operações são:

- Conversões
- Aritméticas (+ - * / %)
- Atribuições (= += -= *= /= %= ++ --)
- Comparações (== != < <= > >=)
- Lógicas (& | ^ && || ! ? :)

3.2 Conversões Entre Tipos Primitivos



Considere um número inteiro dentro do intervalo de valores do tipo `int`. Esse valor pode ser armazenado em uma variável do tipo `long`, pois todos os valores que estão no intervalo do tipo `int` também estão no intervalo do tipo `long`.

Por causa disso, podemos copiar diretamente qualquer valor armazenado em uma variável do tipo `int` para uma variável do tipo `long`. Veja o exemplo a seguir.

```
1 int a = 19;  
2 long b = a;
```

Código Java 3.1: Compatibilidade

Agora, considere um número inteiro dentro do intervalo de valores do tipo `long`. Não podemos garantir que esse valor possa ser armazenado em uma variável do tipo `int` porque o intervalo do tipo `long` é mais abrangente do que o intervalo do tipo `int`. Por exemplo, o número **2147483648** está no intervalo do tipo `long` mas não está no intervalo do tipo `int`.

Por causa disso, não podemos copiar diretamente um valor armazenado em uma variável do tipo `long` para uma variável do tipo `int`. A tentativa de realizar esse tipo de cópia gera erro de compilação mesmo que o valor armazenado na variável do tipo `long` seja compatível com `int`. Veja o exemplo a seguir.

```
1 long a = 19;
2 int b = a;
```

Código Java 3.2: Erro de compilação - Incompatibilidade

Observe, na Tabela 3.1, a compatibilidade entre os tipos primitivos. Note, por exemplo, que um valor do tipo `int` pode ser convertido automaticamente para `long`, `float` ou `double`. Por outro lado, um valor do tipo `long` não pode ser convertido automaticamente para `byte`, `short`, `char` ou `int`.

Para → De ↓	byte	short	char	int	long	float	double
byte	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
short	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
char	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
int	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
long	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
float	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
double	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Tabela 3.1: Compatibilidade dos tipos primitivos

Para copiar o valor armazenado em uma variável para outra variável de um tipo incompatível, é necessário realizar uma operação de **casting**. Esse tipo de operação força a conversão dos valores. No exemplo abaixo, o valor armazenado na variável `a`, que é do tipo `long`, foi copiado para a variável `b`, que é do tipo `int`, com uma operação de casting.

```
1 long a = 19;
2 int b = (int)a;
```

Código Java 3.3: Casting

Operações de casting podem gerar resultados indesejados. Suponha que uma variável do tipo `long` armazene o valor **3000000000**. Se uma operação de casting for aplicada para copiar esse valor para uma variável do tipo `int`, o valor obtido na cópia será **-1294967296**.

```
1 long a = 3000000000L;
2 int b = (int)a; // b = -1294967296
```

Código Java 3.4: Valores indesejados com casting

Em geral, quando há o risco de obter valores indesejados, os compiladores exigem a operação de casting. Isso funciona como um alerta para o programador. Contudo, em alguns casos, mesmo com esse risco, os compiladores não exigem a operação de casting. No exemplo abaixo, a variável do tipo `long` armazena o valor **9223372036854775807**. Ao copiar o conteúdo dessa variável para uma variável do tipo `float`, o valor obtido é **9223372000000000000**.

```
1 long a = 9223372036854775807L;
2 float b = a; // b = 9223372000000000000
```

Código Java 3.5: Valores indesejados mesmo sem casting

O tipo `boolean` não é compatível com os outros tipos primitivos. Além disso, não é possível utilizar operações de casting para realizar conversões de booleanos. No exemplo abaixo, a variável `a` é do tipo `int` e a variável `b` é do tipo `boolean`. A tentativa de copiar o valor da variável `b` para a variável `c`, que é do tipo `int`, com casting gera erro de compilação. Analogamente, a tentativa de copiar o valor da variável `a` para variável `d`, que é do tipo `boolean`, com casting também gera erro de compilação.

```
1 int a = 10;
2
3 boolean b = true;
4
5 int c = (int)b; // erro de compilação
6
7 boolean d = (boolean)a; // erro de compilação
```

Código Java 3.6: Conversão de booleanos



Curiosidade

No dia 6 de Junho de 1996, a Agência Espacial Europeia lançava o voo 501 do foguete Ariane 5. O objetivo da missão era transportar satélites para o espaço. Esses satélites seriam utilizados para analisar o impacto da atividade solar sobre a atmosfera terrestre. O desenvolvimento desse projeto levou uma década e custou cerca de 7 bilhões de dólares.

O lançamento do foguete, no entanto, não ocorreu como o esperado. Em menos de um minuto após o início do lançamento, o foguete desviou-se de sua trajetória e explodiu, causando um prejuízo direto de cerca de 360 milhões de dólares.

A explosão foi causada por uma falha no software que controlava o foguete. Essa falha ocorreu devido a uma operação de conversão de um valor que estava no formato ponto flutuante de 64 bits para o formato inteiro de 16 bits. Como o valor era superior a 32767, ele não poderia ser representado no formato inteiro de 16 bits. Dessa forma, o valor obtido na conversão desencadeou uma falha no sistema de controle do foguete, levando à sua explosão.

Fazendo um paralelo com a linguagem Java, esse problema poderia ocorrer na conversão de um valor do tipo `double` para um valor do tipo `short`.

3.3 Conversões Entre Tipos Primitivos e Não Primitivos



Um valor primitivo pode ser convertido para o valor não primitivo correspondente e vice-versa. A conversão de primitivo para não primitivo é denominada **boxing** e a conversão inversa, ou seja, de não primitivo para primitivo é denominada **unboxing**.

No exemplo abaixo, o valor literal 10, que é do tipo `int`, foi convertido para `Integer` através de uma operação de **boxing**. Na sequência, através de uma operação de **unboxing**, o valor do tipo `Integer` foi convertido para `int`.

```
1 Integer x = Integer.valueOf(10); // boxing
2
3 int y = x.intValue(); // unboxing
```

Código Java 3.7: Boxing e unboxing

A Tabela 3.2 mostra como realizar o boxing e o unboxing para cada tipo primitivo e seu correspondente não primitivo.

Boxing	Unboxing
Boolean.valueOf()	booleanValue()
Byte.valueOf()	byteValue()
Short.valueOf()	shortValue()
Character.valueOf()	charValue()
Integer.valueOf()	intValue()
Long.valueOf()	longValue()
Float.valueOf()	floatValue()
Double.valueOf()	doubleValue()

Tabela 3.2: Boxing e unboxing

A partir da versão 5 da linguagem Java, quando necessário, as operações de boxing e unboxing são realizadas automaticamente. Daí surge o termo **autoboxing**.

No exemplo abaixo, a variável `x` é do tipo `Integer`. Na primeira atribuição, o valor literal `1`, que é do `int`, é automaticamente convertido para o tipo `Integer`. O inverso ocorre na segunda atribuição, quando o valor armazenado na variável `x` é automaticamente convertido do tipo `Integer` para o valor correspondente do tipo `int`.

```
1 Integer x = 1; // boxing automático
2
3 int y = x; // unboxing automático
```

Código Java 3.8: Autoboxing

Não é permitido o boxing ou o unboxing entre um tipo primitivo e um tipo não primitivo não correspondentes. Veja a correspondência entre tipos primitivos e não primitivos na Tabela 2.3.

No exemplo abaixo, o valor literal `1`, que é do tipo `int`, não pode ser convertido para o tipo `Double`, pois `int` e `Double` não são correspondentes. Analogamente, na segunda atribuição, o valor armazenado na variável `d`, que é do tipo `Double`, não pode ser convertido para o tipo `int`.

```
1 Double d = 1; // erro de compilação
2
3 int i = d; // erro de compilação
```

Código Java 3.9: Boxing e unboxing inválidos

Para realizar conversões entre tipos não correspondentes, podemos usar o casting. Confira o exemplo abaixo.

```
1 Double d = (double)1;
2
3 int i = (int)(double)d;
```

Código Java 3.10: Boxing e unboxing com casting

Na primeira linha do exemplo acima, o valor literal `1` do tipo `int` é convertido para o tipo `double` por meio de casting. Em seguida, é realizado um boxing de `double` para `Double`. Na terceira linha,

primeiro é realizado um unboxing do tipo `Double` para o tipo `double` através de um casting. Em seguida, é realizada uma conversão do tipo `double` para o tipo `int` por meio de casting.

3.4 Conversão Entre Tipos Primitivos e String



Considere uma variável do tipo `String` associada à sequência de caracteres “19”. Não podemos copiar o valor dessa variável para uma variável do tipo `int`, pois um erro de compilação seria gerado.

```
1 String a = "19";
2 int b = a;
```

Código Java 3.11: Erro de compilação - Incompatibilidade

Nesses casos, é necessário realizar uma conversão de `String` para `int`. Em Java, essa conversão pode ser realizada com o uso do método `parseInt` da classe `Integer`. Confira o exemplo abaixo.

```
1 String a = "19";
2 int b = Integer.parseInt(a);
```

Código Java 3.12: Conversão de String para int

A Tabela 3.3 a seguir mostra os métodos utilizados para converter valores do tipo `String` para valores primitivos.

byte	Byte.parseByte()
short	Short.parseShort()
int	Integer.parseInt()
long	Long.parseLong()
float	Float.parseFloat()
double	Double.parseDouble()
boolean	Boolean.parseBoolean()

Tabela 3.3: Conversão de valores do tipo `String` para tipos primitivos

O método `parseBoolean()` devolve `true` se a string passada como parâmetro for igual a “true” independentemente das letras serem maiúsculas ou minúsculas (por exemplo, “TRUE”, “tRuE”, etc). Caso contrário, o método devolve `false`.

Para os demais métodos, se o argumento não respeitar as regras estabelecidas na documentação do Java Standard Edition (Java SE), um erro de execução será gerado. O código abaixo exemplifica casos que provocam erros de execução.

```
1 // NumberFormatException
2 Byte.parseByte("");
3 Short.parseShort("abc");
4 Integer.parseInt("18 + 1");
5 Integer.parseInt(" 19 ");
6 Long.parseLong("19L");
7 Double.parseDouble("K19");
8
9 // NullPointerException
10 Double.parseDouble(null);
```

Código Java 3.13: Erros de conversão

3.5 Conversões Automáticas



Considere o seguinte exemplo.

```
1 byte b = 10;
```

Como vimos, por padrão, o valor literal 10 é do tipo `int`. Valores do tipo `int` não podem ser atribuídos à variáveis do tipo `byte`.

Contudo, de acordo com a especificação da linguagem Java, nas atribuições envolvendo variáveis do tipo `byte` e valores literais, a conversão é automática desde que o valor a ser atribuído esteja no intervalo de valores do tipo da variável.

No exemplo acima, como o número 10 está no intervalo de valores do tipo `byte`, o valor literal 10, que é do tipo `int`, é convertido automaticamente para o tipo `byte`. Tecnicamente, as duas inicializações abaixo são equivalentes.

```
1 byte b = 10;
2
3 byte b = (byte)10;
```

A tentativa de atribuir o valor 200 a uma variável do tipo `byte` gera erro de compilação, pois esse valor não está no intervalo de valores aceitos pelo tipo `byte`.

```
1 byte b = 200; // erro de compilação
```

Analogamente, a conversão automática também ocorrerá nas atribuições com expressões constantes (expressões envolvendo valores literais e variáveis `final`). No exemplo abaixo, o valor da expressão constante `1 + 1`, que é do tipo `int`, foi automaticamente convertido para `byte`.

```
1 byte b = 1 + 1;
```

A mesma regra é aplicada nas atribuições envolvendo variáveis do tipo `short` e `char`. No exemplo abaixo, o valor literal 3000, que é do tipo `int`, é convertido automaticamente para `short`. O valor literal 65, que também é do tipo `int`, é convertido para `char`.

```
1 short s = 3000; // conversão automática
2
3 char c = 65; // conversão automática
```

No exemplo abaixo, a variável `b` é do tipo `Byte`. Na atribuição, o valor literal 10, que é do tipo `int`, é convertido automaticamente para o tipo `byte`. Na sequência, o boxing também ocorre automaticamente e o valor é convertido de `byte` para `Byte`.

```
1 Byte b = 10; // casting e boxing
```

A mesma regra é aplicada nas atribuições envolvendo variáveis do tipo `Short` e `Char`.

No exemplo abaixo, o valor literal 3000, que é do tipo `int`, é convertido automaticamente para `short` e depois para `Short` através de um boxing. O valor literal 65, que também é do tipo `int`, é con-

vertido para char e depois para Character através de um boxing.

```
1 Short s = 30000; // casting e boxing
2
3 Character c = 65; // casting e boxing
```

Simulação



Veremos, a seguir, a simulação de um programa em Java para ilustrar alguns tipos de conversões.

- 1 Ao executar a primeira linha do método `main`, uma variável do tipo `String` chamada `s` será criada e associada à sequência de caracteres “3.14”.

```
1 class Conversao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "3.14";
4         double d = Double.parseDouble(s);
5         int i = (int)d;
6         byte b = 87;
7         System.out.println(i);
8     }
9 }
```

s = “3.14”

- 2 Em seguida, na execução da linha 4, o método `parseDouble` da classe `Double` converte a string “3.14” para um valor do tipo `double`. Esse valor é armazenado na variável `d`.

```
1 class Conversao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "3.14";
4         double d = Double.parseDouble(s);
5         int i = (int)d;
6         byte b = 87;
7         System.out.println(i);
8     }
9 }
```

s = “3.14”

d = 3.14

- 3 Na execução da linha 5, o valor do tipo `double` armazenado na variável `d` é convertido para o tipo `int` através de uma operação de casting. O valor obtido nessa conversão é armazenado na variável `i`. Como o tipo `int` não permite o armazenamento de casas decimais, o resultado da conversão é o valor inteiro 3.

```
1 class Conversao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "3.14";
4         double d = Double.parseDouble(s);
5         int i = (int)d;
6         byte b = 87;
7         System.out.println(i);
8     }
9 }
```

s = “3.14”

d = 3.14

i = 3

- 4 Na execução da linha 6, o literal 87, que é do tipo `int`, é automaticamente convertido para o tipo `byte` para que possa ser armazenado na variável `b`.

```

1 class Conversao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "3.14";
4         double d = Double.parseDouble(s);
5         int i = (int)d;
6         byte b = 87;
7         System.out.println(i);
8     }
9 }

```

s = "3.14"

d = 3.14

i = 3

b = 87

- 5 Ao executar a linha 7, o valor armazenado na variável `i` é exibido na saída padrão.

```

1 class Conversao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "3.14";
4         double d = Double.parseDouble(s);
5         int i = (int)d;
6         byte b = 87;
7         System.out.println(i);
8     }
9 }

```

s = "3.14"

d = 3.14

i = 3

b = 87

3

3.6 Exercícios de Fixação



- 1 Abra um terminal, entre na pasta dos seus exercícios e crie uma pasta chamada `operadores` para os arquivos desenvolvidos nesse capítulo.
- 2 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `ConversaoPrimitivos.java`. Para eliminar os erros de compilação, complete os espaços do código abaixo quando necessário.

```

1 class ConversaoPrimitivos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         long b = [ ] a;
5         int c = [ ] b;
6         float d = [ ] b;
7         short e = [ ] a;
8         double f = [ ] d;
9         Long g = [ ] b;
10        long h = [ ] g;
11
12        System.out.println(a);
13        System.out.println(b);
14        System.out.println(c);
15        System.out.println(d);
16        System.out.println(e);
17        System.out.println(f);
18        System.out.println(g);
19        System.out.println(h);
20    }
21 }

```

Código Java 3.26: `ConversaoPrimitivos.java`

- 3 Compile o arquivo `ConversaoPrimitivos.java` e execute o programa.
- 4 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `Casting.java`. Crie uma variável chamada `numero1` do tipo `long` e inicialize-a com o valor `2147483648`. Depois, crie uma variável chamada `numero2` do tipo `int` e copie o valor da variável `numero1` para a variável `numero2`. Por fim, exiba, na saída padrão, os valores dessas duas variáveis.
- 5 Compile o arquivo `Casting.java` e execute a classe `Casting`.
- 6 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `Conversao.java`. Crie uma variável chamada `texto` do tipo `String` e associe a ela a sequência de caracteres `"19.09"`. Depois, faça a conversão do valor associado a essa variável para `double` e armazene o resultado em uma variável chamada `numero` do tipo `double`. Por fim, exiba o valor da variável `numero`.
- 7 Compile o arquivo `Conversao.java` e execute a classe `Conversao`.

3.7 Operadores Aritméticos



Os operadores aritméticos funcionam de forma muito semelhante aos operadores da Matemática. Os operadores aritméticos são:

- + (adição)
- - (subtração)
- * (multiplicação)
- / (divisão)
- % (módulo)

```
1 System.out.println(1 + 2); // exibe: 3
2 System.out.println(3 - 1); // exibe: 2
3 System.out.println(2 * 3); // exibe: 6
4 System.out.println(10 / 2); // exibe: 5
5 System.out.println(10 % 4); // exibe: 2
```

Código Java 3.27: Exemplo de uso dos operadores aritméticos

Os operandos das operações aritméticas podem ser tanto de tipos primitivos numéricos quanto de tipos não primitivos numéricos (ver Tabela 2.3). Ou seja, os operandos podem ser dos tipos `byte`, `short`, `char`, `int`, `long`, `float`, `double`, `Byte`, `Short`, `Character`, `Integer`, `Long`, `Float` e `Double`.

Contudo, as operações aritméticas são realizadas apenas com valores primitivos numéricos, ou seja, com valores dos tipos `byte`, `short`, `char`, `int`, `long`, `float` e `double`. Dessa forma, os valores dos operandos de tipos não primitivos numéricos são convertidos, através do `autoboxing`, para valores primitivos numéricos antes das operações serem efetuadas.



Armadilha

Como a precisão dos tipos `float` e `double` é limitada, algumas operações aritméticas podem gerar valores incorretos. Por exemplo, o resultado da operação $0.9 - 0.8$ deveria ser 0.1 . Contudo, na linguagem Java, nem o valor 0.9 e nem o valor 0.8 podem ser representados em `float` ou `double`. Assim, valores aproximados são utilizados. O número 0.9 é substituído pelo valor $0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625$ e o número 0.8 é substituído pelo valor $0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125$. Portanto, o resultado da operação não é 0.1 , mas $0.09999999999999997779553950749686919152736663818359375$. O método `println` exibe esse resultado arredondado.

```
1 System.out.println(0.9 - 0.8); // exibe: 0.09999999999999998
```

Nesse caso, uma alternativa para obter o valor correto seria utilizar o tipo `BigDecimal`, que possui precisão arbitrária.

```
1 BigDecimal a = new BigDecimal("0.9");
2 BigDecimal b = new BigDecimal("0.8");
3 System.out.println(a.subtract(b)); // exibe: 0.1
```

A subtração com valores do tipo `BigDecimal` é realizada através do método `subtract`. As operações com valores do tipo `BigDecimal` são mais lentas do que as operações com valores do tipo `float` ou do tipo `double`. Por isso, o tipo `BigDecimal` só deve ser utilizado se a precisão for realmente fundamental. Geralmente, em cálculos financeiros, há a necessidade de utilizar o tipo `BigDecimal`.



Mais Sobre

As operações de potenciação, raiz quadrada e valor absoluto podem ser realizadas através dos métodos `Math.pow`, `Math.sqrt` e `Math.abs`, respectivamente.

```
1 System.out.println(Math.pow(2, 5)); // exibe 32
2 System.out.println(Math.sqrt(9)); // exibe 3
3 System.out.println(Math.abs(-19.3)); // exibe 19.3
```

Código Java 3.30: Potenciação, raiz quadrada e valor absoluto

O método `sqrt` devolve `NaN` quando é aplicado a valores negativos.

Módulo

Em Matemática, o módulo de um número x é o valor numérico de x desconsiderando o seu sinal (valor absoluto). Por exemplo, o módulo de -2 é 2 e expressamos esse valor da seguinte forma: $|-2| = 2$. Em Java, a palavra `módulo` tem outro significado. Ela indica o resto da divisão de um número por outro.

Podemos calcular o resto da divisão de um número por outro através do operador `%`. Por exemplo, o resto da divisão do número 6 pelo número 5 é 1 . Para calculá-lo, utilizamos a operação $6 \% 5$. Nas operações de módulo, o sinal do resultado é igual ao sinal do dividendo. Veja alguns exemplos abaixo.

```
1 System.out.println(6 % 5); // exibe: 1
2 System.out.println(6 % -5); // exibe: 1
3 System.out.println(-6 % 5); // exibe: -1
4 System.out.println(-6 % -5); // exibe: -1
```

Divisão por 0

Nas operações de divisão ou de módulo envolvendo números inteiros, se o divisor for 0, o erro de execução `ArithmeticException` ocorrerá.

```
1 int a = 10 / 0; // Ocorrerá ArithmeticException
```

Por outro lado, nas operações de divisão ou módulo envolvendo pelo menos um número real, o resultado será `+Infinity`, `-Infinity` ou `NaN` se o divisor for 0.

```
1 double b = 10.0 / 0; // 0 resultado será +Infinity
2 double c = -10.0 / 0; // 0 resultado será -Infinity
3 double d = 0.0 / 0; // 0 resultado será NaN
```

3.8 Tipo do Resultado de uma Operação Aritmética



No exemplo abaixo, a variável `b1` foi inicializada com o valor 1, a variável `b2` foi inicializada com o valor 2 e a variável `b3` foi inicializada com resultado da operação `b1 + b2`. Contudo, na linguagem Java, operações aritméticas envolvendo valores do tipo `byte` devolvem valores do tipo `int`. Dessa forma, o resultado da operação `b1 + b2` não pode ser armazenado diretamente na variável `b3`.

```
1 byte b1 = 1;
2 byte b2 = 2;
3 byte b3 = b1 + b2; // erro de compilação
```

Código Java 3.34: Resultado das operações aritméticas

Neste caso, poderíamos aplicar uma operação de casting no resultado da operação “`b1 + b2`”.

```
1 byte b1 = 1;
2 byte b2 = 2;
3 byte b3 = (byte)(b1 + b2);
```

Código Java 3.35: Utilizando casting

Para saber o tipo do resultado de uma operação aritmética, devemos aplicar as seguintes regras:

- Se pelo menos um dos operandos for do tipo `double` ou `Double`, o resultado será do tipo `double`.
- Caso contrário, se pelo menos um dos operandos for do tipo `float` ou `Float`, o resultado será do tipo `float`.
- Caso contrário, se pelo menos um dos operandos for do tipo `long` ou `Long`, o resultado será do tipo `long`.
- Caso contrário, o resultado será do tipo `int`.

De acordo com as regras acima, no exemplo a seguir, o resultado da operação `a + b` é um valor do tipo `int`. O resultado da operação `b + c` é um valor do tipo `double`. Por fim, o resultado da operação `a + c` também é um valor do tipo `double`.

```
1 byte a = 1;
2
3 short b = 2;
```

```
4
5 double c = 3.14;
6
7 int resultado1 = a + b;
8
9 double resultado2 = b + c;
10
11 double resultado3 = a + c;
```

Código Java 3.36: Determinando o tipo do resultado de uma operação aritmética

3.9 Divisão Inteira



Considere uma operação de divisão entre valores inteiros. Por exemplo, uma divisão entre valores do tipo `int`.

```
1 int a = 5;
2 int b = 2;
3 System.out.println(a / b); // exibe: 2
```

Código Java 3.37: Divisão inteira

Matematicamente, o resultado da operação $5/2$ é 2.5 . Contudo, no exemplo acima, o valor obtido na divisão `a / b` é `2`. Quando ocorre uma divisão entre dois valores inteiros, a parte fracionária do resultado é descartada.

Podemos converter explicitamente um dos valores envolvidos na divisão ou até mesmo os dois para algum tipo que aceita números reais. Dessa forma, a divisão não seria inteira e a parte fracionária não seria descartada. Essas conversões podem ser realizadas com operações de casting. No exemplo abaixo, o resultado de cada uma das operações de divisão é 2.5 . Lembre-se que as operações de casting são realizadas antes das operações aritméticas.

```
1 int a = 5;
2 int b = 2;
3
4 // convertendo o valor armazenado na variável "a"
5 System.out.println((double)a / b); // exibe: 2.5
6
7 // convertendo o valor armazenado na variável "b"
8 System.out.println(a / (double)b); // exibe: 2.5
9
10 // convertendo os valores armazenados nas variáveis "a" e "b"
11 System.out.println((double)a / (double)b); // exibe: 2.5
```

Código Java 3.38: Castings



Pare para pensar...

Considerando o que foi discutido anteriormente a respeito de divisão inteira e casting, qual é o resultado da operação do exemplo a seguir?

```
1 double d = (double)(5 / 2);
```

Simulação



Nessa simulação, realizaremos operações aritméticas e operações de casting. Além disso, mostraremos as diferenças entre divisão inteira e divisão real.

- 1 Ao executar a classe `Operacoes`, a primeira linha do método `main` será processada. O operador `%` calculará o resto da divisão entre os números 13 e 4. O resultado dessa operação é 1.

```
1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }
```

1

- 2 O fluxo de execução prossegue e a linha 4 será executada. A divisão entre os números inteiros 10 e 4 será realizada com a utilização do operador `/`. Como os dois operandos dessa operação são valores inteiros, ocorre uma divisão inteira. Por isso, o resultado será 2 e não 2.5.

```
1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }
```

2

- 3 Em seguida, a linha 5 é executada. Assim como na linha 4, o operador `/` será utilizado para calcular a divisão entre os números 10 e 4. Contudo, uma operação de casting converte o literal 10, que é do tipo `int`, para `double` antes da divisão. Como pelo menos um dos operandos é um valor real, ocorrerá uma divisão real. Sendo assim, o resultado terá casas decimais e será exibido o número 2.5 na saída padrão.

```
1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }
```

```
1
2
● 2.5
```

4 Na sequência, a linha 6 é executada. Assim como nas linhas 4 e 5, o operador / será utilizado para calcular a divisão entre os números 10 e 4. Antes da divisão, uma operação de casting converte o literal 4, que é do tipo int, para double. Como pelo menos um dos operandos é um valor real, ocorrerá uma divisão real. Sendo assim, o resultado será 2.5.

```
1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }
```

```
1
2
● 2.5
2.5
```

5 Continuando, a linha 7 é executada. Assim como nas linhas 4, 5 e 6, o operador / será utilizado para calcular a divisão entre os números 10 e 4. Note que essa operação foi delimitada com parênteses. Sendo assim, a divisão será executada antes da operação de casting. Como os dois operandos dessa divisão são números inteiros, o resultado não terá casas decimais. Sendo assim, esse resultado será 2. Em seguida, o casting transformará esse valor inteiro em real. Consequentemente, será exibido o número 2.0 na saída padrão.

```
1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }
```

```

1
2
2.5
2.5
● 2.0

```

6 A próxima linha que será executada é a 8. Nessa linha, a divisão entre o literal 10.0, que é do tipo double, e o literal 0, que é do tipo int, é realizada com a utilização do operador /. Como pelo menos um dos operandos é um valor real, ocorrerá a divisão real. Sendo assim, o resultado dessa operação é Infinity.

```

1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }

```

```

1
2
2.5
2.5
2.0
● Infinity

```

7 A próxima linha que será executada é a 9. Nessa linha, a divisão entre o literal 0.0, que é do tipo double, e o literal 0, que é do tipo int, é realizada com a utilização do operador /. Como pelo menos um dos operandos é um valor real, ocorrerá a divisão real. Sendo assim, o resultado dessa operação é NaN.

```

1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }

```

```

1
2
2.5
2.5
2.0
Infinity
● NaN

```

8 Continuando a execução, a linha 10 é executada e a divisão do literal 0, que é do tipo int, por ele mesmo é calculada com o operador /. Essa operação é considerada uma divisão inteira porque os dois operandos são valores inteiros. Uma divisão inteira por 0 gera um erro de execução, o ArithmeticException.

```

1 class Operacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(13 % 4);
4         System.out.println(10 / 4);
5         System.out.println((double)10 / 4);
6         System.out.println(10 / (double)4);
7         System.out.println((double)(10 / 4));
8         System.out.println(10.0 / 0);
9         System.out.println(0.0 / 0);
10        System.out.println(0 / 0);
11    }
12 }

```

```

1
2
2.5
2.5
2.0
Infinity
NaN
● Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
● at Aritmetica.main(Aritmetica.java:7)

```

3.10 Overflow e Underflow



Em Java, o resultado da operação $2147483647 + 1$ é do tipo `int`, pois os valores literais `2147483647` e `1` são do tipo `int`. Matematicamente, o resultado dessa operação é 2147483648 . Contudo, o maior valor aceito pelo tipo `int` é `2147483647`. Nesse caso, a operação $2147483647 + 1$ gera um **overflow** e o valor obtido é -2147483648 . Analogamente, como o menor valor aceito pelo tipo `int` é -2147483648 , a operação $-2147483648 - 1$ causa um **underflow** e o seu resultado é `2147483647`.

```

1 System.out.println(2147483647 + 1); // overflow: -2147483648
2 System.out.println(-2147483648 - 1); // underflow: 2147483647

```

Lembrando que o menor valor aceito pelo tipo `long` é `Long.MIN_VALUE` e o maior é `Long.MAX_VALUE`, as operações do exemplo abaixo causam **underflow** e **overflow**.

```

1 System.out.println(Long.MIN_VALUE - 1); // underflow: 9223372036854775807
2 System.out.println(Long.MAX_VALUE + 1); // overflow: -9223372036854775808

```

Nas operações aritméticas envolvendo valores do tipo `float` ou `double`, também pode ocorrer **overflow** ou **underflow**. No **overflow**, o resultado pode ser \pm infinito. No **underflow**, o resultado pode ser ± 0 .

```

1 System.out.println(Float.MAX_VALUE * 2); // overflow: Infinity
2 System.out.println(-Float.MAX_VALUE * 2); // overflow: -Infinity
3 System.out.println(Float.MIN_VALUE / 2); // underflow: 0.0
4 System.out.println(-Float.MIN_VALUE / 2); // underflow: -0.0
5
6 System.out.println(Double.MAX_VALUE * 2); // overflow: Infinity
7 System.out.println(-Double.MAX_VALUE * 2); // overflow: -Infinity
8 System.out.println(Double.MIN_VALUE / 2); // underflow: 0.0
9 System.out.println(-Double.MIN_VALUE / 2); // underflow: -0.0

```



Armadilha

Considere um cartão de memória com velocidade de gravação máxima igual a 270 MB/s. Essa velocidade equivale a $(270 * 1000 * 1000 * 8)$ bits/s, ou seja, 2160000000 bits/s. Esse valor não pode ser armazenado em uma variável do tipo `int`, mas pode ser armazenado em uma variável do tipo `long`.

No exemplo abaixo, o valor da expressão $270 * 1000 * 1000 * 8$ foi armazenado na variável `velocidade`, que é do tipo `long`. Como essa expressão é composta somente por valores do tipo `int`, o resultado dela é do tipo `int`. O valor 2160000000 não pode ser representado com o tipo `int`. Dessa forma, ocorre overflow e o resultado é `-2134967296`.

```

1 long velocidade = 270 * 1000 * 1000 * 8; // -2134967296

```

Para resolver esse problema, os valores da expressão devem ser do tipo `long` para que o resultado seja do tipo `long` e não ocorra overflow.

```

1 long velocidade = 270L * 1000L * 1000L * 8L; // 2160000000

```



Importante

Em Java, o overflow ou o underflow não geram erros formais. Em outras palavras, a linguagem Java não possui nenhum mecanismo para avisar o programador que um desses problemas ocorreu. Dessa forma, o programador deve estar sempre atento para evitar erros de lógica causados pelo overflow ou pelo underflow.

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de overflow e de underflow.

- 1 Ao executar a classe `OverflowUnderflow`, a primeira linha do método `main` será processada. Nessa linha, o valor 1 é adicionado ao maior valor do tipo `int`. Como o resultado dessa operação ultrapassa o valor máximo do tipo `int`, ocorre um overflow e o resultado dessa operação será `-2147483648`.

```

1 class OverflowUnderflow {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(Integer.MAX_VALUE + 1);
4         System.out.println(Integer.MIN_VALUE - 1);
5     }
6 }

```

● -2147483648

2 Em seguida, a linha 4 é executada. Nessa linha, o valor 1 é subtraído do menor valor do tipo `int`. Como o resultado dessa operação é menor do que o limite mínimo do tipo `int`, ocorre um `underflow` e o resultado dessa operação será 2147483647.

```

1 class OverflowUnderflow {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(Integer.MAX_VALUE + 1);
4         System.out.println(Integer.MIN_VALUE - 1);
5     }
6 }

```

● -2147483648
● 2147483647

3.11 Regras para Operações Aritméticas com Valores Especiais



Os resultados das operações aritméticas com `float` ou `double` envolvendo os valores $\pm\text{Infinity}$, ± 0 e `NaN` seguem as seguintes regras:

- Se pelo menos um dos operandos for `NaN`, o resultado será `NaN`.
- A soma de infinitos de sinais opostos é `NaN`.
- A soma de $+\text{Infinity}$ com $+\text{Infinity}$ é $+\text{Infinity}$, assim como a soma de $-\text{Infinity}$ com $-\text{Infinity}$ é $-\text{Infinity}$.
- A soma de $+\text{Infinity}$ com um valor finito é $+\text{Infinity}$, assim como a soma de $-\text{Infinity}$ com um valor finito é $-\text{Infinity}$.
- A soma de zeros de sinais opostos é $+0$.
- A soma de $+0$ com $+0$ é $+0$, assim como a soma de -0 com -0 é -0 .
- Tanto na multiplicação quanto na divisão, o sinal do resultado é determinado como na Matemática.
- Multiplicar $\pm\text{Infinity}$ por 0 resulta em `NaN`.
- Multiplicar $\pm\text{Infinity}$ por $\pm\text{Infinity}$ resulta em $\pm\text{Infinity}$.
- Dividir $\pm\text{Infinity}$ por $\pm\text{Infinity}$ resulta em `NaN`.
- Dividir $\pm\text{Infinity}$ por um valor finito resulta em $\pm\text{Infinity}$.
- Dividir um valor finito por $\pm\text{Infinity}$ resulta em ± 0 .
- Dividir ± 0 por ± 0 resulta `NaN`.
- Dividir ± 0 por um valor finito diferente de ± 0 resulta em ± 0 .
- Dividir um valor finito diferente de ± 0 por ± 0 resulta em $\pm\text{Infinity}$.
- Nas operações de módulo, o sinal do resultado é o sinal do dividendo.
- Nas operações de módulo, se o dividendo for $\pm\text{Infinity}$ ou o divisor for ± 0 , o resultado é `NaN`.
- Nas operações de módulo, se o dividendo for $\pm\text{Infinity}$ e o divisor for $\pm\text{Infinity}$, o resultado é igual ao dividendo.
- Nas operações de módulo, se o dividendo for ± 0 e o divisor finito, o resultado é igual ao dividendo.

3.12 Concatenação de Strings



Como vimos anteriormente, o operador + é utilizado para realizar a operação aritmética de adição. Mas, ele também pode ser utilizado para concatenar strings.

```
1 String s1 = "Marcelo";
2 String s2 = " ";
3 String s3 = "Martins";
4
5 // "Marcelo Martins"
6 String s4 = s1 + s2 + s3;
```

No exemplo abaixo, o operador + foi aplicado a valores do tipo int e do tipo String. Nesses casos, os valores do tipo int são automaticamente convertidos para String e a concatenação é realizada. Analogamente, essa conversão ocorrerá toda vez que o operador + for aplicado a valores que não são do tipo String com valores que são do tipo String.

```
1 String s1 = "Idade: ";
2 int idade = 30;
3
4 // "Idade: 30"
5 String s2 = s1 + idade;
```



Pare para pensar...

As expressões são avaliadas da esquerda para a direita. Dessa forma, considere o seguinte trecho de código:

```
1 System.out.println(1 + 2 + 3 + " testando");
2 System.out.println("testando" + 1 + 2 + 3);
```

O que seria exibido nesse caso?



Pare para pensar...

Como vimos, quando um dos operandos do operador + é do tipo String, a operação que será realizada é a de concatenação. Caso contrário, a operação que será efetuada é a adição aritmética. Dessa forma, o que seria exibido na saída padrão com o código abaixo?

```
1 System.out.println('a' + 'a');
```

Simulação



Nessa simulação, realizaremos operações de concatenação.

- 1 Ao executar a classe Concatenacoes, a primeira linha do método main será processada. Nessa linha, uma variável chamada s do tipo String será associada à string "K".

```
1 class Concatenacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "K";
4         s = "Cursos " + s;
5         s = s + 19;
6         System.out.println(s);
7     }
8 }
```

s = "K"

2 Em seguida, a linha 4 será executada e a string "Cursos " será concatenada à esquerda da string "K". Essa concatenação produz a string "Cursos K". Essa string é associada à variável s através do operador =.

```
1 class Concatenacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "K";
4         s = "Cursos " + s;
5         s = s + 19;
6         System.out.println(s);
7     }
8 }
```

s = "Cursos K"

3 Na sequência, a linha 5 é executada. O literal 19, que é do tipo int, é convertido automaticamente para String. Em seguida, a string "19" é concatenada à direita da string "Cursos K". Essa concatenação produz a string "Cursos K19". Essa string é associada à variável s através do operador =.

```
1 class Concatenacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "K";
4         s = "Cursos " + s;
5         s = s + 19;
6         System.out.println(s);
7     }
8 }
```

s = "Cursos K19"

4 Por fim, a linha 6 será executada e a mensagem "Cursos K19" será exibida na saída padrão.

```
1 class Concatenacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "K";
4         s = "Cursos " + s;
5         s = s + 19;
6         System.out.println(s);
7     }
8 }
```

s = "Cursos K19"

● Cursos K19

3.13 Operadores Unários + e -



O operador unário + preserva o sinal dos valores numéricos enquanto o operador unário - inverte o sinal desses valores. O resultado gerado por esses operadores segue as seguintes regras.

- O resultado é do tipo `int` quando o operando é do tipo `byte`, `short`, `char`, `int`, `Byte`, `Short`, `Character` ou `Integer`.
- O resultado é do tipo `long` quando o operando é do tipo `long` ou `Long`.
- O resultado é do tipo `float` quando o operando é do tipo `float` ou `Float`.
- O resultado é do tipo `double` quando o operando é do tipo `double` ou `Double`.

```
1 System.out.println(+1); // exibe: 1
2 System.out.println(-1); // exibe: -1
```

3.14 Exercícios de Fixação



8 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `OperadoresAritmeticos.java`. Complete o código a seguir com os operadores aritméticos da linguagem Java. Não utilize operadores repetidos. O programa deve exibir os números 11, 8, 60, 5 e 2 nessa ordem.

```
1 class OperadoresAritmeticos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10  1;
4         int b = 10  2;
5         int c = 20  3;
6         int d = 25  5;
7         int e = 10  4;
8
9         System.out.println(a);
10        System.out.println(b);
11        System.out.println(c);
12        System.out.println(d);
13        System.out.println(e);
14    }
15 }
```

Código Java 3.64: OperadoresAritmeticos.java

9 Através do terminal, entre na pasta `operadores`; compile o arquivo `OperadoresAritmeticos.java`; e execute o programa.

10 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `TiposDeResultado.java`. Complete o código a seguir com os tipos primitivos numéricos da linguagem Java. Utilize sempre o tipo que ocupa o menor espaço na memória.

```
1 class TiposDeResultado {
2     public static void main(String[] args) {
3         byte a = 1;
4         short b = 2;
5         double c = 3.14;
```

```

6
7     d = a + b;
8     e = b + c;
9
10    System.out.println(d);
11    System.out.println(e);
12  }
13 }

```

Código Java 3.65: TiposDeResultado.java

11 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo TiposDeResultado.java; e execute o programa.

12 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado DivisaoInteiraReal.java. Complete o código com operações de divisão, operações de casting e parênteses. O programa deve exibir os números 2, 2.5, 2.5, 2.5 e 2.0 nessa ordem. A cada linha complete o código de uma forma diferente. Não é necessário completar todas as lacunas.

```

1 class DivisaoInteiraReal {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 5;
4         int b = 2;
5
6         System.out.println( [ ] a [ ] b [ ] );
7         System.out.println( [ ] a [ ] b [ ] );
8         System.out.println( [ ] a [ ] b [ ] );
9         System.out.println( [ ] a [ ] b [ ] );
10        System.out.println( [ ] a [ ] b [ ] );
11    }
12 }

```

Código Java 3.66: DivisaoInteiraReal.java

13 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo DivisaoInteiraReal.java; e execute o programa.

14 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado OverflowUnderflow.java. Complete o código com valores literais. O programa deve exibir os números -2147483648 e 2147483647 nessa ordem.

```

1 class OverflowUnderflow {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println( [ ] + 1);
4         System.out.println( [ ] - 1);
5     }
6 }

```

Código Java 3.67: OverflowUnderflow.java

15 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo OverflowUnderflow.java; e execute o programa.

- 16 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `Concatenacao.java`. Complete o código com operações de concatenação e parênteses. O programa deve exibir as mensagens “Java123”, “Java6”, “123Java” e “6Java” nessa ordem. Não é necessário completar todas as lacunas.

```

1 class Concatenacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println( [ ] "Java" [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] );
4         System.out.println( [ ] "Java" [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] );
5         System.out.println( [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] "Java" [ ] );
6         System.out.println( [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] "Java" [ ] );
7     }
8 }

```

Código Java 3.68: `Concatenacao.java`

- 17 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo `Concatenacao.java`; e execute o programa.

3.15 Operadores de Atribuição



Um operador de atribuição altera o valor armazenado em uma variável. Nas operações de atribuição, o primeiro operando é sempre uma variável.

- = (atribuição simples)
- += (incremental)
- -= (decremental)
- *= (multiplicativa)
- /= (divisória)
- %= (modular)
- ++ (incremento)
- -- (decremento)

Confira abaixo alguns exemplos de utilização desses operadores.

```

1 int valor = 1;
2
3 valor += 2; // valor = 3
4
5 valor -= 1; // valor = 2
6
7 valor *= 6; // valor = 12
8
9 valor /= 3; // valor = 4
10
11 valor %= 3; // valor = 1
12
13 valor++; // valor = 2
14
15 valor--; // valor = 1

```

Código Java 3.69: Exemplo de uso dos operadores de atribuição

Os operadores de atribuição +=, -=, *=, /=, %=, ++ e -- são chamados de operadores compostos, pois além de modificar o valor de uma variável, eles realizam uma operação aritmética. Nas instruções com os operadores de atribuição compostos, há uma operação de casting implícita. Assim, as instruções do exemplo acima são equivalentes às instruções do código abaixo.

```
1 int valor = 1;
2
3 valor = (int)(valor + 2); // valor = 3
4
5 valor = (int)(valor - 1); // valor = 2
6
7 valor = (int)(valor * 6); // valor = 12
8
9 valor = (int)(valor / 3); // valor = 4
10
11 valor = (int)(valor % 3); // valor = 1
12
13 valor = (int)(valor + 1); // valor = 2
14
15 valor = (int)(valor - 1); // valor = 1
```

Código Java 3.70: Utilizando os operadores aritméticos

Os operadores de atribuição compostos reduzem a quantidade de código escrito. Eles funcionam como “atalhos” para realizar operações aritméticas em conjunto com operações de atribuição.



Mais Sobre

Qual é o resultado de uma operação de atribuição? O resultado de uma operação de atribuição é o valor do segundo operando. No exemplo abaixo, a operação `a = 1` devolve o valor 1 do tipo `int`.

```
1 int a;
2
3 System.out.println(a = 1); // exibe: 1
```

Código Java 3.71: Utilizando os operadores aritméticos

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização dos operadores de atribuição.

1 Ao executar a classe `Atribuicao`, a primeira linha do método `main` será processada. Nessa linha, uma variável chamada `a` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 7.

```
1 class Atribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 7;
4         a += 3;
5         a *= 2;
6         a++;
7         a -= 1.82;
8         System.out.println(a);
9     }
10 }
```

a = 7

2 Em seguida, a linha 4 é executada. Utilizando o operador `+=`, o valor 3 é adicionado ao valor da variável `a`. O resultado dessa operação é armazenado na própria variável `a`. Dessa forma, depois da execução dessa linha, o valor contido nessa variável será 10.

```
1 class Atribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 7;
4         a += 3;
5         a *= 2;
6         a++;
7         a -= 1.82;
8         System.out.println(a);
9     }
10 }
```

a = 10

3 Na sequência, a linha 5 é executada. Utilizando o operador `*=`, o valor armazenado na variável `a` é multiplicado por 2. O resultado dessa operação é armazenado na própria variável `a`. Dessa forma, após a execução dessa linha, o valor contido nessa variável será 20.

```
1 class Atribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 7;
4         a += 3;
5         a *= 2;
6         a++;
7         a -= 1.82;
8         System.out.println(a);
9     }
10 }
```

a = 20

4 Agora, a linha 6 é executada. Utilizando o operador `++`, o valor 1 é adicionado ao valor armazenado na variável `a`. Dessa forma, depois dessa linha, o valor contido nessa variável será 21.

```
1 class Atribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 7;
4         a += 3;
5         a *= 2;
6         a++;
7         a -= 1.82;
8         System.out.println(a);
9     }
10 }
```

a = 21

5 Continuando a execução, a linha 7 será processada. A operação `a -= 1.82` é equivalente à expressão `a = (int)(a - 1.82)`. O resultado da subtração `a - 1.82` é 19.18. O casting desse valor produz o número 19, que é armazenado na variável `a`.

```

1 class Atribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 7;
4         a += 3;
5         a *= 2;
6         a++;
7         a -= 1.82;
8         System.out.println(a);
9     }
10 }

```

a = 19

6 Por fim, a linha 8 é executada e o valor da variável `a` é exibido na saída padrão.

```

1 class Atribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 5;
4         a += 3;
5         a *= 2;
6         a++;
7         a -= 1.82;
8         System.out.println(a);
9     }
10 }

```

a = 19

19

3.16 Operadores de Comparação



Muitas vezes precisamos determinar a equivalência entre dois valores ou a relação de grandeza (se é maior ou menor) entre eles. Nessas situações, utilizamos os operadores de comparação (também chamados de operadores relacionais). As operações realizadas com os operadores relacionais devolvem valores do tipo `boolean`. Os operadores relacionais são:

- `==` (igualdade)
- `!=` (desigualdade)
- `<` (menor)
- `<=` (menor ou igual)
- `>` (maior)
- `>=` (maior ou igual)

```

1 int valor = 2;
2 boolean b;
3 b = (valor == 2); // b = true
4 b = (valor != 2); // b = false
5 b = (valor < 2); // b = false
6 b = (valor <= 2); // b = true
7 b = (valor > 1); // b = true
8 b = (valor >= 1); // b = true

```

Código Java 3.78: Exemplo de uso dos operadores relacionais em Java

Os operandos das operações `<`, `<=`, `>` e `>=` podem ser tanto valores de tipos primitivos numéricos quanto valores de tipos não primitivos numéricos (ver Tabela 2.3). Se um operando for de um tipo

não primitivo numérico, então, antes da comparação ser efetuada, o seu valor é convertido para o tipo primitivo numérico correspondente através do autoboxing.

```

1 int i = 1;
2 long l = 2L;
3 float f = 3.0F;
4 double d = 4.0;
5 boolean b;
6 b = (i < l); // b = true
7 b = (l <= f); // b = true
8 b = (f > d); // b = false
9 b = (d >= i); // b = true

```

Código Java 3.79: Exemplo de uso dos operadores relacionais em Java

Já os operadores == e != podem ser usados para comparar:

- Dois valores primitivos numéricos.
- Um valor primitivo numérico e um valor do tipo Byte, Short, Character, Integer, Long, Float ou Double. Nesse caso, o valor não primitivo numérico é convertido para o valor primitivo correspondente antes da comparação através do autoboxing.
- Dois valores do tipo boolean.
- Um valor do tipo boolean e um valor do tipo Boolean. Nesse caso, o valor do tipo Boolean é convertido para o tipo boolean através do autoboxing.
- Dois valores não primitivos.



Mais Sobre

Nas operações com ==, <, <=, > e >=, se pelo menos um dos operandos for NaN então o resultado é false. Por outro lado, com o operador !=, se um dos operandos for NaN então o resultado é true.



Mais Sobre

O valor -0 é considerado igual ao valor +0.

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização dos operadores de comparação.

- 1 Ao executar a classe Comparacoes, a primeira linha do método main será processada. Nessa linha, uma variável chamada a do tipo int é declarada e inicializada com o valor 1.

```

1 class Comparacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         System.out.println(a == 1);
5         System.out.println(a > 5);
6         System.out.println(a <= 3);
7     }
8 }

```

a = 1

2 Na sequência, a linha 4 será executada. O operador `==` foi utilizado para verificar se o valor armazenado na variável `a` é igual a 1. Como a variável `a` armazena o valor 1, essa operação devolve `true`.

```
1 class Comparacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         System.out.println(a == 1);
5         System.out.println(a > 5);
6         System.out.println(a <= 3);
7     }
8 }
```

a = 1

● true

3 Na sequência, a linha 5 será executada. O operador `>` foi utilizado para verificar se o valor armazenado na variável `a` é maior do que 5. Como a variável `a` armazena o valor 1, essa operação devolve `false`.

```
1 class Comparacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         System.out.println(a == 1);
5         System.out.println(a > 5);
6         System.out.println(a <= 3);
7     }
8 }
```

a = 1

● true
● false

4 Em seguida, a linha 6 será executada. O operador `<=` foi utilizado para verificar se o valor armazenado na variável `a` é menor ou igual a 3. Como a variável `a` armazena o valor 1, essa operação devolve `true`.

```
1 class Comparacoes {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         System.out.println(a == 1);
5         System.out.println(a > 5);
6         System.out.println(a <= 3);
7     }
8 }
```

a = 1

● true
● false
● true

3.17 Operadores Lógicos



Considere um jogo de dados no qual o jogador faz dois lançamentos de dado. Se o resultado do primeiro lançamento for menor do que 3 e o resultado do segundo for maior do que 4, o jogador ganha. Caso contrário, ele perde. Suponha que o resultado do primeiro lançamento seja armazenado em uma variável chamada `a` e o resultado do segundo em uma variável chamada `b`.

Como verificar se o jogador ganhou? Podemos utilizar um operador lógico. Os operadores lógicos da linguagem Java são:

- & (E simples)
- && (E duplo)
- | (OU simples)
- || (OU duplo)
- ^ (OU exclusivo)

Os operandos de uma operação lógica são valores do tipo `boolean` ou `Boolean`. Valores do tipo `Boolean` são convertidos para `boolean` através do `autoboxing`. O resultado de uma operação lógica é um valor do tipo `boolean`.

- Os operadores & (E simples) e && (E duplo) devolvem `true` se e somente se as duas condições forem `true`.

```
1 int a = (int)(Math.random() * 6 + 1);
2 int b = (int)(Math.random() * 6 + 1);
3 System.out.println(a < 3 & b > 4);
4 System.out.println(a < 3 && b > 4);
```

Código Java 3.84: Exemplo de uso dos operadores & e &&

A **tabela verdade** é uma forma prática de visualizar o resultado dos operadores lógicos. Veja a seguir a tabela verdade dos operadores & e &&.

a < 3	b > 4	a < 3 & b > 4	a < 3 && b > 4
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Tabela 3.4: Tabela verdade dos operadores & e &&

- Considere agora uma mudança nas regras do jogo. Suponha que o jogador ganha se no primeiro lançamento o resultado for menor do que 3 ou no segundo lançamento o resultado for maior do que 4. Para verificar se o jogador ganha o jogo, podemos usar os operadores OU. Os operadores | (OU simples) e || (OU duplo) devolvem `true` se pelo menos uma das condições for `true`.

```
1 int a = (int)(Math.random() * 6 + 1);
2 int b = (int)(Math.random() * 6 + 1);
3 System.out.println(a < 3 | b > 4);
4 System.out.println(a < 3 || b > 4);
```

Código Java 3.85: Exemplo de uso dos operadores | e ||

Também, podemos utilizar a tabela verdade para visualizar o resultado dos operadores | e ||.

a < 3	b > 4	a < 3 b > 4	a < 3 b > 4
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Tabela 3.5: Tabela verdade dos operadores | e ||

- Agora, suponha que o jogador ganha o jogo se uma das situações abaixo ocorrer:
 - No primeiro lançamento, o resultado é menor do que 3 e, no segundo lançamento, o resultado **não** é maior do que 4.
 - No primeiro lançamento, o resultado **não** é menor do que 3 e, no segundo lançamento, o resultado é maior do que 4.

Nesse tipo de jogo, podemos utilizar o operador OU exclusivo para verificar se o jogador é vencedor. O operador ^ (OU exclusivo) devolve true se e somente se exatamente uma das condições for true (ou seja, uma delas deve ser true e a outra deve ser false).

```
1 int a = (int)(Math.random() * 6 + 1);
2 int b = (int)(Math.random() * 6 + 1);
3 System.out.println(a < 3 ^ b > 4);
```

Código Java 3.86: Exemplo de uso do operador ^

Vamos visualizar o resultado do operador ^ através da tabela verdade.

a < 3	b > 4	a < 3 ^ b > 4
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabela 3.6: Tabela verdade do operador ^

Os operadores & e && produzem o mesmo resultado. Então, qual é a diferença entre eles? O operador & sempre avalia as duas condições. Por outro lado, o operador && não avalia a segunda condição se o valor da primeira condição for false. De fato, esse comportamento é plausível, pois se o valor da primeira condição for false, o resultado da operação é false independentemente do valor da segunda condição. Dessa forma, podemos simplificar a tabela verdade do operador &&.

a < 3	b > 4	a < 3 && b > 4
V	V	V
V	F	F
F	?	F

Tabela 3.7: Tabela verdade do operador &&

Analogamente, podemos deduzir a diferença entre os operadores | e ||. As duas condições sempre são avaliadas quando utilizamos o operador |. Agora, quando utilizamos o operador ||, a segunda condição é avaliada se e somente se o valor da primeira condição for false. Realmente, esse

comportamento é aceitável, pois o resultado da operação é `true` quando o valor da primeira condição for `true` independentemente do valor da segunda condição. Dessa forma, podemos simplificar a tabela verdade do operador `||`.

a < 3	b > 4	a < 3 b > 4
V	?	V
F	V	V
F	F	F

Tabela 3.8: Tabela verdade do operador `||`



Pare para pensar...

Considerando o comportamento dos operadores lógicos `&`, `&&`, `|` e `||`, o que seria exibido com as seguintes instruções?

```
1 int i = 10;
2
3 System.out.println(i > 100 & i++ < 500);
4 System.out.println(i > 100 && i++ < 500);
5 System.out.println(i > 0 | i++ < 500);
6 System.out.println(i > 0 || i++ < 500);
7 System.out.println(i);
```



Pare para pensar...

A linguagem Java possui os operadores lógicos `&` e `&&`. Também possui os operadores `|` e `||`. Agora, a pergunta que não quer calar: por quê não existe o operador `^^`?

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização dos operadores lógicos.

- 1 Ao executar a classe `Logicos`, a primeira linha do método `main` será processada. Nessa linha, uma variável chamada `a` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 2.

```
1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }
```

a = 2

- 2 Na sequência, a linha 4 será executada e uma variável chamada `b` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 10.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

a = 2

b = 10

3 Agora, na linha 5, a operação `a > 0` será executada. Como o valor armazenado na variável `a` é 2, o resultado dessa operação será `true`.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

a = 2

b = 10

4 Em seguida, ainda na linha 5, o operador `||` devolverá `true` sem avaliar o lado direito (`b < 0`) pois, como vimos no passo anterior, o lado esquerdo (`a > 0`) devolveu `true`.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

a = 2

b = 10

5 Para finalizar a linha 5, o resultado da expressão `a > 0 || b < 0`, que é `true`, será exibido na saída padrão.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

a = 2

b = 10

● true

6 Em seguida, na linha 6, a operação `a == 2` será executada. Como a variável `a` armazena o valor 2, o resultado dessa operação é `true`.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

true

a = 2

b = 10

7 Na sequência, ainda na linha 6, como o lado esquerdo (`a == 2`) do operador `&&` é `true`, o lado direito (`b != 10`) desse operador deve ser avaliado. Como a variável `b` armazena o valor 10, o resultado de `b != 10` é `false`.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

true

a = 2

b = 10

8 Continuando na linha 6, o operador `&&` devolverá o valor `false` pois, como vimos no passo anterior, o lado direito (`b != 10`) devolveu `false`.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

true

a = 2

b = 10

9 Para finalizar a linha 6, o resultado da expressão `a == 2 && b != 10`, que é `false`, será exibido na saída padrão.

```

1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }

```

true
false

a = 2

b = 10

10 Agora, na linha 7, a operação `a <= 0` será executada. Como a variável `a` armazena o valor 2, o resultado dessa operação é `false`.

```
1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }
```

a = 2

b = 10

```
true
false
```

11 Em seguida, ainda linha 7, a operação `b >= 1` será executada. Como a variável `b` armazena o valor 10, o resultado dessa operação é `true`.

```
1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }
```

a = 2

b = 10

```
true
false
```

12 Continuando na linha 7, o operador `^` devolverá `true` pois, como vimos nos passos anteriores, o lado esquerdo (`a <= 0`) é `false` e o lado direito (`b >= 1`) é `true`.

```
1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }
```

a = 2

b = 10

```
true
false
```

13 Para finalizar a linha 7, o resultado da expressão `a <= 0 ^ b >= 1`, que é `true`, será exibido na saída padrão.

```
1 class Logicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a > 0 || b < 0);
6         System.out.println(a == 2 && b != 10);
7         System.out.println(a <= 0 ^ b >= 1);
8     }
9 }
```

a = 2

b = 10

```

true
false
true

```

3.18 Exercícios de Fixação



- 18** Na pasta operadores, crie um arquivo chamado OperadoresDeAtribuicao.java. Complete o código com operações de atribuição. O programa deve exibir os valores 1, 3, 2, 6, 3, 1, 2 e 1 nessa ordem. Não utilize o mesmo operador duas ou mais vezes.

```

1 class OperadoresDeAtribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a  1;
4         System.out.println(a);
5
6         a  2;
7         System.out.println(a);
8
9         a  1;
10        System.out.println(a);
11
12        a  3;
13        System.out.println(a);
14
15        a  2;
16        System.out.println(a);
17
18        a  2;
19        System.out.println(a);
20
21        a  ;
22        System.out.println(a);
23
24        a  ;
25        System.out.println(a);
26    }
27 }

```

Código Java 3.101: OperadoresDeAtribuicao.java

- 19** Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo OperadoresDeAtribuicao.java; e execute o programa.
- 20** Na pasta operadores, crie um arquivo chamado OperadoresRelacionais.java. Complete o código com operações de comparação. O programa deve exibir os valores false, false, true, true, false e true nessa ordem. Não utilize o mesmo operador duas ou mais vezes.

```

1 class OperadoresRelacionais {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5
6         System.out.println(a  b);
7         System.out.println(a  b);
8         System.out.println(a  b);
9         System.out.println(a  b);
10        System.out.println(a  b);
11        System.out.println(a  b);

```

```
12 }
13 }
```

Código Java 3.102: OperadoresRelacionais.java

21) Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo OperadoresRelacionais.java; e execute o programa.

22) Na pasta operadores, crie um arquivo chamado OperadoresLogicos.java. Complete o código com operações lógicas. O programa deve exibir os valores true, true, false, false e true nessa ordem. Não utilize duas vezes o mesmo operador lógico. Não utilize o mesmo operador duas ou mais vezes.

```
1 class OperadoresLogicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = 3;
6         int d = 4;
7
8         System.out.println(a > b & c < d);
9         System.out.println(a > b & c < d);
10        System.out.println(a > b & c < d);
11        System.out.println(a > b & c < d);
12        System.out.println(a > b & c < d);
13    }
14 }
```

Código Java 3.103: OperadoresLogicos.java

23) Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo OperadoresLogicos.java; e execute o programa.

3.19 Operador Ternário ?:



Considere um programa que controla as notas dos alunos de uma escola. Para exemplificar, vamos gerar a nota de um aluno aleatoriamente.

```
1 double nota = 10.0 * Math.random();
```

O programa deve exibir a mensagem “aprovado” se nota de um aluno for maior ou igual a 5 e “reprovado” se a nota for menor do que 5. Esse problema pode ser resolvido com o operador ternário.



Figura 3.1: Operador ternário

Quando a “condição” (nota >= 5) é true, o operador ternário devolve o primeiro valor (“aprovado”). Caso contrário, devolve o segundo valor (“reprovado”). Podemos guardar o resultado do operador

ternário em uma variável ou simplesmente exibi-lo.

```
1 String resultado = nota >= 5 ? "aprovado" : "reprovado";
2 System.out.println(nota >= 5 ? "aprovado" : "reprovado");
```

No exemplo anterior, o operador ternário foi utilizado com valores do tipo `String`. Contudo, podemos utilizá-lo com qualquer tipo de valor. Veja o exemplo a seguir.

```
1 int i = nota >= 5 ? 1 : 2;
2 double d = nota >= 5 ? 0.1 : 0.2;
```

3.20 Operador de Negação



Valores booleanos podem ser invertidos com o operador de negação `!`, ou seja, o valor `true` pode ser substituído por `false` e vice-versa. Por exemplo, podemos verificar se uma variável do tipo `double` armazena um valor maior do que 5 de duas formas diferentes. A primeira delas verifica diretamente se o número é maior do que 5 com o uso do operador `>`.

```
1 d > 5
```

A segunda forma utiliza o operador de negação e verifica se o número não é menor ou igual a 5.

```
1 !(d <= 5)
```

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização do operador ternário e do operador de negação.

1 Ao executar a classe `TernarioNegacao`, a primeira linha do método `main` será processada. Nessa linha, uma variável chamada `nota` do tipo `double` é declarada e inicializada com o valor 6.3.

```
1 public class TernarioNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = 6.3;
4         boolean reprovado = !(nota >= 5);
5         String s = reprovado ? "REPROVADO" : "APROVADO";
6         System.out.println(s);
7     }
8 }
```

nota = 6.3

2 Em seguida, na linha 4, a operação `nota >= 5` é executada. Como a variável `nota` armazena o valor 6.3, o resultado dessa operação é `true`.

```

1 public class TernarioNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = 6.3;
4         boolean reprovado = !(nota >= 5);
5         String s = reprovado ? "REPROVADO" : "APROVADO";
6         System.out.println(s);
7     }
8 }

```

nota = 6.3

3 Ainda na linha 4, o operador de negação é aplicado ao resultado da operação `nota >= 5`. Como vimos no passo anterior, essa operação devolveu `true`. Dessa forma, a expressão `!(nota >= 5)` devolve `false`. Esse valor é armazenado na variável `reprovado`.

```

1 public class TernarioNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = 6.3;
4         boolean reprovado = !(nota >= 5);
5         String s = reprovado ? "REPROVADO" : "APROVADO";
6         System.out.println(s);
7     }
8 }

```

nota = 6.3

reprovado = false

4 Agora, na linha 5, o operador ternário é utilizado. Como o valor armazenado na variável `reprovado` é `false`, esse operador devolve "APROVADO". Essa string é associada à variável `s`.

```

1 public class TernarioNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = 6.3;
4         boolean reprovado = !(nota >= 5);
5         String s = reprovado ? "REPROVADO" : "APROVADO";
6         System.out.println(s);
7     }
8 }

```

nota = 6.3

reprovado = false

s = "APROVADO"

5 Por fim, a linha 6 é executada e a mensagem "APROVADO" é exibida na saída padrão.

```

1 public class TernarioNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = 6.3;
4         boolean reprovado = !(nota >= 5);
5         String s = reprovado ? "REPROVADO" : "APROVADO";
6         System.out.println(s);
7     }
8 }

```

nota = 6.3

reprovado = false

s = "APROVADO"

● APROVADO

3.21 Incremento e Decremento



Os operadores `++` e `--` podem ser utilizados de duas formas diferentes, antes ou depois de uma variável numérica.

```
1 int i = 10;
2 i++; // pós incremento
3 i--; // pós decremento
```

Código Java 3.114: Pós incremento e pós decremento

```
1 int i = 10;
2 ++i; // pré incremento
3 --i; // pré decremento
```

Código Java 3.115: Pré incremento e pré decremento

No primeiro exemplo, o operador ++ foi utilizado à direita da variável *i*. Já no segundo exemplo, ele foi utilizado à esquerda da variável *i*. A primeira forma de utilizar o operador ++ é chamada de pós incremento. A segunda é chamada de pré incremento. Analogamente, o operador -- foi utilizado na forma de pós decremento no primeiro exemplo e pré decremento no segundo exemplo.

Mas, qual é a diferença entre pré incremento e pós incremento (ou entre pré decremento e pós decremento)? As operações de incremento (ou decremento) alteram o valor de uma variável e devolvem um valor. Tanto o pré incremento quanto o pós incremento adicionam 1 ao valor armazenado em uma variável. O pré incremento devolve o valor armazenado na variável após o seu incremento. O pós incremento, por outro lado, devolve o valor armazenado na variável antes de seu incremento. O comportamento é análogo para as operações de pré e pós decremento. Vejamos alguns exemplos a seguir.

```
1 int i = 10;
2 System.out.println(i++ == 10); // exibe: true
3 System.out.println(i); // exibe: 11
```

Observe que o operador ++ foi utilizado nas expressões do exemplo acima em conjunto com o operador ==. Como dois operadores foram utilizados na mesma expressão, você pode ter dúvida em relação a quem será executado primeiro. O incremento com o operador ++ será realizado antes ou depois da comparação com o operador ==?

O incremento ocorrerá antes da comparação. Contudo, como o operador ++ foi utilizado na forma de pós incremento, a operação i++ devolverá o valor antigo da variável i. Dessa forma, a comparação utilizará o valor armazenado na variável i antes do incremento.

Analogamente, a comparação utilizaria o valor antigo da variável i se o operador -- fosse utilizado na forma de pós decremento.

Agora, considere a utilização do operador ++ na forma de pré incremento.

```
1 int i = 10;
2 System.out.println(++i == 10); // exibe: false
3 System.out.println(i); // exibe: 11
```

Nesse último exemplo, a operação ++i devolverá o valor novo da variável i. Dessa forma, a comparação utilizará o valor armazenado na variável i depois do incremento.

Analogamente, a comparação utilizaria o valor novo da variável i se o operador -- fosse utilizado na forma de pré decremento.



Pare para pensar...

Considere o comportamento do pré incremento, pós incremento, pré decremento e pós decremento. O que seria exibido no exemplo abaixo?

```
1 int i = 10;
2 int j = 10;
3
4 System.out.println(i++ == i - 1);
5 System.out.println(++j == j);
```



Simulação

Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização dos operadores de incremento e decremento.

- 1 Ao executar a classe `IncrementoDecremento`, a primeira linha do método `main` será processada. Nessa linha, uma variável chamada `a` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 2.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 2

- 2 Em seguida, a linha 4 será executada. Nessa linha, uma variável chamada `b` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 10.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 2

b = 10

- 3 Em seguida, na linha 5, a operação `a++` será executada. Dessa forma, a variável `a` passa a armazenar o valor 3. Como o operador `++` foi utilizado na forma de pós incremento, essa operação devolve o valor antigo da variável `a`, ou seja, devolve 2.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 3

b = 10

- 4 Agora, ainda na linha 5, a operação de igualdade `a++ == 2` será executada para verificar se o resultado da operação `a++` é igual a 2. No passo anterior, vimos que a operação `a++` devolveu 2. Dessa forma, o resultado da expressão `a++ == 2` será `true`.

```
1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }
```

a = 3

b = 10

5 Continuando na linha 5, o operador lógico `||` devolverá `true` sem avaliar o lado direito (`b++ == 10`) porque, como vimos no passo anterior, o lado esquerdo (`a++ == 2`) devolveu `true`.

```
1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }
```

a = 3

b = 10

6 Para finalizar a linha 5, o valor da expressão `a++ == 2 || b++ == 10`, que é `true`, será exibido na saída padrão.

```
1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }
```

a = 3

b = 10

● true

7 Em seguida, na linha 6, a operação `++a` será avaliada. Dessa forma, o valor armazenado na variável `a` passa a ser 4. Como o operador `++` foi utilizado na forma de pré incremento, a operação `++a` devolve o novo valor da variável `a`, ou seja, devolve 4.

```
1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }
```

a = 4

b = 10

true

- 8 Na sequência, ainda na linha 6, a operação de desigualdade `++a < 4` será avaliada. No passo anterior, vimos que a operação `++a` devolveu 4. Dessa forma, a expressão `++a < 4` devolverá `false`.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 4

b = 10

true

- 9 Continuando na linha 6, o operador `&&` devolverá `false` sem avaliar o lado direito (`--b == 10`) pois, como vimos no passo anterior, o lado esquerdo (`++a < 4`) devolveu `false`.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 4

b = 10

true

- 10 Para finalizar a linha 6, o resultado da expressão `++a < 4 && --b == 10`, que é `false`, será exibido na saída padrão.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 4

b = 10

```

true
● false

```

- 11 Ao executar a linha 7, o valor da variável `a` será exibido na saída padrão.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 4

b = 10

```

true
false
● 4

```

- 12 Por fim, ao executar a linha 8, o valor da variável b será exibido na saída padrão.

```

1 class IncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 2;
4         int b = 10;
5         System.out.println(a++ == 2 || b++ == 10);
6         System.out.println(++a < 4 && --b == 10);
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10 }

```

a = 4

b = 10

```

true
false
4
● 10

```

3.22 Avaliando uma Expressão



A ordem de avaliação das operações de uma expressão determina o resultado dessa expressão. Por exemplo, considere a expressão $2 + 3 * 5$. Se a operação de adição for efetuada primeiro, o resultado dessa expressão será 40. Por outro lado, se a multiplicação for efetuada antes da adição, o resultado será 17. Dizemos que essa expressão é ambígua.

Para avaliar uma expressão, devemos primeiramente eliminar qualquer ambiguidade presente na expressão. Para isso, vamos utilizar a Tabela 3.9.

Precedência	Operador	Operação	Desempate
1	++ --	Pós incremento Pós decremento	Direita → Esquerda
2	++ -- + - ! (tipo)	Pré incremento Pré decremento Mais unário Menos unário Negação Casting	Direita → Esquerda
3	* / %	Multiplicação Divisão Módulo	Esquerda → Direita
4	+ -	Adição Subtração	Esquerda → Direita
5	< <= > >=	Menor Menor ou igual Maior Maior ou igual	Esquerda → Direita
6	== !=	Igualdade Diferença	Esquerda → Direita
7	&	E simples	Esquerda → Direita
8	^	Ou exclusivo	Esquerda → Direita
9		Ou simples	Esquerda → Direita
10	&&	E duplo	Esquerda → Direita
11		Ou duplo	Esquerda → Direita
12	? :	Ternário	Direita → Esquerda
13	= += -= *= /= % =	Atribuição Incremental Decremental Multiplicativa Divisória Modular	Direita → Esquerda

Tabela 3.9: Precedência de operadores



Importante

O fato de um operador ter precedência sobre outro não significa que ele será executado primeiro. Por exemplo, de acordo com a Tabela 3.9, o operador de pré incremento (++) possui precedência sobre o operador de divisão (/). Sabendo disso, considere o código abaixo.

```

1 class DivisaoPorZero {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 0;
4         System.out.println(1 / x + ++x);
5     }
6 }

```

Código Java 3.131: DivisaoPorZero.java

Se a ordem de processamento das operações de uma expressão fosse a mesma da ordem indu-

zida pela precedência, a operação `++x` seria executada antes da operação de divisão. Nesse caso, o código acima não apresentaria erro de execução e exibiria o valor 1.

Contudo, na expressão `1 / x + ++x`, a primeira operação realizada é a de divisão. Assim, esse código produz um erro de execução causado por uma divisão por zero.

De acordo com a Tabela 3.9, o operador de multiplicação tem precedência sobre o operador de adição. Dessa forma, a multiplicação tem maior prioridade do que a adição. Sendo assim, a expressão `2 + 3 * 5` é equivalente à expressão `(2 + (3 * 5))`. Portanto, o resultado dessa expressão é 17.

Agora, considere a expressão `1 - 1 + 1`. Se a operação de subtração for executada antes da adição, o resultado será 1. Por outro lado, se a adição for efetuada antes da subtração, o resultado será -1. Nessa expressão, todos os operadores possuem a mesma precedência. Nesse caso, devemos nos orientar pela última coluna da Tabela 3.9 para determinar qual operador tem maior prioridade. Como o desempate desses operadores é realizado da esquerda para a direita, a subtração tem maior prioridade do que a adição nessa expressão em particular. Portanto, a expressão `1 - 1 + 1` é equivalente à expressão `((1 - 1) + 1)`. Logo, o resultado dessa expressão é 1.

Então, para eliminar ambiguidades em uma expressão, devemos acrescentar parênteses de acordo com a prioridade dos operadores. Vamos exemplificar essa tarefa com a seguinte expressão, onde os operadores estão destacados com a cor vermelha.

$$1 + 7 * 3 / 4 / (\text{double})(\text{int})x - y$$

As operações de casting possuem maior precedência nessa expressão. De acordo com a Tabela 3.9, quando há mais de uma operação de casting, a operação mais à direita possui prioridade sobre as outras. Dessa forma, devemos adicionar parênteses para envolver essa operação.

$$1 + 7 * 3 / 4 / (\text{double})((\text{int})x) - y$$

Considerando os operadores restantes (na cor vermelha), a outra operação de casting possui prioridade. Assim, ela deve ser envolvida com parênteses.

$$1 + 7 * 3 / 4 / ((\text{double})((\text{int})x)) - y$$

Agora, há um empate na precedência dos operadores de multiplicação e divisão. Como, nesse caso, a prioridade é do operador mais à esquerda, a multiplicação é a próxima operação.

$$1 + (7 * 3) / 4 / ((\text{double})((\text{int})x)) - y$$

Na sequência, o operador de divisão mais à esquerda possui prioridade sobre os outros.

$$1 + ((7 * 3) / 4) / ((\text{double})((\text{int})x)) - y$$

Entre os operadores restantes, o operador de divisão possui prioridade sobre os outros.

$$1 + ((7 * 3) / 4) / ((double)((int)x)) - y$$

Agora, restam os operadores de adição e de subtração. Como o operador de adição está mais à esquerda, ele tem prioridade.

$$(1 + (((7 * 3) / 4) / ((double)((int)x)))) - y$$

Por fim, o último operador é o de subtração.

$$((1 + (((7 * 3) / 4) / ((double)((int)x)))) - y)$$

Ao final desse processo, obtemos uma expressão sem ambiguidade. Agora, basta processar as operações de acordo com a seguinte regra: executar sempre o par de parênteses interno mais à esquerda até o valor da expressão ser obtido. Um par de parênteses é formado por um “abre parênteses” e um “fecha parênteses”. Dizemos que um par de parênteses é interno se ele não contém parênteses. No exemplo abaixo, os três pares de parênteses em destaque são internos.

$$((() ()) ())$$

Suponha que as variáveis x e y sejam do tipo `double` e armazenem os valores 4.57 e 2.25, respectivamente. O par de parênteses interno mais à esquerda envolve a expressão $7 * 3$.

$$((1 + ((7 * 3) / 4) / ((double)((int)x)))) - y$$

O resultado dessa expressão é 21.

$$((1 + ((21) / 4) / ((double)((int)x)))) - y$$

Agora, o par de parênteses interno mais à esquerda envolve a expressão $21 / 4$.

$$((1 + ((21 / 4) / ((double)((int)x)))) - y)$$

Como essa é uma divisão entre dois valores inteiros, o resultado dessa expressão é 5.

$$((1 + (5 / ((double)((int)x)))) - y)$$

Em seguida, o par de parênteses interno mais à esquerda envolve a expressão `(int)x`

$$((1 + (5 / ((double)((int)x)))) - y)$$

Como o valor de x é 4.57, o resultado dessa expressão é 4.

$$((1 + (5 / ((double)4))) - y)$$

Agora, o par de parênteses interno mais à esquerda envolve a expressão $(double)4$.

$$((1 + (5 / ((double)4))) - y)$$

O valor dessa expressão é 4.0.

$$((1 + (5 / 4.0)) - y)$$

Em seguida, o par de parênteses interno mais à esquerda envolve a expressão $5 / 4.0$.

$$((1 + (5 / 4.0)) - y)$$

O valor dessa expressão é 1.25.

$$((1 + 1.25) - y)$$

Agora, o par de parênteses a ser processado é o que envolve a expressão $1 + 1.25$.

$$((1 + 1.25) - y)$$

Como essa expressão é composta por um número do tipo `int` e um número do tipo `double`, o valor dessa expressão é 2.25.

$$(2.25 - y)$$

Finalmente, processamos o último par de parênteses da expressão.

$$(2.25 - y)$$

Como o valor armazenado em y é 2.25, o valor dessa última expressão é 0.0.

$$0.0$$

3.23 Exercícios de Fixação



- 24 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `OperadorTernario.java`. Complete o código com o operador ternário. O programa deve exibir a mensagem “a < b” quando o valor da variável a for menor do que o valor da variável b e “a >= b” caso contrário.

```
1 class OperadorTernario {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = (int)(Math.random() * 100);
4         int b = (int)(Math.random() * 100);
5
6         System.out.println(a < b  );
7     }
8 }
```

Código Java 3.132: OperadorTernario.java

- 25 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo `OperadoresLogicos.java`; e execute o programa várias vezes.

- 26 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `OperadorNegacao.java`. Complete o código com o operador de negação e parênteses. O programa deve exibir os valores true e false nessa ordem. Não é necessário preencher todas as lacunas.

```
1 class OperadorNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         int b = 20;
5
6         System.out.println( a < b  );
7         System.out.println( a < b  );
8     }
9 }
```

Código Java 3.133: OperadorNegacao.java

- 27 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo `OperadorNegacao.java`; e execute o programa.

- 28 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `PrePosIncrementoDecremento.java`. Complete o código com os operadores de incremento e decremento. O programa deve exibir os valores 1, 3, 3 e 1 nessa ordem. Não é necessário preencher todas as lacunas.

```
1 class PrePosIncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4
5         System.out.println( a a );
6         System.out.println( a a );
7         System.out.println( a a );
8         System.out.println( a a );
9     }
10 }
```

Código Java 3.134: PrePosIncrementoDecremento.java

29 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo PrePosIncrementoDecremento.java; e execute o programa.

3.24 Operações com Strings



Algumas operações são específicas para valores do tipo String. A seguir, apresentaremos algumas dessas operações.

length

O método `length` da classe `String` devolve a quantidade de caracteres (comprimento) de uma string.

```
1 String s = "Rafael Cosentino";
2
3 int length = s.length();
4
5 System.out.println(length); // exhibe: 16
```

charAt

O método `charAt` da classe `String` recebe um número inteiro como parâmetro. Esse parâmetro indica a posição de um caractere em uma string. Esse método devolve o caractere nessa posição. O argumento deve ser um número entre zero e o comprimento da string menos um. Um erro de execução ocorrerá se um número fora desse intervalo for passado como argumento. Note que um erro de execução ocorrerá se esse método for utilizado com a string vazia.

```
1 String s = "Rafael Cosentino";
2
3 char a = s.charAt(0); // obtém o primeiro caractere
4 char b = s.charAt(9); // obtém o décimo caractere
5 char c = s.charAt(15); // obtém o décimo sexto (último) caractere
6
7 System.out.println(a); // exhibe: R
8 System.out.println(b); // exhibe: s
9 System.out.println(c); // exhibe: o
```

contains

O método `contains` da classe `String` verifica se uma determinada sequência de caracteres está contida em uma string. Esse método recebe como parâmetro uma sequência de caracteres e devolve `true` se e somente se essa sequência está contida em uma determinada string.

No exemplo abaixo, o método `contains` é aplicado à string cuja referência está armazenada na variável `s`. Como essa string possui a sequência de caracteres “Objetos”, a instrução da linha 6 exibe “true”. Como essa string não contém a sequência de caracteres “objetos”, a instrução da linha 7 exibe “false”.

```
1 String s = "K11 - Orientação a Objetos em Java";
2
3 boolean resultado1 = s.contains("Objetos");
4 boolean resultado2 = s.contains("objetos");
5
6 System.out.println(resultado1); // exibe: true
7 System.out.println(resultado2); // exibe: false
```

endsWith

É possível verificar se uma string termina com uma determinada sequência de caracteres. Para isso, podemos usar o método `endsWith` da classe `String`. Esse método recebe uma sequência de caracteres como parâmetro. Ele devolve `true` se e somente se uma determinada string termina com essa sequência de caracteres.

No exemplo a seguir, o método `endsWith` foi aplicado à string cuja referência está armazenada na variável `s`. Como essa string termina com “Java”, a instrução da linha 6 exibe “true”. Como essa string não termina com “Objetos”, a instrução da linha 7 exibe “false”.

```
1 String s = "K11 - Orientação a Objetos em Java";
2
3 boolean resultado1 = s.endsWith("Java");
4 boolean resultado2 = s.endsWith("Objetos");
5
6 System.out.println(resultado1); // exibe: true
7 System.out.println(resultado2); // exibe: false
```

startsWith

É possível também verificar se uma string começa com uma determinada sequência de caracteres. Podemos fazer isso com o método `startsWith` da classe `String`. Esse método recebe uma sequência de caracteres como parâmetro. Ele devolve `true` se e somente se uma determinada string começa com essa sequência de caracteres.

No exemplo abaixo, o método `startsWith` é aplicado à string cuja referência está armazenada na variável `s`. Como essa string não começa com “Java”, a instrução da linha 6 exibe “false”. Como essa string começa com “K11”, a instrução da linha 7 exibe “true”.

```
1 String s = "K11 - Orientação a Objetos em Java";
2
```

```
3 boolean resultado1 = s.startsWith("Java");
4 boolean resultado2 = s.startsWith("K11");
5
6 System.out.println(resultado1); // exibe: false
7 System.out.println(resultado2); // exibe: true
```

replaceAll

Podemos realizar substituições em uma string com o método `replaceAll` da classe `String`. Esse método recebe duas strings como parâmetros e devolve um objeto do tipo `String`. Considere o exemplo abaixo.

```
1 String s1 = "Matamos o tempo, o tempo nos enterra"; // Machado de Assis
2
3 s1 = s1.replaceAll("o tempo", "um coveiro");
4
5 System.out.println(s1); // exibe: Matamos um coveiro, um coveiro nos enterra
```

Na linha 3, o método `replaceAll` substituirá cada ocorrência de “o tempo” na string cuja referência está em `s1` por “um coveiro”. Assim, ele devolve “Matamos um coveiro, um coveiro nos enterra”.

Na verdade, o primeiro parâmetro desse método é uma expressão regular, mas esse assunto está fora do escopo deste livro.

substring

É possível extrair um trecho de uma string com o método `substring` da classe `String`. Há duas formas de utilizar esse método. Na primeira, ele recebe apenas um parâmetro. Esse parâmetro indica a posição do primeiro caractere do trecho desejado. O término desse trecho será o último caractere da string. Veja o exemplo abaixo.

```
1 String s1 = "Porta corta fogo";
2
3 String s2 = s1.substring(9);
4
5 System.out.println(s2); // exibe: ta fogo
```

Na linha 3, o método `substring` é invocado com o argumento 9. Assim, ele devolve a substring de “Porta corta fogo” que começa na posição 9 e se estende até o fim. Logo, a instrução da linha 5 exibe “ta fogo”.

Na segunda forma de utilizar o método `substring`, dois parâmetros do tipo `int` são necessários: *a* e *b*. O método então devolve o trecho que começa com o caractere na posição *a* e termina com o caractere na posição *b* – 1. Vejamos um exemplo.

```
1 String s1 = "O elevador chegou";
2
3 String s2 = s1.substring(2, 10);
4
5 System.out.println(s2); // exhibe: elevador
```

Na linha 3, o método `substring` é invocado com os argumentos 2 e 10. Assim, ele devolve a substring de “O elevador chegou” que começa na posição 2 e se estende até a posição de número 9 dessa string. Logo, a instrução da linha 5 exhibe “elevador”.

toUpperCase

Podemos transformar em maiúsculas todas as letras contidas em uma string com o método `toUpperCase` da classe `String`. No exemplo abaixo, esse método é aplicado à string cujo conteúdo é “Rafael Cosentino”. Esse método então devolve a string com todas as letras maiúsculas, ou seja, devolve “RAFAEL COSENTINO”.

```
1 String s1 = "Rafael Cosentino";
2
3 String s2 = s1.toUpperCase();
4
5 System.out.println(s2); // exhibe: RAFAEL COSENTINO
```

toLowerCase

Também podemos transformar em minúsculas todas as letras contidas em uma string com o método `toLowerCase` da classe `String`. No exemplo a seguir, esse método é aplicado à string cujo conteúdo é “Rafael Cosentino”. Assim, esse método devolve a string “rafael cosentino”.

```
1 String s1 = "Rafael Cosentino";
2
3 String s2 = s1.toLowerCase();
4
5 System.out.println(s2); // exhibe: rafael cosentino
```

trim

Com o método `trim` da classe `String`, podemos eliminar os espaços em branco do começo e do término de uma string. Veja o exemplo abaixo.

```
1 String s1 = "   Rafael   Cosentino   ";
2
3 String s2 = s1.trim();
4
5 // "Rafael   Cosentino"
6 System.out.println(s2);
```

No código acima, a chamada ao método `trim` devolve a string que não possui espaços antes de “Rafael” e não possui espaços após “Cosentino”. Observe que os espaços entre “Rafael” e “Cosentino” não são removidos.

3.25 Operações com Data e Hora



Algumas operações são específicas para data e hora. A seguir, apresentaremos algumas dessas operações.

add

Podemos modificar uma data e hora acrescentando ou subtraindo uma quantidade nos campos que definem essa data e hora. Essa tarefa pode ser feita com o método `add` da classe `Calendar`.

```
1 java.util.Calendar c = new java.util.GregorianCalendar(2010, 7, 27);
2
3 // Acrescentando 140 dias
4 c.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 140);
5
6 // Subtraindo 2 anos
7 c.add(java.util.Calendar.YEAR, -2);
8
9 // Acrescentando 72 horas
10 c.add(java.util.Calendar.HOUR, 72);
```

Na primeira linha do código acima, é criado um objeto do tipo `Calendar` para representar a data 27 de Agosto de 2010. Na linha 4, foram adicionados 140 dias a essa data. Assim, obtemos a data 14 de Janeiro de 2011. Na linha 7, são subtraídos dois anos dessa data. Assim, a data obtida é 14 de Janeiro de 2009. Na última linha, são adicionadas 72 horas. Assim, a data obtida é 17 de Janeiro de 2009.

before e after

Podemos comparar datas e horas. O método `before` da classe `Calendar` é usado para determinar se uma data é anterior a uma outra data. Analogamente, o método `after` da classe `Calendar` é utilizado para determinar se uma data é posterior a uma outra. Veja o exemplo abaixo.

```
1 java.util.Calendar c1 = new java.util.GregorianCalendar(2010, 7, 27);
2 java.util.Calendar c2 = java.util.Calendar.getInstance(); // data e hora atuais
3
4 System.out.println(c1.before(c2)); // exhibe: true
5
6 System.out.println(c1.after(c2)); // exhibe: false
```

Na primeira linha do código acima, é criado um objeto do tipo `Calendar` que representa a data 27 de Agosto de 2010. Na segunda linha, um objeto do tipo `Calendar` é criado para representar a data no momento de execução dessa instrução. Na linha 4, usamos o método `before` para verificar se a primeira data é anterior à segunda. Na linha 6, usamos o método `after` para verificar se a primeira data é posterior à segunda.

3.26 Exercícios de Fixação



30 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado OperacoesString.java. Complete o código abaixo utilizando obrigatoriamente as seguintes operações de strings: charAt, startsWith, endsWith, trim, replaceAll, toLowerCase, toUpperCase, substring e contains. O programa deve exibir a seguinte saída.

```
C
true
false
true
false
true
false
Jonas Cosentino
Cosentino
Jonas
JONAS COSENTINO
jonas cosentino
K19 Treinamentos
```

Terminal 3.34: Saída esperada

```
1 class OperacoesString {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "Rafael Cosentino";
4
5         System.out.println(s. (7));
6
7         System.out.println(s. ("Cosentino"));
8         System.out.println(s. ("Hirata"));
9
10        System.out.println(s. ("Cosentino"));
11        System.out.println(s. ("Hirata"));
12
13        System.out.println(s. ("Rafael"));
14        System.out.println(s. ("Marcelo"));
15
16        s = s. ("Rafael", "Jonas");
17        System.out.println(s);
18
19        System.out.println(s. (6));
20        System.out.println(s. (0, 5));
21
22        s = s. ();
23        System.out.println(s);
24
25        s = s. ();
26        System.out.println(s);
27
28        s = "    K19 Treinamentos    ";
29        System.out.println(s. ());
30    }
31 }
```

Código Java 3.148: OperacoesString.java

31 Através do terminal, entre na pasta operadores; compile o arquivo OperacoesString.java; e execute o programa.

3.27 Erro: Utilizar operandos e operadores incompatíveis



Um erro de compilação comum ocorre quando um operador é aplicado a valores incompatíveis. Veja alguns exemplos de programas em Java com esse problema.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s1 = "K19";
4         String s2 = "Treinamentos";
5         System.out.println(s1 - s2);
6     }
7 }
```

Código Java 3.149: Programa.java

O operador - não pode ser aplicado a valores do tipo String. A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:5: error: bad operand types for binary operator '-'
    System.out.println(s1 - s2);
                        ^
    first type:  String
    second type: String
1 error
```

Terminal 3.35: Erro de compilação

No código abaixo, o operador > é usado com operandos do tipo boolean.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         boolean b1 = true;
4         boolean b2 = false;
5         System.out.println(b1 > b2);
6     }
7 }
```

Código Java 3.150: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:5: error: bad operand types for binary operator '>'
    System.out.println(b1 > b2);
                        ^
    first type:  boolean
    second type: boolean
1 error
```

Terminal 3.36: Erro de compilação

No código a seguir, o operador de negação ! é aplicado a um valor do tipo int.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int i = 1;
4         System.out.println(!i);
5     }
6 }
```

Código Java 3.151: Programa.java

O operador de negação não pode ser aplicado a valores de tipos primitivos numéricos. A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:4: error: bad operand type int for unary operator '!'
    System.out.println(!i);
                       ^
1 error
```

Terminal 3.37: Erro de compilação

3.28 Erro: Divisão inteira por zero



Um erro de execução comum ocorre quando um valor numérico inteiro é dividido pelo valor inteiro 0. Veja um exemplo de programa em Java com esse problema.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         int b = 100 / (a - 10);
5     }
6 }
```

Código Java 3.152: Programa.java

Ao executar a classe Programa, a instrução da linha 4 provoca um erro de execução devido à divisão do valor inteiro 100 pelo valor inteiro 0.

```
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at Programa.main(Programa.java:4)
```

Terminal 3.38: Erro de execução

3.29 Erro: Armazenamento de valores incompatíveis



Um erro comum ocorre quando tentamos armazenar em uma variável um valor que não é compatível com o tipo dessa variável. A seguir, apresentamos alguns exemplos onde esse tipo de problema acontece. Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = 10.0;
4         int b = 5 + a;
5     }
6 }
```

Código Java 3.153: Programa.java

Nesse exemplo, declaramos a variável a do tipo double e a variável b do tipo int. Na linha 4, tentamos armazenar o valor de uma expressão cujo resultado é do tipo double na variável b. Como b é do tipo int, isso provoca um erro de compilação.

```
Programa.java:4: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
    int b = 5 + a;
              ^
1 error
```

Terminal 3.39: Erro de compilação

No exemplo abaixo, declaramos uma variável do tipo `float` e tentamos inicializá-la com o valor 3.14.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         float a = 3.14;
4     }
5 }
```

Código Java 3.154: Programa.java

Como 3.14 é um valor do tipo `double`, isso provoca um erro de compilação.

```
Programa.java:3: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to float
    float a = 3.14;
                ^
1 error
```

Terminal 3.40: Erro de compilação

3.30 Erro: Castings não permitidos



Algumas operações de castings não são permitidas em Java. Por exemplo, considere a conversão de um número inteiro para `String`.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 19;
4         String b = (String) a;
5     }
6 }
```

Código Java 3.155: Programa.java

A conversão de um número inteiro para `String` não é permitida com o uso de casting. A classe `Programa` acima não compila e apresenta o seguinte erro de compilação.

```
Programa.java:4: error: incompatible types: int cannot be converted to String
    String b = (String) a;
                ^
1 error
```

Terminal 3.41: Erro de compilação

Para converter um número inteiro para `String`, podemos usar o método `valueOf` da classe `String`. A conversão de `String` para `int` também não é permitida usando uma operação de casting.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String b = "19";
4         int a = (int) b;
5     }
6 }
```

Código Java 3.156: Programa.java

O código acima apresenta o seguinte erro de compilação.

```
Programa.java:4: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    int a = (int) b;
            ^
1 error
```

Terminal 3.42: Erro de compilação

Para converter uma `String` para um `int`, podemos usar o método `parseInt` da classe `Integer`.

3.31 Exercícios Complementares



- 1 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `TestaConversaoDouble.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo `String` chamada `texto` e associe a ela o valor "1571.11". Depois, utilizando o método `parseDouble` da classe `Double`, copie o valor dessa variável para uma variável do tipo `double` chamada `numero`. Por fim, exiba, na saída padrão, o valor da variável `numero`.
- 2 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `UseOperadoresAritmeticos.java`. Complete o código a seguir com os operadores aritméticos `+`, `-`, `*`, `/` e `%`. O programa deve exibir os números **24**, **10**, **1**, **0** e **5** nessa ordem.

```
1 class UseOperadoresAritmeticos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 3  8;
4         int y = 7  3;
5         int z = 4  3;
6         int q = 8  2;
7         int w = 9  4;
8
9         System.out.println(x);
10        System.out.println(y);
11        System.out.println(z);
12        System.out.println(q);
13        System.out.println(w);
14    }
15 }
```

Código Java 3.157: UseOperadoresAritmeticos.java

- 3 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `IdadeMedia.java`. Utilizando os operadores aritméticos, implemente um programa em Java que mostre a idade média de três pessoas: Rafael Cosentino (29 anos); Jonas Hirata (31 anos); Marcelo Martins (29 anos).
- 4 Na pasta `operadores`, crie um arquivo chamado `UseDivisaoCasting.java`. Complete o código a seguir com operações de divisão e operações de casting. O programa deve exibir os números **20** e **20.5** nessa ordem. Utilize as variáveis `x` e `y`.

```
1 class UseDivisaoCasting {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 41;
4         int y = 2;
5
6         System.out.println(  );
```

```

7   System.out.println(  );
8   }
9   }

```

Código Java 3.158: UseDivisaoCasting.java

- 5 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `UseConcatenacao.java`. Complete o código a seguir com operações de concatenação. O programa deve exibir as strings “Rafael Cosentino”, “Jonas Hirata” e “Marcelo Martins” nessa ordem. Utilize as variáveis `s1`, `s2`, `s3`, `s4`, `s5` e `s6`.

```

1   class UseConcatenacao {
2       public static void main(String[] args) {
3           String s1 = "Rafael";
4           String s2 = "Jonas";
5           String s3 = "Marcelo";
6           String s4 = "Cosentino";
7           String s5 = "Hirata";
8           String s6 = "Martins";
9
10          System.out.println(  );
11          System.out.println(  );
12          System.out.println(  );
13      }
14  }

```

Código Java 3.159: UseConcatenacao.java

- 6 Na pasta operadores, crie o arquivo `UseOperadoresAtribuicao.java`. Complete o código com os operadores: `=`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `%=`, `++` e `--`. Exiba os números **5**, **50**, **43**, **10**, **11**, **16**, **15** e **3** nessa ordem.

```

1   class UseOperadoresAtribuicao {
2       public static void main(String[] args) {
3           int  = 5;
4           System.out.println(x);
5           x  10;
6           System.out.println(x);
7           x  7;
8           System.out.println(x);
9           x  4;
10          System.out.println(x);
11          x  ;
12          System.out.println(x);
13          x  5;
14          System.out.println(x);
15          x  ;
16          System.out.println(x);
17          x  4;
18          System.out.println(x);
19      }
20  }

```

Código Java 3.160: UseOperadoresAtribuicao.java

- 7 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `NumeroTelefone.java`. Implemente um programa em Java que aplique os operadores de atribuição nos dígitos do telefone 23873791. Crie uma variável do tipo `int` chamada `x`. Para cada dígito do telefone, começando pelo primeiro dígito, aplique um operador usando como operandos o valor da variável `x` e o dígito em questão. O resultado deve ser armazenado na variável `x`. Você deve usar os operadores `=`, `+=`, `-=`, `/=`, `%=`, `*=` e `+=` nessa ordem.

8 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `UseOperadoresRelacionais.java`. Complete o código a seguir com operadores relacionais: `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==` e `!=`. O programa deve exibir os valores `true`, `true`, `false`, `false`, `false` e `true` nessa ordem.

```

1 class UseOperadoresRelacionais {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 20;
4         int y = 15;
5
6         System.out.println(x  y);
7         System.out.println(x  y);
8         System.out.println(x  y);
9         System.out.println(x  y);
10        System.out.println(x  y);
11        System.out.println(x  y);
12    }
13 }

```

Código Java 3.161: UseOperadoresRelacionais.java

9 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `VerificaValores.java`. Implemente um programa em Java que verifica se o valor do ano em que o Brasil foi campeão mundial de futebol pela primeira vez somado a 22 e dividido por 5 é maior ou igual do que o valor do ano em que o Brasil foi descoberto somado a 120 e dividido por 4.

10 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `UseOperadoresLogicos.java`. Complete o código a seguir com os operadores lógicos `^`, `&`, `&&`, `|` e `||`. O programa deve exibir os valores `true`, `false`, `true`, `false` e `false` nessa ordem. Não utilize operadores repetidos.

```

1 class UseOperadoresLogicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int q = 10;
4         int w = 5;
5         int e = 8;
6         int r = 11;
7
8         System.out.println(q > w  e < r);
9         System.out.println(q > r  e < w);
10        System.out.println(q > e  w < r);
11        System.out.println(q > w  r < e);
12        System.out.println(q > w  e < r);
13    }
14 }

```

Código Java 3.162: UseOperadoresLogicos.java

11 Na pasta operadores, crie um arquivo chamado `UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento.java`. Complete o código a seguir utilizando o operador ternário, o operador de negação e os operadores `++` e `--`. O programa deve exibir **8**, "Marcelo", **9** e **10** nessa ordem. Não é necessário preencher todas as caixas.

```

1 class UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         int b = 8;
5
6         System.out.println( (a < b)  a  b);
7         System.out.println( (a < b)  "Marcelo"  "Jonas");

```

```
8 System.out.println( (a < b) ? a : b);  
9 System.out.println( (a == b) ? a : b + 1);  
10 }  
11 }
```

Código Java 3.163: UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento.java

3.32 Resumo

- 1 ▶ Os operadores são utilizados para manipular os valores armazenados nas variáveis ou valores literais.
- 2 ▶ Não é necessário fazer casting para copiar o valor armazenado em uma variável primitiva para outra variável primitiva desde que o tipo da primeira variável seja compatível com o tipo da segunda. Ver Tabela 3.1.
- 3 ▶ Apesar do tipo `long` ser compatível com o tipo `float`, copiar valores armazenados em uma variável do tipo `long` para uma variável do tipo `float` pode gerar resultados indesejados.
- 4 ▶ Operações de casting podem gerar resultados bem diferentes dos desejados.
- 5 ▶ A conversão de um valor de tipo primitivo numérico para um valor de tipo não primitivo numérico é realizada através de um processo chamado `boxing`.
- 6 ▶ A conversão de um valor de tipo não primitivo numérico para um valor de tipo primitivo numérico é realizada através de um processo chamado `unboxing`.
- 7 ▶ Os processos de `boxing` e `unboxing`, quando necessários, são realizados de forma automática. Daí surge o termo `autoboxing`.
- 8 ▶ A conversão de valores dos tipos `byte`, `short`, `int`, `long`, `float`, `double` e `boolean` para `String` pode ser realizada através dos métodos `Byte.parseByte`, `Short.parseShort`, `Integer.parseInt`, `Long.parseLong`, `Float.parseFloat`, `Double.parseDouble` e `Boolean.parseBoolean`, respectivamente.
- 9 ▶ As operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação, divisão e resto são realizadas respectivamente através dos operadores `+`, `-`, `*`, `/` e `%`.
- 10 ▶ Na divisão entre valores inteiros, se o divisor for zero, ocorrerá `ArithmeticException`.

- ▶ 11 Na divisão entre valores reais, se o divisor for zero, o resultado poderá ser +Infinity, -Infinity ou NaN.
- ▶ 12 A divisão entre valores inteiros desconsidera a parte fracionária do resultado.
- ▶ 13 Operações aritméticas podem produzir overflow e underflow.
- ▶ 14 O operador + também é utilizado para realizar a concatenação de strings.
- ▶ 15 O conteúdo de uma variável pode ser modificado através dos operadores de atribuição: =, +=, -=, *=, /=, %=, ++ e --.
- ▶ 16 Podemos comparar o conteúdo das variáveis ou os valores literais através dos operadores relacionais: ==, !=, <, <=, > e >=.
- ▶ 17 Operadores relacionais devolvem valores booleanos.
- ▶ 18 As operações lógicas E, OU e OU EXCLUSIVO são realizadas através dos operadores: &, &&, |, || e ^.
- ▶ 19 O operador && não avalia o segundo operando se o valor do primeiro operando for false.
- ▶ 20 O operador || não avalia o segundo operando se o valor do primeiro operando for true.
- ▶ 21 O primeiro argumento do operador ternário ?: deve ser um valor booleano.
- ▶ 22 O operador de negação ! inverte os valores booleanos.
- ▶ 23 O operador ++ pode ser utilizado na forma de pré e pós incremento.
- ▶ 24 O operador -- pode ser utilizado na forma de pré e pós decremento.

3.33 Prova



- 1 Qual afirmação sobre casting está correta?

- a) A linguagem Java não permite operações de casting.
- b) Operações de casting são utilizadas para copiar valores entre variáveis do mesmo tipo.
- c) Operações de casting são perigosas pois podem gerar valores indesejados.
- d) Na linguagem Java, as operações de casting são utilizadas para transformar strings em números.
- e) Na linguagem Java, as operações de casting são utilizadas para transformar números em strings.

2 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = 10.5;
4         String b = "3.14";
5
6         int c = (int)a;
7         double d = Double.parseDouble(b);
8     }
9 }
```

Código Java 3.164: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Na linha 6, há um erro de compilação.
- b) Na linha 7, há um erro de execução.
- c) Na linha 6, o valor armazenado na variável `a` é convertido para `int` através de uma operação de casting.
- d) Na linha 7, o valor armazenado na variável `b` é convertido para `double` através de uma operação de casting.
- e) Na linha 7, o valor armazenado na variável `b` é convertido para `String` através de uma operação de casting.

3 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         byte a = 127;
4
5         byte b = 255;
6     }
7 }
```

Código Java 3.165: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Há erros de compilação nas linhas 3 e 5.
- b) Há erros de execução nas linhas 3 e 5.
- c) Há erro de execução na linha 3.
- d) Há erro de compilação na linha 5.
- e) Não há erros de compilação nem de execução.

4 Qual é o resultado da operação $5\%2$?

- a) 2
- b) 2.5
- c) 0.1
- d) 1
- e) 5.1

5 Quais são os resultados das operações abaixo?

$5/2$
 $5.0/2$
`(double)5/2`

- a) 2, 2 e 2
- b) 2.5, 2.5 e 2.5
- c) 2, 2.5 e 2.5
- d) 2, 2 e 2.5
- e) 2, 2.5 e 2

6 Quais são os resultados das operações abaixo?

`(double) (5/2)`
`(double)5/2`
`5/(double)2`

- a) 2.5, 2.5 e 2.5
- b) 2, 2 e 2

- c) 2.0, 2 e 2.5
- d) 2.5, 2.5 e 2
- e) 2.0, 2.5 e 2.5

7 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int a = Integer.MAX_VALUE;  
4  
5         System.out.println(a + 1);  
6     }  
7 }
```

Código Java 3.166: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 5.
- b) Há um erro de execução na linha 3.
- c) O programa exibirá a mensagem "Integer.MAX_VALUE + 1".
- d) O programa exibirá o valor 2147483648.
- e) O programa exibirá o valor -2147483648.

8 Qual é o resultado da operação abaixo?

`1 + 2 + "rafael" + 3 + 4`

- a) 12rafael34
- b) 3rafael34
- c) 3rafael7
- d) 12rafael7
- e) ocorrerá um erro

9 Qual é o valor armazenado na variável `i` depois das seguintes operações?

```
int i = 10;  
i++;  
i += 10;  
--i;  
i %= 3;
```

- a) 2
- b) 10
- c) 3
- d) 5
- e) 0

10 Qual é o tipo dos valores devolvidos pelos operadores relacionais?

- a) números inteiros
- b) números reais
- c) caracteres
- d) string
- e) booleanos

11 Quais são os resultados das operações abaixo?

$10 > 5 \ \& \ 7 < 10$
 $10 > 5 \ \& \ 7 > 10$
 $10 < 5 \ \& \ 7 < 10$
 $10 < 5 \ \& \ 7 > 10$

- a) true, true, true e true
- b) true, true, true e false
- c) true, false, true e false
- d) true, false, false e false
- e) false, true, true e false

12 Quais são os resultados das operações abaixo?

$10 > 5 \ | \ 7 < 10$
 $10 > 5 \ | \ 7 > 10$
 $10 < 5 \ | \ 7 < 10$
 $10 < 5 \ | \ 7 > 10$

- a) true, true, true e true

- b) true, true, true e false
- c) true, false, true e false
- d) true, false, false e false
- e) false, true, true e false

13 Quais são os resultados das operações abaixo?

$10 > 5 \wedge 7 < 10$
 $10 > 5 \wedge 7 > 10$
 $10 < 5 \wedge 7 < 10$
 $10 < 5 \wedge 7 > 10$

- a) true, true, true e true
- b) true, true, true e false
- c) true, false, true e false
- d) true, false, false e false
- e) false, true, true e false

14 Quais são os resultados das operações abaixo?

$10 > 5 ? 10 : 5$
 $!(10 > 5) ? 10 : 5$
 $(10 < 5) ? "k01" : "k02"$

- a) 10, 10, k01
- b) 5, 5, k02
- c) 10, 5, k02
- d) 10, 5, k01
- e) 5, 10, k02

15 O que é exibido com o código Java a seguir?

```
1 int i = 10;  
2 System.out.println(i++);  
3 System.out.println(++i);  
4 System.out.println(i--);  
5 System.out.println(--i);
```

- a) 10, 12, 12 e 10
- b) 11, 12, 11, 10
- c) 10, 11, 11, 10
- d) 10, 10, 10, 10
- e) 11, 11, 11, 10

16 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(+++--+--+1);
4     }
5 }
```

Código Java 3.168: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 3.
- b) Há um erro de execução na linha 3.
- c) O programa exibirá o valor 1.
- d) O programa exibirá o valor -1.
- e) O programa exibirá a mensagem “+++--+--+1”.

17 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(+++--+1);
4     }
5 }
```

Código Java 3.169: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 3.
- b) O programa exibirá o valor 1.
- c) O programa exibirá o valor 0.
- d) O programa exibirá o valor -1.
- e) O programa exibirá o valor 2.

18 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a;
4
5         int b = a = 1;
6
7         System.out.println(b);
8     }
9 }
```

Código Java 3.170: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 5.
- b) Há um erro de execução na linha 5.
- c) Há um erro de compilação na linha 7.
- d) O programa exibirá o valor 1.
- e) Nada será exibido.

19 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println('a' + 'a');
4     }
5 }
```

Código Java 3.171: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 3.
- b) Há um erro de execução na linha 3.
- c) O programa exibirá a mensagem "aa".
- d) O programa exibirá o valor 194.
- e) O programa exibirá o caractere "Â".

20 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(Integer.MIN_VALUE / -1);
4     }
}
```

```
5 }
```

Código Java 3.172: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) O programa exibirá a valor 2147483648.
- b) O programa exibirá o valor -2147483648.
- c) O programa exibirá o caractere 2147483647.
- d) Há um erro de compilação na linha 3.
- e) Há um erro de execução na linha 3.

21 Considere o seguinte código em linguagem Java.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println(-(2147483648));  
4     }  
5 }
```

Código Java 3.173: Programa.java

Qual afirmação está correta?

- a) O programa exibirá a valor 2147483648.
- b) O programa exibirá o valor -2147483648.
- c) O programa exibirá o caractere 2147483647.
- d) Há um erro de compilação na linha 3.
- e) Há um erro de execução na linha 3.

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

16

Pontuação Máxima:

21



CONTROLE DE FLUXO

4.1 Introdução



Neste capítulo, mostraremos instruções que permitem controlar o fluxo de execução de um programa. Essas instruções aumentam a “inteligência” do código. Basicamente, as linguagens de programação oferecem dois tipos de instruções para controlar o fluxo de execução dos programas: instruções de **decisão** e de **repetição**.

4.2 Instruções de Decisão



Considere um parque de diversões como os da Disney. Nesses parques, para garantir a segurança, alguns brinquedos possuem restrições de acesso. Em geral, essas restrições estão relacionadas à altura dos visitantes. Em alguns parques, a altura do visitante é obtida por sensores instalados na entrada dos brinquedos e um programa de computador libera ou bloqueia o acesso de acordo com a altura obtida. Então, o programa deve decidir se executa um trecho de código de acordo com uma condição. Essa decisão pode ser realizada através das instruções de decisão oferecidas pelas linguagens de programação.

Nos exemplos vistos nos capítulos anteriores, a ordem da execução das linhas de um programa é exatamente a ordem na qual elas foram definidas no código fonte. As instruções de decisão permitem decidir se um bloco de código deve ou não ser executado. As instruções de decisão são capazes de criar um “desvio” no fluxo de execução de um programa.

Neste capítulo, veremos as seguintes instruções de decisão: `if`, `else` e `switch`.

4.3 Instrução `if`



A instrução de decisão `if` é utilizada quando um determinado trecho de código deve ser executado apenas se uma condição for `true`. A sintaxe da instrução `if` é a seguinte:

```
1 if (condição) {  
2     bloco de comandos  
3 }
```

Como funciona a instrução `if`? Se a condição for `true`, o bloco de comandos será executado. Caso contrário, ou seja, se a condição for `false`, o bloco de comandos não será executado.

A condição da instrução `if` deve ser um valor do tipo `boolean` ou do tipo `Boolean`. Os valores do tipo `Boolean` são convertidos para `boolean` através do `autoboxing`. A Figura 4.1 ilustra o fluxo de execução da instrução `if`.

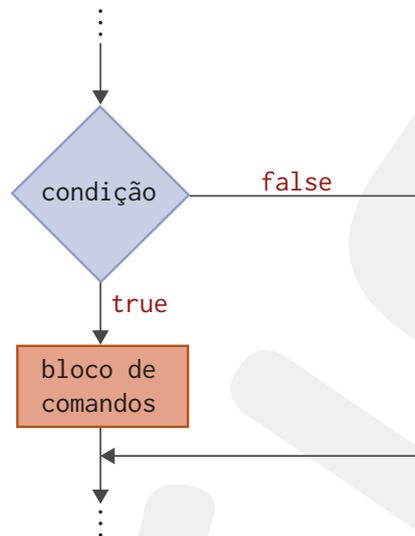


Figura 4.1: Fluxograma da instrução `if`

Simulação



A altura mínima para o ingresso na atração “The Barnstormer” do parque temático da Disney “Magic Kingdom” é **0.89 metros**. Vamos simular a execução do programa que controla o acesso dos visitantes a essa atração.

1 Na linha 1, um número aleatório do tipo `double` é gerado com o trecho de código `Math.random()`. Vamos utilizar esse número para representar a altura de um visitante que deseja ingressar na atração “The Barnstormer”. Esse valor é armazenado na variável `altura`. Suponha que o valor 0.75 tenha sido gerado.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");
  
```

altura = 0.75

2 Na linha 2, o valor armazenado na variável `altura` é exibido no terminal.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");
  
```

altura = 0.75

● 0.75

- 3 Na linha 3, a comparação da condição do `if` devolve `true` pois o valor da variável `altura` é menor do que 0.89.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");
```

0.75

altura = 0.75

- 4 A linha 4 é executada porque a condição do `if` da linha 3 é verdadeira. Dessa forma, a mensagem "Acesso bloqueado" é exibida no terminal.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");
```

0.75
● Acesso bloqueado

altura = 0.75

- 5 Por fim, a linha 6 é executada e a mensagem "The Barnstormer" é exibida no terminal.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");
```

0.75
● Acesso bloqueado
● The Barnstormer

altura = 0.75

Simulação



- 1 Na linha 1, um número aleatório do tipo `double` é gerado com o trecho de código `Math.random()`. Vamos utilizar esse número para representar a altura de um visitante que deseja ingressar na atração "The Barnstormer". Esse valor é armazenado na variável `altura`. Suponha que o valor 0.97 tenha sido gerado.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");
```

altura = 0.97

- 2 Na linha 2, o valor armazenado na variável `altura` é exibido no terminal.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97

```

- 3 Na linha 3, a comparação da condição do `if` devolve `false` pois o valor da variável `altura` não é menor do que 0.89.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97

```

- 4 A linha 4 não é executada porque a condição do `if` da linha 3 é falsa. Dessa forma, o fluxo de execução vai direto para a linha 6 e a mensagem “The Barnstormer” é exibida no terminal.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 }
6 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97
The Barnstormer

```

4.4 Instrução `else`



Muitas vezes, queremos executar um bloco de comandos caso uma condição seja verdadeira e outro bloco de comandos caso essa condição seja falsa. Para isso, podemos utilizar as instruções de decisão `if` e `else`. Veja abaixo, a estrutura dessas instruções.

```

1 if(condição) {
2     bloco de comandos
3 } else {
4     bloco de comandos
5 }

```

No exemplo acima, se a condição do `if` for `true`, o bloco de comandos do `if` será executado. Caso contrário, ou seja, se a condição for `false`, o bloco de comandos do `else` será executado.

A instrução `else` não pode aparecer sozinha no código sem estar vinculada a uma instrução `if`. A instrução `else` pode ser traduzida em português para “senão”. Em português, assim como em Java, não faz sentido dizer “senão” sem antes dizer “se”. Por isso, não podemos utilizar a instrução `else` sem antes ter utilizado a instrução `if`. A Figura 4.2 exibe o fluxograma das instruções `if` e `else`.

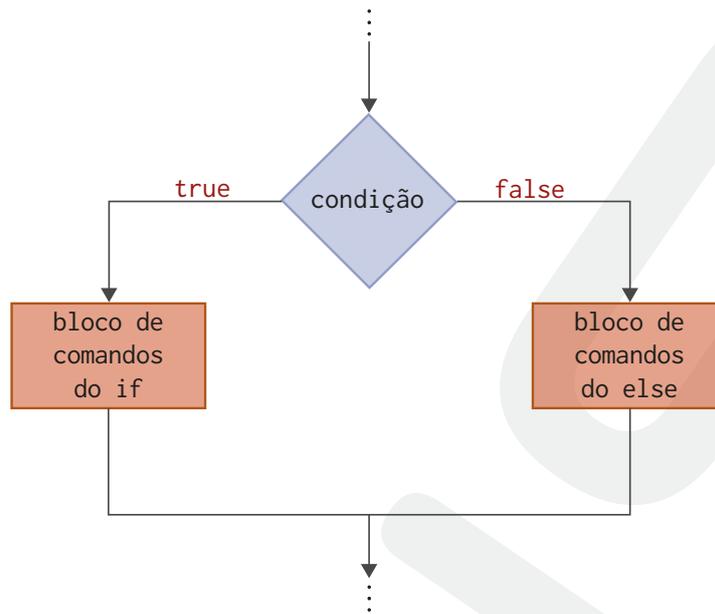


Figura 4.2: Fluxograma das instruções if e else

Simulação



A altura mínima para o ingresso na atração “The Barnstormer” do parque temático da Disney “Magic Kingdom” é **0.89 metros**. Vamos simular a execução do programa que controla o acesso dos visitantes a essa atração.

1 Na linha 1, um número aleatório do tipo `double` é gerado com o trecho de código `Math.random()`. Vamos utilizar esse número para representar a altura de um visitante que deseja ingressar na atração “The Barnstormer”. Esse valor é armazenado na variável `altura`. Suponha que o valor 0.75 tenha sido gerado.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");
  
```

altura = 0.75

2 Na linha 2, o valor armazenado na variável `altura` é exibido no terminal.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");
  
```

altura = 0.75

0.75

- 3 Na linha 3, a comparação da condição do `if` devolve `true` pois o valor da variável `altura` é menor do que 0.89.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");
```

altura = 0.75

0.75

- 4 A linha 4 é executada porque a condição do `if` da linha 3 é verdadeira. Dessa forma, a mensagem “Acesso bloqueado” é exibida no terminal.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");
```

altura = 0.75

0.75

Acesso bloqueado

- 5 Por fim, o fluxo de execução “pula” para a linha 8 e a mensagem “The Barnstormer” é exibida no terminal.

```
1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");
```

altura = 0.75

0.75

Acesso bloqueado
The Barnstormer

Simulação



- 1 Na linha 1, um número aleatório do tipo `double` é gerado com o trecho de código `Math.random()`. Vamos utilizar esse número para representar a altura de um visitante que deseja ingressar na atração “The Barnstormer”. Esse valor é armazenado na variável `altura`. Suponha que o valor 0.97 tenha sido gerado.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

2 Na linha 2, o valor armazenado na variável `altura` é exibido no terminal.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97

```

3 Na linha 3, a comparação da condição do `if` devolve `false` pois o valor da variável `altura` não é menor do que 0.89.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97

```

4 A linha 4 não é executada porque a condição do `if` da linha 3 é falsa. Dessa forma, o fluxo de execução vai direto para a linha 6 e a mensagem “Acesso liberado” é exibida no terminal.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97
Acesso liberado

```

5 Por fim, o fluxo de execução continua e a linha 8 é executada exibindo a mensagem “The Barnstormer”.

```

1 double altura = Math.random();
2 System.out.println(altura);
3 if(altura < 0.89) {
4     System.out.println("Acesso bloqueado");
5 } else {
6     System.out.println("Acesso liberado");
7 }
8 System.out.println("The Barnstormer");

```

altura = 0.97

```

0.97
Acesso liberado
● The Barnstormer

```

4.5 Instruções de Decisão Encadeadas



Considere um programa de computador que controla os saques efetuados nos caixas eletrônicos de um banco. Nesse banco, os saques efetuados das 6 horas até as 22 horas não podem ser superiores a R\$ 5.000,00. Por outro lado, os saques efetuados depois das 22 horas e antes das 6 horas não podem ser superiores a R\$ 400,00. Podemos implementar essa lógica utilizando as instruções de decisão oferecidas pelas linguagens de programação.

```

1 if(hora >= 6 && hora <= 22) {
2     if(valor <= 5000) {
3         System.out.println("Saque efetuado com sucesso");
4     } else {
5         System.out.println("Valor máximo de saque é R$ 5000,00");
6     }
7 } else {
8     if(valor <= 400) {
9         System.out.println("Saque efetuado com sucesso");
10    } else {
11        System.out.println("Valor máximo de saque é R$ 400,00");
12    }
13 }

```

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização de instruções de decisão encadeadas.

- 1 Ao executar a primeira linha, uma variável chamada `nota` do tipo `double` é declarada e inicializada com o valor 8.2.

```

1 double nota = 8.2;
2 if (nota >= 5.0) {
3     System.out.println("Aprovado");
4     if (nota < 8.0) {
5         System.out.println("Sua nota foi regular");
6     } else {
7         System.out.println("Sua nota foi ótima");
8     }
9 } else {
10    System.out.println("Reprovado");
11 }

```

nota = 8.2

- 2 Na sequência, a linha 2 será executada. Como a variável `nota` armazena o valor 8.2, a operação `nota >= 5.0` devolve `true`.

```

1 double nota = 8.2;
2 if (nota >= 5.0) {
3     System.out.println("Aprovado");
4     if (nota < 8.0) {
5         System.out.println("Sua nota foi regular");
6     } else {
7         System.out.println("Sua nota foi ótima");
8     }
9 } else {
10    System.out.println("Reprovado");
11 }

```

nota = 8.2

- 3 Como a condição do `if` da linha 2 é verdadeira, a linha 3 é executada e a palavra “Aprovado” é exibida na saída padrão.

```

1 double nota = 8.2;
2 if (nota >= 5.0) {
3     System.out.println("Aprovado");
4     if (nota < 8.0) {
5         System.out.println("Sua nota foi regular");
6     } else {
7         System.out.println("Sua nota foi ótima");
8     }
9 } else {
10    System.out.println("Reprovado");
11 }

```

nota = 8.2

● Aprovado

- 4 Continuando a execução, a linha 4 será processada. Como a variável `nota` armazena o valor 8.2, a operação `nota < 8.0` devolve `false`.

```

1 double nota = 8.2;
2 if (nota >= 5.0) {
3     System.out.println("Aprovado");
4     if (nota < 8.0) {
5         System.out.println("Sua nota foi regular");
6     } else {
7         System.out.println("Sua nota foi ótima");
8     }
9 } else {
10    System.out.println("Reprovado");
11 }

```

nota = 8.2

Aprovado

- 5 Como a condição do `if` da linha 4 é falsa, o fluxo de execução é direcionado para a linha 7. Assim, a mensagem “Sua nota foi ótima” é exibida na saída padrão.

```

1 double nota = 8.2;
2 if (nota >= 5.0) {
3     System.out.println("Aprovado");
4     if (nota < 8.0) {
5         System.out.println("Sua nota foi regular");
6     } else {
7         System.out.println("Sua nota foi ótima");
8     }
9 } else {
10    System.out.println("Reprovado");
11 }

```

```

Aprovado
● Sua nota foi ótima

```

nota = 8.2

4.6 Exercícios de Fixação



1 Abra um terminal, entre na pasta dos seus exercícios e crie uma pasta chamada `controle-de-fluxo` para os arquivos desenvolvidos nesse capítulo.

2 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `AprovadoReprovado.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo e operadores de comparação. O programa deve exibir a mensagem “REPROVADO” quando a nota do aluno for menor do que 5 ou “APROVADO” caso contrário.

```

1 class AprovadoReprovado {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = Math.random() * 10;
4
5         System.out.println("A nota do aluno é: " + nota);
6
7         (nota < 5) {
8             System.out.println("REPROVADO");
9         } (nota >= 5) {
10            System.out.println("APROVADO");
11        }
12    }
13 }

```

Código Java 4.28: AprovadoReprovado.java

3 Compile o arquivo `AprovadoReprovado.java` e execute algumas vezes o programa.

4 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `VerificaValorProduto.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo e operadores de comparação. O programa deve exibir a mensagem “O produto 1 é o mais barato” quando o preço do primeiro produto for menor. Caso contrário, se o preço do segundo produto for menor, a mensagem “O produto 2 é o mais barato” deve ser exibida. Caso contrário, a mensagem “Os preços dos dois produtos são iguais” é que deve ser exibida.

```

1 class VerificaValorProduto {
2     public static void main(String[] args) {
3         double precoDoProduto1 = Math.random() * 1000;

```

```

4     double precoDoProduto2 = Math.random() * 1000;
5
6     System.out.println("O preço do produto 1 é: " + precoDoProduto1);
7     System.out.println("O preço do produto 2 é: " + precoDoProduto2);
8
9     if (precoDoProduto1 < precoDoProduto2) {
10        System.out.println("O produto 1 é o mais barato");
11    }
12    else if (precoDoProduto2 < precoDoProduto1) {
13        System.out.println("O produto 2 é o mais barato");
14    }
15    else {
16        System.out.println("Os preços dos dois produtos são iguais");
17    }
18 }
19 }

```

Código Java 4.29: VerificaValorProduto.java

5 Compile o arquivo VerificaValorProduto.java e execute algumas vezes o programa.

6 Na pasta controle-de-fluxo, crie o arquivo EscolheRoupa.java. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo e operadores de comparação. Implemente um programa que escolhe a roupa com base na temperatura ambiente. Se a temperatura for menor do que 20 graus, a roupa deve ser composta por blusa, calça, tênis e cachecol. Se a temperatura for maior ou igual a 20 graus, a roupa deve ser formada por camiseta, bermuda, chinelo e óculos de sol.

```

1 class EscolheRoupa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double temperatura = -20 + Math.random() * 60; // De -20 graus a 40 graus.
4         System.out.println("Temperatura: " + temperatura);
5         if (temperatura < 20) {
6             System.out.println("Está calor");
7         }
8         else {
9             System.out.println("Está frio");
10        }
11
12        if (temperatura < 20) {
13            System.out.println("blusa");
14        }
15        else {
16            System.out.println("camiseta");
17        }
18
19        if (temperatura < 20) {
20            System.out.println("bermuda");
21        }
22        else {
23            System.out.println("calça");
24        }
25
26        if (temperatura < 20) {
27            System.out.println("chinelo");
28        }
29        else {
30            System.out.println("tênis");
31        }
32
33        if (temperatura < 20) {
34            System.out.println("cachecol");
35        }
36        else {
37            System.out.println("óculos de sol");
38        }
39    }
40 }

```

Código Java 4.30: EscolheRoupa.java

- 7 Compile o arquivo `EscolheRoupa.java` e execute algumas vezes o programa.
- 8 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `EscolheCaminho.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Toda vez que o número gerado aleatoriamente for menor do que 0.5, o programa deve exibir a mensagem “Vire à esquerda”. Caso contrário, o programa deve exibir a mensagem “Vire à direita”.

```

1 class EscolheCaminho {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = Math.random();
4
5         System.out.println("VALOR: " + valor);
6
7         [ ] (valor [ ] 0.5) {
8             System.out.println("Vire à esquerda");
9
10            valor = Math.random();
11
12            System.out.println("VALOR: " + valor);
13
14            [ ] (valor [ ] 0.5) {
15                System.out.println("Vire à esquerda");
16            } [ ] {
17                System.out.println("Vire à direita");
18            }
19        }
20    } [ ] {
21        System.out.println("Vire à direita");
22
23        valor = Math.random();
24
25        System.out.println("VALOR: " + valor);
26
27        [ ] (valor [ ] 0.5) {
28            System.out.println("Vire à esquerda");
29        } [ ] {
30            System.out.println("Vire à direita");
31        }
32    }
33 }
34 }

```

Código Java 4.31: EscolheCaminho.java

- 9 Compile o arquivo `EscolheCaminho.java` e execute algumas vezes o programa.
- 10 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `ADivisivelPorB.java`. Implemente um programa em Java que guarde dois valores numéricos: `a` e `b`. Exiba na saída padrão a mensagem “É divisível” quando `a` for divisível por `b` ou a mensagem “Não é divisível”, caso contrário.

```

1 class ADivisivelPorB {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = (int)(Math.random() * 1000);
4         int b = (int)(Math.random() * 20);
5
6         System.out.println("a: " + a);
7         System.out.println("b: " + b);
8
9         [ ] {
10            System.out.println("É divisível");
11        } [ ] {

```

```

12     System.out.println("Não é divisível");
13   }
14 }
15 }

```

Código Java 4.32: ADivisivelPorB.java

- 11 Compile o arquivo `ADivisivelPorB.java` e execute algumas vezes o programa.
- 12 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `Saudacao.java`. Implemente um programa em Java que declare uma variável chamada `hora`. Essa variável deve armazenar a hora do dia. Esse programa deve exibir a mensagem “Zzzzz” se a hora estiver no intervalo [0, 6], “Bom dia” se a hora estiver no intervalo [7, 11], “Boa tarde” se a hora estiver no intervalo [12, 17] ou “Boa noite” se a hora estiver no intervalo [18, 23].

```

1 class Saudacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int hora = (int)(Math.random() * 24);
4         System.out.println(hora + " hora(s)");
5
6         {
7             System.out.println("Zzzzz");
8         }
9         System.out.println("Bom dia");
10        {
11            System.out.println("Boa tarde");
12        }
13        System.out.println("Boa noite");
14    }
15 }
16 }

```

Código Java 4.33: Saudacao.java

- 13 Compile o arquivo `Saudacao.java` e execute algumas vezes o programa.

4.7 Instruções de Repetição



Considere um programa que gera bilhetes de loteria. O número do primeiro bilhete é 1000, do segundo 1001, do terceiro 1002 e assim por diante até o último bilhete numerado com 9999. Para esse tipo de tarefa, podemos utilizar as instruções de repetição oferecidas pelas linguagens de programação.

Como vimos, as instruções de decisão permitem que um determinado trecho de código seja executado ou não. Agora, as instruções de repetição permitem que um determinado trecho de código seja executado várias vezes.

Veremos neste capítulo as instruções de repetição `while`, `for` e `do-while`.

4.8 Instrução `while`



A instrução de repetição `while` recebe como parâmetro uma condição. O código no corpo do `while` será executado de acordo com essa condição. A sintaxe dessa instrução é a seguinte:

```
1 while(condição) {  
2     bloco de comandos  
3 }
```

Traduzindo para o português a instrução `while` como **enquanto**, fica mais fácil entender o seu funcionamento. O código acima poderia ser lido da seguinte forma: “Enquanto a condição for verdadeira, execute o bloco de comandos do `while`”.

A condição da instrução `while` deve ser um valor do tipo `boolean` ou do tipo `Boolean`. Os valores do tipo `Boolean` são convertidos para `boolean` através do `autoboxing`. Veja na Figura 4.3 o fluxo de execução da instrução `while`.

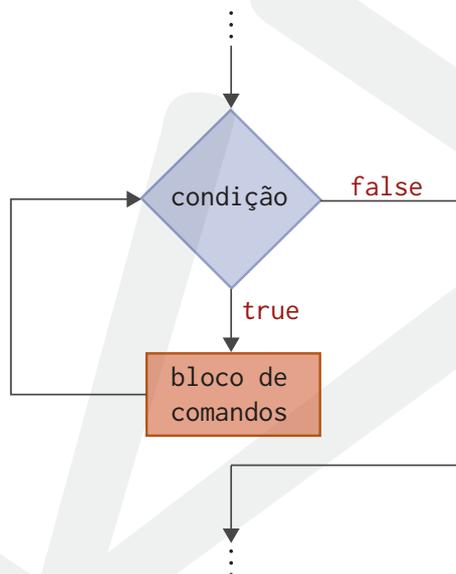


Figura 4.3: Fluxograma da instrução `while`

Considere um programa que exibe na tela cem mensagens de acordo com o seguinte padrão:

```
Mensagem número 1  
Mensagem número 2  
...  
Mensagem número 100
```

Terminal 4.19: Programa que exibe mensagens

Esse programa poderia ser implementado sem as instruções de repetição.

```
1 System.out.println("Mensagem número 1");  
2 System.out.println("Mensagem número 2");  
3 ...  
4 System.out.println("Mensagem número 100");
```

Código Java 4.35: Exibindo a frase “Mensagem número x”

O código acima teria cem linhas de instruções. Contudo, utilizando a instrução `while`, o código

fica bem mais simples.

```

1 // Variável que indica o índice da próxima mensagem que deve exibida.
2 int i = 1;
3
4 while(i <= 100){
5     System.out.println("Mensagem número " + i);
6     i++;
7 }

```

Código Java 4.36: Exibindo a frase "Mensagem número x"

Até agora, o uso da instrução `while` parece ser mais uma conveniência do que uma necessidade. Vamos mudar um pouco o exemplo anterior para verificar a importância das instruções de repetição. Suponha que a frase "Mensagem número x" tenha de ser exibida um número aleatório de vezes, mas que não seja possível determinar o número máximo de vezes que ela será executada. Por exemplo, suponha que a mensagem deva ser exibida enquanto o valor sorteado pelo método `random` da classe `Math` for menor do que 0.99999.

```

1 int i = 0;
2
3 while (Math.random() < 0.99999) {
4     System.out.println("Mensagem número " + (i + 1));
5     i++;
6 }

```

Código Java 4.37: Exibindo a frase "Mensagem número x" um número aleatório de vezes

A cada vez que é executado, o programa acima pode exibir uma quantidade diferente de mensagens. Esse comportamento seria possível sem a utilização de uma instrução de repetição?

Simulação



Vamos simular a execução de um programa que gera bilhetes de loteria. Para não alongar muito a simulação, apenas 3 bilhetes serão gerados. Esses bilhetes devem ser numerados sequencialmente iniciando com o número 1000.

- 1 Na linha 1, a variável `numero` é declarada e inicializada com o valor 1000.

```

1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");

```

numero = 1000

- 2 Na linha 2, a condição do `while` é testada. Como o valor da variável `numero` é menor ou igual a 1002, a condição `numero <= 1002` devolve `true`.

```

1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
    
```

numero = 1000

3 Como a condição da linha 2 devolveu true, o corpo do while será executado. Ao executar a linha 3, a mensagem “Bilhete 1000” é exibida no terminal.

```

1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
    
```

numero = 1000

● Bilhete 1000

4 Ao executar a linha 4, a variável numero é incrementada para 1001.

```

1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
    
```

numero = 1001

Bilhete 1000

5 O fluxo de execução volta para a linha 2 e a condição do while é testada novamente. Mais uma vez, o valor da variável numero é menor ou igual a 1002. Dessa forma, a condição numero <= 1002 devolve true.

```

1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
    
```

numero = 1001

Bilhete 1000

6 Como a condição da linha 2 devolveu true, o corpo do while será executado. Ao executar a linha 3, a mensagem “Bilhete 1001” é exibida no terminal.

```

1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
    
```

numero = 1001

● Bilhete 1000
● Bilhete 1001

- 7 Ao executar a linha 4, a variável `numero` é incrementada para 1002.

```
1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
```

```
Bilhete 1000
Bilhete 1001
```

numero = 1002

- 8 Agora, o fluxo de execução volta para a linha 2 e a condição do `while` é testada novamente. O valor da variável `numero` é igual a 1002. Dessa forma, a condição `numero <= 1002` ainda devolve `true`.

```
1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
```

```
Bilhete 1000
Bilhete 1001
```

numero = 1002

- 9 Como a condição da linha 2 devolveu `true`, o corpo do `while` será executado. Ao executar a linha 3, a mensagem "Bilhete 1002" é exibida no terminal.

```
1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
```

```
Bilhete 1000
Bilhete 1001
● Bilhete 1002
```

numero = 1002

- 10 Ao executar a linha 4, a variável `numero` é incrementada para 1003.

```
1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
```

```
Bilhete 1000
Bilhete 1001
Bilhete 1002
```

numero = 1003

- 11 Mais uma vez, o fluxo de execução volta para a linha 2 para testar a condição do `while`. Finalmente, o valor da variável `numero` não é menor ou igual a 1002. Dessa forma, a condição devolve `false`.

```
1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
```

```
Bilhete 1000
Bilhete 1001
Bilhete 1002
```

numero = 1003

12 Como a condição da linha 2 é falsa, o corpo do `while` não será mais executado. Portanto, o laço é interrompido e o fluxo de execução “pula” para a linha 6. Ao executar essa linha, a mensagem “FIM” é exibida no terminal.

```
1 int numero = 1000;
2 while(numero <= 1002) {
3     System.out.println("Bilhete " + numero);
4     numero++;
5 }
6 System.out.println("FIM");
```

```
Bilhete 1000
Bilhete 1001
Bilhete 1002
● FIM
```

numero = 1003

4.9 Instrução for



A instrução `for` é outra instrução de repetição e tem a mesma finalidade da instrução `while`. Podemos resolver problemas que envolvem repetições com a instrução `while` ou `for`. Veja a sintaxe da instrução `for`:

```
1 for([inicialização]; condição; atualização) {
2     bloco de comandos
3 }
```

No lugar da **inicialização**, devemos inserir os comandos que serão executados antes do início do laço. No lugar da **condição**, devemos inserir uma expressão booleana que será verificada antes de cada iteração (repetição) do laço. Assim, como na instrução `while`, o laço continuará a ser executado enquanto essa condição for verdadeira. No lugar da **atualização**, devemos inserir os comandos que serão executadas ao final de cada iteração do laço. A Figura 4.4 exibe o fluxograma da instrução `for`.

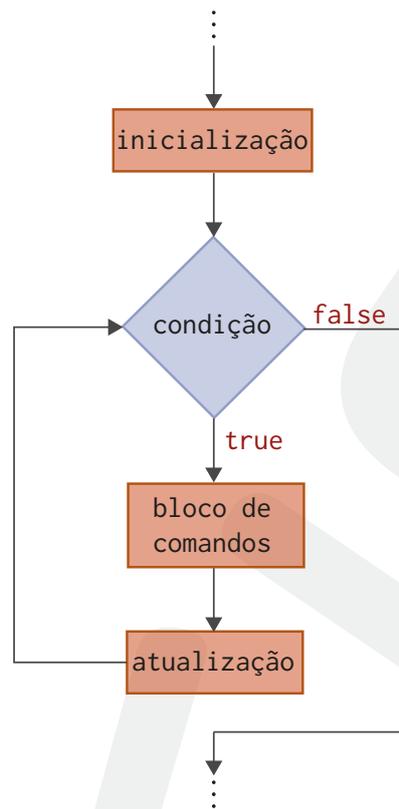


Figura 4.4: Fluxograma da instrução for



Importante

O termo *iteração* é utilizado quando nos referimos à repetição de uma ou mais ações. O código do corpo de um laço pode ser executado diversas vezes. A cada vez que ele é executado, dizemos que ocorre uma *iteração*.

Considere o seguinte trecho de código que utiliza a instrução de repetição `while`.

```
1 // inicialização
2 int i = 1;
3
4 // condição
5 while(i <= 100) {
6     // comandos
7     System.out.println("Mensagem número " + i);
8
9     // atualização
10    i++;
11 }
```

Podemos reescrever esse código com a instrução de repetição `for`.

```
1 // inicialização; condição; atualização
2 for(int i = 1; i <= 100; i++) {
3     // comandos
4     System.out.println("Mensagem número " + i);
5 }
```

Perceba que o código ficou mais compacto sem prejudicar a compreensão. Na linha em destaque, declaramos e inicializamos a variável `i` (`int i = 1`), definimos a condição de execução (`i <= 100`) e definimos que ao final de cada iteração devemos atualizar a variável `i` (`i++`). Diferentemente do `while`, no `for`, a inicialização, a condição e a atualização do laço são definidas na mesma linha.



Mais Sobre

Vimos que a instrução `for` possui 3 argumentos: inicialização, condição e atualização. Esses argumentos podem ser mais complexos do que os utilizados anteriormente. Podemos declarar e/ou inicializar diversas variáveis na inicialização. Podemos definir condições mais sofisticadas com uso dos operadores lógicos. Podemos atualizar o valor de diversas variáveis na atualização. Veja um exemplo.

```
1 for(int i = 1, j = 2; i % 2 != 0 || j % 2 == 0; i += j, j += i) {
2     // comandos
3 }
```



Mais Sobre

Os três argumentos da instrução `for` (inicialização, condição e atualização) são opcionais. Consequentemente, o seguinte código é válido apesar de ser estranho no primeiro momento.

```
1 for(;;) {
2     // comandos
3 }
```

O segundo argumento do `for`, a condição, possui o valor padrão `true`.



Pare para pensar...

Sabendo que o segundo argumento do `for`, a condição, possui o valor padrão `true`, como podemos interromper a execução do laço do exemplo a seguir?

```
1 for(;;) {
2   // comandos
3 }
```

Simulação



Novamente, vamos simular a execução de um programa que gera bilhetes de loteria. Mas agora, vamos utilizar a instrução de repetição `for`. Para não alongar muito a simulação, apenas 3 bilhetes serão gerados. Esses bilhetes devem ser numerados sequencialmente iniciando com o número 1000.

- 1 Na linha 1, a variável `numero` é declarada e inicializada com o valor 1000.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2   System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1000

- 2 Na linha 1, a condição do `for` é testada. Como o valor da variável `numero` é menor ou igual a 1002, a condição devolve `true`.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2   System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1000

- 3 Como a condição da linha 1 devolveu `true`, o corpo do `for` será executado e a mensagem "Bilhete 1000" é exibida no terminal.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2   System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1000

```
● Bilhete 1000
```

- 4 Agora, o fluxo de execução volta para a linha 1 e a atualização do `for` é executada. Dessa forma, a variável `numero` é incrementada para 1001.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2   System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1001

```
Bilhete 1000
```

5 Depois da atualização, a condição do `for` é testada novamente. Mais uma vez, o valor da variável `numero` é menor ou igual a 1002. Dessa forma, a condição devolve `true`.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {  
2     System.out.println("Bilhete " + numero);  
3 }  
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1001

```
Bilhete 1000
```

6 Como a condição da linha 1 devolveu `true`, o corpo do `for` será executado. Ao executar a linha 2, a mensagem "Bilhete 1001" é exibida no terminal.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {  
2     System.out.println("Bilhete " + numero);  
3 }  
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1001

```
Bilhete 1000  
● Bilhete 1001
```

7 Mais uma vez, o fluxo de execução volta para a atualização do `for` da linha 1. Dessa forma, a variável `numero` é incrementada para 1002.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {  
2     System.out.println("Bilhete " + numero);  
3 }  
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1002

```
Bilhete 1000  
Bilhete 1001
```

8 Agora, a condição do `for` é testada novamente. O valor da variável `numero` ainda é menor ou igual a 1002. Dessa forma, a condição devolve `true`.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {  
2     System.out.println("Bilhete " + numero);  
3 }  
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1002

```
Bilhete 1000  
Bilhete 1001
```

9 Como a condição da linha 1 devolveu `true`, o corpo do `for` será executado. Ao executar a linha 2, a mensagem "Bilhete 1002" é exibida no terminal.

```
1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {  
2     System.out.println("Bilhete " + numero);  
3 }  
4 System.out.println("FIM");
```

numero = 1002

```
Bilhete 1000  
Bilhete 1001  
● Bilhete 1002
```

10 Mais uma vez, o fluxo de execução retorna para executar a atualização do `for` da linha 1. Assim, a variável `numero` é incrementada para 1003.

```

1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2     System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");

```

numero = 1003

```

Bilhete 1000
Bilhete 1001
Bilhete 1002

```

11 Agora, a condição do for é testada novamente. Finalmente, o valor da variável `numero` não é menor ou igual a 1002. Dessa forma, a condição devolve `false`.

```

1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2     System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");

```

numero = 1003

```

Bilhete 1000
Bilhete 1001
Bilhete 1002

```

12 Como a condição do for da linha 1 é falsa, o laço é interrompido e o fluxo de execução “pula” para a linha 4. Ao executar essa linha, a mensagem “FIM” é exibida no terminal.

```

1 for(int numero = 1000; numero <= 1002; numero++) {
2     System.out.println("Bilhete " + numero);
3 }
4 System.out.println("FIM");

```

numero = 1003

```

Bilhete 1000
Bilhete 1001
Bilhete 1002
● FIM

```

4.10 Instruções de Repetição Encadeadas



Considere o programa de computador que gera os ingressos das apresentações de um determinado teatro. Esse teatro foi dividido em 4 setores com 200 cadeiras cada. Os ingressos devem conter o número do setor e o número da cadeira. Podemos utilizar laços encadeados para implementar esse programa.

```

1 for(int i = 1; i <= 4; i++) {
2     for(int j = 1; j <= 200; j++) {
3         System.out.println("SETOR: " + i + " CADEIRA: " + j);
4     }
5 }

```

No exemplo acima, para cada iteração do laço externo, há 200 iterações do laço interno. Portanto, o corpo do laço interno executa 800 vezes. Esse valor é exatamente a quantidade de ingressos.

Além de encadear fors, podemos encadear whiles. Veja algumas variações do exemplo anterior.

```

1 int i = 1;
2 while(i <= 4) {
3     int j = 1;
4     while(j <= 200) {

```

```

5     System.out.println("SETOR: " + i + " CADEIRA: " + j);
6     j++;
7     }
8     i++;
9 }

```

```

1 int i = 1;
2 while(i <= 4) {
3     for(int j = 1; j <= 200; j++) {
4         System.out.println("SETOR: " + i + " CADEIRA: " + j);
5     }
6     i++;
7 }

```

```

1 for(int i = 1; i <= 4; i++) {
2     int j = 1;
3     while(j <= 200) {
4         System.out.println("SETOR: " + i + " CADEIRA: " + j);
5         j++;
6     }
7 }

```

Simulação



A seguir, simulamos a execução de dois laços do tipo `for` encadeados.

- 1 Na linha 1, temos a execução de um laço `for`. Primeiramente, ocorre a declaração de uma variável do tipo `int` chamada `i`, que é inicializada com o valor 0.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2     for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3         System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4     }
5 }

```

`i = 0`

- 2 Em seguida, a condição do laço é verificada. Como o valor armazenado na variável `i` é 0, a operação `i <= 2` devolve `true`.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2     for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3         System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4     }
5 }

```

`i = 0`

- 3 Como a condição do laço da linha 1 é verdadeira, a linha 2 é executada. Nessa linha, temos um laço `for`. Assim, sua execução começa pela inicialização. A variável `j` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor de `i+1`. Como `i` armazena o valor 0, a variável `j` é inicializada com o valor 1.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 1

4 Em seguida, a condição do laço da linha 2 é verificada. Como a variável *j* armazena o valor 1, a operação *j <= 2* devolve *true*.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 1

5 Como a condição do laço da linha 2 é verdadeira, a linha 3 é executada. Assim, os valores armazenados nas variáveis *i* e *j* são exibidos na saída padrão.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 1

• i = 0, j = 1

6 Após a execução do corpo do laço da linha 2, o fluxo é desviado para a atualização do laço. Assim, a operação *j++* é executada e a variável *j* passa a armazenar o valor 2.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 2

i = 0, j = 1

7 Após a atualização do laço da linha 2, a condição desse laço é verificada. Como a variável *j* armazena o valor 2, a operação *j <= 2* devolve *true*.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 2

i = 0, j = 1

8 Como a condição do laço da linha 2 é verdadeira, o corpo desse laço é executado. Assim, a instrução da linha 3 é executada e os valores das variáveis *i* e *j* são exibidos na saída padrão.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 2

i = 0, j = 1
 i = 0, j = 2

- 9 Após a execução do corpo do laço da linha 2, o fluxo é direcionado para a atualização do laço. Assim, a operação j++ é executada e a variável j passa a armazenar o valor 3.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 3

i = 0, j = 1
 i = 0, j = 2

- 10 Após a atualização do laço da linha 2, a condição desse laço é verificada. Como a variável j armazena o valor 3, o resultado da operação j <= 2 é false e a execução desse laço é encerrada.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 0

j = 3

i = 0, j = 1
 i = 0, j = 2

- 11 Ao final da execução do corpo do laço da linha 1, o fluxo de execução é direcionado para a atualização desse laço. Assim, a operação i++ é processada e o valor 1 é atribuído à variável i.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 1

i = 0, j = 1
 i = 0, j = 2

- 12 Após a atualização do laço da linha 1, a condição desse laço é avaliada. Como o valor armazenado em i é 1, a operação i <= 2 devolve true.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 1

i = 0, j = 1
 i = 0, j = 2

13 Como a condição do laço da linha 1 é verdadeira, o corpo desse laço é executado. Assim, o laço da linha 2 é executado. O laço da linha 2 começa pela declaração e inicialização da variável `j` do tipo `int`. Como a variável `i` armazena o valor 1, o resultado da operação `i+1` é 2. Portanto, o valor 2 é atribuído à variável `j`.

```
1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }
```

i = 1

j = 2

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
```

14 Em seguida, a condição do laço da linha 2 é testada. Como o valor armazenado na variável `j` é 2, o resultado da operação `j <= 2` é `true`.

```
1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }
```

i = 1

j = 2

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
```

15 Como a condição do laço da linha 2 é verdadeira, o corpo desse laço é executado. Assim, a instrução da linha 3 é processada e os valores armazenados nas variáveis `i` e `j` são exibidos na saída padrão.

```
1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }
```

i = 1

j = 2

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
● i = 1, j = 2
```

16 Ao final da execução do corpo do laço da linha 2, o valor da variável `j` é atualizado. Como `j` armazena o valor 2, a operação `j++` atribui o valor 3 à variável `j`.

```
1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }
```

i = 1

j = 3

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2
```

17 Após a atualização do laço da linha 2, sua condição é testada. Como a variável `j` armazena o valor 3, a operação `j <= 2` devolve `false` e a execução desse laço é encerrada.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 1

j = 3

```

i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2

```

- 18 Depois da execução do corpo do laço da linha 1, o valor da variável *i* é atualizado. Como *i* armazena o valor 1, a operação *i++* atribui o valor 2 à variável *i*.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 2

```

i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2

```

- 19 Após a atualização do valor da variável *i*, a condição do laço da linha 1 é verificada. Como a variável *i* armazena o valor 2, o resultado da operação *i <= 2* é *true*.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 2

```

i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2

```

- 20 Como a condição do laço da linha 1 é verdadeira, o corpo desse laço é executado. Sendo assim, o laço da linha 2 é processado. Isso começa com a declaração e inicialização da variável *j*. Como *i* armazena o valor 2, a variável *j* é inicializada com o valor 3.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 2

j = 3

```

i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2

```

- 21 Em seguida, a condição do laço da linha 2 é testada. Como a variável *j* armazena o valor 3, a operação *j <= 2* devolve *false*. Assim, a execução desse laço é encerrada.

```

1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }

```

i = 2

j = 3

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2
```

- 22 Ao final da execução do corpo do laço da linha 1, o valor da variável *i* é atualizado. Como *i* armazena o valor 2, essa variável passa a armazenar o valor 3 após a operação *i++*.

```
1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }
```

i = 3

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2
```

- 23 Em seguida, a condição do laço da linha 1 é verificada. Como a variável *i* armazena o valor 3, a operação *i <= 2* devolve *false*. Assim, a execução do laço da linha 1 é encerrada.

```
1 for (int i = 0; i <= 2; i++) {
2   for (int j = i + 1; j <= 2; j++) {
3     System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
4   }
5 }
```

i = 3

```
i = 0, j = 1
i = 0, j = 2
i = 1, j = 2
```

4.11 Exercícios de Fixação



- 14 Na pasta *controle-de-fluxo*, crie um arquivo chamado *LoremIpsum.java*. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa que exiba no terminal a mensagem “Lorem ipsum dolor sit amet” cinco vezes.

```
1 class LoremIpsum {
2   public static void main(String[] args) {
3     _____ {
4       System.out.println("Lorem ipsum dolor sit amet");
5     }
6   }
7 }
```

Código Java 4.95: LoremIpsum.java

- 15 Compile o arquivo *LoremIpsum.java* e execute o programa.
- 16 Na pasta *controle-de-fluxo*, crie um arquivo chamado *ExibeAte100.java*. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa que exiba no terminal os números de 1 até 100.

```
1 class ImprimeAte100 {
2   public static void main(String[] args) {
```

```
3     {
4     System.out.println(i);
5     }
6 }
7 }
```

Código Java 4.96: ImprimeAte100.java

17 Compile o arquivo `ImprimeAte100.java` e execute o programa.

18 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `ImprimeAte100ExcetoMultiplo3.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa que exiba no terminal os números de 1 até 100 exceto os números múltiplos de 3.

```
1 class ImprimeAte100ExcetoMultiplo3 {
2     public static void main(String[] args) {
3         {
4             if (i % 3 != 0) {
5                 System.out.println(i);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

Código Java 4.97: ImprimeAte100ExcetoMultiplo3.java

19 Compile o arquivo `ImprimeAte100ExcetoMultiplo3.java` e execute o programa.

20 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `DivideMaiorInteiro.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa que declare e inicialize uma variável que receberá o maior valor possível do tipo `int`. Divida o valor dessa variável por 2 até que o resultado obtido seja inferior a 100. A cada iteração, exiba o valor dessa variável.

```
1 class DivideMaiorInteiro {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numero = Integer.MAX_VALUE;
4         {
5             numero /= 2;
6             System.out.println(numero);
7         }
8     }
9 }
```

Código Java 4.98: DivideMaiorInteiro.java

21 Compile o arquivo `DivideMaiorInteiro.java` e execute o programa.

22 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `GeradorDeIngressos.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa para gerar os ingressos das apresentações de um teatro. Considere que esse teatro possui 4 setores e cada setor possui 20 lugares.

```
1 class GeradorDeIngressos {
```

```

2 public static void main(String[] args) {
3     [redacted] {
4         [redacted] {
5             System.out.println("Setor: " + i + " Cadeira: " + j);
6         }
7     }
8 }
9 }

```

Código Java 4.99: GeradorDeIngressos.java

- 23 Compile o arquivo GeradorDeIngressos.java e execute o programa.

4.12 Instrução break



Considere um jogo de dados no qual o jogador ganha quando a soma dos números obtidos em lançamentos consecutivos de um dado ultrapassar um determinado valor. Antes de começar o jogo, é necessário definir a quantidade máxima de lançamentos e o valor que deve ser ultrapassado para obter a vitória. Eventualmente, se o valor desejado for ultrapassado antes do último lançamento, não é necessário continuar jogando o dado pois a vitória já está garantida. Podemos implementar um programa de computador para simular a execução desse jogo. Nesse programa, podemos utilizar a instrução `break` para interromper os lançamentos se o valor desejado for ultrapassado.

A instrução `break` não é uma instrução de repetição, mas está fortemente relacionada às instruções `while` e `for`. Ela pode ser utilizada para forçar a parada de um laço.

No exemplo abaixo, a lógica para simular o jogo descrito anteriormente considera que a quantidade máxima de lançamentos é 100 e o valor desejado é 360.

```

1 int soma = 0;
2
3 for(int i = 1; i <= 100; i++) {
4     System.out.println("Lançamento: " + i);
5
6     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
7
8     System.out.println("Número: " + numero);
9
10    soma += numero;
11
12    System.out.println("Soma: " + soma);
13
14    if(soma > 360) {
15        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
16        break;
17    }
18 }
19 System.out.println("Jogue Novamente");

```

O trecho `(int)(Math.random() * 6 + 1)` gera um número inteiro entre 1 e 6. Esse trecho simula o lançamento de um dado. A variável `soma` acumula os números gerados. A instrução `if` é utilizada para verificar se a soma ultrapassou o valor desejado. Dentro do corpo do `if`, utilizamos o comando `break` para interromper as iterações do laço `for` pois, quando a soma ultrapassa 360, a vitória já está garantida.

**Importante**

A instrução `break` deve aparecer somente dentro do corpo de um laço ou dentro do corpo de um `switch`. Veremos a instrução `switch` neste capítulo.

**Importante**

Quando a instrução `break` é utilizada dentro de uma cadeia de laços, ela interrompe o laço mais interno. No exemplo abaixo, três laços encadeados foram definidos.

```
1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2   for(int j = 0; j < 10; j++) {
3     for(int k = 0; k < 10; k++) {
4       }
5     }
6   }
```

Se a instrução `break` for utilizada em qualquer lugar dentro do corpo do terceiro laço, esse laço será interrompido.

```
1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2   for(int j = 0; j < 10; j++) {
3     for(int k = 0; k < 10; k++) {
4       ...
5       break; // interrompe o terceiro laço
6       ...
7     }
8   }
9 }
```

Caso contrário, se a instrução `break` for utilizada dentro do corpo do segundo laço mas fora do terceiro laço, o segundo laço será interrompido.

```
1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2   for(int j = 0; j < 10; j++) {
3     ...
4     break; // interrompe o segundo laço
5     ...
6     for(int k = 0; k < 10; k++) {
7       }
8   }
9 }
```

Caso contrário, se a instrução `break` for utilizada dentro do primeiro laço mas fora do segundo laço, o primeiro laço será interrompido.

```
1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2   ...
3   break; // interrompe o primeiro laço
4   ...
5   for(int j = 0; j < 10; j++) {
6     for(int k = 0; k < 10; k++) {
7       }
8   }
9 }
```

Simulação



Vamos simular a execução do jogo de dados descrito anteriormente. Para não alongar muito a simulação, considere que o número máximo de lançamentos é 2 e o valor que deve ser ultrapassado é 7.

- 1 Na linha 1, a variável `soma` é declarada e inicializada com o valor 0.

```
1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");
```

soma = 0

- 2 Na linha 2, a inicialização do `for` é executada. A variável `i` é criada e inicializada com o valor 1.

```
1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");
```

soma = 0

i = 1

- 3 Na linha 2, a condição do `for` é testada. Como o valor da variável `i` é menor ou igual a 2, a condição devolve `true`.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");
    
```

soma = 0

i = 1

4 Como a condição da linha 2 devolveu true, o corpo do for será executado. Ao executar a linha 3, a mensagem “Lançamento: 1” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");
    
```

soma = 0

i = 1

● Lançamento: 1

5 Na sequência, a linha 4 é executada. Um número aleatório entre 1 e 6 é gerado e armazenado na variável numero. Suponha que o número 5 tenha sido gerado.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");
    
```

soma = 0

i = 1

numero = 5

Lançamento: 1

6 Prosseguindo, a linha 6 é executada e a mensagem “Número: 5” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5

```

soma = 0

i = 1

numero = 5

7 Adiante, a linha 7 é executada e o valor da variável `numero` é incrementado na variável `soma`. Dessa forma, a variável `soma` passa a armazenar o valor 5.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5

```

soma = 5

i = 1

numero = 5

8 Na sequência, a linha 9 é executada e a mensagem “Soma: 5” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5

```

soma = 5

i = 1

numero = 5

9 Prosseguindo, a linha 10 é executada e a condição do if é testada. Como o valor da variável soma não é maior do que 7, a condição devolve false.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 5

i = 1

numero = 5

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5

```

10 Como a condição da linha 10 é falsa, o corpo do if não será executado e o fluxo de execução vai para a atualização do for na linha 2. Dessa forma, a variável i é incrementada para 2.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 5

i = 2

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5

```

11 Novamente, na linha 2, a condição do for é testada. Como o valor da variável i é menor ou igual a 2, a condição devolve true.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 5

i = 2

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5

```

- 12 Como a condição da linha 2 devolveu true, o corpo do for será executado. Ao executar a linha 3, a mensagem “Lançamento: 2” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 5

i = 2

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
● Lançamento: 2

```

- 13 Na sequência, a linha 4 é executada. Um número aleatório entre 1 e 6 é gerado e armazenado na variável numero. Suponha que o número gerado tenha sido o 3.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 5

i = 2

numero = 3

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2

```

- 14 Prosseguindo, a linha 6 é executada e a mensagem “Número: 3” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3

```

soma = 5

i = 2

numero = 3

15 Adiante, a linha 7 é executada e o valor da variável `numero` é incrementado na variável `soma`. Dessa forma, a variável `soma` passa a armazenar o valor 8.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3

```

soma = 8

i = 2

numero = 3

16 Na sequência, a linha 9 é executada e a mensagem “Soma: 8” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 8

i = 2

numero = 3

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3
Soma: 8

```

- 17 Prosseguindo, a linha 10 é executada e a condição do if é testada. Como o valor da variável soma é maior do que 7, a condição devolve true.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 8

i = 2

numero = 3

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3
Soma: 8

```

- 18 Como a condição da linha 10 é verdadeira, o corpo do if será executado. Ao executar a linha 11, a mensagem "Você ganhou com 2 lançamentos" é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

soma = 8

i = 2

numero = 3

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3
Soma: 8
● Você ganhou com 2 lançamentos

```

- 19 Agora, a linha 12 é executada. Dessa forma, a instrução break interrompe o laço.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3
Soma: 8
Você ganhou com 2 lançamentos

```

soma = 8

i = 2

numero = 3

- 20 Por fim, a linha 15 é executada e a mensagem “Jogue Novamente” é exibida no terminal.

```

1 int soma = 0;
2 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
3     System.out.println("Lançamento: " + i);
4     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
5
6     System.out.println("Número: " + numero);
7     soma += numero;
8
9     System.out.println("Soma: " + soma);
10    if(soma > 7) {
11        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
12        break;
13    }
14 }
15 System.out.println("Jogue Novamente");

```

```

Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
Lançamento: 2
Número: 3
Soma: 8
Você ganhou com 2 lançamentos
● Jogue Novamente

```

soma = 8

4.13 Instrução continue



Considere uma variação do jogo de dados proposto anteriormente. Nessa nova versão, somente valores pares devem ser somados. Em outras palavras, os valores ímpares devem ser descartados. Nesse caso, podemos utilizar a instrução `continue`. Essa instrução permite que, durante a execução de um laço, uma determinada iteração seja abortada, fazendo com que o fluxo de execução continue para a próxima iteração.

O código abaixo simula o jogo de dados discutido anteriormente com a variação proposta.

```

1 int soma = 0;

```

```

2
3 for(int i = 1; i <= 100; i++) {
4     System.out.println("Lançamento: " + i);
5
6     int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
7
8     System.out.println("Número: " + numero);
9
10    if(numero % 2 != 0) {
11        continue;
12    }
13
14    soma += numero;
15
16    System.out.println("Soma: " + soma);
17
18    if(soma > 180) {
19        System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
20        break;
21    }
22 }
23 System.out.println("Jogue Novamente");

```

No trecho destacado, calculamos o resto da divisão do número gerado aleatoriamente por dois. Além disso, na condição do `if`, verificamos se esse valor é diferente de zero. Se essa condição for verdadeira, significa que o número gerado aleatoriamente é ímpar e conseqüentemente deve ser descartado. No corpo do `if`, utilizamos a instrução `continue` para abortar a iteração atual.



Importante

Quando aplicada a laços `while`, a instrução `continue` “pula” para a condição do laço. Por outro lado, quando aplicada a laços `for`, ela “pula” para a atualização do laço.



Importante

Quando a instrução `continue` é utilizada dentro de uma cadeia de laços, ela afeta o laço mais interno. No exemplo abaixo, três laços encadeados foram definidos.

```

1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2     for(int j = 0; j < 10; j++) {
3         for(int k = 0; k < 10; k++) {
4             }
5         }
6     }

```

Se a instrução `continue` for utilizada em qualquer lugar dentro do corpo do terceiro laço, esse laço será afetado.

```

1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2     for(int j = 0; j < 10; j++) {
3         for(int k = 0; k < 10; k++) {
4             ...
5             continue; // afeta o terceiro laço
6             ...
7         }
8     }
9 }

```

Caso contrário, se a instrução `continue` for utilizada dentro do corpo do segundo laço mas fora

do terceiro laço, o segundo laço será afetado.

```

1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2   for(int j = 0; j < 10; j++) {
3     ...
4     continue; // afeta o segundo laço
5     ...
6     for(int k = 0; k < 10; k++) {
7     }
8   }
9 }

```

Caso contrário, se a instrução `continue` for utilizada dentro do terceiro laço mas fora do segundo laço, o primeiro laço será afetado.

```

1 for(int i = 0; i < 10; i++) {
2   ...
3   continue; // afeta o laço mais externo
4   ...
5   for(int j = 0; j < 10; j++) {
6     for(int k = 0; k < 10; k++) {
7     }
8   }
9 }

```

Simulação



Vamos simular a execução de um programa que gera aleatoriamente dois números inteiros entre 1 e 100 e exibe no terminal apenas os ímpares.

- 1 Na linha 1, a variável `i` é declarada e inicializada com o valor 1.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2   int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3   if(numero % 2 == 0) {
4     continue;
5   }
6   System.out.println(i);
7 }

```

`i = 1`

- 2 Na sequência, a condição do `for` é testada. Como valor da variável `i` é menor ou igual a 2, essa condição devolve `true`.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2   int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3   if(numero % 2 == 0) {
4     continue;
5   }
6   System.out.println(i);
7 }

```

`i = 1`

- 3 O corpo do `for` é executado porque a condição da linha 1 devolveu `true`. Ao executar a linha 2,

um número aleatório entre 1 e 100 é gerado e armazenado na variável `numero`. Suponha que o valor gerado seja 38.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 1

numero = 38

4 Na linha 3, verificamos se o resto da divisão do valor da variável `numero` por 2 é igual a 0. Como essa variável está armazenando o valor 38, a condição do `if` devolve `true`, pois o resto da divisão de 38 por 2 é 0.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 1

numero = 38

5 Como a condição da linha 3 devolveu `true`, o corpo do `if` é executado. Ao executar a linha 4, a instrução `continue` “pula” para a próxima iteração.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 1

numero = 38

6 Devido ao desvio causado pela instrução `continue`, o fluxo de execução vai para a atualização do `for` na linha 1. Dessa forma, a variável `i` é incrementada para 2.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 2

7 Na sequência, a condição do `for` é testada. Como valor da variável `i` é menor ou igual a 2, essa condição devolve `true`.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 2

8 O corpo do for é executado porque a condição da linha 1 devolveu true. Ao executar a linha 2, um número aleatório entre 1 e 100 é gerado e armazenado na variável numero. Suponha que o valor gerado seja 97.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 2

numero = 97

9 Na linha 3, verificamos se o resto da divisão do valor da variável numero por 2 é igual a 0. Como essa variável está armazenando o valor 97, a condição do if devolve false, pois o resto da divisão de 97 por 2 não é 0.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 2

numero = 97

10 Como a condição da linha 3 devolveu false, o corpo do if não é executado. Dessa forma, o fluxo de execução vai direto para a linha 6 e o valor 97 é exibido no terminal.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

i = 2

numero = 97

● 97

11 Prosseguindo, o fluxo de execução vai para a atualização do for na linha 1. Dessa forma, a variável i é incrementada para 3.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

97

i = 3

- 12 Na sequência, a condição do for é testada. Como valor da variável *i* não é menor ou igual a 2, essa condição devolve *false*. Dessa forma, o laço é finalizado.

```

1 for(int i = 1; i <= 2; i++) {
2     int numero = (int)(Math.random() * 100 + 1);
3     if(numero % 2 == 0) {
4         continue;
5     }
6     System.out.println(i);
7 }

```

97

i = 3

4.14 Exercícios de Fixação



- 24 Na pasta *controle-de-fluxo*, crie um arquivo chamado *JogoDeDado.java*. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa que simula a execução de um jogo de dados, no qual são permitidos 5 lançamentos. Caso a soma dos valores obtidos nos lançamentos ultrapasse 19 em algum momento, o jogo deve ser interrompido e o jogador deve ser declarado vencedor.

```

1 class JogoDeDado {
2     public static void main(String[] args) {
3         int soma = 0;
4         for(int i = 1; i <= 5; i++) {
5             System.out.println("Lançamento: " + i);
6             int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
7
8             System.out.println("Número: " + numero);
9             soma += numero;
10
11             System.out.println("Soma: " + soma);
12             System.out.println("-----");
13
14             if( ) {
15                 System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
16                 ;
17             }
18         }
19     }
20 }

```

Código Java 4.142: *JogoDeDado.java*

- 25 Compile o arquivo *JodoDeDado.java* e execute o programa.

26 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado JogoDeDado2.java. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa que simula a execução de um jogo de dados, no qual são permitidos 5 lançamentos. Caso a soma dos valores ímpares obtidos nos lançamentos ultrapasse 9 em algum momento, o jogo deve ser interrompido e o jogador deve ser declarado vencedor.

```
1 class JogoDeDado2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         int soma = 0;
4         for(int i = 1; i <= 5; i++) {
5             System.out.println("Lançamento: " + i);
6             int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
7
8             System.out.println("Número: " + numero);
9
10            if(numero % 2 == 0) {
11                System.out.println("-----");
12                [ ];
13            }
14
15            soma += numero;
16
17            System.out.println("Soma: " + soma);
18            System.out.println("-----");
19
20            if( [ ] ) {
21                System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
22                [ ];
23            }
24        }
25
26        if( [ ] ) {
27            System.out.println("Você perdeu");
28        }
29    }
30 }
```

Código Java 4.143: JogoDeDado2.java

27 Compile o arquivo JogoDeDado2.java e execute o programa.

4.15 Blocos Sem Chaves



Normalmente, os blocos de código associados às instruções de decisão `if` e `else` ou às instruções de repetição `while` e `for` são delimitados com chaves “{}”. Contudo, as chaves podem ser omitidas nos blocos que possuem apenas um comando. Veja alguns exemplos.

```
1 if(a < 10)
2     a = a * 2 + 1;
3 else
4     a = a / 2 + 1;
```

```
1 while(a < 10)
2     a = a * 2 + 1;
```

```
1 for(int i = 1; i < 10; i++)
2     a = a * 2 + 1;
```



Lembre-se

Na linguagem Java, apenas blocos de código com apenas um comando podem ser associados às instruções de decisão `if` e `else` ou às instruções de repetição `while` e `for`.

Normalmente, não delimitar com chaves os blocos de código com dois ou mais comandos gera erros de lógica ou até mesmo erros de compilação. Para evitar esses problemas, a utilização das chaves mesmo em blocos com apenas um comando é recomendada.

Considere o seguinte trecho de código.

```

1 if(a < 10)
2   a = a * 2 + 1;
3 else {
4   if(a < 20)
5     a = a * 3 + 1;
6   else
7     a = a * 4 + 1;
8 }

```

O trecho em destaque, apesar de conter diversas linhas de código, é considerado um comando único. Dessa forma, podemos omitir as chaves que envolvem esse trecho. Reescrevendo o código, teríamos o seguinte resultado:

```

1 if(a < 10)
2   a = a * 2 + 1;
3 else if(a < 20)
4   a = a * 3 + 1;
5 else
6   a = a * 4 + 1;

```

Os leitores mais desavisados desse código podem assumir a existência da instrução `else if`. Contudo, essa instrução não existe na linguagem Java. Na verdade, nesse exemplo, o segundo `if` pertence ao corpo do primeiro `else`.

4.16 “Laços Infinitos”



Um laço é interrompido quando a condição de um laço `for` for falsa ou quando utilizamos a instrução `break`. Dessa forma, considere os seguintes laços.

```

1 int i = 1;
2 while(i < 10) {
3   System.out.println("K19");
4 }

```

```

1 for(int i = 1; i < 10;) {
2   System.out.println("K19");
3 }

```

Observe que a condição nunca devolverá o valor `false`. Como a variável `i` é inicializada com o valor 1 e não é mais atualizada, a condição `i < 10` será sempre verdadeira. Dessa forma, os laços acima nunca serão interrompidos. Eles serão executados indefinidamente. Esses laços são chamados popularmente de “laços infinitos”.

4.17 Instrução switch



A instrução `switch` é uma instrução de decisão. Ela permite definir o que deve ser executado quando o valor de uma determinada chave for igual a certos valores. Veja a seguir a sintaxe dessa instrução.

```
1 switch(chave) {
2   case expressao1: bloco1
3   case expressao2: bloco2
4   case expressao3: bloco3
5   default: bloco4
6 }
```

Código Java 4.151: Sintaxe da instrução switch

A chave é uma expressão que pode ser de algum dos seguintes tipos primitivos: `char`, `byte`, `short` ou `int`. Ela também pode ser de algum dos seguintes tipos não primitivos: `Character`, `Byte`, `Short` ou `Integer`. Nesse caso, o `autoboxing` é utilizado para converter o valor não primitivo da chave para primitivo. Também podemos utilizar chaves do tipo `String`. Por fim, o tipo da chave pode ser um **enum type**. Neste livro, não abordaremos os `enum types`.

Para cada caso, exceto o caso padrão (`default`), é necessário definir uma expressão constante compatível com o tipo da chave do `switch`. Não é permitido definir dois casos com expressões de mesmo valor ou um caso com expressão igual a `null`. Também não é permitido definir mais do que um caso padrão.

Quando o valor da chave for igual ao valor da “expressao1”, **todos** os blocos serão executados. Quando o valor da chave for igual ao valor da “expressao2”, os blocos 2, 3 e 4 serão executados. Quando o valor da chave for igual ao valor da “expressao3”, os blocos 3 e 4 serão executados. Quando o valor da chave não for igual ao valor da “expressao1”, “expressao2” ou “expressao3”, apenas o bloco 4 será executado.



Mais Sobre

O número de casos que podem ser declarados em um `switch` é ilimitado. Além disso, o caso padrão (`default`) é opcional. Tecnicamente, um `switch` sem nenhum caso é válido. Portanto, o código a seguir está correto.

```
1 int x = 1;
2 switch(x) {
3
4 }
```

Código Java 4.152: Um switch vazio

No exemplo abaixo, a variável `nota` é a chave do `switch`. Essa variável é do tipo `char` e foi inicializada com o valor `'A'`. Como o valor da chave é igual ao valor da expressão associada ao primeiro caso do `switch`, as mensagens “Ótimo”, “Regular” e “Ruim” serão exibidas na saída padrão.

```
1 char nota = 'A';
2 switch(nota) {
3   case 'A': System.out.println("Ótimo");
4   case 'B': System.out.println("Regular");
5   case 'C': System.out.println("Ruim");
}
```

```
6 }
```

Para evitar que os blocos associados aos casos subsequentes sejam executados, geralmente, podemos utilizar a instrução `break`. Agora, no exemplo abaixo, somente a mensagem “Ótimo” será exibida na saída padrão. A instrução `break` do último bloco não é necessária. Contudo, normalmente, ela é adicionada.

```
1 char nota = 'A';
2 switch(nota) {
3     case 'A': System.out.println("Ótimo"); break;
4     case 'B': System.out.println("Regular"); break;
5     case 'C': System.out.println("Ruim"); break;
6 }
```

Código Java 4.154: Utilizando a instrução `break` em conjunto com a instrução `switch`

O mesmo bloco pode ser associado a vários casos. No exemplo abaixo, se a nota for ‘A’ ou ‘B’, a mensagem “Ótimo” será exibida na saída padrão. Se a nota for ‘C’, a mensagem “Regular” será exibida na saída padrão. Se a nota for ‘D’ ou ‘E’, a mensagem “Ruim” será exibida na saída padrão.

```
1 char nota = 'A';
2 switch(nota) {
3     case 'A': case 'B': System.out.println("Ótimo"); break;
4     case 'C': System.out.println("Regular"); break;
5     case 'D': case 'E': System.out.println("Ruim"); break;
6 }
```

Código Java 4.155: Um bloco associado a vários casos

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização da instrução `switch`.

- 1 Ao executar a linha 1, uma variável do tipo `int` chamada `tipoDeSeguro` é declarada e inicializada com o valor 2.

```
1 int tipoDeSeguro = 2;
2 switch(tipoDeSeguro) {
3     case 1: System.out.println("CARRO RESERVA");
4     case 2: System.out.println("GUINCHO E VIDROS");
5     case 3: System.out.println("ROUBO E COLISÃO");
6 }
```

tipoDeSeguro = 2

- 2 Em seguida, a linha 2 é executada. A instrução `switch` verifica o valor armazenado na variável `tipoDeSeguro` para decidir qual `case` deve ser selecionado.

```
1 int tipoDeSeguro = 2;
2 switch(tipoDeSeguro) {
3     case 1: System.out.println("CARRO RESERVA");
4     case 2: System.out.println("GUINCHO E VIDROS");
5     case 3: System.out.println("ROUBO E COLISÃO");
6 }
```

tipoDeSeguro = 2

3 Como o valor da variável `tipoDeSeguro` armazena o valor 2, o fluxo de execução é direcionado para a linha 4. Na execução dessa linha, a mensagem “GUINCHO E VIDROS” é exibida na saída padrão.

```
1 int tipoDeSeguro = 2;
2 switch(tipoDeSeguro) {
3     case 1: System.out.println("CARRO RESERVA");
4     case 2: System.out.println("GUINCHO E VIDROS");
5     case 3: System.out.println("ROUBO E COLISÃO");
6 }
```

tipoDeSeguro = 2

● GUINCHO E VIDROS

4 A próxima linha a ser executada é a linha 5. Ao executar essa linha, a mensagem “ROUBO E COLISÃO” será exibida na saída padrão.

```
1 int tipoDeSeguro = 2;
2 switch(tipoDeSeguro) {
3     case 1: System.out.println("CARRO RESERVA");
4     case 2: System.out.println("GUINCHO E VIDROS");
5     case 3: System.out.println("ROUBO E COLISÃO");
6 }
```

tipoDeSeguro = 2

● GUINCHO E VIDROS
● ROUBO E COLISÃO

4.18 Instrução do-while



A instrução de repetição `do-while` é análoga à instrução `while`. A sintaxe do `do-while` é:

```
1 do {
2     bloco de comandos
3 } while(condição);
```

Código Java 4.160: Sintaxe da instrução do-while

A condição deve ser um valor do tipo `boolean` ou do tipo `Boolean`. Os valores do tipo `Boolean` são convertidos para `boolean` através do `autoboxing`. Veja na Figura 4.5 o fluxograma da instrução `do-while`.

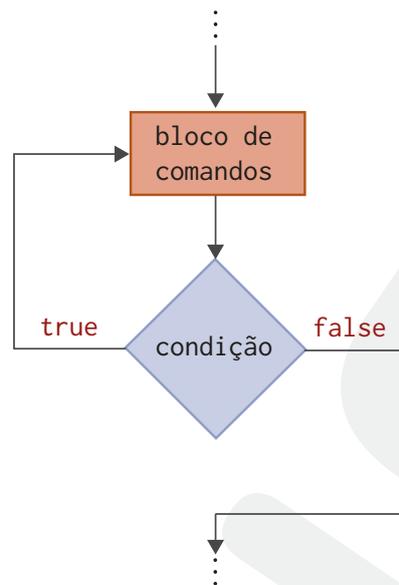


Figura 4.5: Fluxograma da instrução do-while

No exemplo abaixo, a variável `x` que é do tipo `int` foi inicializada com o valor 10. Na primeira iteração, a condição do `while` é falsa, pois o valor da variável `x` não é menor do que 10. Consequentemente, o bloco do `while` não será executado nem ao menos uma vez.

```

1 int x = 10;
2 while(x < 10) {
3     System.out.println(x);
4     x++;
5 }
  
```

Código Java 4.161: Um `while` que não executa

No exemplo abaixo, substituímos a instrução `while` pela instrução `do-while`. Nesse caso, o bloco do laço sempre será executado ao menos uma vez, pois a condição do laço é verificada somente no final das iterações e não no começo como ocorre no `while`.

```

1 int x = 10;
2 do {
3     System.out.println(x);
4     x++;
5 } while(x < 10);
  
```

Código Java 4.162: Utilizando a instrução do-while

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização da instrução `do-while`.

- 1 Na execução da linha 1, uma variável do tipo `int` chamada `a` é declarada e inicializada com o valor 1.

```

1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");

```

a = 1

2 Em seguida, a linha 3 é executada e o valor armazenado na variável a é exibido na saída padrão.

```

1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");

```

a = 1

1

3 Agora, a linha 4 é executada e o valor armazenado na variável a é atualizado com o operador ++ e essa variável passa a armazenar o valor 2.

```

1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");

```

a = 2

1

4 Na sequência, a linha 5 é executada. Como a variável a armazena o valor 2, a operação a < 3 devolve true. Sendo assim, o laço continua executando.

```

1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");

```

a = 2

1

5 Continuando a execução, a linha 3 é processada e o valor armazenado na variável a é exibido na saída padrão.

```

1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");

```

a = 2

1

2

- 6 Com a execução da linha 4, o valor da variável `a` é atualizado com o operador `++` e essa variável passa a armazenar o valor 3.

```
1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");
```

a = 3

```
1
2
```

- 7 Agora, a linha 5 é executada. Como a variável `a` armazena o valor 3, a operação `a < 3` devolve `false`. Sendo assim, o laço terminará.

```
1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");
```

a = 3

```
1
2
```

- 8 Por fim, a linha 6 é executada e a mensagem "FIM" é exibida na saída padrão.

```
1 int a = 1;
2 do {
3   System.out.println(a);
4   a++;
5 } while(a < 3);
6 System.out.println("FIM");
```

a = 3

```
1
2
● FIM
```

4.19 Unreachable Code



O compilador tenta identificar instruções que nunca seriam executadas. Algumas dessas instruções geram o erro de compilação **unreachable code**. No exemplo abaixo, a instrução `contador++` nunca seria executada, pois ela é precedida pela instrução `break`. Nesse caso, ocorreria um `unreachable code`.

```
1 int contador = 0;
2 while(contador < 100){
3   break;
4   contador++; // erro de compilação - unreachable code
5 }
```

Analogamente, o mesmo problema ocorre no código abaixo. A variável `contador` foi inicializada com o valor 10. Como essa variável é `final`, não podemos alterar o seu conteúdo. Dessa forma, o corpo do `while` nunca seria executado. Nesse caso, novamente ocorreria um `unreachable code`. Se a variável `contador` não fosse `final`, o código compilaria sem problemas.

```
1 final int contador = 10;
2 while(contador < 10) { // erro de compilação - unreachable code
3     System.out.println(contador);
4 }
```

Também podemos observar esse problema no exemplo abaixo. A variável `contador` foi inicializada com o valor `0`. Novamente, como essa variável é `final`, não podemos alterar o seu conteúdo. Dessa forma, a condição do `while` é sempre verdadeira. Como não há nada que interrompa o laço, as linhas depois do corpo do `while` nunca seriam executadas. Nesse caso, mais uma vez ocorreria um `unreachable code`.

```
1 final int contador = 0;
2 while(contador < 10) {
3     System.out.println(contador);
4 }
5 System.out.println("FIM"); // erro de compilação - unreachable code
```

Nem sempre uma instrução que nunca poderá ser executada gera um `unreachable code`. Considere o exemplo abaixo. A variável `contador` foi inicializada com o valor `10`. O conteúdo dessa variável não pode ser alterado, pois ela é `final`. Dessa forma, a condição do `if` é sempre falsa e o corpo do `if` nunca será executado. Contudo, o tratamento da instrução `if` é diferenciado e o código abaixo compilaria sem gerar um `unreachable code`.

```
1 final int contador = 10;
2 if(contador < 10) {
3     System.out.println(contador);
4 }
```



Mais Sobre

Por quê não ocorre `unreachable code` quando a condição de um `if` é certamente falsa?

Não ocorre `unreachable code` quando a condição de um `if` é certamente falsa para permitir a utilização das chamadas **flag variables**. Por exemplo, as `flags variables` podem ser utilizadas para facilitar a análise de um programa.

Geralmente, na fase de análise de um programa, é muito útil exibir mensagens informativas na saída padrão. Essas mensagens não devem ser exibidas na fase de produção, ou seja, quando os usuários estiverem utilizando o programa.

Dessa forma, é importante ter a capacidade de habilitar e desabilitar as mensagens de análise. Podemos utilizar uma variável booleana para isso.

```
1 final boolean debug = true;
2 if(debug) {
3     System.out.println("Mensagem de Análise");
4 }
```

```
1 final boolean debug = false;
2 if(debug) {
3     System.out.println("Mensagem de Análise");
4 }
```

Quando o valor da variável `debug` é `false`, as mensagens não são exibidas. Caso contrário, ou seja,

quando o valor da variável `debug` é `true`, as mensagens são exibidas.

Essa é uma prática comum em diversas linguagens de programação. Por isso, a linguagem Java trata de forma diferenciada a instrução `if` em relação ao erro de compilação `unreachable code`.



Curiosidade

Em inglês, a palavra `bug` significa inseto. Um erro em um programa de computador costuma ser chamado de **bug**. A origem desse termo é popularmente atribuída à cientista *Admiral Grace Hopper*. Na década de 1940, enquanto trabalhava no computador *Mark II*, Grace Hopper encontrou uma mariposa presa dentro de uma dos relês desse computador, o que impedia o seu funcionamento.

O processo de busca e eliminação dos erros (bugs) de um programa é chamado de **debug** ou **depurção**.

4.20 Exercícios de Fixação



- 28 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `BartChalkboard.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Implemente um programa para ajudar o Bart Simpson a cumprir o seu castigo. Esse programa deve exibir a mensagem “I WILL NOT XEROX MY BUTT” indefinidamente.

```

1 class BartChalkboard {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4         System.out.println("I WILL NOT XEROX MY BUTT");
5     }
6 }

```

Código Java 4.177: `BartChalkboard.java`

- 29 Compile e o arquivo `BartChalkboard.java` execute o programa.

4.21 Erro: Não utilizar condições booleanas



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando não utilizamos condições booleanas nas instruções `if`, `while` ou `for`.

```

1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = Math.random();
4
5         double b = Math.random();
6
7         if(a + b) {
8             a *= 2;
9         } else {
10            a /= 2;
11        }

```

```
12 }  
13 }
```

Código Java 4.178: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:7: error: incompatible types  
    if(a + b) {  
      ^  
    required: boolean  
    found:    double  
1 error
```

Terminal 4.88: Erro de compilação

4.22 Erro: Else sem if



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando o comando `else` não está associado ao comando `if`.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int a = 1;  
4         if(a < 10)  
5             System.out.println(a);  
6             System.out.println("Menor");  
7         else  
8             System.out.println(a);  
9             System.out.println("Maior");  
10    }  
11 }
```

Código Java 4.179: Programa.java

Observe que o corpo do comando `if` possui apenas uma instrução, já que as chaves não foram utilizadas. Dessa forma, a instrução `System.out.println("Menor")` separa o comando `else` do `if`.

```
Programa.java:7: error: 'else' without 'if'  
    else  
    ^  
1 error
```

Terminal 4.89: Erro de compilação

4.23 Erro: Else com condição



Um erro de compilação em Java ocorre quando a instrução `else` é seguida por uma condição.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int a = 1;  
4         if(a < 10)  
5             System.out.println("Menor");  
6         else(a > 10)  
7             System.out.println("Maior");  
8     }  
9 }
```

Código Java 4.180: Programa.java

No código acima, ocorre um erro de compilação na linha 6, pois a instrução `else` não admite uma condição como na instrução `if`.

```
Programa.java:6: error: not a statement
    else(a > 10)
      ^
Programa.java:6: error: ';' expected
    else(a > 10)
      ^
2 errors
```

Terminal 4.90: Erro de compilação

4.24 Erro: Ponto e vírgula excedente



Um erro de lógica comum em Java pode ocorrer quando o caractere “;” é adicionado em excesso.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(int i = 0; i < 10; i++){
4             System.out.println("*****");
5         }
6     }
7 }
```

Código Java 4.181: Programa.java

Observe o caractere “;” depois dos argumentos do `for`. Na verdade, não há erros de compilação nesse código. Contudo, podemos considerar que há um erro de lógica, pois o laço não tem **corpo**. O bloco depois do `for` executará apenas uma vez pois não está associado ao laço.

Veja o resultado da execução desse programa.

```
*****
```

Terminal 4.91: Erro de lógica

4.25 Erro: “Laço infinito”



Um erro de lógica comum em Java pode ocorrer quando a condição de um laço é sempre verdadeira.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         while(a < 10) {
5             System.out.println(a);
6         }
7     }
8 }
```

Código Java 4.182: Programa.java

Observe que a condição $a < 10$ é sempre verdadeira porque a variável a foi inicializada com o valor 1 e ela nunca é alterada. Conseqüentemente, o corpo do `while` será executado indefinidamente.

4.26 Erro: Chave do switch com tipos incompatíveis



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando a chave da instrução `switch` é uma expressão de um tipo incompatível.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = 1;
4
5         switch(a) {
6             case 0.0: System.out.println(0);
7             case 1.0: System.out.println(1);
8         }
9     }
10 }
```

Código Java 4.183: Programa.java

No código acima, ocorre um erro de compilação na linha 5, pois a chave da instrução `switch` é do tipo `double`.

```
Programa.java:5: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
    switch(a) {
      ^
1 error
```

Terminal 4.92: Erro de compilação

4.27 Erro: Casos do switch com expressões não constantes



Em Java, uma expressão constante é definida como uma expressão que envolve apenas valores literais, variáveis do tipo `final` ou `enum types`. Um erro de compilação comum ocorre quando um dos casos da instrução `switch` não é uma expressão constante.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5
6         switch(a) {
7             case 1: System.out.println(1);
8             case b: System.out.println(b);
9         }
10    }
11 }
```

Código Java 4.184: Programa.java

No código acima, ocorre um erro de compilação na linha 8, pois a expressão do segundo caso da instrução `switch` não é constante.

```
Programa.java:8: error: constant expression required
    case b: System.out.println(b);
      ^
```

```
1 error
```

Terminal 4.93: Erro de compilação

4.28 Erro: Break ou continue fora de um laço

Um erro de compilação ocorre quando a instrução `break` é utilizada fora de um laço ou de um `switch` ou quando a instrução `continue` é utilizada fora de um laço. Confira o exemplo abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4
5         if(a == 1) {
6             System.out.println("Igual a 1");
7             break;
8         }
9         else {
10            System.out.println("Diferente de 1");
11            continue;
12        }
13    }
14 }
```

Código Java 4.185: Programa.java

No código acima, ocorrem erros de compilação nas linhas 7 e 11.

```
Programa.java:7: error: break outside switch or loop
    break;
    ^
Programa.java:11: error: continue outside of loop
    continue;
    ^
2 errors
```

Terminal 4.94: Erro de compilação

4.29 Erro: Usar vírgula ao invés de ponto e vírgula no laço for

Ocorrem erros de compilação quando os argumentos do laço `for` são separados por vírgula ao invés de ponto e vírgula.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(int i = 0, i < 10, i++) {
4             System.out.println(i);
5         }
6     }
7 }
```

Código Java 4.186: Programa.java

No código acima, ocorrem erros de compilação na linha 3.

```
Programa.java:3: error: ';' expected
    for(int i = 0, i < 10, i++) {
                    ^
Programa.java:3: error: illegal start of type
```

```

for(int i = 0, i < 10, i++) {
  ^
Programa.java:3: error: illegal start of expression
for(int i = 0, i < 10, i++) {
  ^
Programa.java:3: error: ';' expected
for(int i = 0, i < 10, i++) {
  ^
Programa.java:3: error: illegal start of expression
for(int i = 0, i < 10, i++) {
  ^
5 errors

```

Terminal 4.95: Erro de compilação

A vírgula só pode ser utilizada na separação de inicializações de variáveis no primeiro argumento do `for` ou na separação de instruções válidas no terceiro argumento do `for`.

4.30 Exercícios Complementares



1 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `ComparaValores.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Esse programa deve gerar dois números aleatórios e exibir o valor desses números. Além disso, esse programa deve exibir a mensagem “Primeiro > Segundo” se o primeiro número for maior do que o segundo, a mensagem “Segundo > Primeiro” se o segundo número for maior do que o primeiro e a mensagem “Primeiro = Segundo” se o primeiro número for igual ao segundo.

```

1 class ComparaValores {
2     public static void main(String[] args) {
3         double primeiro = Math.random();
4         double segundo = Math.random();
5
6         System.out.println("Primeiro: " + primeiro);
7         System.out.println("Segundo: " + segundo);
8
9         _____
10    }
11 }

```

Código Java 4.187: `ComparaValores.java`

2 Na pasta `controle-de-fluxo`, crie um arquivo chamado `BlocoDeAsteriscos.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Esse programa deve exibir o seguinte padrão.

```

*****
*****
*****
*****
*****

```

```

1 class BlocoDeAsteriscos {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }

```

Código Java 4.188: BlocoDeAsteriscos.java

- 3 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `TrianguloDeAsteriscos.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Esse programa deve exibir o seguinte padrão.

```
*
**
***
****
*****
*****
```

```
1 class TrianguloDeAsteriscos {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }
```

Código Java 4.189: TrianguloDeAsteriscos.java

- 4 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `TresTriangulosDeAsteriscos.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Esse programa deve exibir o seguinte padrão.

```
*
**
***
****
*****
*****
*
**
***
****
*****
*****
*
**
***
****
*****
*****
```

```
1 class TresTriangulosDeAsteriscos {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
```

5 }

Código Java 4.190: TresTriangulosDeAsteriscos.java

5 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `LosangoDeAsteriscos.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Esse programa deve exibir o seguinte padrão.

```

*****
*****
*****
*****
*****

```

```

1 class LosangoDeAsteriscos {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }

```

Código Java 4.191: LosangoDeAsteriscos.java

6 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `TresLosangosDeAsteriscos.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Esse programa deve exibir o seguinte padrão.

```

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

```

1 class TresLosangosDeAsteriscos {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }

```

Código Java 4.192: TresLosangosDeAsteriscos.java

7 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `CartoesDeEstacionamento.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Para controlar o estacionamento de um condomínio, devemos implementar um programa em Java para gerar os cartões das vagas dos moradores. Nos cartões, é necessário constar o número do bloco e o número do apartamento. Nesse condomínio, há três blocos numerados de 1 a 3. Em cada bloco, há 9 andares. Em cada andar, há 4 apartamentos. No primeiro andar, os números dos apartamentos são: 11, 12, 13 e 14. No segundo andar, os números dos apartamentos são: 21, 22, 23 e 24. Nos outros andares, a lógica de numeração é a mesma.

```
1 class CartoesDeEstacionamento {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }
```

Código Java 4.193: CartoesDeEstacionamento.java

8 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `Tabuada.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Escreva um programa em Java que exiba na saída padrão a tabuada dos números de 1 a 10 de acordo com o padrão abaixo.

```
1x1 = 1
1x2 = 2
1x3 = 3
...
10x8 = 80
10x9 = 90
10x10 = 100
```

```
1 class Tabuada {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }
```

Código Java 4.194: Tabuada.java

9 Na pasta controle-de-fluxo, crie um arquivo chamado `Piramide.java`. Complete o código abaixo com comandos de controle de fluxo. Escreva um programa que desenhe uma pirâmide de asteriscos. A saída do seu programa deve seguir o padrão abaixo.

```
*
***
*****
*****
```

```
1 class Piramide {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }
```


10 vezes. O jogador ganha se a soma dos valores obtidos nos lançamentos for ímpar. Se o número 6 for sorteado 2 vezes, o jogador perde imediatamente. O número 1 deve ser desconsiderado no somatório. Implemente um programa em Java para simular a execução desse jogo.

```
1 class JogoDaSomaImpar {  
2     public static void main(String[] args) {  
3           
4     }  
5 }
```

Código Java 4.198: JogoDaSomaImpar.java

4.31 Resumo

- 1 ▶ Os programas de computador utilizam as instruções de decisão para determinar se um bloco de código será executado ou não de acordo com determinada condição.
- 2 ▶ Para utilizar a instrução de decisão `if`, devemos definir uma condição e um corpo. O corpo é o bloco de código que será executado se e somente se a condição for `true`.
- 3 ▶ Para utilizar a instrução `else`, devemos definir um corpo. Essa instrução sempre está associada à instrução `if`. O corpo do `else` é executado se e somente se a condição do `if` correspondente for `false`.
- 4 ▶ Instruções de decisão podem ser encadeadas. Em outras palavras, podemos definir `ifs` e `elses` dentro de `ifs` ou `elses`.
- 5 ▶ Os programas de computador utilizam as instruções de repetição para executar repetidas vezes um determinado bloco de código.
- 6 ▶ Para utilizar a instrução de repetição `while`, devemos definir uma condição e um corpo. O corpo é executado se e somente se a condição for `true`. Após cada execução do corpo, a condição é reavaliada para decidir se o corpo deve ser executado novamente.
- 7 ▶ Para utilizar a instrução de repetição `for`, devemos definir uma inicialização, uma condição, uma atualização e um corpo. Primeiro, a inicialização é executada e em seguida a condição é avaliada. Se a condição for `true`, o corpo é executado. Caso contrário, a execução do laço é encerrada. Após cada execução do corpo, a atualização é processada e a condição é reavaliada para decidir se o corpo deve ser executado novamente.
- 8 ▶ Instruções de repetição podem ser encadeadas. Em outras palavras, podemos definir `whiles` e `fors` dentro de `whiles` ou `fors`.

- 9 ▶ A instrução `break` interrompe a execução de um laço.
- 10 ▶ A instrução `continue` interrompe a execução de uma iteração. No `while`, o `continue` desvia o fluxo de execução para a condição. No `for`, o `continue` desvia o fluxo de execução para a atualização.
- 11 ▶ Quando o corpo do `if` possui apenas um comando, ele não precisa ser delimitado com chaves. A mesma regra vale para o `else`, `while`, `do-while` e `for`.
- 12 ▶ O corpo de um laço `do-while` sempre é executado pelo menos uma vez.
- 13 ▶ Se a condição de um laço é sempre `true`, o corpo desse laço será executado repetidamente sem parar (“laços infinitos”).

4.32 Prova



- 1 As instruções de controle de fluxo são utilizadas para
 - a) armazenar dados.
 - b) manipular os dados armazenados nas variáveis.
 - c) controlar a sequência de instruções que devem ser executadas.
 - d) determinar se o código fonte está correto.
 - e) evitar erros de execução.
- 2 Qual alternativa está correta?
 - a) `if` e `else` são instruções de decisão.
 - b) `if` e `while` são instruções de decisão.
 - c) `else` e `while` são instruções de decisão.
 - d) `while` e `for` são instruções de decisão.
 - e) `if` e `for` são instruções de decisão.
- 3 Qual alternativa está correta?
 - a) No `if`, a condição pode ser um valor booleano ou numérico.

- b) No `if`, a condição só pode ser um valor numérico.
- c) No `if`, a condição só pode ser um valor booleano.
- d) No `if`, a condição pode ser uma string ou um valor numérico.
- e) No `if`, a condição pode ser qualquer coisa.

4 Qual alternativa está correta?

- a) Para cada `if`, deve existir um `else`.
- b) O corpo do `else` é executado quando a condição do `if` é verdadeira.
- c) O corpo do `if` é executado quando a condição é falsa.
- d) Não podemos definir `ifs` no corpo dos `elses`.
- e) Para cada `else`, deve existir um `if`.

5 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 1;
2 int b = 1;
3
4 if(a++ > b) {
5     if(a > --b) {
6         a = 10;
7     } else
8         a = 11;
9     a = 12;
10 } else
11     if(a > --b)
12         a = 13;
13     else {
14         a = 14;
15     }
```

Ao final desse código, qual é o valor da variável `a`?

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13
- e) 14

6 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 1;
2 if(a >= 0 && a < 2) {
3     System.out.println("A");
4 }
5 if(a >= 2 && a < 6) {
6     System.out.println("B");
7 } else {
8     System.out.println("C");
9 }
```

Ao final da execução desse trecho de código, o que terá sido exibido?

- a) "A"
- b) "B"
- c) "C"
- d) "A" e "B"
- e) "A" e "C"

7 Qual alternativa está correta?

- a) `if` e `else` são instruções de repetição.
- b) `if` e `while` são instruções de repetição.
- c) `else` e `while` são instruções de repetição.
- d) `while` e `for` são instruções de repetição.
- e) `if` e `for` são instruções de repetição.

8 Qual alternativa está correta?

- a) No `while` e `for`, a condição só pode ser um valor numérico.
- b) No `while` e `for`, a condição pode ser um valor booleano ou numérico.
- c) No `while` e `for`, a condição pode ser uma string ou um valor numérico.
- d) No `while` e `for`, a condição pode ser qualquer coisa.
- e) No `while` e `for`, a condição só pode ser um valor booleano.

9 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 1;
2
3 while(a > 10) {
4     a++;
5 }
```

Ao final desse código, qual é o valor da variável a?

- a) 1
- b) 2
- c) 9
- d) 10
- e) 11

10 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 1;
2
3 for(int i = 10; i > 0; i--) {
4     a += 2;
5 }
```

Ao final desse código, qual é o valor da variável a?

- a) 1
- b) 11
- c) 12
- d) 21
- e) 23

11 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(;;) {
4             System.out.println("K19");
5         }
6     }
7 }
```

O que podemos afirmar sobre esse código?

- a) Há um erro de compilação na linha 3.

- b) Há um erro de execução na linha 3.
- c) Ao executar a classe Programa, a mensagem “K19” será exibida exatamente uma vez.
- d) Ao executar a classe Programa, a mensagem “K19” será exibida indefinidamente.
- e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

12 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 0;
2
3 for(int i = 1; i <= 10; i++) {
4     if(i == 3 || i == 5) {
5         continue;
6     }
7
8     if(i == 9) {
9         break;
10    }
11
12    a += i;
13 }
```

Ao final desse código, qual é o valor da variável a?

- a) 0
- b) 3
- c) 8
- d) 28
- e) 38

13 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 0;
2 for(int i = 0; i < 10; i++) {
3     for(int j = 0; j < 10; j++) {
4         a++;
5     }
6 }
```

Ao final desse código, qual é o valor da variável a?

- a) 9
- b) 10
- c) 18
- d) 20

e) 100

14 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 0;
2 for(int i = 0; i < 10; i++) {
3     for(int j = 0; j < 10; j++) {
4         if(i == j) {
5             continue;
6         }
7         a++;
8     }
9 }
```

Ao final desse código, qual é o valor da variável a?

- a) 18
- b) 50
- c) 90
- d) 99
- e) 100

15 Quando as chaves podem ser omitidas?

- a) Nos blocos das instruções if, else, while, for e do que possuem exatamente duas instruções.
- b) Nos blocos das instruções if, else, while, for e do que possuem exatamente uma instrução.
- c) Apenas nos blocos das instruções if que possuem exatamente uma instrução.
- d) Apenas nos blocos das instruções else que possuem exatamente duas instruções.
- e) As chaves sempre podem ser omitidas.

16 Considere o código abaixo.

```
1 for(int i = 0; i < 10; i--) {
2     System.out.println(i);
3 }
```

Quantas vezes o bloco do laço for acima é executado?

- a) 0
- b) 9

- c) 10
- d) Indefinidamente.
- e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

17 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 0;
2 int b = 1;
3 while(a < b) {
4     a++;
5     b++;
6 }
```

Quantas vezes o bloco do laço `while` acima é executado?

- a) 0
- b) 1
- c) 2147483647
- d) Indefinidamente.
- e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

18 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 0;
2 int b = 1;
3 while(a > b || !(a > b)) {
4     a++;
5     b++;
6 }
```

Quantas vezes o bloco do laço `while` acima é executado?

- a) 0
- b) 1
- c) 2147483648
- d) Indefinidamente.
- e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

19 Considere o seguinte código.

```
1 int a = 0;
2 int b = 0;
3 while(a <= 0 || b <= 0) {
4     a++;
5     b--;
6 }
```

Quantas vezes o bloco do laço while acima é executado?

- a) 0
- b) 1
- c) 2147483647
- d) Indefinidamente.
- e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

20 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = Math.random();
4         if(valor < 0.5)
5             System.out.println(valor);
6             System.out.println("Você perdeu");
7         else
8             System.out.println(valor);
9             System.out.println("Você ganhou");
10    }
11 }
```

Qual das seguintes afirmações está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 4.
- b) Há um erro de compilação na linha 7.
- c) Quando a classe Programa for executada, a mensagem “Você perdeu” será exibida.
- d) Quando a classe Programa for executada, a mensagem “Você ganhou” será exibida.
- e) Quando a classe Programa for executada, não podemos determinar a mensagem que será exibida.

21 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = Math.random();
4         if(valor < 0.5)
5             System.out.println("Você perdeu");
6         else(valor > 0.5)
```

```
7     System.out.println("Você ganhou");
8   }
9 }
```

Qual das seguintes afirmações está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 4.
- b) Há um erro de compilação na linha 6.
- c) Quando a classe Programa for executada, a mensagem “Você perdeu” será exibida.
- d) Quando a classe Programa for executada, a mensagem “Você ganhou” será exibida.
- e) Não há erro de compilação ou de execução. Se o valor 0.5 for gerado pelo método random da classe Math, nada será exibido.

22 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4
5         switch(a) {
6             case 1: System.out.println(1);
7             case 2: System.out.println(2);
8             case 3: System.out.println(3);
9             default: System.out.println(4);
10        }
11    }
12 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Ao executar a classe Programa, serão exibidos os números 1, 2, 3 e 4 na saída padrão.
- b) Ao executar a classe Programa, será exibido o número 1 na saída padrão.
- c) Há um erro de compilação na linha 9.
- d) Há um erro de execução na linha 9.
- e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

23 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = Math.random();
4         switch (valor) {
5             case 0.1:
6                 System.out.println(1);
7                 break;
8             case 0.2:
9                 System.out.println(2);
```

```
10     break;
11     default:
12         System.out.println(3);
13     }
14 }
15 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 11.
- b) Há um erro de compilação na linha 4.
- c) Há um erro de execução na linha 11.
- d) Não há erro de compilação ou de execução. Ao executar a classe Programa, não podemos determinar o que será exibido.
- e) Não há erro de compilação ou de execução. Ao executar a classe Programa, o número 1 será exibido.

24 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 1;
5         switch (a) {
6             case b:
7                 System.out.println("OK");
8                 break;
9             default:
10                System.out.println("ERRO");
11        }
12    }
13 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 5.
- b) Há um erro de execução na linha 5.
- c) Há um erro de compilação na linha 6.
- d) Ao executar a classe Programa, a mensagem "OK" será exibida.
- e) Ao executar a classe Programa, a mensagem "ERRO" será exibida.

25 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4
5         do {
6             System.out.println("K19");
7             a--;
8         } while(a > 0);
9     }
10 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 8.
- b) Ao executar a classe Programa, a mensagem “K19” será exibida exatamente uma vez.
- c) Ao executar a classe Programa, a mensagem “K19” será exibida indefinidamente.
- d) Ao executar a classe Programa, nada será exibido.
- e) Há um erro de execução na linha 8.

26 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         final int contador = 0;
4
5         while(contador < 0) {
6             System.out.println("K19");
7         }
8     }
9 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Há um erro de compilação nesse código.
- b) Há um erro de execução nesse código.
- c) Ao executar a classe Programa, nada será exibido.
- d) Ao executar a classe Programa, a mensagem “K19” será exibida.
- e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

27 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = Math.random();
4         if(valor < 0.5) {
5             valor++;
6         }
7     }
8 }
```

```
6     continue;
7   }
8   else {
9     valor--;
10    break;
11  }
12  System.out.println(valor);
13 }
14 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Ao executar a classe Programa, um valor maior ou igual a 1 será exibido.
- b) Ao executar a classe Programa, um valor menor ou igual a 1 será exibido.
- c) Existem erros de compilação.
- d) Ao executar a classe Programa, ocorrerá um erro de execução.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

28 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2   public static void main(String[] args) {
3     for(int a = 0, a < 10, a++) {
4       System.out.println(a);
5     }
6   }
7 }
```

Qual das afirmações abaixo está correta?

- a) Ao executar a classe Programa, os números de 0 a 9 serão exibidos.
- b) Ao executar a classe Programa, os números de 0 a 10 serão exibidos.
- c) Há erro de compilação na linha 3.
- d) Ao executar a classe Programa, o corpo do laço for será executado indefinidamente.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

22

Pontuação Máxima:

28



5.1 Introdução



Considere um programa de computador que realiza cálculos matemáticos com os preços dos produtos de um supermercado. Por exemplo, esse programa calcula a média dos preços e encontra o produto mais barato.

Para manipular os preços dos produtos, dentro de um programa, esses valores devem ser armazenados em variáveis.

```
1 double preco1;  
2 double preco2;  
3 double preco3;  
4 ...
```

Como uma variável do tipo `double` armazena somente um valor de cada vez, seria necessário criar uma variável para cada produto. Considerando que em um supermercado existem milhares de produtos, essa abordagem não é prática, pois seria necessário criar uma grande quantidade de variáveis. Nesses casos, podemos utilizar **arrays**.

5.2 O que é um Array?



Um array é uma estrutura de dados capaz de armazenar uma coleção de variáveis. Todo array possui uma capacidade. Essa capacidade é a quantidade de variáveis que o array armazena. As variáveis contidas em um array não possuem nome. Para identificá-las, elas são numeradas de 0 até a *capacidade* - 1. Dessa forma, o índice da primeira variável é 0, o índice da segunda variável é 1, o índice da terceira variável é 2 e assim sucessivamente. Como as variáveis dentro de um array são organizadas de forma sequencial, é comum utilizar o termo **posição** para se referir a essas variáveis. Por exemplo, utilizaremos “posição 10” ou invés de “variável 10”.

Basicamente, um array é como um armário com gavetas numeradas a partir do número 0.

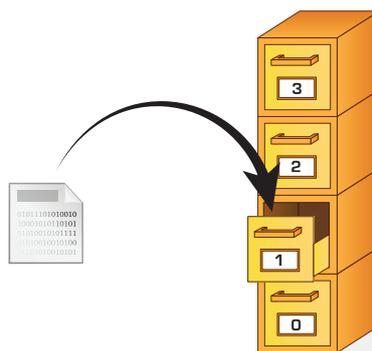


Figura 5.1: Um armário com gavetas numeradas

Quando um array é criado, é necessário definir o tipo de valor que pode ser armazenado em cada posição. Na analogia com armário, seria como se tivéssemos que definir o que pode ser guardado em cada gaveta. Por exemplo, se definirmos que um armário deve guardar livros, então somente livros podem ser armazenados nas gavetas desse armário. Não poderemos guardar revistas ou jornais.

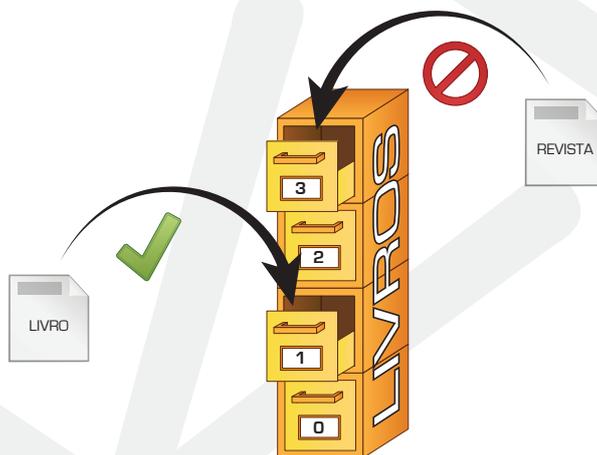


Figura 5.2: Um armário de livros não pode guardar revistas

5.3 Referências



Em Java, os arrays são objetos. Para manipular (controlar) um objeto, é necessário possuir a referência do mesmo. A referência de um array é como o controle remoto de uma TV. Através do controle remoto, podemos controlar a TV. Através da referência, podemos controlar o array.

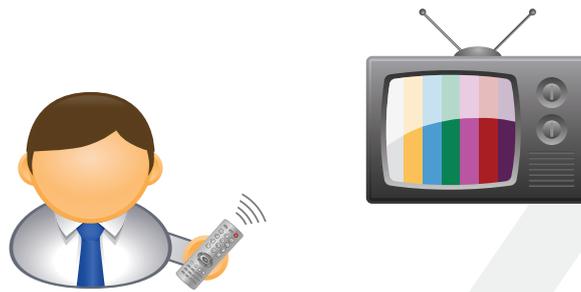


Figura 5.3: Controle remoto de uma TV



Importante

Os arrays não são armazenados em variáveis. Somente as referências dos arrays são armazenadas em variáveis.

5.4 Declaração



Antes de criar um array, é necessário declarar uma variável para armazenar a referência desse array. Nessa declaração, o tipo da variável é o tipo das variáveis contidas no array seguido dos caracteres “[” e “]” (colchetes).

```
1 int[] numeros;
```

Código Java 5.2: Declaração

Os colchetes também podem ser escritos à direita do nome da variável. Contudo, a forma mais comum é utilizá-los à esquerda do nome da variável.

```
1 int numeros[];
```

Código Java 5.3: Colchetes à direita do nome da variável

Duas ou mais variáveis podem ser declaradas na mesma instrução. No exemplo abaixo, as variáveis `numeros`, `codigos` e `matriculas` são do tipo array de `int`. Os nomes das variáveis devem ser separados por vírgula.

```
1 int[] numeros, codigos, matriculas;
```

Código Java 5.4: Declarando diversas variáveis na mesma instrução

Na declaração das variáveis que armazenam referências de arrays, não é permitido informar a capacidade dos arrays.

```
1 int[10] numeros; // erro de compilação
```

Código Java 5.5: Informando a capacidade na declaração

5.5 Inicialização



Para criar um array, podemos utilizar o operador `new`. Na criação de um array, a capacidade deve ser informada dentro dos colchetes. Essa capacidade pode ser um valor do tipo primitivo `byte`, `short`, `char` ou `int`. Ela também pode ser um valor do tipo não primitivo `Byte`, `Short`, `Character` ou `Integer`.

No exemplo abaixo, o operador `new` cria um array com 10 posições para armazenar valores do tipo `int` e devolve a referência do mesmo. Essa referência é armazenada na variável `numeros`.

```
1 int[] numeros; // declaração
2
3 numeros = new int[10]; // inicialização
```

Código Java 5.6: Inicialização

A declaração e a inicialização podem ser realizadas na mesma linha.

```
1 int[] numeros = new int[10]; // declaração e inicialização
```

Código Java 5.7: Declaração e inicialização na mesma linha



Figura 5.4: Declaração e inicialização de um array

Quando um array é criado, todas as posições são inicializadas com valores padrão. Se as variáveis contidas no array forem de um tipo primitivo numérico, todas são inicializadas com o valor `0`. Se elas forem do tipo primitivo `boolean`, todas são inicializadas com o valor `false`. Se elas forem de um tipo não primitivo, todas são inicializadas com o valor `null`.

```
1 int[] numeros = new int[10]; // as posições são inicializadas com 0
2
3 boolean[] aprovados = new boolean[10]; // as posições são inicializadas com false
4
5 String[] nomes = new String[10]; // as posições são inicializadas com null
```

Código Java 5.8: Valores padrão



Armadilha

No exemplo abaixo, um array com capacidade igual a `-1` foi criado. De acordo com as regras da linguagem Java, o código abaixo compila sem problemas. Contudo, o erro `NegativeArraySizeException` é gerado durante a execução.

```
1 int[] numeros = new int[-1];
```

5.6 Acessando o Conteúdo de um Array



Para acessar as posições de um array, é necessário indicar o índice da posição desejada dentro de colchetes. No exemplo abaixo, a variável `numeros` guarda a referência de um array com 10 posições para armazenar valores do tipo `int`. Essa variável foi utilizada para acessar a posição 5 (sexta posição) do array.

```
1 int[] numeros = new int[10];
2
3 System.out.println(numeros[5]); // acessando a posição 5
```

Código Java 5.10: Acessando o conteúdo de um array

5.7 Alterando o Conteúdo de um Array



Para alterar o conteúdo das posições de um array, é necessário indicar o índice da posição desejada dentro de colchetes. No exemplo abaixo, a variável `numeros` guarda a referência de um array com 10 posições para armazenar valores do tipo `int`. Essa variável foi utilizada para alterar o conteúdo da posição 5 (sexta posição) do array.

```
1 int[] numeros = new int[10];
2
3 numeros[5] = 8;
```

Código Java 5.11: Alterando o conteúdo de um array

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização de array.

1 Ao executar a linha 1, um array com três variáveis do tipo `double` é criado. Essas três variáveis são inicializadas com o valor real 0.0.

```
1 double[] precos = new double[3];
2 precos[0] = 17.54;
3 precos[1] = 23.81;
4 System.out.println(precos[0]);
5 System.out.println(precos[1]);
6 System.out.println(precos[2]);
```

precos[0] = 0.0

precos[1] = 0.0

precos[2] = 0.0

2 Em seguida, a linha 2 é executada e o valor real 17.54 é armazenado na variável de índice 0 do array criado na linha 1.

```

1 double[] precos = new double[3];
2 precos[0] = 17.54;
3 precos[1] = 23.81;
4 System.out.println(precos[0]);
5 System.out.println(precos[1]);
6 System.out.println(precos[2]);

```

precos[0] = 17.54

precos[1] = 0.0

precos[2] = 0.0

3 Na sequência, a linha 3 é executada e o valor real 23.81 é armazenado na variável de índice 1 do array criado na linha 1.

```

1 double[] precos = new double[3];
2 precos[0] = 17.54;
3 precos[1] = 23.81;
4 System.out.println(precos[0]);
5 System.out.println(precos[1]);
6 System.out.println(precos[2]);

```

precos[0] = 17.54

precos[1] = 23.81

precos[2] = 0.0

4 Agora, a linha 4 será executada e o valor armazenado na variável de índice 0 do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 double[] precos = new double[3];
2 precos[0] = 17.54;
3 precos[1] = 23.81;
4 System.out.println(precos[0]);
5 System.out.println(precos[1]);
6 System.out.println(precos[2]);

```

precos[0] = 17.54

precos[1] = 23.81

precos[2] = 0.0

17.54

5 Continuando, a linha 5 será executada e o valor armazenado na variável de índice 1 do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 double[] precos = new double[3];
2 precos[0] = 17.54;
3 precos[1] = 23.81;
4 System.out.println(precos[0]);
5 System.out.println(precos[1]);
6 System.out.println(precos[2]);

```

precos[0] = 17.54

precos[1] = 23.81

precos[2] = 0.0

17.54
23.81

6 Por fim, a linha 6 será executada e o valor armazenado na variável de índice 2 do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 double[] precos = new double[3];
2 precos[0] = 17.54;
3 precos[1] = 23.81;
4 System.out.println(precos[0]);
5 System.out.println(precos[1]);
6 System.out.println(precos[2]);

```

precos[0] = 17.54

precos[1] = 23.81

precos[2] = 0.0

```
17.54
23.81
0.0
```

5.8 Outras Formas de Inicialização



Na criação de um determinado array, é possível definir o seu conteúdo inicial. No exemplo abaixo, um array para armazenar valores do tipo `int` foi criado com capacidade para três variáveis. A primeira posição foi inicializada com o valor 1, a segunda, com o valor 2 e a terceira, com o valor 3. A capacidade do array é a quantidade de elementos dentro das chaves. Nessa abordagem, a capacidade não deve ser informada dentro dos colchetes.

```
1 int[] numeros = new int[]{1, 2, 3};
```

O mesmo array pode ser criado de uma forma mais simples. No exemplo abaixo, novamente, um array para armazenar valores do tipo `int` foi criado com capacidade para três variáveis. A primeira posição foi inicializada com o valor 1, a segunda, com o valor 2 e a terceira foi inicializada com o valor 3.

```
1 int[] numeros = {1, 2, 3};
```

5.9 Percorrendo um Array



Ao utilizar um array, uma das tarefas mais comuns é acessar todas ou algumas posições desse array de forma sistemática para realizar algum processamento sobre o conteúdo dessas posições.

Para percorrer um array, podemos utilizar qualquer instrução de repetição. Contudo, normalmente, a instrução de repetição `for` é a mais utilizada para essa tarefa. No exemplo abaixo, um array com 100 posições para armazenar valores do tipo `int` foi criado. Todas as posições foram inicializadas com o valor padrão 0. A referência desse array foi armazenada na variável `numeros`. Em seguida, no primeiro laço, os múltiplos de 2 a partir do 0 foram armazenados nesse array. No segundo laço, os valores armazenados no array foram exibidos na saída padrão.

```
1 int[] numeros = new int[100];
2
3 for(int i = 0; i < 100; i++) {
4     numeros[i] = i * 2;
5 }
6
7 for(int i = 0; i < 100; i++) {
8     System.out.println(numeros[i]);
9 }
```

Código Java 5.20: Percorrendo um array para inserir e acessar valores

O atributo `length`

No exemplo anterior, a capacidade do array foi “inserida” diretamente no código fonte em três pontos diferentes. Essa prática pode dificultar algumas mudanças na lógica do código. Em particular, para alterar a capacidade do array de 100 posições para 50 posições, três lugares devem ser

alterados. Basicamente, todos os lugares onde a capacidade do array foi “inserida” diretamente no código teriam de ser alterados.

```
1 int[] numeros = new int[100];
2
3 for(int i = 0; i < 100; i++) {
4     numeros[i] = i * 2;
5 }
6
7 for(int i = 0; i < 100; i++) {
8     System.out.println(numeros[i]);
9 }
```

Código Java 5.21: Capacidade “hard-coded”

Para facilitar esse tipo de modificação, podemos utilizar o atributo `length`. Todo array possui esse atributo e ele armazena a capacidade do array. No exemplo abaixo, o array foi criado com 100 posições. Nos laços, utilizamos o atributo `length` para recuperar a capacidade do array.

```
1 int[] numeros = new int[100];
2
3 for(int i = 0; i < numeros.length; i++) {
4     numeros[i] = i * 2;
5 }
6
7 for(int i = 0; i < numeros.length; i++) {
8     System.out.println(numeros[i]);
9 }
```

Código Java 5.22: Utilizando o atributo `length`

Agora, para alterar a capacidade do array de 100 posições para 50 posições, um único ponto do código deve ser alterado.

O laço `foreach`

Como vimos, o `for` tradicional pode ser utilizado para percorrer as posições de um array.

```
1 for(int i = 0; i < numeros.length; i++) {
2     System.out.println(numeros[i]);
3 }
```

Código Java 5.23: Percorrendo um array com o `for` tradicional

Se o objetivo for somente percorrer as posições de um array sem modificar o seu conteúdo, podemos utilizar o laço **`foreach`**. O exemplo abaixo apresenta a sintaxe desse laço.

```
1 for(int numero : numeros) {
2     System.out.println(numero);
3 }
```

Código Java 5.24: Sintaxe do laço `foreach`

À direita do caractere “:”, é necessário indicar a variável que contém a referência do array que desejamos percorrer. No exemplo acima, a variável `numeros` foi indicada. À esquerda do caractere “:”, é necessário declarar uma variável compatível com o tipo das variáveis armazenadas no array. No

exemplo acima, a variável `numero` do tipo `int` foi declarada. Na primeira iteração do laço, o valor armazenado na primeira posição do array é copiado e guardado na variável `numero`. Na segunda iteração, o valor da segunda posição do array é copiado e guardado na variável `numero` e assim sucessivamente até a última posição do array.

5.10 Array Multidimensional



Até agora, utilizamos apenas arrays unidimensionais. Contudo, os arrays podem ser multidimensionais, ou seja, podemos criar arrays com duas ou mais dimensões. Por exemplo, um array bidimensional pode ser utilizado para representar uma tabela, uma matriz ou até um tabuleiro de batalha naval.

Utilizando a analogia anterior, um array bidimensional é como um armário no qual é possível armazenar em cada gaveta outro armário. Essa analogia pode ser expandida para arrays tridimensionais, quadridimensionais e etc.

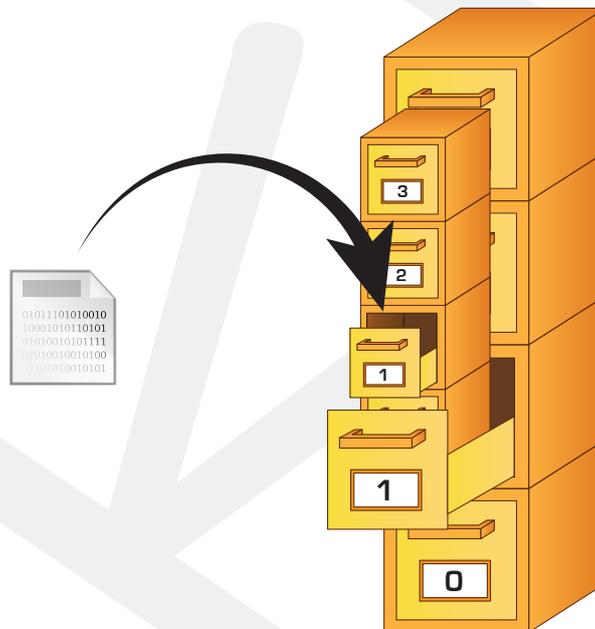


Figura 5.5: Abstração de um array multidimensional

Basicamente, os arrays multidimensionais são arrays de arrays.

Declaração

A declaração de um array multidimensional é semelhante à declaração de um array unidimensional. A quantidade de dimensões de um array é definida pela quantidade de pares de colchetes. No exemplo abaixo, a variável `numeros` pode guardar a referência de um array bidimensional. Observe os dois pares de colchetes.

```
1 int[][] numeros;
```

Código Java 5.25: Array bidimensional

Assim como nos arrays unidimensionais, os colchetes podem ser escritos à direita do nome da variável.

```
1 int numeros[][];
```

Código Java 5.26: Array bidimensional

Também é possível mesclar as duas abordagens e definir pares de colchetes à esquerda e à direita do nome da variável.

```
1 int[] numeros[];
```

Código Java 5.27: Array bidimensional

No exemplo abaixo, a variável *x* pode guardar a referência de um array bidimensional, a variável *y* pode guardar a referência de um array tridimensional e a variável *z* pode guardar a referência de um array quadridimensional. Novamente, o mais comum é escrever os colchetes à esquerda do nome da variável.

```
1 int[][] x; // bidimensional
2
3 int[][] y[]; // tridimensional
4
5 int[] z[][][]; // quadridimensional
```

Código Java 5.28: Arrays multidimensionais

Duas ou mais variáveis podem ser declaradas na mesma instrução. No exemplo abaixo, a variável *x* pode armazenar a referência de um array bidimensional, a variável *y* a referência de um array tridimensional e a variável *z* a referência de um array unidimensional.

```
1 int[] x[], y[][] , z;
```

Código Java 5.29: Declarando diversas variáveis na mesma instrução

Na declaração das variáveis que armazenam referências de arrays, não é permitido informar a capacidade dos arrays.

```
1 int[10][10] numeros; // erro de compilação
```

Código Java 5.30: Informando a capacidade na declaração

Inicialização

Na criação de um array multidimensional, pelo menos a capacidade da primeira dimensão precisa ser definida.

No exemplo abaixo, um array bidimensional foi criado. A primeira dimensão foi definida com capacidade igual a 10 e a segunda dimensão com capacidade igual a 20. Nesse caso, foram criados 10 arrays com 20 posições cada um para armazenar valores do tipo `int` e um array com 10 posições para armazenar as referências desses 10 arrays. Então, no total, 11 arrays foram criados, sendo 10 unidimensionais e 1 bidimensional. Dessa forma, temos espaço para armazenar 200 (isto é, 10×20) valores do tipo `int`.

```
1 int[][] numeros = new int[10][20];
```

Código Java 5.31: Inicializando todas as dimensões

No próximo exemplo, um array bidimensional foi criado. A primeira dimensão desse array foi definida com capacidade igual a 30. A capacidade da segunda dimensão não foi definida. Nesse caso, foi criado apenas 1 array com 30 posições para guardar referências de arrays que armazenam valores do tipo `int`.

```
1 int[][] numeros = new int[30][];
```

Código Java 5.32: Inicializando apenas a primeira dimensão

O próximo código cria 1 array bidimensional e 3 unidimensionais. O array bidimensional tem capacidade para guardar 30 referências de arrays unidimensionais que armazenam valores do tipo `int`. O primeiro array unidimensional tem 10 posições, o segundo tem 20 posições e o terceiro tem 30 posições. As referências do primeiro, do segundo e do terceiro arrays unidimensionais foram armazenadas respectivamente na primeira, na segunda e na terceira posição do array bidimensional. As demais posições do array bidimensional continuam “vazias”, ou seja, com o valor `null`. Dessa forma, temos espaço para armazenar 60 (ou seja, $10 + 20 + 30$) valores do tipo `int`.

```
1 int[][] numeros = new int[30][];  
2  
3 numeros[0] = new int[10];  
4 numeros[1] = new int[20];  
5 numeros[2] = new int[30];
```

Código Java 5.33: Criando arrays unidimensionais separadamente

Outras formas de inicialização

No exemplo abaixo, foram criados 2 arrays unidimensionais e 1 bidimensional. O primeiro array unidimensional armazena os valores 1, 2 e 3. O segundo array unidimensional armazena os valores 4 e 5. O array bidimensional armazena as referências para o primeiro e para o segundo arrays unidimensionais.

```
1 int[][] numeros = new int[][]{{1, 2, 3}, {4, 5}};
```

Podemos criar os mesmos arrays do exemplo anterior da seguinte forma:

```
1 int[][] numeros = {{1, 2, 3}, {4, 5}};
```

Acesso

Para acessar uma posição em um array multidimensional, é necessário definir um índice para cada dimensão. No exemplo abaixo, armazenamos o valor 1 na quarta posição (posição 3) do terceiro (posição 2) array unidimensional.

```
1 int[][] numeros = new int[10][20];
```

```
2
3 numeros[2][3] = 1;
```

Código Java 5.36: Acessando as posições de um array multidimensional

Nesse outro exemplo, armazenamos o valor 1 na quarta posição (posição 3) do terceiro (posição 2) array unidimensional do segundo (posição 1) array bidimensional.

```
1 int[][][] numeros = new int[10][20][30];
2
3 numeros[1][2][3] = 1;
```

Código Java 5.37: Acessando as posições de um array multidimensional

O próximo exemplo armazena o valor 1 na quarta posição (posição 3) do terceiro (posição 2) array unidimensional do segundo (posição 1) array bidimensional do primeiro (posição 0) array tridimensional.

```
1 int[][][][] numeros = new int[10][20][30][40];
2
3 numeros[0][1][2][3] = 1;
```

Código Java 5.38: Acessando as posições de um array multidimensional

Percorrendo um array multidimensional

Para percorrer um array multidimensional, podemos utilizar laços encadeados. A quantidade de laços encadeados é igual à quantidade de dimensões desse array. No exemplo abaixo, o primeiro for percorre as 10 posições do array bidimensional. O segundo for percorre as 20 posições dos 10 arrays unidimensionais.

```
1 int[][] numeros = new int[10][20];
2
3 for(int i = 0; i < numeros.length; i++) {
4     for(int j = 0; j < numeros[i].length; j++) {
5         numeros[i][j] = i * j;
6     }
7 }
```

Código Java 5.39: Percorrendo um array multidimensional

No próximo exemplo, o primeiro for percorre as 10 posições do array tridimensional. O segundo for percorre as 20 posições dos 10 arrays bidimensionais. O terceiro for percorre as 30 posições de cada um dos 200 arrays unidimensionais.

```
1 int[][][][] numeros = new int[10][20][30];
2
3 for(int i = 0; i < numeros.length; i++) {
4     for(int j = 0; j < numeros[i].length; j++) {
5         for(int k = 0; k < numeros[i][j].length; k++) {
6             numeros[i][j][k] = i * j * k;
7         }
8     }
9 }
```

Código Java 5.40: Percorrendo um array multidimensional



Simulação

Nessa simulação, mostraremos um exemplo de utilização de array multidimensional.

- 1 Ao executar a linha 1, um array multidimensional 2 por 2 do tipo `int` é criado. Todas as posições desse array são inicializadas com valor padrão do tipo `int`, ou seja, todas as posições são inicializadas com o valor 0.

```
1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);
```

x[0][0] = 0

x[0][1] = 0

x[1][0] = 0

x[1][1] = 0

- 2 Em seguida, a linha 2 é executada e o valor inteiro 1 é armazenado na variável de índice [0][0] do array criado na linha 1.

```
1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);
```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 0

x[1][0] = 0

x[1][1] = 0

- 3 Na sequência, a linha 3 é executada e o valor inteiro 2 é armazenado na variável de índice [0][1] do array criado na linha 1.

```
1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);
```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 0

x[1][1] = 0

- 4 Agora, a linha 4 é executada e o valor inteiro 3 é armazenado na variável de índice [1][0] do array criado na linha 1.

```

1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);

```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 3

x[1][1] = 0

- 5 Continuando, a linha 5 é executada e o valor inteiro 4 é armazenado na variável de índice [1][1] do array criado na linha 1.

```

1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);

```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 3

x[1][1] = 4

- 6 Em seguida, a linha 6 será executada e o valor armazenado na variável de índice [0][0] do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);

```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 3

x[1][1] = 4

1

- 7 Na sequência, a linha 7 será executada e o valor armazenado na variável de índice [0][1] do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);

```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 3

x[1][1] = 4

1
2

- 8 Na sequência, a linha 8 será executada e o valor armazenado na variável de índice [1][0] do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);

```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 3

x[1][1] = 4

```

1
2
3

```

- 9 Por fim, a linha 9 será executada e o valor armazenado na variável de índice [1][1] do array criado na linha 1 é exibido na saída padrão.

```

1 int[][] x = new int[2][2];
2 x[0][0] = 1;
3 x[0][1] = 2;
4 x[1][0] = 3;
5 x[1][1] = 4;
6 System.out.println(x[0][0]);
7 System.out.println(x[0][1]);
8 System.out.println(x[1][0]);
9 System.out.println(x[1][1]);

```

x[0][0] = 1

x[0][1] = 2

x[1][0] = 3

x[1][1] = 4

```

1
2
3
4

```

5.11 Exercícios de Fixação



- 1 Abra um terminal, entre na pasta dos seus exercícios e crie uma pasta chamada `arrays` para os arquivos desenvolvidos nesse capítulo.
- 2 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `SequenciaQualquer.java`. Implemente um programa em Java que armazene 10 números inteiros em um array. Todas as posições do array devem ser preenchidas e o valor armazenado fica à sua escolha. Após preencher o array, exiba os seus valores no terminal.
- 3 Compile o arquivo `SequenciaQualquer.java` e execute o programa.
- 4 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `SequenciaCrescente.java`. Implemente um programa em Java que armazene 10 números inteiros em um array. Preencha todas as posições do array com valores sequenciais. Ao final, exiba no terminal esses valores.
- 5 Compile o arquivo `SequenciaCrescente.java` e execute o programa.

- 6 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `SequenciaDecrescente.java`. Implemente um programa em Java que armazene 10 números inteiros em um array. Preencha todas as posições do array com valores sequenciais decrescentes. Ao final, exiba no terminal esses valores.
- 7 Compile o arquivo `SequenciaDecrescente.java` e execute o programa.
- 8 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `SequenciaImpar.java`. Implemente um programa em Java que armazene 10 números inteiros ímpares em um array. Ao final, exiba no terminal esses valores.
- 9 Compile o arquivo `SequenciaImpar.java` e execute o programa.
- 10 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `SequenciaAleatoria.java`. Implemente um programa em Java que armazene 10 números inteiros aleatórios em um array. Ao final, exiba no terminal esses valores.
- 11 Compile o arquivo `SequenciaAleatoria.java` e execute o programa.
- 12 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `TabelaQualquer.java`. Implemente um programa em Java que armazene números inteiros em um array de arrays. Ao final, exiba no terminal esse valores.
- 13 Compile o arquivo `TabelaQualquer.java` e execute o programa.
- 14 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `TabelaAleatoria.java`. Implemente um programa em Java que armazene números inteiros aleatórios em um array de arrays. Ao final, exiba no terminal esse valores.
- 15 Compile o arquivo `TabelaAleatoria.java` e execute o programa.
- 16 Na pasta `arrays`, crie um arquivo chamado `Tabuada.java`. Implemente um programa em Java que armazene os valores da tabuada dos números de 1 a 10 em um array de arrays. Ao final, exiba no terminal a tabuada de acordo com o exemplo abaixo.

```
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
. . .
1 x 10 = 10
2 x 1 = 1
2 x 2 = 4
. . .
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
```

Terminal 5.8: Exemplo de saída

- 17 Compile o arquivo `Tabuada.java` e execute o programa.

5.12 Erro: Utilizar valores incompatíveis como índices de um array

Um erro de compilação ocorre quando usamos como índice de um array um valor de tipo incompatível com `int`.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double i = 1;
4         double[] numeros = new double[5];
5         System.out.println(numeros[i]);
6     }
7 }
```

Código Java 5.50: Programa.java

No código acima, ocorre um erro de compilação na linha 5, pois um valor de tipo `double` foi utilizado como índice do array.

```
Programa.java:5: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
    System.out.println(numeros[i]);
                        ^
1 error
```

Terminal 5.9: Erro de compilação

5.13 Erro: Não definir a primeira dimensão de um array em sua inicialização

Um erro de compilação ocorre quando não definimos a primeira dimensão de um array em sua inicialização.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[][] a = new int[][5];
4     }
5 }
```

Código Java 5.51: Programa.java

No código acima, declaramos um array de duas dimensões. Em sua inicialização, na linha 3, não definimos a primeira dimensão do array e isso provoca um erro de compilação.

```
Programa.java:3: error: ';' expected
    int[][] a = new int[][5];
                        ^
Programa.java:3: error: ';' expected
    int[][] a = new int[][5];
                        ^
2 errors
```

Terminal 5.10: Erro de compilação

5.14 Erro: Acessar uma posição inválida de um array



Ocorre um erro de execução quando tentamos acessar uma posição inválida de um array.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] a = new int[5];
4         System.out.println(a[5]);
5     }
6 }
```

Código Java 5.52: Programa.java

No código acima, tentamos acessar a posição de número 5 do array *a*. Apesar do array possuir 5 posições, elas devem ser acessadas com índices que variam de 0 a 4.

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
at Programa.main(Programa.java:4)
```

Terminal 5.11: Erro de execução

5.15 Exercícios Complementares



1 Considere um programa de computador que corrige provas de múltipla escolha. Esse programa deve armazenar o gabarito de uma prova em um array. Implemente um programa em Java que gere aleatoriamente o gabarito de uma prova com 10 questões de múltipla escolha. Suponha que cada questão possua três alternativas numeradas de 1 a 3. Na pasta *arrays*, crie um arquivo chamado *GeradorDeGabarito.java*. Complete o código a seguir.

```
1 class GeradorDeGabarito {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }
```

Código Java 5.53: GeradorDeGabarito.java

2 Considere um programa que corrige provas de múltipla escolha. Esse programa deve armazenar as respostas dos alunos em uma tabela. Na primeira linha dessa tabela, devem ser armazenadas as respostas do primeiro aluno. Na segunda linha, as notas do segundo aluno. E assim por diante. Implemente um programa que preencha uma tabela com respostas aleatórias. Para implementar esse programa, suponha que a prova tenha 10 questões de múltipla escolha. Cada questão possui 3 alternativas numeradas de 1 a 3. Além disso, suponha que 5 alunos tenham realizado essa prova. Na pasta *arrays*, crie um arquivo chamado *GeradorDeRespostasAleatorias.java*.

```
1 class GeradorDeRespostasAleatorias {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }
```

Código Java 5.54: GeradorDeRespostasAleatorias.java

3 Considere um programa de computador que corrige provas de múltipla escolha. Esse programa deve armazenar o gabarito da prova em um array. As respostas dos alunos devem ser armazenadas em uma tabela (um array de arrays). Na primeira linha dessa tabela, devem ser armazenadas as respostas do primeiro aluno. Na segunda linha, as notas do segundo aluno. E assim por diante. O programa deve exibir a quantidade de acertos de cada aluno. Implemente um programa em Java para realizar a correção dessas provas. Na pasta arrays, crie um arquivo chamado `CorretorDeProva.java`. Complete o código a seguir.

```

1 class CorretorDeProva {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDeQuestoes = 10;
4         int numeroDeAlunos = 5;
5         int[] gabarito = new int[numeroDeQuestoes];
6
7         for(int i = 0; i < gabarito.length; i++) {
8             gabarito[i] = (int)(Math.random() * 3 + 1);
9             System.out.print(gabarito[i] + " ");
10        }
11        System.out.println("gabarito");
12
13        int[][] respostas = new int[numeroDeAlunos][numeroDeQuestoes];
14
15        for(int i = 0; i < respostas.length; i++) {
16            for(int j = 0; j < respostas[i].length; j++) {
17                respostas[i][j] = (int)(Math.random() * 3 + 1);
18                System.out.print(respostas[i][j] + " ");
19            }
20            System.out.println("aluno " + (i + 1));
21        }
22
23        _____
24    }
25 }

```

Código Java 5.55: CorretorDeProva.java

4 Considere um programa de computador que controla as vagas de um estacionamento. Esse programa deve armazenar em uma tabela (array de arrays) a situação das vagas (ocupada ou livre) por andar. Implemente um programa em Java que defina aleatoriamente a situação das vagas de um estacionamento de quatro andares numerados de 1 a 4. Suponha que a capacidade de cada andar seja de 10 vagas. Na pasta arrays, crie um arquivo chamado `ControleDeVagas.java`. Complete o código a seguir.

```

1 class ControleDeVagas {
2     public static void main(String[] args) {
3         _____
4     }
5 }

```

Código Java 5.56: ControleDeVagas.java

5 Considere um programa de computador que controla as vagas de um estacionamento. Esse programa deve armazenar em uma tabela (array de arrays) a situação das vagas (ocupada ou livre). Implemente um programa em Java que exiba no terminal a quantidade de vagas livres por andar. Na pasta arrays, crie um arquivo chamado `Estacionamento.java`. Complete o código a seguir.

```

1 class Estacionamento {
2     public static void main(String[] args) {

```

```
3     int numeroDeAndares = 4;
4     int numeroDeVagasPorAndar = 10;
5     boolean[][] vagas = new boolean[numeroDeAndares][numeroDeVagasPorAndar];
6     for(int i = 0; i < vagas.length; i++) {
7         for(int j = 0; j < vagas[i].length; j++) {
8             vagas[i][j] = Math.random() < 0.5;
9             System.out.print(vagas[i][j] ? "- " : "X ");
10        }
11        System.out.println("andar " + (i + 1));
12    }
13
14
15 }
16 }
```

Código Java 5.57: Estacionamento.java

5.16 Resumo



- 1 ▶ Os arrays são estruturas de dados simples que permitem o armazenamento sequencial de dados.
- 2 ▶ As posições de um array são numeradas sequencialmente iniciando com 0.
- 3 ▶ A capacidade de um array pode ser obtida através do atributo `length`.
- 4 ▶ Na tentativa de acesso a uma posição inexistente de um array, um erro de execução é gerado.

5.17 Prova



- 1 Qual alternativa está correta?
 - a) As posições de um array são numeradas iniciando com o número 0.
 - b) As posições de um array são numeradas iniciando com o número 1.
 - c) Um array pode ter no máximo 100 posições.
 - d) Os arrays armazenam apenas números inteiros.
 - e) As posições de um array são acessadas com **chaves**.
- 2 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
```

```
4     array[10] = 10;
5     System.out.println(array[10]);
6     }
7 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) Nesse código, há um erro de compilação.
- b) Nesse código, há um erro de execução.
- c) Não há nada de errado nesse código.
- d) O valor 10 será exibido no terminal.
- e) O valor 0 será exibido no terminal.

3 Como a capacidade de um array é recuperada?

- a) Através da propriedade **Length**.
- b) Através da propriedade **Size**.
- c) Através do atributo **capacity**.
- d) Através do atributo **size**.
- e) Através do atributo **length**.

4 Considere uma variável chamada a que armazena uma referência de um array. Qual é a forma correta de acessar a quinta posição desse array?

- a) a[5]
- b) a{5}
- c) a(5)
- d) a[4]
- e) a{4}

5 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
4
5         for(int i = 0; i < 100; i++) {
6             array[i] = i;
7         }
8     }
9 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) Na compilação, ocorrerá um erro.
- b) Na execução, as 100 posições do array serão preenchidas.
- c) Na compilação, as 100 posições do array serão preenchidas.
- d) Na execução, todos os valores armazenados no array serão exibidos no terminal.
- e) Na execução, ocorrerá um erro.

6 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double d = 1;
4         double [] v = new double[100];
5         v[d] = d;
6         System.out.println(v[d]);
7     }
8 }
```

Qual afirmação está correta?

- a) Ao executar a classe `Programa`, será exibido “1” na saída padrão.
- b) Ocorre erro de execução na linha 5.
- c) Existem erros de compilação nas linhas 5 e 6.
- d) Ao executar a classe `Programa`, será exibido “1.0” na saída padrão.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

7 Considere as seguintes inicializações de arrays.

```
1 int[][][] a = new int[2][2][2];
2 int[][] b = new int[2][];
3 int[][] c = new int[][4];
4 int[] d = new int[10];
5 int[] e = new int[2]{1,2};
```

Quais inicializações estão corretas?

- a) Apenas as das linhas 1, 2 e 4.
- b) Apenas as das linhas 1 e 4.
- c) Apenas as das linhas 1, 4 e 5.
- d) Apenas as das linhas 4 e 5.

e) Todas.

8 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int[] numeros = new int[10];  
4         int a = 30 - 40;  
5         System.out.println(numeros[a]);  
6     }  
7 }
```

Qual das afirmações a seguir está correta?

- a) Ao executar a classe Programa, será exibido “0” na saída padrão.
- b) Ao executar a classe Programa, nada será exibido na saída padrão.
- c) Há erro de compilação na linha 5.
- d) Há erro de execução na linha 5.
- e) Ao executar a classe Programa, será exibido “-10” na saída padrão.

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

6

Pontuação Máxima:

8



6.1 Introdução



Considere o sistema de uma empresa que precisa gerar diversos tipos de documentos como recibos, atestados e relatórios. Os dados da empresa devem aparecer no cabeçalho desses documentos.

```
1 System.out.println("----- K19 Treinamentos -----");  
2 System.out.println("----- contato@k19.com.br -----");
```

Código Java 6.1: Cabeçalho

As duas linhas de código acima exibem o cabeçalho dos documentos. Toda vez que um documento é gerado, esse trecho de código deve ser executado. A primeira abordagem para resolver esse problema é replicar essas duas linhas toda vez que for necessário. Contudo, essa replicação tornará a manutenção do sistema mais complicada.

Por exemplo, suponha que o sistema já esteja funcionando e o trecho de código que exhibe o cabeçalho dos documentos tenha sido replicado muitas vezes. Agora, considere uma mudança simples no cabeçalho dos documentos. O telefone da empresa deve aparecer depois do email. Para atender a essa nova regra, será necessário modificar o código fonte em vários lugares.

De forma geral, toda vez que houver uma alteração no cabeçalho, será necessário modificar muitos lugares do código fonte. Consequentemente, a manutenção do sistema será mais demorada. Para facilitar eventuais mudanças no cabeçalho, podemos utilizar o conceito de **método**. Um método permite que um determinado trecho de código possa ser reutilizado várias vezes.

6.2 Estrutura Geral de um Método



Então, definiremos um método para exibir o cabeçalho dos documentos na saída padrão e reaproveitá-lo sempre que for necessário. Observe a declaração do método `exibeCabeçalho` no exemplo abaixo.

```
1 static void exibeCabeçalho() {  
2     System.out.println("----- K19 Treinamentos -----");  
3     System.out.println("----- contato@k19.com.br -----");  
4 }
```

A palavra chave `static` permite que o método `exibeCabeçalho` possa ser utilizado sem a criação

de um objeto. O conceito de objeto não faz parte do conteúdo deste livro. Portanto, utilizaremos o modificador `static` na declaração de todos os métodos desse material.

A palavra chave `void` indica que o método `exibeCabecalho` não devolverá nenhuma resposta depois de ser executado.

À direita da palavra chave `void`, definimos o nome do método. Em nosso caso, o nome do método é `exibeCabecalho`. Os nomes dos métodos são utilizados para chamá-los posteriormente.

Depois do nome do método, os parâmetros são definidos dentro de parênteses. Como o método `exibeCabecalho` não precisa de parâmetros, nada foi definido dentro dos parênteses.

Por fim, à direita dos parâmetros, foi definido o corpo do método `exibeCabecalho`. No corpo de um método, colocamos as instruções que devem ser executadas quando esse método for chamado.

Observe, no código abaixo, o método `exibeCabecalho` sendo chamado duas vezes.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         // chamando o método exibCabecalho
4         exibCabecalho();
5         System.out.println("Recibo: R$ 545,00");
6
7         System.out.println();
8
9         // chamando método exibCabecalho
10        exibCabecalho();
11        System.out.println("Atestado de Matrícula: Jonas Keizo Hirata");
12    }
13
14    static void exibCabecalho() {
15        System.out.println("----- K19 Treinamentos -----");
16        System.out.println("----- contato@k19.com.br -----");
17    }
18 }
```

```
K19$ java Programa
----- K19 Treinamentos -----
----- contato@k19.com.br -----
Recibo: R$ 545,00

----- K19 Treinamentos -----
----- contato@k19.com.br -----
Atestado de Matrícula: Jonas Keizo Hirata
```

Agora, acrescentar o telefone da empresa no cabeçalho dos documentos é muito fácil. Basta alterar o código do método `exibeCabecalho`.

```
1 static void exibCabecalho() {
2     System.out.println("----- K19 Treinamentos -----");
3     System.out.println("----- contato@k19.com.br -----");
4     System.out.println("----- 11 2387-3791 -----");
5 }
```

6.3 Parâmetros



Considere um programa de computador que realiza operações financeiras como o cálculo de juros simples por exemplo. Para evitar repetição de código, podemos definir um método para realizar

esse cálculo e reutilizá-lo toda vez que for necessário.



```
1 static void calculaJuroSimples() {
2     double juro = 10000 * 0.015 * 12;
3 }
```

Observe que o método acima considera um capital fixo de R\$ 10.000,00, uma taxa de juro fixa de 1,5% e um período fixo de 12 meses. De fato, esse método não é muito útil porque toda vez que ele for chamado, ele realizará o cálculo com esses valores fixos.

Para tornar o método `calculaJuroSimples` mais útil, devemos parametrizá-lo. Basicamente, os parâmetros de um método são variáveis que permitem que valores diferentes sejam passados a cada chamada desse método.

```
1 static void calculaJuroSimples(double capital, double taxa, int periodo) {
2     double juro = capital * taxa * periodo;
3 }
```

No código acima, três parâmetros foram definidos para o método `calculaJuroSimples`: `capital`, `taxa` e `periodo`. O primeiro parâmetro é do tipo `double`, o segundo também é do tipo `double` e o terceiro é do tipo `int`.

Agora, nas chamadas do método `calculaJuroSimples`, devemos passar os três valores necessários para o cálculo do juro simples. No exemplo a seguir, o método `main` chama o método `calculaJuroSimples` duas vezes. Na primeira chamada, os valores passados como parâmetros são 10000, 0.015 e 12. Na segunda chamada, os valores passados como parâmetros são 25400, 0.02 e 30.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         calculaJuroSimples(10000, 0.015, 12);
4
5         calculaJuroSimples(25400, 0.02, 30);
6     }
7
8     static void calculaJuroSimples(double capital, double taxa, int periodo) {
9         double juro = capital * taxa * periodo;
10    }
11 }
```

6.4 Resposta



O valor calculado dentro do método `calculaJuroSimples` é armazenado em uma variável local. Essa variável não pode ser acessada dentro do método `main`. Em outras palavras, o método `main` não tem acesso ao valor do juro que foi calculado dentro do método `calculaJuroSimples`.

Todo método pode, ao final do seu processamento, devolver uma resposta para quem o chamou. O comando `return` indica o valor de resposta de um método.

```
1 static double calculaJuroSimples(double capital, double taxa, int periodo) {
2     double juro = capital * taxa * periodo;
3     return juro;
4 }
```

Observe as duas modificações realizadas no método `calculaJuroSimples`. A primeira alteração é a retirada da palavra reservada `void` e a inserção da palavra reservada `double` em seu lugar. A palavra

void indicava que o método não devolvia nenhuma resposta ao final do seu processamento. A palavra `double` indica que o método devolverá um valor do tipo `double` ao final do seu processamento. A segunda modificação é a utilização do comando `return` para devolver como resposta o juro calculado, que é um valor do tipo `double`.

Agora, a resposta pode ser recuperada no método `main` e armazenada em uma variável por exemplo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double resposta1 = calculaJuroSimples(10000, 0.015, 12);
4
5         double resposta2 = calculaJuroSimples(25400, 0.02, 30);
6
7         System.out.println("Juro: " + resposta1);
8         System.out.println("Juro: " + resposta2);
9     }
10
11     static double calculaJuroSimples(double capital, double taxa, int periodo) {
12         double juro = capital * taxa * periodo;
13         return juro;
14     }
15 }
```

Um método pode devolver outros tipos de valores. Para isso, basta modificar a marcação de retorno definindo o tipo de valor que o método devolverá. Veja alguns exemplos.

```
1 static int metodo() {
2     // corpo de um método que devolve int
3 }
```

```
1 static char metodo() {
2     // corpo de um método que devolve char
3 }
```

```
1 static float metodo() {
2     // corpo de um método que devolve float
3 }
```

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de chamada de método.

- 1 Na execução da linha 3, uma variável do tipo `int` chamada `a` é declarada e inicializada com o valor 1. Essa variável é uma variável local do método `main`.

```
1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }
```

a_{main} = 1

- 2 Na sequência, a linha 4 é executada e uma variável do tipo `int` chamada `b` é declarada e inicializada com o valor 2. Essa variável é uma variável local do método `main`.

```
1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }
```

a_{main} = 1

b_{main} = 2

- 3 Em seguida, na linha 5, o método `soma` é chamado. Os valores armazenados nas variáveis `a` e `b` do método `main` são passados como argumentos nessa chamada de método.

```
1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }
```

a_{main} = 1

b_{main} = 2

- 4 Agora, as variáveis `a` e `b` do método `soma` recebem os valores passados como argumentos no passo anterior. Essas variáveis são variáveis locais do método `soma`.

```

1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }

```

a_{main} = 1b_{main} = 2a_{soma} = 1b_{soma} = 2

- 5 Na sequência, ao executar a linha 9, a soma dos valores armazenados nas variáveis a e b do método soma é armazenada na variável c. Essa variável c é uma variável local do método soma

```

1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }

```

a_{main} = 1b_{main} = 2a_{soma} = 1b_{soma} = 2c_{soma} = 3

- 6 Em seguida, ao executar a linha 10, o valor armazenado na variável c do método soma é devolvido como resposta para o método main.

```

1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }

```

a_{main} = 1b_{main} = 2a_{soma} = 1b_{soma} = 2c_{soma} = 3

- 7 Agora, o fluxo de execução volta para o método main. Na linha 5, a variável c desse método recebe a resposta da chamada do método soma.

```

1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }

```

a_{main} = 1b_{main} = 2c_{main} = 3

- 8 Por fim, na execução da linha 6, o valor da variável `c` do método `main` é exibido na saída padrão.

```

1 class Metodos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5         int c = soma(a, b);
6         System.out.println(c);
7     }
8     static int soma(int a, int b) {
9         int c = a + b;
10        return c;
11    }
12 }

```

a_{main} = 1b_{main} = 2c_{main} = 3

3

6.5 Exercícios de Fixação



- 1 Abra um terminal, entre na pasta dos seus exercícios e crie uma pasta chamada `metodos` para os arquivos desenvolvidos neste capítulo.
- 2 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `ConsumoDeCombustivel.java`. Implemente um método que receba a distância percorrida por um veículo em quilômetros e a quantidade de combustível em litros utilizada nesse deslocamento como argumentos. Esse método deve calcular e devolver a distância média em quilômetro percorrida com o consumo de um litro de combustível.

```

1 class ConsumoDeCombustivel {
2     public static void main(String[] args) {
3         double repostas1 = calculaConsumo(131.679, 13.5);
4         double repostas2 = calculaConsumo(251.856, 21.6);
5
6         System.out.println("Consumo: " + repostas1);
7         System.out.println("Consumo: " + repostas2);
8     }
9
10
11 }

```

Código Java 6.21: `ConsumoDeCombustivel.java`

- 3 Compile o arquivo `ConsumoDeCombustivel.java` e execute o programa.
- 4 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `JuroComposto.java`. Implemente um método que receba um capital, uma taxa e um período como argumentos. Esse método deve calcular o montante correspondente ao cálculo de juro composto com os argumentos. Dica: a fórmula para o juro composto é $montante = capital \times (1 + taxa)^{período}$.

```

1 class JuroComposto {
2     public static void main(String[] args) {
3         double reposta1 = calculaJuroComposto(10000, 0.1, 6);
4         double reposta2 = calculaJuroComposto(20000, 0.05, 6);
5
6         System.out.println("Montante: " + reposta1);
7         System.out.println("Montante: " + reposta2);
8     }
9
10
11 }

```

Código Java 6.22: `JuroComposto.java`

- 5 Compile o arquivo `JuroComposto.java` e execute o programa.
- 6 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `IRPF.java`. Implemente um método que receba o valor do salário de uma pessoa física como argumento. Esse método deve calcular o imposto retido na fonte correspondente ao valor desse salário. Utilize os valores da Tabela 6.1 para implementar esse cálculo.

Salário	Alíquota	Dedução
Até R\$ 1.787,77	0%	R\$ 0,00
De R\$ 1.787,77 até R\$ 2.679,29	7,5%	R\$ 134,08
De R\$ 2.679,29 até R\$ 3.572,43	15%	R\$ 335,03
De R\$ 3.572,43 até R\$ 4.463,81	22,5%	R\$ 602,96
Acima de R\$ 4.463,81	27,5%	R\$ 826,15

Tabela 6.1: Tabela do IRPF 2014

De acordo com a Tabela 6.1, o imposto retido na fonte de uma pessoa que recebe R\$ 4.000,00 é igual a $4000 \times 0.225 - 602.96$.

```

1 class IRPF {
2     public static void main(String[] args) {
3         double reposta1 = calculaIRPF(1350.57);
4         double reposta2 = calculaIRPF(2150.37);
5         double reposta3 = calculaIRPF(3378.98);
6         double reposta4 = calculaIRPF(3956.12);
7         double reposta5 = calculaIRPF(6200.15);
8
9         System.out.println("IRPF 1: " + reposta1);
10        System.out.println("IRPF 2: " + reposta2);
11        System.out.println("IRPF 3: " + reposta3);
12        System.out.println("IRPF 4: " + reposta4);
13        System.out.println("IRPF 5: " + reposta5);
14    }
15 }

```

```

16 }
17 }

```

Código Java 6.23: IRPF.java

- 7 Compile o arquivo `IRPF.java` e execute o programa.
- 8 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `IMC.java`. Implemente um método que realize o cálculo do índice de massa corporal (IMC). Esse método deve receber como argumentos o peso em quilogramas e a altura em metros de uma pessoa. Ele deve calcular o índice de massa corporal com esses argumentos e por fim devolver o valor calculado. Implemente também um método que receba como argumento o IMC de uma pessoa e devolva a situação dela de acordo com a Tabela 6.2.

IMC	Situação
Até 17	Muito abaixo do peso
De 17 até 18.5	Abaixo do peso
De 18.5 até 25	Peso normal
De 25 até 30	Acima do peso
De 30 até 35	Obesidade I
De 35 até 40	Obesidade II - severa
Acima de 40	Obesidade III - mórbida

Tabela 6.2: Tabela do IMC

```

1 class IMC {
2     public static void main(String[] args) {
3         double amandaIMC = calculaIMC(52.6, 1.61);
4         double joyceIMC = calculaIMC(54.1, 1.59);
5
6         String amandaSituacao = calculaResultadoIMC(amandaIMC);
7         String joyceSituacao = calculaResultadoIMC(joyceIMC);
8
9         System.out.println("Amanda IMC: " + amandaIMC + " - " + amandaSituacao);
10        System.out.println("Joyce IMC: " + joyceIMC + " - " + joyceSituacao);
11    }
12
13
14
15
16 }

```

Código Java 6.24: IMC.java

- 9 Compile o arquivo `IMC.java` e execute o programa.
- 10 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `Arrays.java`. Implemente um método que preencha um array com números inteiros aleatórios entre 0 e 100. Implemente também um método que exiba os valores armazenados em um array de `int`.

```

1 class Arrays {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array1 = new int[5];

```

```

4     int[] array2 = new int[10];
5
6     preencheArray(array1);
7     preencheArray(array2);
8
9     exhibeArray(array1);
10    exhibeArray(array2);
11 }
12
13
14
15
16 }

```

Código Java 6.25: Arrays.java

- 11 Compile o arquivo `Arrays.java` e execute o programa.
- 12 Acrescente um método na classe `Arrays` para contar a quantidade de números pares de um array.

```

1 class Arrays {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array1 = new int[5];
4         int[] array2 = new int[10];
5
6         preencheArray(array1);
7         preencheArray(array2);
8
9         exhibeArray(array1);
10        exhibeArray(array2);
11
12        int pares1 = contaPar(array1);
13        int pares2 = contaPar(array2);
14
15        System.out.println("Quantidade de pares do primeiro array: " + pares1);
16        System.out.println("Quantidade de pares do segundo array: " + pares2);
17    }
18
19
20
21    static void preencheArray(int[] array) {
22        for(int i = 0; i < array.length; i++) {
23            array[i] = (int)(Math.random() * 100);
24        }
25    }
26
27    static void exhibeArray(int[] array) {
28        System.out.println("Array: ");
29        for(int i = 0; i < array.length; i++) {
30            System.out.println("array[" + i + "] = " + array[i]);
31        }
32        System.out.println("-----");
33    }
34 }

```

Código Java 6.26: Arrays.java

- 13 Compile o arquivo `Arrays.java` e execute o programa.

6.6 Passagem de Parâmetros



No exemplo abaixo, duas variáveis foram definidas no método `main`: `a` e `b`. Analogamente, duas variáveis com os mesmos nomes foram definidas no método `exibeSoma`. Apesar de terem nomes iguais, as variáveis do método `main` são independentes das variáveis do método `exibeSoma` e vice-versa.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double a = 5.6;
4         double b = 7.1;
5
6         exibeSoma(a, b);
7     }
8
9     static double exibeSoma(double a, double b) {
10        System.out.println(a + b);
11    }
12 }
```

Código Java 6.27: Programa.java

Na linha 6, quando o método `exibeSoma` é chamado, o valor armazenado na variável `a` do método `main` é copiado para a variável `a` do método `exibeSoma`. Analogamente, o valor armazenado na variável `b` do método `main` é copiado para a variável `b` do método `exibeSoma`.

Alterações nos valores armazenados nas variáveis do método `exibeSoma` não afetam o conteúdo das variáveis do método `main` e vice-versa.

Para exemplificar esse comportamento, considere o código abaixo. Na linha 3, a variável `a` do método `main` foi declarada e inicializada com o valor 1. Na chamada do método `teste`, na linha 5, o valor armazenado nessa variável é copiado para a variável `a` do método `teste`. O conteúdo da variável `a` do método `teste` é alterado na linha 11 e essa variável passa a armazenar o valor 2. Quando o fluxo de execução volta para o método `main`, o método `println` é utilizado para exibir o valor da variável `a` do método `main`. Essa variável armazena o valor 1. Portanto, na saída padrão, o número 1 será exibido.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4
5         teste(a);
6
7         System.out.println(a); // exibe 1
8     }
9
10    static void teste(int a) {
11        a = 2;
12    }
13 }
```

Código Java 6.28: Programa.java

Simulação



Nessa simulação, mostraremos um exemplo de passagem de parâmetros.

- 1 Na execução da linha 3, uma variável do tipo `int` chamada `a` é declarada e inicializada com o valor 1. Essa variável é uma variável local do método `main`.

```
1 class Parametros {
2   public static void main(String[] args) {
3     int a = 1;
4     troca(a);
5     System.out.println(a);
6   }
7   static void troca(int a) {
8     a = 2;
9   }
10 }
```

`amain = 1`

- 2 Em seguida, na linha 4, o método `troca` é chamado. O valor armazenado na variável `a` do método `main` é passado como argumento nessa chamada de método.

```
1 class Parametros {
2   public static void main(String[] args) {
3     int a = 1;
4     troca(a);
5     System.out.println(a);
6   }
7   static void troca(int a) {
8     a = 2;
9   }
10 }
```

`amain = 1`

- 3 Agora, a variável `a` do método `troca` recebe o valor passado como argumento no passo anterior. Essa variável é uma variável local do método `troca`.

```
1 class Parametros {
2   public static void main(String[] args) {
3     int a = 1;
4     troca(a);
5     System.out.println(a);
6   }
7   static void troca(int a) {
8     a = 2;
9   }
10 }
```

`amain = 1`

`atroca = 1`

- 4 Na execução da linha 8, o valor da variável `a` do método `troca` é alterado. Essa alteração não afeta o valor da variável `a` do método `main`, pois essas variáveis são independentes.

```

1 class Parametros {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         troca(a);
5         System.out.println(a);
6     }
7     static void troca(int a) {
8         a = 2;
9     }
10 }

```

a_{main} = 1a_{troca} = 2

5 O fluxo de execução volta para o método main. Ao executar a linha 5, o valor da variável a do método main é exibido na saída padrão, ou seja, o número 1 é exibido na saída padrão.

```

1 class Parametros {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         troca(a);
5         System.out.println(a);
6     }
7     static void troca(int a) {
8         a = 2;
9     }
10 }

```

a_{main} = 1

● 1

6.7 Sobrecarga



No exemplo abaixo, o método `maximo` recebe como parâmetro exatamente dois valores do tipo `double` e devolve o maior deles.

```

1 static double maximo(double a, double b) {
2     if(a > b) {
3         return a;
4     } else {
5         return b;
6     }
7 }

```

Esse método pode ser utilizado toda vez que temos dois valores do tipo `double` e desejamos descobrir qual é o maior. As chamadas abaixo mostram a utilização do método `maximo`.

```

1 double m1 = maximo(7.8, 9.8);
2 double m2 = maximo(3.2, 1.7);
3 double m3 = maximo(5.4, 4.9);

```

Agora, considere que, com bastante frequência, é necessário descobrir o máximo entre três valores do tipo `double`. Para resolver esse problema, o método `maximoEntreTresValores` foi definido.

```

1 static double maximoEntreTresValores(double a, double b, double c) {
2     if(a >= b && a >= c) {
3         return a;
4     } else if(b >= a && b >= c) {
5         return b;

```

```

6   } else {
7       return c;
8   }
9 }
10
11 static double maximo(double a, double b) {
12     if(a >= b) {
13         return a;
14     } else {
15         return b;
16     }
17 }

```

Os dois métodos acima possuem objetivos muito parecidos. Um deles descobre quem é o maior entre dois valores do tipo `double`. O outro descobre quem é o maior entre três valores do tipo `double`. Esses métodos podem ser utilizados de forma semelhante ao apresentado no código abaixo.

```

1 double m1 = maximo(7.8, 9.8);
2 double m2 = maximoEntreTresValores(3.2, 1.7, 4.1);

```

De forma análoga e conforme a necessidade, poderíamos definir o método `maximoEntreQuatroValores` ou `maximoEntreCincoValores`. Do ponto de vista prático, não é interessante ter métodos com objetivos tão semelhantes mas com nomes diferentes.

Para simplificar, podemos definir diversos métodos com o mesmo nome. No exemplo abaixo, três métodos chamados `maximo` foram definidos. As quantidades de parâmetros que esses métodos recebem são diferentes.

```

1 static double maximo(double a, double b, double c, double d) {
2     // código
3 }
4
5 static double maximo(double a, double b, double c) {
6     // código
7 }
8
9 static double maximo(double a, double b) {
10    // código
11 }

```

Nas chamadas desses métodos, eles são diferenciados de acordo com a quantidade de argumentos utilizados. No código a seguir, a primeira chamada aciona o método `maximo` que recebe dois parâmetros. A segunda chamada aciona o método `maximo` que recebe três parâmetros. A terceira chamada aciona o método `maximo` que recebe quatro parâmetros.

```

1 double m1 = maximo(7.8, 9.8);
2 double m2 = maximo(3.2, 1.7, 4.1);
3 double m3 = maximo(7.5, 6.3, 9.7, 8.8);

```

A possibilidade de criar métodos com o mesmo nome é denominada **sobrecarga**.

Regra

Dois métodos podem ter o mesmo nome se as respectivas listas de parâmetros são diferentes em quantidade ou tipo. Se essa regra não for respeitada, ocorrerá erro de compilação.

No exemplo abaixo, há uma sobrecarga inválida porque os dois métodos que possuem o mesmo nome também possuem listas de parâmetros equivalentes. Os dois recebem dois parâmetros do tipo `double`.

```
1 static double metodo(double a, double b) {  
2     // código  
3 }  
4  
5 static double metodo(double c, double d) {  
6     // código  
7 }
```

6.8 Varargs



No exemplo abaixo, o método `calculaSomatorio` recebe como parâmetro exatamente três valores do tipo `double`. Depois, ele calcula e devolve o somatório desses valores.

```
1 static double calculaSomatorio(double a, double b, double c) {  
2     return a + b + c;  
3 }
```

As chamadas abaixo são exemplos de utilização do método `calculaSomatorio`.

```
1 double s1 = calculaSomatorio(1.5, 2.7, 6.4);  
2 double s2 = calculaSomatorio(5.1, 1.7, 3.2);  
3 double s3 = calculaSomatorio(5.5, 4.2, 4.7);  
4 double s4 = calculaSomatorio(1.9, 2.1, 5.0);
```

Observe que o método `calculaSomatorio` só pode ser utilizado para calcular o somatório de exatamente três valores do tipo `double`. Contudo, ele seria mais útil se pudesse calcular o somatório de zero ou mais valores do tipo `double`. Para isso, o método `calculaSomatorio` precisa ser capaz de receber zero ou mais valores como parâmetro.

Agora, no exemplo abaixo, o parâmetro do método `calculaSomatorio` é um **varargs**. O que caracteriza esse parâmetro ser um **varargs** é a utilização dos três pontos.

```
1 static double calculaSomatorio(double ... valores) {  
2  
3 }
```

A utilização de um **varargs** na definição do método `calculaSomatorio` permite que zero ou mais valores do tipo `double` sejam passados como argumento. Dessa forma, as chamadas abaixo são todas válidas.

```
1 double s1 = calculaSomatorio();  
2 double s2 = calculaSomatorio(5.1);  
3 double s3 = calculaSomatorio(5.5, 4.2);  
4 double s4 = calculaSomatorio(1.9, 2.1, 5.0);
```

A cada chamada, os argumentos do método `calculaSomatorio` são armazenados em um array. Uma referência desse array é armazenada no parâmetro `valores`. Dentro do corpo do método `calculaSomatorio`, o array pode ser manipulado normalmente.

```

1 static double calculaSomatorio(double ... valores) {
2     double soma = 0;
3     for(int i = 0; i < valores.length; i++) {
4         soma += valores[i];
5     }
6     return soma;
7 }

```

Agora, considere um método que calcula e devolve a média aritmética de valores do tipo `double`. Matematicamente, não faz sentido calcular a média aritmética de zero números. Portanto, esse método deve receber pelo menos um argumento do tipo `double`.

No exemplo abaixo, o método `calculaMedia` foi definido com um parâmetro do tipo `double` e um `varargs` de `double`. Sendo assim, a cada chamada desse método, é necessário passar como argumento pelo menos um valor do tipo `double`.

```

1 static double calculaMedia(double valor, double ... valores) {
2     double soma = valor;
3     for(int i = 0; i < valores.length; i++) {
4         soma += valores[i];
5     }
6     return soma / (1 + valores.length);
7 }

```

As seguintes chamadas são exemplos de utilização do método `calculaMedia`.

```

1 double m1 = calculaMedia(3.5);
2 double m2 = calculaMedia(5.1, 6.7);
3 double m3 = calculaMedia(5.5, 4.2, 8.9);
4 double m4 = calculaMedia(1.9, 2.1, 5.0, 8.8);

```

Regra

Há uma regra fundamental relacionada à utilização de `varargs`. O `varargs`, se existir, deve ser o último parâmetro do método correspondente. Dessa forma, as listas de parâmetros dos métodos abaixo estão corretas.

```

1 static void metodo1(int ... valores) { }
2
3 static void metodo2(int a, String ... valores) { }
4
5 static void metodo3(double a, char c, double ... valores) { }
6
7 static void metodo4(String a, char ... valores) { }

```

Por outro lado, os métodos abaixo estão incorretos.

```

1 static void metodo1(int ... valores, double a) { }
2
3 static void metodo2(String ... valores, int ... numeros) { }
4
5 static void metodo3(double ... valores, char c, int i) { }

```

Uma conclusão imediata da regra de utilização de `varargs` é que todo método pode ter no máximo um parâmetro `varargs`.

6.9 Exercícios de Fixação



- 14 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `Produtorio.java`. Implemente três métodos para calcular o produto de valores do tipo `double` que serão recebidos como parâmetro. O primeiro método deve receber dois parâmetros. O segundo método deve receber três parâmetros. O terceiro método deve receber quatro parâmetros. O nome desses três métodos deve ser `produtorio`.

```
1 class Produtorio {
2     public static void main(String[] args) {
3         double p1 = produtorio(10.7, 5.8);
4         double p2 = produtorio(5.8, 9.8, 11.7);
5         double p3 = produtorio(7.1, 9.2, 10.3, 4.5);
6
7         System.out.println(p1);
8         System.out.println(p2);
9         System.out.println(p3);
10    }
11
12
13
14
15
16
17 }
```

Código Java 6.50: Produtorio.java

- 15 Compile o arquivo `Produtorio.java` e execute o programa.
- 16 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `Maximo.java`. Implemente um método chamado `maximo` que recebe dois valores do tipo `double` e devolve o maior deles. Implemente outro método chamado `maximo` que recebe dois valores do tipo `String` e devolve uma `string` que possui mais caracteres.

```
1 class Maximo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         double a = maximo(10.8, 20.5);
5         String b = maximo("Ana", "Amanda");
6
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10
11
12
13
14 }
```

Código Java 6.51: Maximo.java

- 17 Compile o arquivo `Maximo.java` e execute o programa.
- 18 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `AchaMaior.java`. Implemente apenas um método que receba pelo menos um parâmetro do tipo `double` e que devolva o maior valor entre os seus argumen-

tos.

```

1 class AchaMaior {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         double m1 = achaMaior(1.5);
5         double m2 = achaMaior(5.3, 8.5, 3.4);
6         double m3 = achaMaior(3.2, 7.4, 5.1, 9.7);
7
8         System.out.println(m1);
9         System.out.println(m2);
10        System.out.println(m3);
11    }
12
13
14 }

```

Código Java 6.52: AchaMaior.java

19 Compile o arquivo `AchaMaior.java` e execute o programa.

20 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `Concatenacao.java`. Implemente um método chamado `concatena`. Esse método deve receber zero ou mais parâmetros do tipo `String` e devolver a concatenação dessas strings. Uma chamada a esse método sem a passagem de argumentos deve devolver a string vazia.

```

1 class Concatenacao {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String s1 = concatena("a", "ba", "ca", "xi");
5         String s2 = concatena();
6         String s3 = concatena("mo", "ran", "go");
7
8         System.out.println(s1);
9         System.out.println(s2);
10        System.out.println(s3);
11    }
12
13
14 }

```

Código Java 6.53: Concatenacao.java

21 Compile o arquivo `Concatenacao.java` e execute o programa.

6.10 Erro: Parâmetros incompatíveis



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando um método é chamado com parâmetros incompatíveis.

```

1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         metodo();
4         metodo(10.1, 10.1, "k19");
5         metodo("10", "10.1", "k19");
6     }
7 }

```

```

8  static void metodo(int a, double b, String c) {
9      return a + b + c;
10 }
11 }

```

Código Java 6.54: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```

Programa.java:3: error: method metodo in class Programa cannot be applied to given types;
    metodo();
    ^
   required: int,double,String
   found: no arguments
   reason: actual and formal argument lists differ in length
Programa.java:4: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
    metodo(10.1, 10.1, "k19");
           ^
Programa.java:5: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    metodo("10", "10.1", "k19");
           ^
Programa.java:9: error: incompatible types: unexpected return value
    return a + b + c;
           ^
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
4 errors

```

Terminal 6.4: Erro de compilação

6.11 Erro: Resposta incompatível



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando armazenamos a resposta de um método em variáveis de tipos incompatíveis.

```

1  class Programa {
2      public static void main(String[] args) {
3          int a = metodo();
4          double b = metodo();
5          boolean c = metodo();
6      }
7
8      static String metodo() {
9          return "k19";
10     }
11 }

```

Código Java 6.55: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```

Programa.java:3: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    int a = metodo();
           ^
Programa.java:4: error: incompatible types: String cannot be converted to double
    double b = metodo();
           ^
Programa.java:5: error: incompatible types: String cannot be converted to boolean
    boolean c = metodo();
           ^
3 errors

```

Terminal 6.5: Erro de compilação

6.12 Erro: Esquecer a instrução return



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando um método que deve devolver uma resposta (um método não `void`) não a devolve. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a instrução `return` não está presente no corpo do método. Veja o exemplo abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int resposta = teste();
4     }
5
6     static int teste() {
7         System.out.println(1);
8     }
9 }
```

Código Java 6.56: Programa.java

Note que o método `teste` não devolve uma resposta. Como esse método não é `void`, ocorre um erro de compilação. A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:8: error: missing return statement
    }
    ^
1 error
```

Terminal 6.6: Erro de compilação

O código a seguir possui o mesmo problema.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         int resposta = teste();
4     }
5
6     static int teste() {
7         double valor = Math.random();
8         if(valor > 0.5) {
9             return 1;
10        }
11    }
12 }
```

Código Java 6.57: Programa.java

No exemplo acima, se o valor gerado pelo método `Math.random` for menor ou igual a 0.5, o método `teste` não devolverá resposta. Novamente, como esse método não é `void` ocorre um erro de compilação. A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:11: error: missing return statement
    }
    ^
1 error
```

Terminal 6.7: Erro de compilação

6.13 Erro: Não utilizar parênteses



Um erro de compilação comum em Java ocorre quando não utilizamos parênteses na declaração ou na chamada de um método. No exemplo abaixo, o método teste foi declarado sem parênteses.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         teste();
4     }
5
6     static void teste {
7         System.out.println("K19");
8     }
9 }
```

Código Java 6.58: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:6: error: '(' expected
    static void teste {
                   ^
1 error
```

Terminal 6.8: Erro de compilação

Neste outro exemplo, o método teste foi declarado corretamente, mas foi chamado sem parênteses.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         teste;
4     }
5
6     static void teste() {
7         System.out.println("K19");
8     }
9 }
```

Código Java 6.59: Programa.java

A mensagem de erro de compilação seria semelhante à apresentada abaixo.

```
Programa.java:3: error: not a statement
    teste;
    ^
1 error
```

Terminal 6.9: Erro de compilação

6.14 Exercícios Complementares



1 Na pasta metodos, crie um arquivo chamado AnoBissesto.java. Implemente um método que determina se um ano é ou não é bissexto. A regra para determinar se um ano é bissexto é a seguinte:

- Se ele for múltiplo de 400, então é bissexto.

- Caso contrário, se ele for múltiplo de 100, então não é bissexto.
- Caso contrário, se for múltiplo de 4, então é bissexto.
- Caso contrário, não é bissexto.

Complete o código a seguir.

```

1 class AnoBissexto {
2     public static void main(String[] args) {
3         boolean b = bissexto(2000);
4         System.out.println("2000 " + b);
5
6         b = bissexto(2012);
7         System.out.println("2012 " + b);
8
9         b = bissexto(2025);
10        System.out.println("2025 " + b);
11
12        b = bissexto(2100);
13        System.out.println("2100 " + b);
14    }
15
16
17 }

```

Código Java 6.60: AnoBissexto.java

- 2 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `VerificaDatas.java`. Implemente um método que verifica se uma determinada data é válida ou não. Lembre-se que Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto, Outubro e Dezembro possuem 31 dias; Abril, Junho, Setembro e Novembro possuem 30 dias; e Fevereiro possui 28 dias em anos não bissextos e 29 dias em anos bissextos. Complete o código a seguir.

```

1 class VerificaDatas {
2     public static void main(String[] args) {
3         boolean b = verificaData(29, 2, 2000);
4
5         System.out.println("29/02/2000 - " + b);
6
7         b = verificaData(29, 2, 2004);
8
9         System.out.println("29/02/2004 - " + b);
10
11        b = verificaData(31, 4, 2000);
12
13        System.out.println("31/04/2000 - " + b);
14    }
15
16    static boolean bissexto(int ano) {
17        return ano % 400 == 0 || (ano % 100 != 0 && ano % 4 == 0);
18    }
19
20
21 }

```

Código Java 6.61: VerificaDatas.java

- 3 A Páscoa é um evento religioso que ocorre todo ano e pode cair em uma data entre 22 de Março e 25 de Abril. O astrônomo *Jean Baptiste Joseph Delambre* desenvolveu um algoritmo para calcular a data da Páscoa para qualquer ano após 1583. Veja as operações necessárias para realizar esse cálculo.

```

1 a = ano MOD 19
2 b = ano / 100
3 c = ano MOD 100
4 d = b / 4
5 e = b MOD 4
6 f = (b + 8) / 25
7 g = (b - f + 1) / 3
8 h = (19 * a + b - d - g + 15) MOD 30
9 i = c / 4
10 k = c MOD 4
11 l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) MOD 7
12 m = (a + 11 * h + 22 * l) / 451
13
14 mes = (h + 1 - 7 * m + 114) / 31
15 dia ((h + 1 - 7 * m + 114) MOD 31) + 1

```

Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `Pascoa.java`. Implemente um método que determina a data da Páscoa de um determinado ano posterior a 1583. Complete o código a seguir.

```

1 class Pascoa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = pascoa(2000);
4         System.out.println("Páscoa " + s);
5
6         s = pascoa(2012);
7         System.out.println("Páscoa " + s);
8
9         s = pascoa(2025);
10        System.out.println("Páscoa " + s);
11
12        s = pascoa(2100);
13        System.out.println("Páscoa " + s);
14    }
15
16
17 }

```

Código Java 6.63: Pascoa.java

4 Na pasta `metodos`, crie um arquivo chamado `DiaDaSemana.java`. Implemente um método que determina a partir de uma data (dia, mês e ano) qual será o dia da semana (domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado). Existem diversos algoritmos para resolver esse problema. *Claus Tondering* descreve em <http://www.faqs.org/faqs/calendars/faq/part1/> uma forma bem simples de solucionar esse problema. A solução utiliza operações matemáticas básicas.

```

1 a = (14 - mes) / 12;
2 y = ano - a;
3 m = mes + 12 * a - 2;
4 q = dia + 31 * m / 12 + y + y / 4 - y / 100 + y / 400;
5 d = q MOD 7;

```

O valor **d** indica o dia da semana de acordo com a seguinte correspondência.

d	dia da semana
0	Domingo
1	Segunda
2	Terça
3	Quarta
4	Quinta
5	Sexta
6	Sábado

Complete o código a seguir.

```

1 class DiaDaSemana {
2     public static void main(String[] args) {
3         int d1 = diaDaSemana(30, 10, 1984);
4
5         int d2 = diaDaSemana(2, 4, 1985);
6
7         int d3 = diaDaSemana(12, 12, 1982);
8
9         String[] dias = {
10            "domingo",
11            "segunda",
12            "terça",
13            "quarta",
14            "quinta",
15            "sexta",
16            "sábado"
17        };
18
19        System.out.println("30/10/1984 foi " + dias[d1]);
20
21        System.out.println("2/4/1985 foi " + dias[d2]);
22
23        System.out.println("12/12/1982 foi " + dias[d3]);
24    }
25
26
27 }

```

Código Java 6.65: DiaDaSemana.java

- 5 Na pasta metodos, crie um arquivo chamado `ExibeCalendario.java`. Implemente um método que dado um mês e um ano exiba no terminal o calendário de forma semelhante ao exemplo a seguir.

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

```

Complete o código a seguir.

```

1 class ExibeCalendario {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         exibeCalendario(10, 1984);
5
6         exibeCalendario(4, 1985);
7

```

```
8     exibeCalendario(12, 1982);
9
10    exibeCalendario(2, 2000);
11
12    }
13
14    static boolean bissexto(int ano){
15        return ano % 400 == 0 || (ano % 100 != 0 && ano % 4 == 0);
16    }
17
18    static int diaDaSemana(int dia, int mes, int ano) {
19        int a = (14 - mes) / 12;
20        int y = ano - a;
21        int m = mes + 12 * a - 2;
22        int q = dia + 31 * m / 12 + y + y / 4 - y / 100 + y / 400;
23        int d = q % 7;
24
25        return d;
26    }
27
28    }
29 }
```

Código Java 6.66: ExibeCalendario.java

6.15 Resumo

- 1 Para evitar a repetição de um determinado trecho de código, podemos criar um método.
- 2 Um método possui uma marcação de retorno, um nome, uma lista de parâmetros e um corpo.
- 3 Um método pode ter zero ou mais parâmetros.
- 4 Um parâmetro é uma variável local de um método.
- 5 A palavra reservada `void` é utilizada em métodos que não devolvem resposta.
- 6 A palavra reservada `return` é utilizada para finalizar um método e devolver uma resposta caso o método não seja `void`.
- 7 As variáveis locais de um método não podem ser alteradas em outro método.
- 8 Sobrecarga é a possibilidade de definir métodos com o mesmo nome.
- 9 Métodos com o mesmo nome devem ter lista de parâmetros diferentes.

- 10 ▶ Um método pode receber uma quantidade variável de parâmetros utilizando varargs.

6.16 Prova

- 1 Qual alternativa está correta?

- a) Um método pode ter vários tipos de retorno.
- b) Obrigatoriamente, os métodos precisam ter parâmetros.
- c) Um método definido com `void` não devolve resposta.
- d) Um método deve sempre devolver uma resposta.
- e) A palavra `return` é utilizada para guardar a resposta de uma função.

- 2 Considere o seguinte método.

```
1 static void teste() {  
2     int a = 1;  
3 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) O método `teste` não devolve resposta.
- b) O método `teste` sempre devolve o valor 1.
- c) O método `teste` recebe um valor do tipo `int` como parâmetro.
- d) O método `teste` não compila pois faltou o comando `return`.
- e) O método `teste` devolve valores do tipo `int`.

- 3 Considere o seguinte método.

```
1 static double teste(int a, double b) {  
2     return a + b;  
3 }
```

Qual chamada a esse método está correta?

```
1 // I  
2 int a = teste(1.0, 1.0);
```

```
1 // II  
2 double a = teste(1.0, 1.0);
```

```
1 // III
2 int a = teste(1, 1.0);
```

```
1 // IV
2 double a = teste(1.0, 1);
```

```
1 // V
2 double a = teste(1, 1);
```

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

4 Considere o seguinte método.

```
1 static int teste(int a, int b) {
2     return a + b;
3 }
```

Quais chamadas a esse método estão corretas?

```
1 // I
2 int a = teste(1.0, 1.0);
```

```
1 // II
2 double a = teste(1, 1);
```

```
1 // III
2 int a = teste(1, 1);
```

```
1 // IV
2 int a = teste(1);
```

```
1 // V
2 int a = teste(1; 1);
```

- a) Todas
- b) I, II e III
- c) II e IV
- d) II e III

e) Nenhuma

5 Considere o seguinte método.

```
1 static double teste(int a, int b) {  
2     return a + b;  
3 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) O método teste não devolve resposta.
- b) O método teste não compila pois métodos que devolvem double não podem devolver valores do tipo int.
- c) O método teste não compila pois métodos não podem receber dois parâmetros.
- d) O método teste não compila pois ele deveria ser void.
- e) O método teste não possui nenhum problema.

6 Considere o seguinte método.

```
1 static String teste(int a, int b) {  
2     return a + b;  
3 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) O método teste não devolve resposta.
- b) O método teste não compila pois métodos que devolvem String não podem devolver valores do tipo int.
- c) O método teste não compila pois ele deveria receber duas strings como parâmetro.
- d) O método teste compilaria com uma operação de casting.
- e) O método teste não possui nenhum problema.

7 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         double a = 1.7;  
4         trocaValor(a);  
5         System.out.println(a);  
6     }  
7  
8     static void trocaValor(double a) {  
9         a = 3.4;  
10    }  
11 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 4.
- b) Ao executar a classe `Programa`, o número 3.4 será exibido.
- c) Ao executar a classe `Programa`, o número 1.7 será exibido.
- d) Há erro de compilação porque a classe `Programa` possui duas variáveis com o mesmo nome.
- e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

8 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double[] a = { 1.7, 3.4 };
4         trocaValor(a);
5         System.out.println(a[0]);
6         System.out.println(a[1]);
7     }
8
9     static void trocaValor(double[] a) {
10        a[0] = 2.5;
11        a[1] = 4.1;
12    }
13 }
```

Qual alternativa está correta?

- a) Há um erro de compilação na linha 3.
- b) Há um erro de execução na linha 3.
- c) Ao executar a classe `Programa`, os números 1.7 e 3.4 serão exibidos.
- d) Ao executar a classe `Programa`, os números 2.5 e 4.1 serão exibidos.
- e) Ao executar a classe `Programa`, nada será exibido.

9 Qual alternativa está correta?

- a) A possibilidade de criar métodos com nomes diferentes é chamada de sobrecarga.
- b) Dois métodos diferentes não podem ter variáveis locais com o mesmo nome.
- c) O recurso do `varargs` permite que métodos recebam uma quantidade variável de argumentos.
- d) Um método pode alterar o valor das variáveis locais de qualquer outro método.
- e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

10 Considere as seguintes declarações de métodos.

```
1 // I
2 static void metodo(int valores ...) { }
3
4 // II
5 static void metodo(int ... valores) { }
6
7 // III
8 static void metodo(int ... valores, int v) { }
9
10 // IV
11 static void metodo(int v, int ... valores) { }
12
13 // V
14 static void metodo(int ... v1, int ... v2) { }
```

Quais declarações estão corretas?

- a) I e II
- b) II e III
- c) II, III e IV
- d) II e IV
- e) II e V

11 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         teste();
4         teste(1,2);
5         teste(1,2,3);
6     }
7
8     
9 }
```

O que pode ser inserido na linha 8 para fazer o código compilar sem erros?

- a) `static void teste(int a) { }`
- b) `static void teste(int ... a, int b) { }`
- c) `static void teste(int[] a) { }`
- d) `static void teste(int a[]) { }`
- e) `static void teste(int ... a) { }`

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

8

Pontuação Máxima:

11



7.1 Referências



Em Java, as strings são objetos. Para controlar um objeto, é necessário possuir uma referência desse objeto. Uma referência de uma string é como um controle remoto de uma TV. Através de um controle remoto, podemos controlar uma TV. Através de uma referência, podemos controlar uma string.

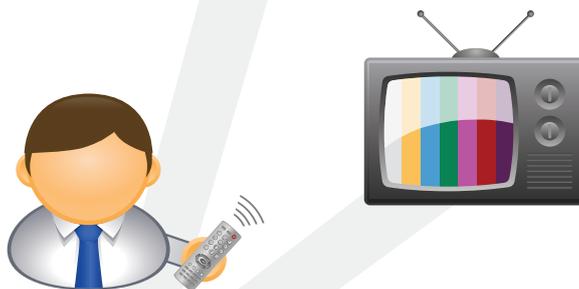


Figura 7.1: Controle remoto de uma TV



Importante

As variáveis do tipo `String` não armazenam os objetos do tipo `String`. Elas armazenam referências para esses objetos.

Ao executar o código abaixo, um objeto do tipo `String` será criado com o conteúdo “Rafael”. A referência desse objeto será armazenada na variável `nome`.

```
1 class Programa {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         String nome = "Rafael";  
4     }  
5 }
```

7.2 Pool de Strings



Um objeto do tipo `String` pode ter até 2147483647 caracteres. Cada caractere ocupa 16 bits. Potencialmente, o espaço necessário para manter objetos do tipo `String` é bem maior do que o espaço necessário para manter valores primitivos. Por isso, em diversas linguagens de programação, inclusive em Java, objetos do tipo `String` são compartilhados para diminuir o espaço ocupado por eles.

Por exemplo, na linha 3 do código abaixo, ao utilizar a string literal “Rafael”, um objeto do tipo `String` é criado para armazenar essa sequência de caracteres. Esse objeto é colocado no **pool de strings**. Uma referência desse objeto é armazenada na variável `a`.

Na linha 4, a string literal “Rafael” é utilizada pela segunda vez. O objeto criado na linha anterior está no pool de strings e possui o mesmo conteúdo. Sendo assim, ao invés de criar um novo objeto, reaproveita-se o mesmo. Uma referência desse objeto é armazenada na variável `b`. Portanto, as variáveis `a` e `b` guardam referências para o mesmo objeto.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = "Rafael";
4         String b = "Rafael";
5     }
6 }
```

Código Java 7.2: Strings literais

O pool de strings é um repositório no qual objetos do tipo `String` são armazenados para serem reaproveitados. No pool de strings não há strings repetidas (objetos do tipo `String` que armazenam a mesma sequência de caracteres).



Importante

Objetos do tipo `String` criados com o operador `new` não são colocados no pool de strings. Dessa forma, eles não são reaproveitados. No exemplo abaixo, dois objetos do tipo `String` com o mesmo conteúdo serão criados. A variável `a` armazenará uma referência do primeiro objeto e a variável `b` armazenará uma referência do segundo objeto.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = new String("Rafael");
4         String b = new String("Rafael");
5     }
6 }
```

Código Java 7.3: Criando strings com o operador `new`



Mais Sobre

Considere um objeto do tipo `String`. Esse objeto pode estar ou não no pool de strings. Através do método `intern`, podemos obter uma referência para um objeto do tipo `String` com o mesmo conteúdo que esteja no pool de Strings.

No exemplo abaixo, um objeto do tipo `String` foi criado na linha 3 com o operador `new`. Consequentemente, esse objeto não é armazenado no pool de Strings. Na linha 4, o método `intern`

devolve uma referência do objeto do tipo `String` que possui o mesmo conteúdo do objeto criado na linha 3.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = new String("Rafael");
4         String b = a.intern();
5     }
6 }
```

Código Java 7.4: Utilizando o método intern

No exemplo seguinte, um objeto do tipo `String` foi criado na linha 3 com a utilização da string literal "Rafael". Consequentemente, esse objeto é armazenado no pool de strings. Na linha 4, o método `intern` devolve uma referência do objeto criado na linha 3.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = "Rafael";
4         String b = a.intern();
5     }
6 }
```

Código Java 7.5: Utilizando o método intern

7.3 Diferença Entre o Operador `==` e o Método `equals`



Considere duas variáveis `a` e `b` do tipo `String`. Podemos comparar o conteúdo dessas variáveis com o operador `==`. Esse operador devolve `true` se as duas variáveis armazenam referências para o mesmo objeto. Caso contrário, ele devolve `false`.

Para comparar o conteúdo de dois objetos do tipo `String`, podemos utilizar o método `equals`. Esse método devolve `true` se os dois objetos do tipo `String` armazenam a mesma sequência de caracteres.

Considere o exemplo abaixo.

```
1 class ComparacaoDeStrings {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = new String("K19");
4         String b = new String("K19");
5         System.out.println(a.equals(b)); // exibe true
6         System.out.println(a == b); // exibe false
7     }
8 }
```

Código Java 7.6: ComparacaoDeStrings.java

No método `main`, são criados dois objetos do tipo `String` e suas referências são armazenadas nas variáveis `a` e `b`. Como ambos os objetos armazenam a mesma sequência de caracteres (a palavra "K19"), o método `equals` devolve `true` quando aplicado às variáveis `a` e `b`.

Como o operador `new` cria um novo objeto, dois objetos diferentes foram criados nas linhas 3 e 4 do código acima. Como são objetos diferentes, as referências armazenadas nas variáveis `a` e `b` também são diferentes. Assim, quando o operador `==` é aplicado às variáveis `a` e `b`, ele devolve `false`.

Agora, considere o código abaixo.

```
1 class ComparacaoDeStrings2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = "K19";
4         String b = "K19";
5         System.out.println(a.equals(b)); // exibe true
6         System.out.println(a == b); // exibe true
7     }
8 }
```

Código Java 7.7: ComparacaoDeStrings2.java

Na linha 3, é criado um objeto do tipo `String` que armazena a sequência de caracteres “K19”. Esse objeto é armazenado no pool de strings e a referência desse objeto é armazenada na variável `a`. Na linha 4, a sequência de caracteres “K19” é utilizada novamente. Como o objeto criado na linha 3 está no pool de strings e seu conteúdo é justamente a sequência de caracteres “K19”, ao invés de um novo objeto ser criado na linha 4, o objeto criado na linha 3 é reaproveitado e a variável `b` passa a armazenar uma referência desse objeto. Assim, as variáveis `a` e `b` armazenam referências iguais. Portanto, o operador `==` devolve `true` quando aplicado a essas duas variáveis.

7.4 Imutabilidade



O conteúdo de um objeto do tipo `String` não pode ser alterado. Por isso, as strings são consideradas imutáveis. Alguns métodos dos objetos do tipo `String` podem sugerir que o conteúdo de uma string possa ser alterado. Contudo, esses métodos, geralmente, criam uma cópia da string original com determinadas alterações.

Por exemplo, na linha 3 do código abaixo, uma string foi criada de forma literal com o conteúdo “rafael”. Uma referência dessa string foi armazenada na variável `a`. Na linha 4, o método `toUpperCase` foi utilizado. Esse método cria uma cópia da string original substituindo as letras minúsculas por letras maiúsculas e devolve uma referência dessa cópia. Dessa forma, a variável `b` armazenará uma referência de um objeto do tipo `String` com o conteúdo “RAFAEL”.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = "rafael";
4         String b = a.toUpperCase();
5
6         System.out.println(a); // rafael
7         System.out.println(b); // RAFAEL
8     }
9 }
```

Código Java 7.8: Utilizando o método toUpperCase

7.5 StringBuilder



Em algumas situações, é necessário “montar” uma string através de concatenações sucessivas. No exemplo abaixo, uma lista de números é criada através de uma sequência de concatenações.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String numeros = "";
```

```
4     for(int i = 0; i < 1000; i++) {
5         numeros = numeros + i + " ";
6     }
7     System.out.println(numeros);
8 }
9 }
```

Código Java 7.9: Montando uma lista de números com concatenações

A cada concatenação, um novo objeto do tipo `String` é criado. No `for` do código anterior, duas mil concatenações serão realizadas no total. Dessa forma, dois mil objetos do tipo `String` serão criados. A criação de muitos objetos prejudica a performance dos programas.

Nessas situações, podemos utilizar um objeto do tipo `StringBuilder`. Na linha 3 do exemplo abaixo, um `string builder` vazio foi criado. No corpo do `for`, o método `append` foi utilizado para adicionar conteúdo ao `string builder`. Depois do laço, o método `toString` foi utilizado para obter uma `string` com o conteúdo armazenado no `string builder`.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         StringBuilder builder = new StringBuilder();
4         for(int i = 0; i < 1000; i++) {
5             builder.append(i);
6             builder.append(" ");
7         }
8         String numeros = builder.toString();
9         System.out.println(numeros);
10    }
11 }
```

Código Java 7.10: Montando uma lista de números com `StringBuilder`

Diferentemente das concatenações com o operador `+`, o método `append` não cria novos objetos. Portanto, a performance do programa não é comprometida.

7.6 Formatação



Considere um programa que registra as compras dos clientes nos caixas de um supermercado. Quando uma compra é finalizada, o programa deve exibir o cupom fiscal. Esse cupom deve conter o nome, o preço unitário e a quantidade de cada produto, além do valor total por produto e o valor total da compra. O preço unitário deve ser exibido com 2 casas decimais e alinhado à direita. A quantidade deve ser exibida sempre com 3 dígitos. O preço total por produto deve ser exibido com 2 casas decimais e alinhado à direita. Veja o exemplo abaixo.

```
-----  
                          CUPOM FISCAL  
-----  
PRODUTO                UNITÁRIO QTD      TOTAL  
-----  
Sorvete                18.75 002      37.50  
Chocolate              5.00 003      15.00  
Refrigerante          3.89 014      54.46  
Bolacha                1.80 058      104.40  
-----  
TOTAL: 211.36  
-----
```

Separando as informações do cupom fiscal

Considere que a largura da tela do dispositivo permite a exibição de 42 caracteres por linha. Para separar as informações presentes no cupom fiscal, podemos utilizar linhas formadas por 42 caracteres iguais. No exemplo acima, escolhemos o caractere “-” e utilizamos o seguinte comando para exibir cada uma dessas linhas:

```
1 System.out.println("-----");
```

Exibindo o título do cupom fiscal

O título “CUPOM FISCAL” deve ser exibido na segunda linha de forma centralizada. Como o dispositivo permite a exibição de 42 caracteres por linha e esse título possui 12 caracteres, são necessários 15 espaços em branco à esquerda do texto “CUPOM FISCAL” para centralizar esse título. Para resolver esse problema, podemos usar o método `println` acrescentado os 15 espaços em branco diretamente no código.

```
1 System.out.println("          CUPOM FISCAL");
```

Ao invés do método `println`, podemos usar o método `format` para exibir o título do cupom fiscal de forma centralizada. O método `format` não adiciona automaticamente uma quebra de linha no final da mensagem exibida. Por isso, no exemplo abaixo, adicionamos uma quebra de linha manual com a sequência de escape “\n”.

```
1 System.out.format("          CUPOM FISCAL\n");
```

O método `format` aceita uma quantidade variável de argumentos. O primeiro argumento do método `format` é obrigatório e é chamado de **string de formatação**. Os demais argumentos são combinados com a string de formatação para definir a mensagem que será exibida.

No exemplo abaixo, quando a string de formatação for combinada com o segundo argumento do método `format`, o trecho “%s” será substituído por “CUPOM FISCAL”. Dessa forma, o título do cupom fiscal será exibido da forma desejada.

```
1 System.out.format("          %s\n", "CUPOM FISCAL");
```

Os 15 espaços em branco acrescentados diretamente no código fonte podem gerar algumas dificuldades. Por exemplo, não é fácil verificar se há exatamente 15 espaços em branco olhando o código fonte. Para melhorar a legibilidade do código, podemos trocar o trecho “%s” por “%27s”. O número 27 indica a quantidade mínima de caracteres que devem ser utilizados para formar a mensagem que será exibida.

```
1 System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
```

No exemplo acima, quando a string de formatação for combinada com o segundo argumento do método `format`, o trecho “%27s” será substituído por “CUPOM FISCAL”. Contudo, 15 espaços em branco serão adicionados à esquerda desse texto para completar a quantidade mínima de caracteres que é 27.

Parâmetros da string de formatação

Podemos definir zero ou mais parâmetros na string de formatação. Cada parâmetro começa com o caractere “%”. Por padrão, o primeiro parâmetro da string de formatação é associado ao segundo argumento do método `format`. De forma análoga, o segundo parâmetro da string de formatação é associado ao terceiro argumento do método `format` e assim por diante.

```
System.out.format("%s %s %s", produto, quantidade, preco);
```

Diagram illustrating the default parameter association in the format string. The format string is `"%s %s %s"`. The arguments are `produto` (value: "Bola"), `quantidade` (value: 3), and `preco` (value: 37.65). Arrows show the mapping: the first `%s` maps to `produto`, the second `%s` maps to `quantidade`, and the third `%s` maps to `preco`. The resulting output is `"Bola 3 37.65"`.

A correspondência entre os parâmetros da string de formatação e os argumentos do método `format` pode ser redefinida através da indexação desses parâmetros. O índice de um parâmetro é um número inteiro seguido do caractere “\$” e deve aparecer imediatamente após o caractere “%”.

```
System.out.format("%2$s %3$s %1$s", produto, quantidade, preco);
```

Diagram illustrating indexed parameter association. The format string is `"%2$s %3$s %1$s"`. The arguments are `produto` (value: "Bola"), `quantidade` (value: 3), and `preco` (value: 37.65). Arrows show the mapping: `%2$s` maps to `preco`, `%3$s` maps to `produto`, and `%1$s` maps to `quantidade`. The resulting output is `"3 37.65 Bola"`.

Dois ou mais parâmetros na string de formatação podem ser associados a um mesmo argumento do método `format`. Para isso, basta que esses parâmetros possuam o mesmo índice. No exemplo abaixo, o primeiro e o terceiro parâmetros da string de formatação foram associados ao argumento “A” e o segundo parâmetro ao argumento “B”. Dessa forma, a mensagem “A B A” seria exibida.

```
System.out.format("%1$s %2$s %1$s", "A", "B");
```

A B A

Definindo a quantidade mínima de caracteres

Para cada parâmetro da string de formatação, podemos definir a quantidade mínima de caracteres que devem ser utilizados quando a string de formatação é combinada com os demais argumentos do método `format`.

No exemplo abaixo, o primeiro parâmetro ocupa pelo menos 10 caracteres, o segundo parâmetro ocupa pelo menos 20 caracteres e o terceiro pelo menos 15 caracteres.

```
System.out.format("%10s %20s %15s", produto, quantidade, preco);
```

Alinhamento

No exemplo abaixo, quando a string de formatação for combinada com os demais argumentos do método `format`, o parâmetro `%16s` será substituído pelo argumento "PRODUTO".

```
1 System.out.format("%16s", "PRODUTO");
```

Como o parâmetro `%16s` define que a quantidade mínima de caracteres é 16 e o argumento "PRODUTO" possui apenas 7 caracteres, 9 espaços são adicionados à esquerda desse argumento. Sendo assim, seria exibido na saída padrão a string " PRODUTO". Portanto, o argumento "PRODUTO" seria alinhado à direita.

Os espaços utilizados para completar a quantidade mínima de caracteres também podem ser inseridos à direita do argumento "PRODUTO". Para isso, basta utilizar a flag "-". Essa flag deve ser colocada depois do caractere `%` e antes da quantidade mínima de caracteres. Veja o exemplo a seguir.

```
1 System.out.format("%-16s", "PRODUTO");
```

A flag "-" é utilizada para alinhar à esquerda os argumentos do método `format`.

Exibindo os títulos das colunas do cupom fiscal

O cupom fiscal possui quatro colunas para apresentar o nome, o preço unitário, a quantidade e o preço total de cada produto. Devemos definir a largura de cada coluna e o espaçamento entre elas, lembrando que cada linha permite no máximo 42 caracteres.

Para cada produto, vamos reservar 16 caracteres para o nome, 10 para o preço unitário, 3 para a quantidade e 10 para o preço total. Com essa divisão, as quatro colunas ocupam 39 caracteres na horizontal. Para separar as colunas utilizaremos 1 espaço em branco. Dessa forma, os 42 caracteres de cada linha serão ocupados.

PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL
Sorvete	18.75	002	37.50
Chocolate	5.00	003	15.00
Refrigerante	3.89	014	54.46
Bolacha	1.80	058	104.40
TOTAL: 211.36			

Figura 7.2: Larguras das colunas do cupom fiscal

No exemplo abaixo, a string de formatação do método `format` possui quatro parâmetros para os títulos das colunas. Observe as quantidades mínimas de caracteres definidas para cada parâmetro. Note também que a flag “-” foi utilizada no primeiro parâmetro para alinhar o primeiro título à esquerda.

```
1 System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
```

Exibindo os nomes dos produtos

No cupom fiscal, a coluna que apresenta os nomes dos produtos deve ocupar 16 caracteres horizontalmente. Na string de formatação, podemos definir a quantidade mínima de caracteres como vimos anteriormente.

```
1 System.out.format("%16s\n", nome);
```

Com a string de formatação acima, se o nome de um produto tiver menos do que 16 caracteres, espaços em branco serão acrescentados à esquerda desse nome para completar a quantidade mínima de caracteres. Dessa forma, os nomes dos produtos serão alinhados à direita.

Contudo, de acordo com a especificação do cupom fiscal, os nomes dos produtos devem ser alinhados à esquerda. Sendo assim, os espaços em branco utilizados para completar os 16 caracteres devem ser acrescentados à direita dos nomes dos produtos.

Para alinhar os nomes dos produtos à esquerda, devemos acrescentar o caractere “-” na string de formatação como no exemplo abaixo.

```
1 System.out.format("%-16s\n", nome);
```

Agora, devemos considerar os nomes dos produtos que possuem mais do que 16 caracteres. Nesse caso, podemos utilizar o método `substring` para extrair os primeiros 16 caracteres desses nomes.

```
1 nome = nome.substring(0, Math.min(nome.length(), 16));  
2 System.out.format("%-16s\n", nome);
```

Exibindo os preços unitários dos produtos

No cupom fiscal, a coluna que apresenta os preços unitários dos produtos deve ocupar 10 caracteres horizontalmente. Na string de formatação, podemos definir a quantidade mínima de caracteres como vimos anteriormente.

```
1 System.out.format("%-16s %10s\n", nome, preco);
```

Os preços unitários devem ser exibidos com duas casas decimais. Para controlar a quantidade de casas decimais, devemos utilizar a formatação de números reais. Para isso, é necessário substituir, na string de formatação, no parâmetro correspondente aos preços dos produtos, o caractere “s” pelo caractere “f”.

```
1 System.out.format("%-16s %10f\n", nome, preco);
```

Agora, para definir que os preços dos produtos devem ser exibidos com exatamente dois dígitos decimais, basta substituir o parâmetro “%10f” por “%10.2f”. Por padrão, esses preços seriam exibidos com seis dígitos decimais.

```
1 System.out.format("%-16s %10.2f\n", nome, preco);
```

Exibindo as quantidades dos produtos

No cupom fiscal, a coluna que apresenta as quantidades dos produtos deve ocupar 3 caracteres horizontalmente. Na string de formatação, podemos definir a quantidade mínima de caracteres como vimos anteriormente.

```
1 System.out.format("%-16s %10.2f %3s\n", nome, preco, quantidade);
```

As quantidades dos produtos são números inteiros. Para poder utilizar as opções de formatação de números inteiros, devemos substituir o caractere “s” pelo caractere “d”.

```
1 System.out.format("%-16s %10.2f %3d\n", nome, preco, quantidade);
```

Como as quantidades dos produtos devem ser exibidas sempre com três caracteres, eventualmente, zeros devem ser adicionados à esquerda dessas quantidades. Para que isso ocorra automaticamente, basta acrescentar o caractere “0” na string de formatação, mais especificamente, no parâmetro correspondente às quantidades dos produtos.

```
1 System.out.format("%-16s %10.2f %03d\n", nome, preco, quantidade);
```

Exibindo os preços totais dos produtos

No cupom fiscal, a coluna que apresenta os preços totais dos produtos deve ocupar 10 caracteres horizontalmente. Na string de formatação, podemos definir a quantidade mínima de caracteres como vimos anteriormente.

```
1 System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10f\n", nome, preco, quantidade, total);
```

Novamente, para exibir os preços totais dos produtos sempre com exatamente duas casas decimais, é necessário substituir o trecho “%10f” por “%10.2f”.

```
1 System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nome, preco, quantidade, total);
```

Exibindo o valor total da compra

O total da compra deve ser exibido com duas casas decimais em uma linha separada. Para isso podemos utilizar a string de formatação abaixo.

```
1 System.out.format("TOTAL: %.2f\n", totalDaCompra);
```

Conversões

No exemplo a seguir, quando a string de formatação for combinada com os demais argumentos do método `format`, o trecho “%s” será substituído pelo valor da variável `nome`, o trecho “%f” será substituído pelo valor da variável `preco` e o trecho “%d” pelo valor da variável `quantidade`. O caractere “s” indica que o nome deve ser tratado como texto, o caractere “f” indica que o preço deve ser tratado como número real e o caractere “d” indica que a quantidade deve ser tratada como número inteiro.

```
1 System.out.format("%s %f %d\n", nome, preco, quantidade);
```

Além das conversões “s”, “f” e “d”, podemos utilizar nas strings de formatação outras conversões. Veja na listagem abaixo algumas dessas conversões.

‘B’ ou ‘b’: Se o argumento for `null` ou `false`, devolve `false`. Caso contrário, devolve `true`.

‘C’ ou ‘c’: Formata valores do tipo `byte`, `short`, `char` e `int` maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1114111 como caracteres do padrão *Unicode*. Esses valores contemplam todos os caracteres do *Basic Multilingual Plane* e alguns caracteres do *Supplementary Multilingual Plane*.

'D' ou 'd': Formata o argumento como um número inteiro em formato decimal.

'o': Formata o argumento como um número inteiro em formato octal.

'X' ou 'x': Formata o argumento como um número inteiro em formato hexadecimal.

'f': Formata o argumento como um número real em formato decimal.

'E' ou 'e': Formata o argumento como um número real em notação científica.

'S' ou 's': Formata o argumento como string.

Flags

No exemplo abaixo, o valor da variável `nome` será formatado com pelo menos 20 caracteres. O caractere “-” indica que o nome deve ser alinhado à esquerda. O valor da variável `quantidade` será formatado com pelo menos 5 caracteres. O caractere “0” indica que zeros devem ser adicionados à esquerda da quantidade até completar o número mínimo de caracteres.

```
1 System.out.format("%-20s %05d", nome, quantidade);
```

Além das flags “-” e “0”, podemos utilizar nas strings de formatação outras flags. Veja na listagem abaixo algumas dessas flags.

'+': Adiciona o sinal “+” nos números positivos.

' ': Adiciona um espaço em branco à esquerda dos números positivos.

'()': Números negativos são formatados dentro de parênteses.



Mais Sobre

Mais detalhes sobre o funcionamento das formatações podem ser obtidos no endereço:

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Formatter.html>

7.7 Formatação de Data e Hora



Normalmente, o formato padrão para exibir data e hora varia de país para país ou de região para região. Por exemplo, os brasileiros estão mais acostumados com o formato de data “dia/mês/ano”. Por outro lado, os americanos costumam utilizar o formato “mês/dia/ano”.

Em Java, podemos formatar datas e horas facilmente. No exemplo abaixo, a formatação “dia/mês/ano hora:minuto:segundos” está sendo aplicada.

```
1 java.util.Calendar fundacaoK19 =
2   new java.util.GregorianCalendar(2010, 7, 27, 10, 32, 15);
3
4 java.text.SimpleDateFormat sdf =
5   new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
```

```
6
7 String fundacaoK19Formatada = sdf.format(fundacaoK19.getTime());
```

Código Java 7.33: Aplicando o formato "dia/mês/ano hora:minuto:segundos"

Na máscara de formatação, devemos utilizar os caracteres especiais para definir o formato desejado. Veja o que cada caractere indica.

d: dia

M: mês

y: ano

H: hora

m: minutos

s: segundos

Quando o caractere **d** é utilizado de forma simples na máscara de formatação, os dias de 1 até 9 são formatados com apenas um dígito. Quando utilizamos **dd**, os dias de 1 até 9 são formatados com dois dígitos (01, 02, 03, ..., 09). O funcionamento é análogo para o mês, ano, hora, minutos e segundos.

7.8 Exercícios de Fixação



- 1 Abra um terminal, entre na pasta dos seus exercícios e crie uma pasta chamada `string` para os arquivos desenvolvidos neste capítulo.
- 2 Na pasta `string`, crie um arquivo chamado `CupomFiscal.java`. Implemente um programa que exiba na saída padrão o cabeçalho do cupom fiscal seguindo o formato abaixo.

```
-----
CUPOM FISCAL
-----
```

Complete o código abaixo.

```
1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out. [ ] ("-----\n");
4         System.out. [ ] (" [ ] \n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out. [ ] ("-----\n");
6     }
7 }
```

Código Java 7.34: CumpoFiscal.java

- 3 Compile o arquivo `CumpoFiscal.java` e execute o programa.

- 4 Altere o arquivo `CupomFiscal.java`. Implemente um programa que exiba na saída padrão os títulos das colunas do cupom fiscal. O título da coluna “PRODUTO” deve ocupar pelo menos 16 caracteres e ser alinhado à esquerda. A coluna “UNITÁRIO” deve ocupar pelo menos 10 caracteres. A coluna “QTD” deve ocupar pelo menos 3 caracteres e a coluna “TOTAL” pelo menos 10 caracteres. Siga o formato abaixo.

CUPOM FISCAL			
PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL

Complete o código abaixo. Depois compile e execute novamente.

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("      \n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8     }
9 }

```

Código Java 7.35: `CumpoFiscal.java`

- 5 Altere o arquivo `CupomFiscal.java`. Implemente um programa que exiba na saída padrão os nomes dos produtos com exatamente 16 caracteres e alinhados à esquerda. Siga o formato abaixo.

CUPOM FISCAL			
PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL
Sorvete			
Chocolate			
Refrigerante			
Bolacha de Choco			

Complete o código abaixo. Depois compile e execute novamente.

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
11            if(nomes[i].length() <= 16) {
12                System.out.format("      \n", nomes[i]);
13            } else {
14                System.out.format("      \n", nomes[i].substring(0, 16));
15            }
16        }
17    }
18 }

```

Código Java 7.36: `CupomFiscal.java`

- 6 Altere o arquivo CupomFiscal.java. Implemente um programa que exiba na saída padrão os preços dos produtos com exatamente duas casas decimais. Siga o formato abaixo.

CUPOM FISCAL			
PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL
Sorvete	18.75		
Chocolate	5.00		
Refrigerante	3.89		
Bolacha de Choco	1.80		

Complete o código abaixo. Depois compile e execute novamente.

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
12            if(nomes[i].length() <= 16) {
13                System.out.format("%-16s   \n", nomes[i], precos[i]);
14            } else {
15                System.out.format("%-16s   \n", nomes[i].substring(0, 16), precos[i]);
16            }
17        }
18    }
19 }

```

Código Java 7.37: CupomFiscal.java

- 7 Altere o arquivo CupomFiscal.java. Implemente um programa que exiba na saída padrão as quantidades dos produtos com exatamente 3 caracteres. Se necessário, utilize zeros à esquerda para completar o número de caracteres. Siga o formato abaixo.

CUPOM FISCAL			
PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL
Sorvete	18.75	002	
Chocolate	5.00	003	
Refrigerante	3.89	014	
Bolacha de Choco	1.80	058	

Complete o código abaixo. Depois compile e execute novamente.

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        int[] quantidades = {2, 3, 14, 58};
12        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {

```

```

13     if(nomes[i].length() <= 16) {
14         System.out.format("%-16s %10.2f %10.2f \n", nomes[i],
15             precos[i], quantidades[i]);
16     } else {
17         System.out.format("%-16s %10.2f %10.2f \n", nomes[i].substring(0, 16),
18             precos[i], quantidades[i]);
19     }
20 }
21 }
22 }

```

Código Java 7.38: CumpoFiscal.java

- 8 Altere o arquivo CupomFiscal.java. Implemente um programa que exiba na saída padrão os preços totais de cada produto com exatamente duas casas decimais. Siga o formato abaixo.

CUPOM FISCAL			
PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL
Sorvete	18.75	002	37.50
Chocolate	5.00	003	15.00
Refrigerante	3.89	014	54.46
Bolacha de Choco	1.80	058	104.40

Complete o código abaixo. Depois compile e execute novamente.

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        int[] quantidades = {2, 3, 14, 58};
12        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
13            double totalDoProduto = precos[i] * quantidades[i];
14            if(nomes[i].length() <= 16) {
15                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f \n", nomes[i],
16                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
17            } else {
18                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f \n", nomes[i].substring(0, 16),
19                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
20            }
21        }
22    }
23 }

```

Código Java 7.39: CumpoFiscal.java

- 9 Altere o arquivo CupomFiscal.java. Implemente um programa que exiba na saída padrão o preço total com exatamente duas casas decimais. Siga o formato abaixo.

CUPOM FISCAL			
PRODUTO	UNITÁRIO	QTD	TOTAL
Sorvete	18.75	002	37.50
Chocolate	5.00	003	15.00

Refrigerante	3.89 014	54.46
Bolacha de Choco	1.80 058	104.40

TOTAL:	211.36	

Complete o código abaixo. Depois compile e execute novamente.

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        int[] quantidades = {2, 3, 14, 58};
12        double totalDaCompra = 0;
13        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
14            double totalDoProduto = precos[i] * quantidades[i];
15            if(nomes[i].length() <= 16) {
16                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nomes[i],
17                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
18            } else {
19                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nomes[i].substring(0, 16),
20                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
21            }
22            totalDaCompra += totalDoProduto;
23        }
24        System.out.format("-----\n");
25        System.out.format("TOTAL: [ ] \n", totalDaCompra);
26        System.out.format("-----\n");
27    }
28 }

```

Código Java 7.40: CumpoFiscal.java

- 10 Na pasta string, crie um arquivo chamado `MostraDados.java`. Implemente um programa que exiba os dados de uma pessoa na saída padrão. O nome deve ser exibido com pelo menos 30 caracteres e alinhado à esquerda. A idade deve ser exibida com três caracteres (se necessário, zeros devem ser adicionados à esquerda). O peso deve ser exibido com duas casas decimais. Complete o código abaixo.

```

1 class MostraDados {
2     public static void main(String[] args) {
3         String nome = "Jonas Keizo Hirata";
4         int idade = 30;
5         double peso = 49.7345;
6
7         System.out.printf("[ ] | [ ] | [ ] kg\n", nome, idade, peso);
8     }
9 }

```

Código Java 7.41: MostraDados.java

- 11 Compile o arquivo `MostraDados.java` e execute o programa.

- 12 Na pasta `string`, crie um arquivo chamado `Calendar.java`. Complete o código a seguir e exiba as datas e horas no seguinte formato “01/01/0001 01:01:01”.

```
1 class Calendar {
2     public static void main(String[] args) {
3         java.util.Calendar exatamenteAgora = java.util.Calendar.getInstance();
4         java.util.Calendar fundacaoK19 =
5             new java.util.GregorianCalendar(2010, 7, 27, 10, 32, 15);
6
7         java.text.SimpleDateFormat sdf =
8             new java.text.SimpleDateFormat( );
9
10        String exatamenteAgoraFormatada = sdf.format(exatamenteAgora.getTime());
11        String fundacaoK19Formatada = sdf.format(fundacaoK19.getTime());
12
13        System.out.println(exatamenteAgoraFormatada);
14        System.out.println(fundacaoK19Formatada);
15    }
16 }
```

Código Java 7.42: Calendar.java

- 13 Compile o arquivo `Calendar.java` e execute o programa.
- 14 Na pasta `string`, crie um arquivo chamado `GeraParcelas.java`. Implemente um programa que mostre na saída padrão as datas de vencimento das parcelas de um financiamento. A data do vencimento da primeira parcela é 15 de agosto de 2015. Os vencimentos da segunda, terceira e quarta parcelas serão 30, 60 e 90 dias após o vencimento da primeira, respectivamente. Complete o código abaixo.

```
1 class GeraParcelas {
2     public static void main(String[] args) {
3         java.text.SimpleDateFormat sdf = new java.text.SimpleDateFormat( );
4
5         java.util.Calendar p = new java.util.GregorianCalendar(2015, 7, 15);
6         System.out.println(sdf. (p.getTime()));
7
8         p.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 30);
9         System.out.println(sdf. (p.getTime()));
10
11        p.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 30);
12        System.out.println(sdf. (p.getTime()));
13
14        p.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 30);
15        System.out.println(sdf. (p.getTime()));
16    }
17 }
```

Código Java 7.43: GeraParcelas.java

- 15 Compile o arquivo `GeraParcelas.java` e execute o programa.

7.9 Resumo



- 1 Para controlar um objeto do tipo `String`, é necessário utilizar uma referência desse objeto.

- ▶ 2 Strings literais são armazenadas no pool de strings.
- ▶ 3 O pool de strings permite que objetos do tipo `String` sejam reutilizados a fim de diminuir o consumo de memória.
- ▶ 4 O operador `==` não verifica se dois objetos do tipo `String` armazenam a mesma sequência de caracteres.
- ▶ 5 O método `equals` da classe `String` verifica se dois objetos do tipo `String` armazenam a mesma sequência de caracteres.
- ▶ 6 O conteúdo de um objeto do tipo `String` não pode ser alterado.
- ▶ 7 Ao invés de realizar concatenações sucessivas para “montar” uma string, devemos utilizar objetos do tipo `StringBuilder`, pois um número excessivo de concatenações pode prejudicar o desempenho dos programas em Java.
- ▶ 8 O método `format` pode ser utilizado para exibir strings formatadas na saída padrão.
- ▶ 9 Datas e horas podem ser formatados com objetos do tipo `SimpleDateFormat`.

7.10 Prova



- 1 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = "rafael";
4         a.toUpperCase();
5         System.out.println(a);
6     }
7 }
```

O que será exibido ao executar a classe `Programa`?

- a) “a”
- b) “rafael”
- c) “Rafael”
- d) “RAFAEL”
- e) Nada será exibido.

2 Considere o seguinte código.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = "a";
4         a += "b";
5         a += "c";
6         System.out.println(a);
7     }
8 }
```

O que será exibido ao executar a classe Programa?

- a) "a"
- b) "c"
- c) "abc"
- d) "cba"
- e) Nada será exibido.

3 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s1 = "K19";
4         String s2 = "K19";
5     }
6 }
```

Na execução do corpo do método main da classe Programa, quantos objetos do tipo String serão criados?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

4 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String a = new String("K19");
4         String b = new String("K19");
5         String c = "K19";
6         System.out.println(a == b);
7         System.out.println(a == c);
8     }
9 }
```

```
8 System.out.println(a.intern() == b);
9 System.out.println(a.intern() == c);
10 System.out.println(a == c.intern());
11 System.out.println(a.equals(b));
12 System.out.println(b.equals(c));
13 }
14 }
```

Código Java 7.47: Programa.java

Em que ordem as palavras “true” e “false” serão exibidas?

- a) true, false, false, true, true, false, true
- b) false, true, true, false, false, true, false
- c) true, false, true, true, false, true, false
- d) false, false, false, true, false, true, true
- e) true, true, false, false, true, false, true

5 Considere o código abaixo.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = 1.01010101;
4         System.out.format("%f %.2f %.8f\n", valor, valor, valor);
5     }
6 }
```

Código Java 7.48: Programa.java

O que seria exibido na saída padrão?

- a) 1 1.0 1.01010101
- b) 1.010101 1.01 1.01010101
- c) 1.01 1 1.0101010
- d) 1.010101 1.01 1.0101010
- e) 1.01 1.01 1.01

Minha Pontuação

Pontuação Mínima:

4

Pontuação Máxima:

5



RESPOSTAS



A.1 Introdução

Exercício de Fixação 1

Nos sistemas operacionais da família Unix, o comando *mkdir* (*make directory*) é utilizado para criar pastas no terminal, o comando *cd* (*change directory*) é utilizado para trocar a pasta atual do terminal e o comando *ls* (*list*) é utilizado para listar os arquivos e diretórios da pasta atual do terminal.

```
~$ mkdir k19
~$ cd k19
~/k19$
```

Terminal A.1: Criando a pasta de exercícios em ambiente Unix

Nos sistemas operacionais Windows, os comandos correspondentes ao *mkdir* e *ls* são *md* e *dir*, respectivamente. O comando *cd* possui a mesma função em ambientes Unix ou Windows.

```
C:\Users\K19> md k19
C:\Users\K19> cd k19
C:\Users\K19\k19>
```

Terminal A.2: Criando a pasta de exercícios em ambiente Windows

Exercício de Fixação 2

Em ambiente Unix, utilize o comando *mkdir* para criar a pasta *introducao*.

```
~/k19$ mkdir introducao
~/k19$ cd introducao
~/k19/introducao$
```

Terminal A.3: Criando a pasta dos exercícios desse capítulo em ambiente Unix

No Windows, utilize o comando *mkdir* para criar a pasta *introducao*.

```
C:\Users\K19\k19> md introducao
C:\Users\K19\k19> cd introducao
C:\Users\K19\k19\introducao>
```

Terminal A.4: Criando a pasta dos exercícios desse capítulo em ambiente Windows

Exercício de Fixação 3

Utilize um editor de texto para criar o arquivo `HelloWorld.java` na pasta `introducao`.

```
1 class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World");
4     }
5 }
```

Código Java A.1: HelloWorld.java

Exercício de Fixação 4

Utilize o comando `javac` para compilar o arquivo `HelloWorld.java` e o comando `java` para executar a classe `HelloWorld`.

```
~/k19/introducao$ javac HelloWorld.java
~/k19/introducao$ java HelloWorld
Hello World
```

Terminal A.5: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac HelloWorld.java
C:\Users\K19\k19\introducao> java HelloWorld
Hello World
```

Terminal A.6: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 5

Utilize um editor de texto para criar o arquivo `Argumentos.java` na pasta `introducao`.

```
1 class Argumentos {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(args[0]);
4         System.out.println(args[1]);
5     }
6 }
```

Código Java A.2: Argumentos.java

Exercício de Fixação 6

Utilize o comando *javac* para compilar o arquivo `Argumentos.java` e o comando *java* para executar a classe `Argumentos` com os parâmetros “K19” e “Livros”.

```
~/k19/introducao$ javac Argumentos.java
~/k19/introducao$ java Argumentos K19 Livros
K19
Livros
```

Terminal A.7: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac Argumentos.java
C:\Users\K19\k19\introducao> java Argumentos K19 Livros
K19
Livros
```

Terminal A.8: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 7

Utilize um editor de texto para criar o arquivo `OiTchau.java` na pasta `introducao`.

```
1 class Oi {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Oi");
4     }
5 }
6 class Tchou {
7     public static void main(String[] args) {
8         System.out.println("Tchau");
9     }
10 }
```

Código Java A.3: OiTchau.java

Exercício de Fixação 8

Utilize o comando *javac* para compilar o arquivo `OiTchau.java` e o comando *java* para executar as classes `Oi` e `Tchau`.

```
~/k19/introducao$ javac OiTchau.java
~/k19/introducao$ java Oi
Oi
~/k19/introducao$ java Tchou
Tchau
```

Terminal A.9: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac OiTchau.java
C:\Users\K19\k19\introducao> java Oi
Oi
C:\Users\K19\k19\introducao> java Tchou
Tchau
```

Terminal A.10: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 9

```
1 class Triangulo {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("*");
4         System.out.println("**");
5         System.out.println("***");
6         System.out.println("****");
7         System.out.println("*****");
8     }
9 }
```

Código Java A.4: Triangulo.java

Exercício de Fixação 10

```
~/k19/introducao$ javac Triangulo.java
~/k19/introducao$ java Triangulo
*
**
***
****
*****
```

Terminal A.11: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac Triangulo.java
C:\Users\K19\k19\introducao> java Triangulo
*
**
***
****
*****
```

Terminal A.12: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 11

```
1 class TrianguloComBarraN {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("*\n**\n***\n****\n*****");
4     }
5 }
```

Código Java A.5: TrianguloComBarraN.java

Exercício de Fixação 12

```
~/k19/introducao$ javac TrianguloComBarraN.java

~/k19/introducao$ java TrianguloComBarraN
*
**
***
****
*****
```

Terminal A.13: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac TrianguloComBarraN.java

C:\Users\K19\k19\introducao> java TrianguloComBarraN
*
**
***
****
*****
```

Terminal A.14: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 13

```
1 class Cursos {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("K01");
4         System.out.println("\tLógica de Programação");
5         System.out.println("K02");
6         System.out.println("\tDesenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript");
7         System.out.println("K03");
8         System.out.println("\tSQL e Modelo Relacional");
9     }
10 }
```

Código Java A.6: Cursos.java

Exercício de Fixação 14

```
~/k19/introducao$ javac Cursos.java

~/k19/introducao$ java Cursos
K01
  Lógica de Programação
K02
  Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript
K03
  SQL e Modelo Relacional
```

Terminal A.15: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac Cursos.java

C:\Users\K19\k19\introducao> java Cursos
K01
  Lógica de Programação
K02
```

```
Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript  
K03  
SQL e Modelo Relacional
```

Terminal A.16: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 1

```
1 class DuasMensagens {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Hello World 1");  
4         System.out.println("Hello World 2");  
5     }  
6 }
```

Código Java A.7: DuasMensagens.java

```
~/k19/introducao$ javac DuasMensagens.java  
  
~/k19/introducao$ java DuasMensagens  
Hello World 1  
Hello World 2
```

Terminal A.17: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac DuasMensagens.java  
  
C:\Users\K19\k19\introducao> java DuasMensagens  
Hello World 1  
Hello World 2
```

Terminal A.18: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 2

```
1 class FrasePreferida {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Lorem ipsum dolor sit amet");  
4     }  
5 }
```

Código Java A.8: FrasePreferida.java

```
~/k19/introducao$ javac FrasePreferida.java  
  
~/k19/introducao$ java FrasePreferida  
Lorem ipsum dolor sit amet
```

Terminal A.19: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac FrasePreferida.java  
  
C:\Users\K19\k19\introducao> java FrasePreferida  
Lorem ipsum dolor sit amet
```

Terminal A.20: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 3

```
1 class K19 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("# # # #####");
4         System.out.println("# # ## # #");
5         System.out.println("# # # # # #");
6         System.out.println("### # #####");
7         System.out.println("# # # #");
8         System.out.println("# # # # #");
9         System.out.println("# # ##### #");
10    }
11 }
```

Código Java A.9: K19.java

```
~/k19/introducao$ javac K19.java
~/k19/introducao$ java K19
```

Terminal A.21: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\introducao> javac K19.java
C:\Users\K19\k19\introducao> java K19
```

Terminal A.22: Compilando e executando em ambiente Windows

Questão 1

Resposta: **d**.

- a) Apesar de alguns dados serem guardados nos registradores do processador, armazenar dados não é a função principal dos processadores.
- b) Os dados armazenados no disco rígido são persistentes. Eles não são removidos quando o computador é desligado.
- c) O acesso aos dados dos registradores é mais rápido do que o acesso aos dados da memória RAM.
- d) Realmente, na maioria dos casos, os computadores possuem discos rígidos com maior capacidade de armazenamento do que a memória RAM.
- e) A execução das instruções de um programa é responsabilidade dos processadores.

Questão 2

Resposta: **d**.

- a) Em qualquer rede de computadores, a transmissão de dados entre computadores é algo comum.
- b) A porta Ethernet é utilizada para conectar um computador a uma rede de computadores.
- c) A comunicação entre computadores e dispositivos periféricos pode ser realizada através de diversas portas de tipos diferentes.
- d) Mouses, teclados, celulares, microfones, câmeras, entre diversos outros dispositivos podem ser conectados aos computadores através das portas *USB*.
- e) A porta HDMI é utilizada para transmissão de vídeo e áudio.

Questão 3

Resposta: **b**

Para obter a representação binária de um número em formato decimal, podemos aplicar divisões sucessivas por 2 até que o quociente seja igual a 0. A sequência invertida dos restos dessas divisões define a representação binária do número. A Tabela A.1 mostra o processo para obter a representação binária do número 19 (10011).

Divisão	Quociente	Resto
19/2	9	1
9/2	4	1
4/2	2	0
2/2	1	0
1/2	0	1

Tabela A.1: Obtendo a representação binária do número 19

Questão 4

Resposta: **c**

Para obter a representação decimal de um número em formato binário, podemos realizar o seguinte procedimento:

1. Associar a cada algarismo do número em formato binário uma potência de 2. O último algarismo deve ser associado a 2^0 , o penúltimo deve ser associado a 2^1 e assim por diante até o primeiro algarismo.
2. Somar os produtos obtidos pela multiplicação de cada algarismo pela potência de 2 correspondente.

Utilizando o procedimento descrito acima, o número em formato binário 101101 é o resultado da seguinte expressão:

$$(1 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$$

Questão 5

Resposta: **e**

- a) 01000101 é o código do caractere “E”.
- b) 01000100 é o código do caractere “D”.
- c) 01000011 é o código do caractere “C”.
- d) 01000001 é o código do caractere “A”.
- e) 01001011 é o código do caractere “K”.

Questão 6

Resposta: **e**

Sabendo que 1 KiB equivale a 1024 bytes e 1 byte equivale a 8 bits, para calcular o espaço ocupado por 19 KiB, basta calcular a expressão $19 \times 1024 \times 8$. O resultado obtido é 155648.

Questão 7

Resposta: **c**

- a) Atualmente, x86 e x86_64 são as principais arquiteturas de processador.
- b) A arquitetura de um processador define quais comandos ele aceita e também o formato desses comandos.
- c) Alguns comandos até podem ser iguais para processadores de arquiteturas diferentes, mas não todos.
- d) Realmente, as arquiteturas dos processadores atuais definem instruções (comandos) em binário.
- e) O código executado por um processador é escrito em linguagem de máquina.

Questão 8

Resposta: **a**

Um programa não é um computador, nem uma linguagem de programação e nem uma sequência de bits aleatórios.

Questão 9

Resposta: **a**

Java não é uma linguagem de máquina, nem um sistema operacional e nem um programa.

Questão 10

Resposta: **e**

- a) Quem traduz código de máquina para código fonte são as ferramentas de engenharia reversa.
- b) Quem executa código de máquina são os processadores.
- c) Código fonte não é executado.
- d) Os dados do computador são armazenados nos discos rígidos, na memória *RAM* ou nos registradores do processador.
- e) A principal função dos compiladores é traduzir código fonte para código de máquina.

Questão 11

Resposta: **c**

Um sistema operacional não é uma linguagem de máquina, nem uma linguagem de programação, nem um computador especial e nem um tipo de processador.

Questão 12

Resposta: **a**

- a) Realmente, a vantagem das linguagens de programação que utilizam máquinas virtuais é a possibilidade de criação de programas “portáteis”.
- b) As linguagens de programação que utilizam máquinas virtuais podem ou não possuir mais comandos do que as outras linguagens de programação.
- c) Normalmente, mas não sempre, os programas desenvolvidos com linguagens de programação que utilizam máquinas virtuais são mais lentos do que os programas desenvolvidos com linguagens de programação que não utilizam máquinas virtuais.
- d) O propósito das linguagens de programação que utilizam máquinas virtuais é justamente se tornar independente dos sistemas operacionais.

- e) Normalmente, mas não sempre, os programas desenvolvidos com linguagens de programação que utilizam máquinas virtuais consomem mais memória do que os programas desenvolvidos com linguagens de programação que não utilizam máquinas virtuais.

Questão 13

Resposta: **b**

Os arquivos com código fonte Java devem possuir a extensão **.java** com todas as letras minúsculas.

Questão 14

Resposta: **b**

Questão 15

Resposta: **c**

Questão 16

Resposta: **b**

Questão 17

Resposta: **d**

Como três classes foram definidas no arquivo Programa.java, três arquivos com a extensão “.class” serão gerados na compilação.

Questão 18

Resposta: **a**

- a) Esta resposta está correta.
- b) Há linguagens case sensitives que são dependentes de sistema operacional.
- c) Nem toda linguagem case sensitive é orientada a objetos.
- d) Ser case sensitive não implica ter mais comandos.
- e) Ser case sensitive não implica ter menos comandos.

Questão 19

Resposta: **c**

Questão 20

Resposta: **a**

Questão 21

Resposta: **e**

- a) O método `main` deve ser `void`.
- b) O nome do método `main` não pode possuir letras maiúsculas.
- c) O método `main` deve ser `public`.
- d) O método `main` deve ser `public`.
- e) Essa alternativa declara corretamente o método `main`.

Questão 22

Resposta: **b**

- a) O identificador `System` foi escrito com a primeira letra minúscula.
- b) Essa alternativa está correta.
- c) Esse trecho de código exibe a mensagem “K19” em C# não em Java.
- d) O identificador `System` foi escrito com a primeira letra minúscula.
- e) O método `print` não pode ser chamado dessa forma.

Questão 23

Resposta: **a**

Questão 24

Resposta: **c**

Para inserir comentários de linha, utilizamos o marcador `“//”`. Para inserir comentários de bloco, utilizamos os marcadores `“/*”` e `“*/”`.

Questão 25

Resposta: **c**

O comando `java` e o nome da classe não são considerados argumentos. A indexação dos argumentos inicia com 0.

Questão 26

Resposta: **d**

- a) O compilador Java **não** executa métodos.
- b) Podemos definir classes sem o método `main`.
- c) Somente as classes que possuem o método `main` podem ser executadas.
- d) Essa alternativa está correta.
- e) Ao executar uma classe sem o método `main`, um erro de execução é gerado.

Questão 27

Resposta: **a**

O corpo da classe `Programa` não foi fechado corretamente com `“}”`.

Questão 28

Resposta: **e**

Como Java é uma linguagem case sensitive, para corrigir o código é necessário trocar **system** por **System**.

Questão 29

Resposta: **e**

As instruções dentro do corpo do método `main` devem ser finalizadas com `“;”`.

Questão 30

Resposta: **a**

O nome do método `main` deve ser definido com todas as letras minúsculas.

Questão 31

Resposta: **a**

O nome do arquivo está errado. O nome correto é `Programa.java` e não `Program.java`.

Questão 32

Resposta: **e**

As aspas devem ser fechadas corretamente. Caso contrário, ocorre um erro de compilação.

Questão 33

Resposta: **d**

Na execução, a extensão `.class` não deve ser utilizada.

A.2 Variáveis

Exercício de Fixação 1

```
~/k19$ mkdir variaveis
~/k19$ cd variaveis
~/k19/variaveis$
```

Terminal A.23: Criando a pasta variaveis em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19> md variaveis
C:\Users\K19\k19> cd variaveis
C:\Users\K19\k19\variaveis>
```

Terminal A.24: Criando a pasta variaveis em ambiente Windows

Exercício de Fixação 2

```
1 class ExibeIdade {
2     public static void main(String[] args) {
3         int idade;
4
5         idade = 27;
6
7         System.out.println(idade);
8     }
9 }
```

Código Java A.10: ExibeIdade.java

Exercício de Fixação 3

```
~/k19/variaveis$ javac ExibeIdade.java
~/k19/variaveis$ java ExibeIdade
27
```

Terminal A.25: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac ExibeIdade.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java ExibeIdade
27
```

Terminal A.26: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 4

```
1 class ExibeNumeroAleatorio {
2     public static void main(String[] args) {
3         double numeroAleatorio;
4
5         numeroAleatorio = Math.random() * 100;
6
7         System.out.println(numeroAleatorio);
8     }
9 }
```

Código Java A.11: ExibeNumeroAleatorio.java

Exercício de Fixação 5

```
~/k19/variaveis$ javac ExibeNumeroAleatorio.java
~/k19/variaveis$ java ExibeNumeroAleatorio
19.775172204803429
```

Terminal A.27: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac ExibeNumeroAleatorio.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java ExibeNumeroAleatorio
19.775172204803429
```

Terminal A.28: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 6

```
1 class ExibeNome {
2     public static void main(String[] args) {
3         String nome;
4
5         nome = "k19";
6
7         System.out.println(nome);
8     }
9 }
```

Código Java A.12: ExibeNome.java

Exercício de Fixação 7

```
~/k19/variaveis$ javac ExibeNome.java
~/k19/variaveis$ java ExibeNome
k19
```

Terminal A.29: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac ExibeNome.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java ExibeNome
k19
```

Terminal A.30: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 8

```
1 class ExibeValores {
2     public static void main(String[] args) {
3         byte b = 19;
4         short s = 1571;
```

```
5     int i = 100000;
6     long l = 2147483648L;
7     float f = 3.14F;
8     double d = 3.141592653589793;
9     boolean x = true;
10    char c = 'K';
11
12    System.out.println(b);
13    System.out.println(s);
14    System.out.println(i);
15    System.out.println(l);
16    System.out.println(f);
17    System.out.println(d);
18    System.out.println(x);
19    System.out.println(c);
20 }
21 }
```

Código Java A.13: ExibeValores.java

Exercício de Fixação 9

```
~/k19/variaveis$ javac ExibeValores.java
~/k19/variaveis$ java ExibeValores
19
1571
100000
2147483648
3.14
3.141592653589793
true
K
```

Terminal A.31: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac ExibeValores.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java ExibeValores
19
1571
100000
2147483648
3.14
3.141592653589793
true
K
```

Terminal A.32: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 10

```
1 class CopiaValores {
2     public static void main(String[] args) {
3         float numero = 3.14F;
4         float numeroCopia = numero;
5
6         System.out.println(numero);
7         System.out.println(numeroCopia);
8     }
```

```
9 }
```

Código Java A.14: CopiaValores.java

Exercício de Fixação 11

```
~/k19/variaveis$ javac CopiaValores.java
~/k19/variaveis$ java CopiaValores
3.14
3.14
```

Terminal A.33: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac CopiaValores.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java CopiaValores
3.14
3.14
```

Terminal A.34: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 12

```
1 class ValorNull {
2     public static void main(String[] args) {
3         Double numero = 3.14;
4         System.out.println(numero);
5
6         numero = null;
7         System.out.println(numero);
8     }
9 }
```

Código Java A.15: ValorNull.java

Exercício de Fixação 13

```
~/k19/variaveis$ javac ValorNull.java
~/k19/variaveis$ java ValorNull
3.14
null
```

Terminal A.35: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac ValorNull.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java ValorNull
3.14
null
```

Terminal A.36: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 1

Em Java:

1. "Bom dia" -> String
2. 3 -> byte, short, int, long, float OU double
3. 235.13 -> double
4. true -> boolean
5. -135 -> short, int, long, float OU double
6. 256.23F -> float OU double
7. 'A' -> char
8. 6463275245745L -> long, float OU double

Complementar 2

```
1 class TestaVariavelPeso {
2     public static void main(String[] args) {
3         double peso;
4
5         peso = 88.20;
6
7         System.out.println(peso);
8     }
9 }
```

Código Java A.16: TestaVariavelPeso.java

Compile o arquivo TestaVariavelPeso.java e execute o programa.

```
~/k19/variaveis$ javac TestaVariavelPeso.java
~/k19/variaveis$ java TestaVariavelPeso
88.20
```

Terminal A.37: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac TestaVariavelPeso.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java TestaVariavelPeso
88.20
```

Terminal A.38: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 3

```
1 class TestaTiposPrimitivos {
2     public static void main(String[] args) {
3         byte b = 1;
4         short s = 2;
5         int i = 3;
6         long l = 4;
7         float f = 5.5F;
8         double d = 6.6;
9         char c = 'K';
10        boolean v = true;
11
12        System.out.println(b);
13        System.out.println(s);
14        System.out.println(i);
15        System.out.println(l);
16        System.out.println(f);
17        System.out.println(d);
18        System.out.println(c);
19        System.out.println(v);
20    }
21 }
```

Código Java A.17: TestaTiposPrimitivos.java

Compile o arquivo TestaTiposPrimitivos.java e execute o programa.

```
~/k19/variaveis$ javac TestaTiposPrimitivos.java
~/k19/variaveis$ java TestaTiposPrimitivos
1
2
3
4
5.5
6.6
K
true
```

Terminal A.39: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\variaveis> javac TestaTiposPrimitivos.java
C:\Users\K19\k19\variaveis> java TestaTiposPrimitivos
1
2
3
4
5.5
6.6
K
true
```

Terminal A.40: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 4

```
1 class SistemaMercadorias {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDoPedido = 1523;
4         int codigoDoProduto = 845732;
5         short quantidade = 200;
6         double valorTotalDaCompra = 62373.5;
7
8         System.out.println(numeroDoPedido);
9         System.out.println(codigoDoProduto);
10        System.out.println(quantidade);
11        System.out.println(valorTotalDaCompra);
12    }
13 }
```

Código Java A.18: SistemaMercadorias.java

Desafio 1

Se estivéssemos trabalhando com uma loja bem pequena, com um baixo volume de vendas, assim como uma pequena variedade de produtos, poderíamos alterar as variáveis `numeroDoPedido` e `codigoDoProduto` para o tipo `short`. Dessa forma reduziríamos em 50% a quantidade de memória necessária para armazenarmos essas variáveis.

Caso estivéssemos trabalhando com uma grande rede de lojas, o tipo mais apropriado seria `long`. Consequentemente estaríamos aumentando em 50% a quantidade de memória necessária para armazenarmos essas variáveis.

Questão 1

Resposta **d**

Os dados manipulados por um programa devem ser armazenados em variáveis.

Questão 2

Resposta **e**

- a) Toda variável possui nome (identificador).
- b) O tipo de uma variável **não** determina onde ela está localizada.
- c) Em Java as variáveis **são** tipadas.
- d) Não há restrição quanto a quantidade de variáveis de um determinado tipo.
- e) Esta alternativa está correta.

Questão 3

Resposta **c**

Declarar uma variável significa definir o nome e o tipo dessa variável.

Inicializar uma variável significa atribuir a ela o seu primeiro valor.

Questão 4

Resposta **d**

- a) Duas variáveis **podem** ser inicializadas com o mesmo valor.
- b) Para utilizar uma variável é necessário declará-la.
- c) Não é permitido declarar duas ou mais variáveis com o mesmo nome no mesmo bloco.
- d) Esta alternativa está correta.
- e) Apesar de não fazer sentido, podemos declarar uma variável e não inicializá-la.

Questão 5

Resposta **a**

As variáveis locais devem ser explicitamente inicializadas antes de utilizadas. Caso contrário um erro de compilação é gerado.

Questão 6

Resposta **c**

- a) O tipo `byte` armazena números inteiros.
- b) O tipo `int` armazena números inteiros.
- c) Ambos são usados para armazenar números reais.
- d) `real` não é um tipo primitivo em Java.
- e) `single` não é um tipo primitivo em Java.

Questão 7

Resposta **c**

- a) O tipo `byte` armazena apenas números inteiros entre -128 e 127.
- b) O tipo `short` armazena apenas números inteiros entre -32768 e 32767.
- c) O tipo `int` armazena apenas números inteiros entre -2147483648 e 2147483647.
- d) O tipo `int` é capaz de armazenar números inteiros entre 0 e 65535, mas também é capaz de armazenar outros.
- e) O tipo `int` é capaz de armazenar números inteiros entre -1000 e 1000, mas também é capaz de armazenar outros.

Questão 8

Resposta **e**

- a) O tipo não primitivo correspondente ao tipo primitivo `int` é o `Integer`.
- b) O tipo não primitivo correspondente ao tipo primitivo `char` é o `Character`.
- c) O tipo não primitivo correspondente ao tipo primitivo `boolean` é o `Boolean`.
- d) O tipo não primitivo correspondente ao tipo primitivo `double` é o `Double`.
- e) Está alternativa está correta.

Questão 9

Resposta **b**

Como o tipo `String` é um tipo não primitivo, ele aceita o valor `null`.

Questão 10

Resposta **a**

Caracteres literais devem ser definidos dentro de aspas simples e apenas um caractere pode ser definido.

Questão 11

Resposta **e**

Questão 12

Resposta **e**

Questão 13

Resposta **b**

Questão 14

Resposta **a**

- a) Esta alternativa está correta.
- b) Variáveis do tipo `boolean` podem ser `final`.
- c) O conteúdo de uma variável `final` pode ser acessado.
- d) O conteúdo de uma variável `final` pode ser exibido na tela.
- e) As variáveis `final` locais **não** são inicializadas automaticamente.

Questão 15

Resposta **a**

De acordo com a convenção de nomenclatura da linguagem Java, apenas a primeira letra de cada palavra que forma o nome de uma variável deve ser maiúscula, com exceção da primeira letra da primeira palavra.

Questão 16

Resposta **c**

- a) Os nomes das variáveis não podem começar com dígitos.
- b) Os nomes das variáveis não podem ser iguais a palavras chaves.
- c) Esta alternativa está correta.
- d) Os nomes das variáveis não podem possuir o caractere “.” (ponto).
- e) Os nomes das variáveis não podem possuir espaços.

Questão 17

Resposta **e**

Quando duas ou mais variáveis com o mesmo nome são declaradas em um mesmo bloco, ocorre erro de compilação.

Questão 18

Resposta **b**

Toda variável local deve ser explicitamente inicializada antes de ser utilizada. Caso contrário, ocorre erro de compilação.

Questão 19

Resposta **e**

Caracteres literais devem ser definidos dentro de aspas simples.

Questão 20

Resposta **d**

O separador de casas decimais é o ponto.

Questão 21

Resposta **b**

O tipo primitivo `int` aceita apenas valores numéricos inteiros.

A.3 Operadores

Exercício de Fixação 1

```
~/k19$ mkdir operadores
~/k19$ cd operadores
~/k19/operadores$
```

Terminal A.41: Criando a pasta operadores em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19> md operadores
C:\Users\K19\k19> cd operadores
C:\Users\K19\k19\operadores>
```

Terminal A.42: Criando a pasta operadores em ambiente Windows

Exercício de Fixação 2

```
1 class ConversaoPrimitivos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         long b = a;
5         int c = (int)b;
6         float d = b;
7         short e = (short)a;
8         double f = d;
9         Long g = b;
10        long h = g;
11
12        System.out.println(a);
13        System.out.println(b);
14        System.out.println(c);
15        System.out.println(d);
16        System.out.println(e);
17        System.out.println(f);
18        System.out.println(g);
19        System.out.println(h);
20    }
21 }
```

Código Java A.19: ConversaoPrimitivos.java

Exercício de Fixação 3

```
~/k19/operadores$ javac ConversaoPrimitivos.java
~/k19/operadores$ java ConversaoPrimitivos
10
10
10
10.0
10
10.0
10
10
10
```

Terminal A.43: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac ConversaoPrimitivos.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java ConversaoPrimitivos
10
10
10
10.0
10
10.0
10
10
10
```

Terminal A.44: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 4

```
1 class Casting {
2     public static void main(String[] args) {
3         long numero1 = 2147483648L;
4
5         int numero2 = (int)numero1;
6
7         System.out.println(numero1);
8         System.out.println(numero2);
9     }
10 }
```

Código Java A.20: Casting.java

Exercício de Fixação 5

```
~/k19/operadores$ javac Casting.java
~/k19/operadores$ java Casting
2147483648
-2147483648
```

Terminal A.45: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac Casting.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java Casting
2147483648
-2147483648
```

Terminal A.46: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 6

```
1 class Conversao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String texto = "19.09";
4
5         double numero = Double.parseDouble(texto);
6
7         System.out.println(numero);
8     }
9 }
```

Código Java A.21: Conversao.java

Exercício de Fixação 7

```
~/k19/operadores$ javac Conversao.java  
~/k19/operadores$ java Conversao  
19.09
```

Terminal A.47: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac Conversao.java  
C:\Users\K19\k19\operadores> java Conversao  
19.09
```

Terminal A.48: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 8

```
1 class OperadoresAritmeticos {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int a = 10 + 1;  
4         int b = 10 - 2;  
5         int c = 20 * 3;  
6         int d = 25 / 5;  
7         int e = 10 % 4;  
8  
9         System.out.println(a);  
10        System.out.println(b);  
11        System.out.println(c);  
12        System.out.println(d);  
13        System.out.println(e);  
14    }  
15 }
```

Código Java A.22: OperadoresAritmeticos.java

Exercício de Fixação 9

```
~/k19/operadores$ javac OperadoresAritmeticos.java  
~/k19/operadores$ java OperadoresAritmeticos  
11  
8  
60  
5  
2
```

Terminal A.49: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperadoresAritmeticos.java  
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadoresAritmeticos  
11  
8  
60  
5  
2
```

Terminal A.50: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 10

```
1 class TiposDeResultado {
2     public static void main(String[] args) {
3         byte a = 1;
4         short b = 2;
5         double c = 3.14;
6
7         int d = a + b;
8         double e = b + c;
9
10        System.out.println(d);
11        System.out.println(e);
12    }
13 }
```

Código Java A.23: TiposDeResultado.java

Exercício de Fixação 11

```
~/k19/operadores$ javac TiposDeResultado.java
~/k19/operadores$ java TiposDeResultado
3
5.140000000000001
```

Terminal A.51: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac TiposDeResultado.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java TiposDeResultado
3
5.140000000000001
```

Terminal A.52: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 12

```
1 class DivisaoInteiraReal {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 5;
4         int b = 2;
5
6         System.out.println(a / b);
7         System.out.println((double)a / b);
8         System.out.println(a / (double)b);
9         System.out.println((double)a / (double)b);
10        System.out.println((double)(a / b));
11    }
12 }
```

Código Java A.24: DivisaoInteiraReal.java

Exercício de Fixação 13

```
~/k19/operadores$ javac DivisaoInteiraReal.java
~/k19/operadores$ java DivisaoInteiraReal
2
2.5
2.5
2.5
2.0
```

Terminal A.53: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac DivisaoInteiraReal.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java DivisaoInteiraReal
2
2.5
2.5
2.5
2.0
```

Terminal A.54: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 14

```
1 class OverflowUnderflow {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(2147483647 + 1);
4         System.out.println(-2147483648 - 1);
5     }
6 }
```

Código Java A.25: OverflowUnderflow.java

Exercício de Fixação 15

```
~/k19/operadores$ javac OverflowUnderflow.java
~/k19/operadores$ java OverflowUnderflow
-2147483648
2147483647
```

Terminal A.55: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OverflowUnderflow.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java OverflowUnderflow
```

```
-2147483648  
2147483647
```

Terminal A.56: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 16

```
1 class Concatenacao {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Java" + 1 + 2 + 3);  
4         System.out.println("Java" + (1 + 2 + 3));  
5         System.out.println(" " + 1 + 2 + 3 + " Java");  
6         System.out.println(1 + 2 + 3 + " Java");  
7     }  
8 }
```

Código Java A.26: Concatenacao.java

Exercício de Fixação 17

```
~/k19/operadores$ javac Concatenacao.java  
  
~/k19/operadores$ java Concatenacao  
Java123  
Java6  
123Java  
6Java
```

Terminal A.57: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac Concatenacao.java  
  
C:\Users\K19\k19\operadores> java Concatenacao  
Java123  
Java6  
123Java  
6Java
```

Terminal A.58: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 18

```
1 class OperadoresDeAtribuicao {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int a = 1;  
4         System.out.println(a);  
5  
6         a += 2;  
7         System.out.println(a);  
8  
9         a -= 1;  
10        System.out.println(a);  
}
```

```
11
12     a *= 3;
13     System.out.println(a);
14
15     a /= 2;
16     System.out.println(a);
17
18     a %= 2;
19     System.out.println(a);
20
21     a++;
22     System.out.println(a);
23
24     a--;
25     System.out.println(a);
26 }
27 }
```

Código Java A.27: OperadoresDeAtribuicao.java

Exercício de Fixação 19

```
~/k19/operadores$ javac OperadoresDeAtribuicao.java
~/k19/operadores$ java OperadoresDeAtribuicao
1
3
2
6
3
1
2
1
```

Terminal A.59: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperadoresDeAtribuicao.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadoresDeAtribuicao
1
3
2
6
3
1
2
1
```

Terminal A.60: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 20

```
1 class OperadoresRelacionais {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4         int b = 2;
5
6         System.out.println(a > b);
7         System.out.println(a >= b);
8         System.out.println(a < b);
```

```

9     System.out.println(a <= b);
10    System.out.println(a == b);
11    System.out.println(a != b);
12  }
13  }

```

Código Java A.28: OperadoresRelacionais.java

Exercício de Fixação 21

```

~/k19/operadores$ javac OperadoresRelacionais.java

~/k19/operadores$ java OperadoresRelacionais
false
false
true
true
false
true

```

Terminal A.61: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperadoresRelacionais.java

C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadoresRelacionais
false
false
true
true
false
true

```

Terminal A.62: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 22

```

1  class OperadoresLogicos {
2      public static void main(String[] args) {
3          int a = 1;
4          int b = 2;
5          int c = 3;
6          int d = 4;
7
8          System.out.println(a > b | c < d);
9          System.out.println(a > b || c < d);
10         System.out.println(a > b & c < d);
11         System.out.println(a > b && c < d);
12         System.out.println(a > b ^ c < d);
13     }
14 }

```

Código Java A.29: OperadoresLogicos.java

Exercício de Fixação 23

```
~/k19/operadores$ javac OperadoresLogicos.java
~/k19/operadores$ java OperadoresLogicos
true
true
false
false
true
```

Terminal A.63: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperadoresLogicos.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadoresLogicos
true
true
false
false
true
```

Terminal A.64: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 24

```
1 class OperadorTernario {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = (int)(Math.random() * 100);
4         int b = (int)(Math.random() * 100);
5
6         System.out.println(a < b ? "a < b" : "a >= b");
7     }
8 }
```

Código Java A.30: OperadorTernario.java

Exercício de Fixação 25

```
~/k19/operadores$ javac OperadorTernario.java
~/k19/operadores$ java OperadorTernario
a < b
~/k19/operadores$ java OperadorTernario
a < b
~/k19/operadores$ java OperadorTernario
a >= b
```

Terminal A.65: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperadorTernario.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadorTernario
a < b
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadorTernario
a < b
```

```
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadorTernario
a >= b
```

Terminal A.66: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 26

```
1 class OperadorNegacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         int b = 20;
5
6         System.out.println(a < b);
7         System.out.println(!(a < b));
8     }
9 }
```

Código Java A.31: OperadorNegacao.java

Exercício de Fixação 27

```
~/k19/operadores$ javac OperadorNegacao.java
~/k19/operadores$ java OperadorNegacao
true
false
```

Terminal A.67: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperadorNegacao.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperadorNegacao
true
false
```

Terminal A.68: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 28

```
1 class PrePosIncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 1;
4
5         System.out.println(a++);
6         System.out.println(++a);
7         System.out.println(a--);
8         System.out.println(--a);
9     }
10 }
```

Código Java A.32: PrePosIncrementoDecremento.java

Exercício de Fixação 29

```
~/k19/operadores$ javac PrePosIncrementoDecremento.java
~/k19/operadores$ java PrePosIncrementoDecremento
1
3
3
1
```

Terminal A.69: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac PrePosIncrementoDecremento.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java PrePosIncrementoDecremento
1
3
3
1
```

Terminal A.70: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 30

```
1 class OperacoesString {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "Rafael Cosentino";
4
5         System.out.println(s.charAt(7));
6
7         System.out.println(s.contains("Cosentino"));
8         System.out.println(s.contains("Hirata"));
9
10        System.out.println(s.endsWith("Cosentino"));
11        System.out.println(s.endsWith("Hirata"));
12
13        System.out.println(s.startsWith("Rafael"));
14        System.out.println(s.startsWith("Marcelo"));
15
16        s = s.replaceAll("Rafael", "Jonas");
17        System.out.println(s);
18
19        System.out.println(s.substring(6));
20        System.out.println(s.substring(0, 5));
21
22        s = s.toUpperCase();
23        System.out.println(s);
24
25        s = s.toLowerCase();
26        System.out.println(s);
27
28        s = "    K19 Treinamentos    ";
29        System.out.println(s.trim());
30    }
31 }
```

Código Java A.33: OperacoesString.java

Exercício de Fixação 31

```
~/k19/operadores$ javac OperacoesString.java
~/k19/operadores$ java OperacoesString
C
true
false
true
false
true
false
Jonas Cosentino
Cosentino
Jonas
JONAS COSENTINO
jonas cosentino
K19 Treinamentos
```

Terminal A.71: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac OperacoesString.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java OperacoesString
C
true
false
true
false
true
false
Jonas Cosentino
Cosentino
Jonas
JONAS COSENTINO
jonas cosentino
K19 Treinamentos
```

Terminal A.72: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 1

```
1 class TestaConversaoDouble {
2     public static void main(String[] args) {
3         String texto = "1571.11";
4
5         double numero = Double.parseDouble(texto);
6
7         System.out.println(numero);
8     }
9 }
```

Código Java A.34: TestaConversaoDouble.java

Compile o arquivo TestaConversaoDouble.java e execute o programa.

```
~/k19/operadores$ javac TestaConversaoDouble.java
~/k19/operadores$ java TestaConversaoDouble
1571.11
```

Terminal A.73: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac TestaConversaoDouble.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java TestaConversaoDouble
1571.11
```

Terminal A.74: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 2

```
1 class UseOperadoresAritmeticos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 3 * 8;
4         int y = 7 + 3;
5         int z = 4 / 3;
6         int q = 8 % 2;
7         int w = 9 - 4;
8
9         System.out.println(x);
10        System.out.println(y);
11        System.out.println(z);
12        System.out.println(q);
13        System.out.println(w);
14    }
15 }
```

Código Java A.35: UseOperadoresAritmeticos.java

Compile e execute a classe UseOperadoresAritmeticos.

```
~/k19/operadores$ javac UseOperadoresAritmeticos.java
~/k19/operadores$ java UseOperadoresAritmeticos
24
10
1
0
5
```

Terminal A.75: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseOperadoresAritmeticos.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java UseOperadoresAritmeticos
24
10
1
0
5
```

Terminal A.76: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 3

```
1 class IdadeMedia {
2     public static void main(String[] args) {
3         double idadeDoRafael = 29;
4         double idadeDoJonas = 31;
5         double idadeDoMarcelo = 29;
6
7         double idadeMedia = (idadeDoRafael + idadeDoJonas + idadeDoMarcelo)/3;
8
9         System.out.println("Idade Média: " + idadeMedia);
10    }
11 }
```

Código Java A.36: IdadeMedia.java

Compile e execute a classe IdadeMedia.

```
~/k19/operadores$ javac IdadeMedia.java
~/k19/operadores$ java IdadeMedia
Idade Média: 29.666666666666668
```

Terminal A.77: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac IdadeMedia.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java IdadeMedia
Idade Média: 29.666666666666668
```

Terminal A.78: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 4

```
1 class UseDivisaoCasting {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 41;
4         int y = 2;
5
6         System.out.println(x / y);
7         System.out.println((double)x / y);
8     }
9 }
```

Código Java A.37: UseDivisaoCasting.java

Compile e execute a classe UseDivisaoCasting.

```
~/k19/operadores$ javac UseDivisaoCasting.java
~/k19/operadores$ java UseDivisaoCasting
20
20.5
```

Terminal A.79: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseDivisaoCasting.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java UseDivisaoCasting
20
20.5
```

Terminal A.80: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 5

```
1 class UseConcatenacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s1 = "Rafael";
4         String s2 = "Jonas";
5         String s3 = "Marcelo";
6         String s4 = "Cosentino";
7         String s5 = "Hirata";
8         String s6 = "Martins";
9
10        System.out.println(s1 + " " + s4);
11        System.out.println(s2 + " " + s5);
12        System.out.println(s3 + " " + s6);
13    }
14 }
```

Código Java A.38: UseConcatenacao.java

Compile e execute a classe UseConcatenacao.

```
~/k19/operadores$ javac UseConcatenacao.java

~/k19/operadores$ java UseConcatenacao
Rafael Cosentino
Jonas Hirata
Marcelo Martins
```

Terminal A.81: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseConcatenacao.java

C:\Users\K19\k19\operadores> java UseConcatenacao
Rafael Cosentino
Jonas Hirata
Marcelo Martins
```

Terminal A.82: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 6

```
1 class UseOperadoresAtribuicao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 5;
4         System.out.println(x);
5         x *= 10;
6         System.out.println(x);
7         x -= 7;
8         System.out.println(x);
9         x /= 4;
10        System.out.println(x);
11        x++;
12        System.out.println(x);
13        x += 5;
14        System.out.println(x);
15        x--;
```

```

16     System.out.println(x);
17     x %= 4;
18     System.out.println(x);
19 }
20 }

```

Código Java A.39: UseOperadoresAtribuicao.java

Compile e execute a classe UseOperadoresAtribuicao.

```

~/k19/operadores$ javac UseOperadoresAtribuicao.java

~/k19/operadores$ java UseOperadoresAtribuicao
5
15
12
48
6
1
2
1

```

Terminal A.83: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseOperadoresAtribuicao.java

C:\Users\K19\k19\operadores> java UseOperadoresAtribuicao
5
15
12
48
6
1
2
1

```

Terminal A.84: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 7

```

1 class NumeroTelefone {
2     public static void main(String [] args) {
3         int x = 2;
4         x += 3;
5         System.out.println(x);
6         x *= 8;
7         System.out.println(x);
8         x -= 7;
9         System.out.println(x);
10        x /= 3;
11        System.out.println(x);
12        x %= 7;
13        System.out.println(x);
14        x *= 9;
15        System.out.println(x);
16        x += 1;
17        System.out.println(x);
18    }
19 }

```

Código Java A.40: NumeroTelefone.java

Compile e execute a classe NumeroTelefone.

```
~/k19/operadores$ javac NumeroTelefone.java
~/k19/operadores$ java NumeroTelefone
5
40
33
11
4
36
37
```

Terminal A.85: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac NumeroTelefone.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java NumeroTelefone
5
40
33
11
4
36
37
```

Terminal A.86: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 8

```
1 class UseOperadoresRelacionais {
2     public static void main(String[] args) {
3         int x = 20;
4         int y = 15;
5
6         System.out.println (x > y);
7         System.out.println (x >= y);
8         System.out.println (x < y);
9         System.out.println (x <= y);
10        System.out.println (x == y);
11        System.out.println (x != y);
12    }
13 }
```

Código Java A.41: UseOperadoresRelacionais.java

Compile e execute a classe `UseOperadoresRelacionais`.

```
~/k19/operadores$ javac UseOperadoresRelacionais.java
~/k19/operadores$ java UseOperadoresRelacionais
true
true
false
false
false
true
```

Terminal A.87: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseOperadoresRelacionais.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java UseOperadoresRelacionais
true
true
false
false
```

```
false
true
```

Terminal A.88: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 9

```
1 class VerificaValores {
2     public static void main(String [] args) {
3         int anoCampeao = 1958;
4         int anoDescobrimentoDoBrasil = 1500;
5
6         System.out.println((anoCampeao+22)/5 >= (anoDescobrimentoDoBrasil+120)/4);
7     }
8 }
```

Código Java A.42: VerificaValores.java

Compile e execute a classe VerificaValores.

```
~/k19/operadores$ javac VerificaValores.java
~/k19/operadores$ java VerificaValores
false
```

Terminal A.89: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac VerificaValores.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java VerificaValores
false
```

Terminal A.90: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 10

```
1 class UseOperadoresLogicos {
2     public static void main(String[] args) {
3         int q = 10;
4         int w = 5;
5         int e = 8;
6         int r = 11;
7
8         System.out.println(q > w | e < r);
9         System.out.println(q > r || e < w);
10        System.out.println(q > e & w < r);
11        System.out.println(q > w && r < e);
12        System.out.println(q > w ^ e < r);
13    }
14 }
```

Código Java A.43: UseOperadoresLogicos.java

Compile e execute a classe UseOperadoresLogicos.

```
~/k19/operadores$ javac UseOperadoresLogicos.java
~/k19/operadores$ java UseOperadoresLogicos
true
false
true
false
false
```

Terminal A.91: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseOperadoresLogicos.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java UseOperadoresLogicos
true
false
true
false
false
```

Terminal A.92: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 11

```
1 class UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 10;
4         int b = 8;
5
6         System.out.println((a < b) ? a : b);
7         System.out.println(!(a < b) ? "Marcelo" : "Jonas");
8         System.out.println((a < b) ? a : ++b);
9         System.out.println(!(--a == b) ? a : b + 1);
10    }
11 }
```

Código Java A.44: UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento.java

Compile e execute a classe UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento.

```
~/k19/operadores$ javac UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento.java
~/k19/operadores$ java UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento
8
Marcelo
9
10
```

Terminal A.93: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\operadores> javac UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento.java
C:\Users\K19\k19\operadores> java UseTernarioNegacaoIncrementoDecremento
8
Marcelo
9
10
```

Terminal A.94: Compilando e executando em ambiente Windows

Questão 1

Resposta **c**

- a) A linguagem Java permite operações de casting.
- b) A cópia de valores entre variáveis do mesmo tipo não exige operações de casting.
- c) Esta alternativa está correta.
- d) Em Java, operações de casting não transformam strings em números.
- e) Em Java, operações de casting não transformam números em strings.

Questão 2

Resposta **c**

- a) Não há erro de compilação na linha 6.
- b) Não há erro de execução na linha 7.
- c) Esta alternativa está correta.
- d) Na linha 7, o valor armazenado na variável `b` é convertido para `double` através do método chamado `parseDouble` e não através de uma operação de casting.
- e) Na linha 7, o valor armazenado na variável `b` não é convertido para `String`.

Questão 3

Resposta **d**

O valor 255 não está no intervalo do tipo `byte`. Por isso, na linha 5, ocorre um erro de compilação. Apesar do valor 127 ser do tipo `int`, como ele está no intervalo do tipo `byte`, ele é convertido automaticamente para `byte`.

Questão 4

Resposta **d**

Questão 5

Resposta **c**

A expressão $5/2$ envolve apenas números inteiros. Portanto, o resultado será um número inteiro. Como o resultado matemático da expressão “ $5/2$ ” é 2.5, a expressão `5/2` devolve o valor 2, pois a parte fracionária é descartada.

A expressão `5.0/2` envolve um número do tipo `double` e um número de tipo inteiro. Portanto, o seu resultado será do tipo `double` e igual a 2.5.

A expressão `(double)5/2` envolve duas operações: uma de casting e uma de divisão. Como a operação de casting tem prioridade maior do que a operação de divisão, a operação de casting será executada primeiro nesse caso. Assim, o número 5 é convertido para o número 5.0 no formato `double`. Em seguida, é realizada a divisão do valor 5.0 em `double` pelo valor 2, cujo resultado é do tipo `double` e igual a 2.5.

Questão 6

Resposta **e**

Questão 7

Resposta **e**

Na linha 5, ocorre um overflow e o valor que será exibido é “-2147483648”.

Questão 8

Resposta **b**

Questão 9

Resposta **a**

A primeira linha declara uma variável do tipo `int` e atribui a ela o valor 10. Na segunda linha, o operador `++` incrementa o valor da variável `i` em uma unidade. Assim, o valor da variável `i` passa a ser 11. Na terceira linha, é aplicada a operação `+=` com os operandos `i` e 10. Assim, o valor da variável `i` passa a ser igual a `11 + 10`, ou seja, igual a 21. Na quarta linha, o valor da variável `i` é decrementado em uma unidade, passando a ser igual a 20. Na última linha, o operador `%=` é aplicado aos operandos `i` e 3. Assim, variável `i` passa a armazenar o valor `20%3` (o resto da divisão de 20 por 3), que é igual a 2.

Questão 10

Resposta **e**

Questão 11

Resposta **d**

Questão 12

Resposta **b**

Questão 13

Resposta **e**

Questão 14

Resposta **c**

Questão 15

Resposta **a**

Questão 16

Resposta **c**

Questão 17

Resposta **a**

O operador ++ deve aparecer imediatamente antes ou depois de uma variável.

Questão 18

Resposta **d**

O resultado da operação "a = 1" é 1. Dessa forma, a variável b é inicializada com esse valor. Posteriormente, o método `println` é utilizado para exibir o valor armazenado na variável b.

Questão 19

Resposta **d**

Na linha 3, os dois operandos do operador + são do tipo `char`. Dessa forma, a operação que será efetuada é a adição aritmética. O código do caractere "a" é 97. Conseqüentemente, o resultado da adição da linha 3 é 194. De acordo com as regras para definir o tipo do resultado de uma operação aritmética, temos que esse resultado é do tipo `int`. Sendo assim, o valor 194 será exibido na saída

padrão.

Questão 20

Resposta b

Lembrando que o valor da constante `Integer.MIN_VALUE` é `-2147483648`, o resultado da divisão da linha 3 deveria ser `2147483648`. Contudo, esse valor extrapola o intervalo do tipo `int`. Sendo assim, um overflow ocorrerá e o valor exibido será `-2147483648`.

Questão 21

Resposta d

Há um erro de compilação na linha 3 porque o valor literal `2147483648` que é do tipo `int` extrapola o intervalo desse tipo. Se os parênteses que envolvem o valor `2147483648` forem retirados o programa compila porque o valor `-2147483648` está dentro do intervalo do tipo `int`.

A.4 Controle de Fluxo

Exercício de Fixação 1

```
~/k19$ mkdir controle-de-fluxo
~/k19$ cd controle-de-fluxo
~/k19/controle-de-fluxo$
```

Terminal A.95: Criando a pasta controle-de-fluxo em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19> md controle-de-fluxo
C:\Users\K19\k19> cd controle-de-fluxo
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo>
```

Terminal A.96: Criando a pasta controle-de-fluxo em ambiente Windows

Exercício de Fixação 2

```
1 class AprovadoReprovado {
2     public static void main(String[] args) {
3         double nota = Math.random() * 10;
4
5         System.out.println("A nota do aluno é: " + nota);
```

```

6
7     if (nota < 5) {
8         System.out.println("REPROVADO");
9     } else {
10        System.out.println("APROVADO");
11    }
12 }
13 }

```

Código Java A.45: AprovadoReprovado.java

Exercício de Fixação 3

```

~/k19/controle-de-fluxo$ javac AprovadoReprovado.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java AprovadoReprovado
A nota do aluno é: 0.2638522892234163
REPROVADO

~/k19/controle-de-fluxo$ java AprovadoReprovado
A nota do aluno é: 6.979547724462908
APROVADO

~/k19/controle-de-fluxo$ java AprovadoReprovado
A nota do aluno é: 9.817359518391823
APROVADO

```

Terminal A.97: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac OperadoresAritmeticos.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java OperadoresAritmeticos
A nota do aluno é: 0.2638522892234163
REPROVADO

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java OperadoresAritmeticos
A nota do aluno é: 6.979547724462908
APROVADO

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java OperadoresAritmeticos
A nota do aluno é: 9.817359518391823
APROVADO

```

Terminal A.98: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 4

```

1 class VerificaValorProduto {
2     public static void main(String[] args) {
3         double precoDoProduto1 = Math.random() * 1000;
4         double precoDoProduto2 = Math.random() * 1000;
5
6         System.out.println("O preço do produto 1 é: " + precoDoProduto1);
7         System.out.println("O preço do produto 2 é: " + precoDoProduto2);
8
9         if (precoDoProduto1 < precoDoProduto2) {
10            System.out.println("O produto 1 é o mais barato");
11        } else {
12            if(precoDoProduto2 < precoDoProduto1) {
13                System.out.println("O produto 2 é o mais barato");

```

```
14     } else {
15         System.out.println("Os preços dos dois produtos são iguais");
16     }
17 }
18 }
19 }
```

Código Java A.46: VerificaValorProduto.java

Exercício de Fixação 5

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac VerificaValorProduto.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java VerificaValorProduto
0 preço do produto 1 é: 407.0629216803149
0 preço do produto 2 é: 470.09065026412986
0 produto 1 é o mais barato

~/k19/controle-de-fluxo$ java VerificaValorProduto
0 preço do produto 1 é: 822.5829453982788
0 preço do produto 2 é: 462.3926076619123
0 produto 2 é o mais barato

~/k19/controle-de-fluxo$ java VerificaValorProduto
0 preço do produto 1 é: 992.427819296529
0 preço do produto 2 é: 992.427819296529
0s preços dos dois produtos são iguais
```

Terminal A.99: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac VerificaValorProduto.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java VerificaValorProduto
0 preço do produto 1 é: 407.0629216803149
0 preço do produto 2 é: 470.09065026412986
0 produto 1 é o mais barato

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java VerificaValorProduto
0 preço do produto 1 é: 822.5829453982788
0 preço do produto 2 é: 462.3926076619123
0 produto 2 é o mais barato

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java VerificaValorProduto
0 preço do produto 1 é: 992.427819296529
0 preço do produto 2 é: 992.427819296529
0s preços dos dois produtos são iguais
```

Terminal A.100: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 6

```
1 class EscolheRoupa {
2     public static void main(String[] args) {
3         double temperatura = -20 + Math.random() * 60; // De -20 graus a 40 graus.
4         System.out.println("Temperatura: " + temperatura);
5         if (temperatura >= 20) {
6             System.out.println("Está calor");
7         } else {
8             System.out.println("Está frio");
9         }
10    }
```

```
11     if (temperatura < 20) {
12         System.out.println("blusa");
13     } else {
14         System.out.println("camiseta");
15     }
16
17     if (temperatura >= 20) {
18         System.out.println("bermuda");
19     } else {
20         System.out.println("calça");
21     }
22
23     if (temperatura >= 20) {
24         System.out.println("chinelos");
25     } else {
26         System.out.println("tênis");
27     }
28
29     if (temperatura < 20) {
30         System.out.println("cachecol");
31     } else {
32         System.out.println("óculos de sol");
33     }
34 }
35 }
```

Código Java A.47: EscolheRoupa.java

Exercício de Fixação 7

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac EscolheRoupa.java
```

```
~/k19/controle-de-fluxo$ java EscolheRoupa
Temperatura: 34.07693368477355
Está calor
camiseta
bermuda
chinelos
óculos de sol
```

```
~/k19/controle-de-fluxo$ java EscolheRoupa
Temperatura: -2.3436470133381277
Está frio
blusa
calça
tênis
cachecol
```

```
~/k19/controle-de-fluxo$ java EscolheRoupa
Temperatura: 9.759101331534062
Está frio
blusa
calça
tênis
cachecol
```

Terminal A.101: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac EscolheRoupa.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java EscolheRoupa
Temperatura: 34.07693368477355
Está calor
camiseta
bermuda
chinelos
óculos de sol
```

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java EscolheRoupa
Temperatura: -2.3436470133381277
Está frio
blusa
calça
tênis
cachecol

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java EscolheRoupa
Temperatura: 9.759101331534062
Está frio
blusa
calça
tênis
cachecol
```

Terminal A.102: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 8

```
1 class EscolheCaminho {
2     public static void main(String[] args) {
3         double valor = Math.random();
4
5         System.out.println("VALOR: " + valor);
6
7         if (valor < 0.5) {
8             System.out.println("Vire à esquerda");
9
10            valor = Math.random();
11
12            System.out.println("VALOR: " + valor);
13
14            if (valor < 0.5) {
15                System.out.println("Vire à esquerda");
16            } else {
17                System.out.println("Vire à direita");
18            }
19
20        } else {
21            System.out.println("Vire à direita");
22
23            valor = Math.random();
24
25            System.out.println("VALOR: " + valor);
26
27            if (valor < 0.5) {
28                System.out.println("Vire à esquerda");
29            } else {
30                System.out.println("Vire à direita");
31            }
32        }
33    }
34 }
```

Código Java A.48: EscolheCaminho.java

Exercício de Fixação 9

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac EscolheCaminho.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java EscolheCaminho
VALOR: 0.3017715862415762
Vire à esquerda
VALOR: 0.9011271709760207
Vire à direita

~/k19/controle-de-fluxo$ java EscolheCaminho
VALOR: 0.9884547100858677
Vire à direita
VALOR: 0.4083159531305627
Vire à esquerda

~/k19/controle-de-fluxo$ java EscolheCaminho
VALOR: 0.6411095634177562
Vire à direita
VALOR: 0.9297619245394584
Vire à direita
```

Terminal A.103: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac EscolheCaminho.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java EscolheCaminho
VALOR: 0.3017715862415762
Vire à esquerda
VALOR: 0.9011271709760207
Vire à direita

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java EscolheCaminho
VALOR: 0.9884547100858677
Vire à direita
VALOR: 0.4083159531305627
Vire à esquerda

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java EscolheCaminho
VALOR: 0.6411095634177562
Vire à direita
VALOR: 0.9297619245394584
Vire à direita
```

Terminal A.104: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 10

```
1 class AdivisivelPorB {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = (int)(Math.random() * 1000);
4         int b = (int)(Math.random() * 20);
5
6         System.out.println("a: " + a);
7         System.out.println("b: " + b);
8
9         if (a % b == 0) {
10            System.out.println("É divisível");
11        } else {
12            System.out.println("Não é divisível");
13        }
14    }
15 }
```

Código Java A.49: AdivisivelPorB.java

Exercício de Fixação 11

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac ADivisivelPorB.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java ADivisivelPorB
a: 779
b: 16
Não é divisível

~/k19/controle-de-fluxo$ java ADivisivelPorB
a: 784
b: 16
É divisível

~/k19/controle-de-fluxo$ java ADivisivelPorB
a: 20
b: 10
É divisível

~/k19/controle-de-fluxo$ java ADivisivelPorB
a: 628
b: 9
Não é divisível

~/k19/controle-de-fluxo$ java ADivisivelPorB
a: 615
b: 11
Não é divisível
```

Terminal A.105: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac ADivisivelPorB.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ADivisivelPorB
a: 779
b: 16
Não é divisível

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ADivisivelPorB
a: 784
b: 16
É divisível

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ADivisivelPorB
a: 20
b: 10
É divisível

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ADivisivelPorB
a: 628
b: 9
Não é divisível

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ADivisivelPorB
a: 615
b: 11
Não é divisível
```

Terminal A.106: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 12

```
1 class Saudacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         int hora = (int)(Math.random() * 24);
4         System.out.println(hora + " hora(s)");
5
6         if (hora >= 0 && hora <= 6) {
7             System.out.println("Zzzzz");
8         } else if (hora >= 7 && hora <= 11) {
9             System.out.println("Bom dia");
10        }
```

```

10     } else if (hora >= 12 && hora <= 17) {
11         System.out.println("Boa tarde");
12     } else if (hora >= 18 && hora <= 23) {
13         System.out.println("Boa noite");
14     }
15     }
16 }

```

Código Java A.50: Saudacao.java

Exercício de Fixação 13

```

~/k19/controle-de-fluxo$ javac Saudacao.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java Saudacao
10 hora(s)
Bom dia

~/k19/controle-de-fluxo$ java Saudacao
3 hora(s)
Zzzzz

~/k19/controle-de-fluxo$ java Saudacao
22 hora(s)
Boa noite

~/k19/controle-de-fluxo$ java Saudacao
20 hora(s)
Boa noite

~/k19/controle-de-fluxo$ java Saudacao
15 hora(s)
Boa tarde

```

Terminal A.107: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac Saudacao.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java Saudacao
10 hora(s)
Bom dia

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java Saudacao
3 hora(s)
Zzzzz

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java Saudacao
22 hora(s)
Boa noite

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java Saudacao
20 hora(s)
Boa noite

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java Saudacao
15 hora(s)
Boa tarde

```

Terminal A.108: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 14

```

1 class LoremIpsum {

```

```
2 public static void main(String[] args) {
3     for (int i = 0; i < 5; i++) {
4         System.out.println("Lorem ipsum dolor sit amet");
5     }
6 }
7 }
```

Código Java A.51: LoremIpsum.java

Exercício de Fixação 15

```
~/k19/control-de-fluxo$ javac LoremIpsum.java

~/k19/control-de-fluxo$ java LoremIpsum
Lorem ipsum dolor sit amet
```

Terminal A.109: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> javac LoremIpsum.java

C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> java LoremIpsum
Lorem ipsum dolor sit amet
```

Terminal A.110: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 16

```
1 class ImprimeAte100 {
2     public static void main(String[] args) {
3         for (int i = 1; i <= 100; i++) {
4             System.out.println(i);
5         }
6     }
7 }
```

Código Java A.52: ImprimeAte100.java

Exercício de Fixação 17

```
~/k19/control-de-fluxo$ javac ImprimeAte100.java

~/k19/control-de-fluxo$ java ImprimeAte100
1
2
3
```

```
...
100
```

Terminal A.111: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac ImprimeAte100.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ImprimeAte100
1
2
3
...
100
```

Terminal A.112: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 18

```
1 class ImprimeAte100ExcetoMultiplo3 {
2     public static void main(String[] args) {
3         for (int i = 1; i <= 100; i++) {
4             if (i % 3 != 0) {
5                 System.out.println(i);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

Código Java A.53: ImprimeAte100ExcetoMultiplo3.java

Exercício de Fixação 19

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac ImprimeAte100ExcetoMultiplo3.java
~/k19/controle-de-fluxo$ java ImprimeAte100ExcetoMultiplo3
1
2
4
5
...
100
```

Terminal A.113: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac ImprimeAte100ExcetoMultiplo3.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ImprimeAte100ExcetoMultiplo3
1
2
4
5
...
100
```

Terminal A.114: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 20

```
1 class DivideMaiorInteiro {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numero = Integer.MAX_VALUE;
4         while (numero >= 100) {
5             numero /= 2;
6             System.out.println(numero);
7         }
8     }
9 }
```

Código Java A.54: DivideMaiorInteiro.java

Exercício de Fixação 21

```
~/k19/control-de-fluxo$ javac DivideMaiorInteiro.java
~/k19/control-de-fluxo$ java DivideMaiorInteiro
1073741823
536870911
268435455
...
```

Terminal A.115: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> javac DivideMaiorInteiro.java
C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> java DivideMaiorInteiro
1073741823
536870911
268435455
...
```

Terminal A.116: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 22

```
1 class GeradorDeIngressos {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(int i = 1; i <= 4; i++) {
4             for(int j = 1; j <= 20; j++) {
5                 System.out.println("Setor: " + i + " Cadeira: " + j);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

Código Java A.55: GeradorDeIngressos.java

Exercício de Fixação 23

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac GeradorDeIngressos.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java GeradorDeIngressos
Setor 1 Cadeira 1
Setor 1 Cadeira 2
Setor 1 Cadeira 3
...
Setor 4 Cadeira 20
```

Terminal A.117: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac GeradorDeIngressos.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java GeradorDeIngressos
Setor 1 Cadeira 1
Setor 1 Cadeira 2
Setor 1 Cadeira 3
...
Setor 4 Cadeira 20
```

Terminal A.118: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 24

```
1 class JogoDeDado {
2     public static void main(String[] args) {
3         int soma = 0;
4         for(int i = 1; i <= 5; i++) {
5             System.out.println("Lançamento: " + i);
6             int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
7
8             System.out.println("Número: " + numero);
9             soma += numero;
10
11             System.out.println("Soma: " + soma);
12             System.out.println("-----");
13
14             if(soma > 19) {
15                 System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
16                 break;
17             }
18         }
19     }
20 }
```

Código Java A.56: JogoDeDado.java

Exercício de Fixação 25

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac JogoDeDado.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDeDado
...
```

Terminal A.119: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac JogoDeDado.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDeDado
...
```

Terminal A.120: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 26

```
1 class JogoDeDado2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         int soma = 0;
4         for(int i = 1; i <= 5; i++) {
5             System.out.println("Lançamento: " + i);
6             int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
7
8             System.out.println("Número: " + numero);
9
10            if(numero % 2 == 0) {
11                System.out.println("-----");
12                continue;
13            }
14
15            soma += numero;
16
17            System.out.println("Soma: " + soma);
18            System.out.println("-----");
19
20            if(soma > 9) {
21                System.out.println("Você ganhou com " + i + " lançamentos");
22                break;
23            }
24        }
25
26        if(soma <= 9) {
27            System.out.println("Você perdeu");
28        }
29    }
30 }
```

Código Java A.57: JogoDeDado2.java

Exercício de Fixação 27

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac JogoDeDado2.java
~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDeDado2
Lançamento: 1
Número: 2
-----
Lançamento: 2
Número: 1
Soma: 1
-----
Lançamento: 3
Número: 6
-----
Lançamento: 4
Número: 3
Soma: 4
```

```

-----
Lançamento: 5
Número: 5
Soma: 9
-----
Você perdeu

~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDeDado2
Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
-----
Lançamento: 2
Número: 2
-----
Lançamento: 3
Número: 5
Soma: 10
-----
Você ganhou com 3 lançamentos

~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDeDado2
Lançamento: 1
Número: 3
Soma: 3
-----
Lançamento: 2
Número: 4
-----
Lançamento: 3
Número: 5
Soma: 8
-----
Lançamento: 4
Número: 3
Soma: 11
-----
Você ganhou com 4 lançamentos

```

Terminal A.121: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac JogoDeDado2.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDeDado2
Lançamento: 1
Número: 2
-----
Lançamento: 2
Número: 1
Soma: 1
-----
Lançamento: 3
Número: 6
-----
Lançamento: 4
Número: 3
Soma: 4
-----
Lançamento: 5
Número: 5
Soma: 9
-----
Você perdeu

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDeDado2
Lançamento: 1
Número: 5
Soma: 5
-----
Lançamento: 2
Número: 2
-----
Lançamento: 3
Número: 5
Soma: 10
-----
Você ganhou com 3 lançamentos

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDeDado2
Lançamento: 1
Número: 3
Soma: 3

```

```
-----  
Lançamento: 2  
Número: 4  
-----  
Lançamento: 3  
Número: 5  
Soma: 8  
-----  
Lançamento: 4  
Número: 3  
Soma: 11  
-----  
Você ganhou com 4 lançamentos
```

Terminal A.122: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 28

```
1 class BartChalkboard {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         for(;;)  
4             System.out.println("I WILL NOT XEROX MY BUTT");  
5     }  
6 }
```

Código Java A.58: BartChalkboard.java

Exercício de Fixação 29

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac BartChalkboard.java  
  
~/k19/controle-de-fluxo$ java BartChalkboard  
I WILL NOT XEROX MY BUTT  
I WILL NOT XEROX MY BUTT  
I WILL NOT XEROX MY BUTT  
...
```

Terminal A.123: Compilando e executando em ambiente Unix

Em ambiente Unix, digite **CTRL+C** para interromper a execução do programa no terminal.

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac BartChalkboard.java  
  
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java BartChalkboard  
I WILL NOT XEROX MY BUTT  
I WILL NOT XEROX MY BUTT  
I WILL NOT XEROX MY BUTT  
...
```

Terminal A.124: Compilando e executando em ambiente Windows

Em ambiente Windows, para interromper a execução do programa no terminal digite **CTRL+D**.

Complementar 1

```

1 class ComparaValores {
2     public static void main(String[] args) {
3         double primeiro = Math.random();
4         double segundo = Math.random();
5
6         System.out.println("Primeiro: " + primeiro);
7         System.out.println("Segundo: " + segundo);
8
9         if(primeiro < segundo) {
10            System.out.println("Primeiro > Segundo");
11        } else if(primeiro > segundo) {
12            System.out.println("Segundo > Primeiro");
13        } else {
14            System.out.println("Primeiro = Segundo");
15        }
16    }
17 }

```

Código Java A.59: ComparaValores.java

Compile e execute a classe ComparaValores.

```

~/k19/controle-de-fluxo$ javac ComparaValores.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java ComparaValores
Primeiro: 0.129763492443489
Segundo: 0.00506741041553552
Primeiro > Segundo

~/k19/controle-de-fluxo$ java ComparaValores
Primeiro: 0.16979575246475298
Segundo: 0.7230291214946017
Segundo > Primeiro

~/k19/controle-de-fluxo$ java ComparaValores
Primeiro: 0.8885443635299185
Segundo: 0.8885443635299185
Primeiro = Segundo

```

Terminal A.125: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac ComparaValores.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ComparaValores
Primeiro: 0.129763492443489
Segundo: 0.00506741041553552
Primeiro > Segundo

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ComparaValores
Primeiro: 0.16979575246475298
Segundo: 0.7230291214946017
Segundo > Primeiro

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java ComparaValores
Primeiro: 0.8885443635299185
Segundo: 0.8885443635299185
Primeiro = Segundo

```

Terminal A.126: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 2

```

1 class BlocoDeAstericos {
2     public static void main(String[] args) {

```

```
3 for(int i = 0; i < 5; i++) {
4     System.out.println("*****");
5 }
6 }
7 }
```

Código Java A.60: BlocoDeAstericos.java

Compile e execute a classe BlocoDeAstericos.

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac BlocoDeAstericos.java
~/k19/controle-de-fluxo$ java BlocoDeAstericos
*****
*****
*****
*****
*****
```

Terminal A.127: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac BlocoDeAstericos.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java BlocoDeAstericos
*****
*****
*****
*****
*****
```

Terminal A.128: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 3

```
1 class TrianguloDeAstericos {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = "*";
4         for(int i = 0; i < 6; i++) {
5             System.out.println(s);
6             s += "*";
7         }
8     }
9 }
```

Código Java A.61: TrianguloDeAstericos.java

Compile e execute a classe TrianguloDeAstericos.

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac TrianguloDeAstericos.java
~/k19/controle-de-fluxo$ java TrianguloDeAstericos
*
**
***
****
*****
*****
```

Terminal A.129: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac TrianguloDeAstericos.java
```

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java TrianguloDeAstericos
*
**
***
****
*****
*****
```

Terminal A.130: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 4

```
1 class TresTriangulosDeAstericos {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(int i = 0; i < 3; i++) {
4             String s = "*";
5             for(int j = 0; j < 6; j++) {
6                 System.out.println(s);
7                 s += "*";
8             }
9         }
10    }
11 }
```

Código Java A.62: TresTriangulosDeAstericos.java

Compile e execute a classe TresTriangulosDeAstericos.

```
~/k19/controle-de-fluxo$ javac TresTriangulosDeAstericos.java
~/k19/controle-de-fluxo$ java TresTriangulosDeAstericos
*
**
***
****
*****
*****
*
**
***
****
*****
*****
*
**
***
****
*****
*****
```

Terminal A.131: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac TresTriangulosDeAstericos.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java TresTriangulosDeAstericos
*
**
***
****
*****
*****
*
**
***
****
*****
*****
*
**
***
****
*****
*****
```

```

**
***
****
*****
*****

```

Terminal A.132: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 5

```

1 class LosangoDeAstericos {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s1 = "";
4         String s2 = "*****";
5         for(int i = 0; i < 5; i++) {
6             System.out.print(s1);
7             System.out.println(s2);
8             s1 += " ";
9         }
10    }
11 }

```

Código Java A.63: LosangoDeAstericos.java

Compile e execute a classe LosangoDeAstericos.

```

~/k19/controle-de-fluxo$ javac LosangoDeAstericos.java

~/k19/controle-de-fluxo$ java LosangoDeAstericos
*****
*****
*****
*****
*****

```

Terminal A.133: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac LosangoDeAstericos.java

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java LosangoDeAstericos
*****
*****
*****
*****
*****

```

Terminal A.134: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 6

```

1 class TresLosangosDeAstericos {
2     public static void main(String[] args) {
3         for(int i = 0; i < 3; i++) {
4             String s1 = "";
5             String s2 = "*****";
6             for(int j = 0; j < 5; j++) {
7                 System.out.print(s1);
8                 System.out.println(s2);

```


Compile e execute a classe CartoesDeEstacionamento.

```
~/k19/control-e-de-fluxo$ javac CartoesDeEstacionamento.java

~/k19/control-e-de-fluxo$ java CartoesDeEstacionamento
BLOCO: 1 APTO: 11
BLOCO: 1 APTO: 12
BLOCO: 1 APTO: 13
BLOCO: 1 APTO: 14
BLOCO: 1 APTO: 21
BLOCO: 1 APTO: 22
BLOCO: 1 APTO: 23
BLOCO: 1 APTO: 24
...
```

Terminal A.137: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\control-e-de-fluxo> javac CartoesDeEstacionamento.java

C:\Users\K19\k19\control-e-de-fluxo> java CartoesDeEstacionamento
BLOCO: 1 APTO: 11
BLOCO: 1 APTO: 12
BLOCO: 1 APTO: 13
BLOCO: 1 APTO: 14
BLOCO: 1 APTO: 21
BLOCO: 1 APTO: 22
BLOCO: 1 APTO: 23
BLOCO: 1 APTO: 24
...
```

Terminal A.138: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 8

```
1 class Tabuada {
2     public static void main(String[] args) {
3         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
4             for (int j = 1; j <= 10; j++) {
5                 System.out.println(i + "x" + j + " = " + i * j);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

Código Java A.66: Tabuada.java

Compile e execute a classe Tabuada.

```
~/k19/control-e-de-fluxo$ javac Tabuada.java

~/k19/control-e-de-fluxo$ java Tabuada
1x1 = 1
1x2 = 2
1x3 = 3
...
10x8 = 80
10x9 = 90
10x10 = 100
```

Terminal A.139: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\control-e-de-fluxo> javac Tabuada.java

C:\Users\K19\k19\control-e-de-fluxo> java Tabuada
1x1 = 1
```

```

1x2 = 2
1x3 = 3
...
10x8 = 80
10x9 = 90
10x10 = 100

```

Terminal A.140: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 9

```

1 class Piramide {
2     public static void main(String[] args) {
3         int baseMaior = 7;
4
5         for (int i = 1; i <= baseMaior; i += 2) {
6             int espacos = (baseMaior - i) / 2;
7             String linha = "";
8
9             for (int j = 0; j < espacos; j++) {
10                linha += " ";
11            }
12
13            for (int k = 0; k < i; k++) {
14                linha += "*";
15            }
16
17            System.out.println(linha);
18        }
19    }
20 }

```

Código Java A.67: Piramide.java

Compile e execute a classe Piramide.

```

~/k19/control-de-fluxo$ javac Piramide.java
~/k19/control-de-fluxo$ java Piramide
*
***
*****
*****

```

Terminal A.141: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> javac Piramide.java
C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> java Piramide
*
***
*****
*****

```

Terminal A.142: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 10


```

1 class ContaUns {
2     public static void main(String[] args) {
3         double numero = Math.random();
4         System.out.println(numero);
5
6         String s = "" + numero;
7         int resposta = 0;
8
9         for(int i = 0; i < s.length(); i++) {
10            if(s.charAt(i) == '1') {
11                resposta++;
12            }
13        }
14
15        System.out.println(resposta);
16    }
17 }

```

Código Java A.69: ContaUns.java

Compile e execute a classe ContaUns.

```

~/k19/control-de-fluxo$ javac ContaUns.java

~/k19/control-de-fluxo$ java ContaUns
0.46029982416581405
2

~/k19/control-de-fluxo$ java ContaUns
0.24021506754711108
4

~/k19/control-de-fluxo$ java ContaUns
0.9189156985811225
4

```

Terminal A.145: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> javac ContaUns.java

C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> java ContaUns
0.46029982416581405
2

C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> java ContaUns
0.24021506754711108
4

C:\Users\K19\k19\control-de-fluxo> java ContaUns
0.9189156985811225
4

```

Terminal A.146: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 12

```

1 class JogoDaSomaImpar {
2     public static void main(String[] args) {
3         int soma = 0;
4         int quantidadeDeSeis = 0;
5
6         for(int i = 0; i < 10; i++) {
7             int numero = (int)(Math.random() * 6 + 1);
8

```

```

9      System.out.println("Número: " + numero);
10
11     if(numero == 1) {
12         continue;
13     }
14
15     if(numero == 6) {
16         quantidadeDeSeis++;
17     }
18
19     if(quantidadeDeSeis == 2) {
20         System.out.println("Dois seis! Você perdeu!");
21         break;
22     }
23
24     soma += numero;
25 }
26
27 if(quantidadeDeSeis != 2) {
28     System.out.println("Soma: " + soma);
29     if(soma % 2 != 0) {
30         System.out.println("Soma ímpar! Você ganhou");
31     } else {
32         System.out.println("Soma par! Você perdeu");
33     }
34 }
35 }
36 }

```

Código Java A.70: JogoDaSomaImpar.java

Compile e execute a classe JogoDaSomaImpar.

```

~/k19/controle-de-fluxo$ javac JogoDaSomaImpar.java
~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDaSomaImpar
Número: 5
Número: 3
Número: 2
Número: 5
Número: 2
Número: 6
Número: 5
Número: 6
Dois seis! Você perdeu!

~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDaSomaImpar
Número: 1
Número: 2
Número: 2
Número: 1
Número: 6
Número: 1
Número: 4
Número: 3
Número: 2
Número: 2
Soma: 21
Soma ímpar! Você ganhou

~/k19/controle-de-fluxo$ java JogoDaSomaImpar
Número: 4
Número: 4
Número: 2
Número: 4
Número: 3
Número: 5
Número: 5
Número: 3
Número: 6
Número: 2
Soma: 38
Soma par! Você perdeu

```

Terminal A.147: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> javac JogoDaSomaImpar.java
C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDaSomaImpar
Número: 5
Número: 3
Número: 2
Número: 5
Número: 2
Número: 6
Número: 5
Número: 6
Dois seis! Você perdeu!

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDaSomaImpar
Número: 1
Número: 2
Número: 2
Número: 1
Número: 6
Número: 1
Número: 4
Número: 3
Número: 2
Número: 2
Soma: 21
Soma ímpar! Você ganhou

C:\Users\K19\k19\controle-de-fluxo> java JogoDaSomaImpar
Número: 4
Número: 4
Número: 2
Número: 4
Número: 3
Número: 5
Número: 5
Número: 3
Número: 6
Número: 2
Soma: 38
Soma par! Você perdeu
```

Terminal A.148: Compilando e executando em ambiente Windows

Questão 1

Resposta **c**

Questão 2

Resposta **a**

Questão 3

Resposta **c**

No if, a condição deve ser um valor booleano.

Questão 4

Resposta **e**

- a) Podemos usar o `if` sem usar o `else`.
- b) O corpo do `else` é executado quando a condição do `if` é falsa.
- c) O corpo do `if` é executado quando a condição é verdadeira.
- d) No corpo dos `elses` podemos definir `ifs` e outras operações.
- e) Esta alternativa está correta.

Questão 5

Resposta d

Nas linhas 1 e 2, são declaradas as variáveis `a` e `b` do tipo `int` e inicializadas com o valor 1.

Na linha 4, compara-se o valor devolvido pela operação `a++` com o valor da variável `b`. A operação `a++` incrementa o valor da variável `a` em uma unidade, de forma que `a` passe a armazenar o valor 2. Mas como a operação `a++` devolve o valor armazenado na variável `a` antes de seu incremento, a condição do `if` da linha 4 é "`1 > 1`". Como a condição é falsa, o fluxo do programa passa para a linha 11.

Na linha 11, compara-se o valor da variável `a` com o valor devolvido pela operação `--b`. Como a operação `--b` decrementa o valor armazenado na variável `b` em uma unidade mas devolve o valor que estava armazenado em `b` antes de decrementá-la, a condição do `if` é "`2 > 0`". Como essa condição é verdadeira, o programa segue sua execução na linha 12.

Na linha 12, é atribuído o valor 13 à variável `a`. A execução desse trecho de código é então encerrada. Portanto, o valor da variável `a` ao final da execução desse trecho de código é 13.

Questão 6

Resposta e

Na linha 1, é declarada a variável `a` do tipo `int` e inicializada como valor 1. Como as condições `a >= 0` e `a < 2` são ambas verdadeiras, a condição do `if` da linha 2 é verdadeira. Assim, a linha 3 é executada e, portanto, a mensagem "A" é exibida.

O fluxo de execução continua na linha 5. Como o valor da variável `a` não é maior ou igual a 2, a operação `a >= 2` devolve `false`. Portanto, a condição do `if` da linha 5 é falsa e o fluxo de execução é desviado para a linha 8. Na linha 8, a mensagem "C" é exibida.

Questão 7

Resposta d

Questão 8

Resposta **e**

Questão 9

Resposta **a**

Na linha 1, a variável `a` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 1. Como o valor da variável `a` não é maior do que 10, a condição do `while` da linha 3 é falsa e, portanto, o corpo do laço não é executado.

Questão 10

Resposta **d**

Na linha 1, a variável `a` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 1.

A linha 3 do código apresenta a declaração de um laço `for`. Primeiramente, é declarada a variável `i` do tipo `int` e inicializada com o valor 10.

Em seguida, a condição do `for` é verificada. Como o valor de `i` é maior do que 0, a condição é verdadeira e o corpo do laço é executado. Na linha 4, o valor da variável `a` passa a ser igual a 3.

O fluxo de execução é então desviado para o trecho de atualização do laço `for`, onde o valor da variável `i` é decrementado em uma unidade.

O fluxo de execução passa para condição do laço `for`, onde a comparação `i > 0` é realizada. Como o valor da variável `i` é igual a 9, essa condição é verdadeira e o corpo do laço é executado novamente.

Observe que o corpo do laço `for` é executado um total de dez vezes. Sendo assim, o valor armazenado pela variável `a` ao final da execução desse trecho de código é 21.

Questão 11

Resposta **d**

Esse código compila sem problemas e não apresenta erro ao ser executado. Como a condição do laço `for` da linha 3 não foi definida explicitamente, ela devolverá o valor `true`. Dessa forma, o corpo do laço será executado indefinidamente, exibindo a mensagem “K19” em cada iteração.

Questão 12

Resposta **d**

Observe o corpo laço `for` da linha 3. Quando o valor da variável `i` for igual a 3 ou igual a 5, a condição do `if` da linha 4 será verdadeira e, portanto, a instrução `continue` será executada. A instrução `continue` desvia o fluxo de execução para o trecho de atualização do laço `for`.

Por outro lado, quando o valor da variável *i* for 9, a condição do `if` da linha 8 será verdadeira e, portanto, a instrução `break` será executada. A instrução `break` desvia o fluxo de execução para a primeira instrução depois do laço a qual pertence.

Dessa forma, a linha 12 será executada quando o valor da variável *i* for igual a 1, 2, 4, 6, 7 ou 8. Ou seja, ao final da execução desse trecho de código, a variável *a* armazenará o valor $1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8$, que é igual a 28.

Questão 13

Resposta e

Observe que o corpo do laço `for` da linha 2 será executado 10 vezes. Observe também que, a cada iteração do laço da linha 2, o corpo do laço da linha 3 será executado 10 vezes. Dessa forma, o corpo do laço da linha 3 será executado um total de 100 vezes. Como a cada iteração do laço da linha 3 a variável *a* tem seu valor incrementado em uma unidade, ao final da execução desse trecho de código o seu valor será igual a 100.

Questão 14

Resposta c

Observe que o corpo do laço `for` da linha 2 será executado 10 vezes. Observe também que, a cada iteração do laço da linha 2, o corpo do laço da linha 3 será executado 10 vezes. Dessa forma, o corpo do laço da linha 3 será executado um total de 100 vezes.

Agora, observe a condição do `if` da linha 4. Essa condição será verdadeira quando os valores das variáveis *i* e *j* forem iguais. Quando isso ocorrer, a instrução `continue` será executada, desviando o fluxo de execução para o trecho de atualização do laço `for` da linha 3.

Como as variáveis *i* e *j* serão iguais quando ambas forem iguais a 0 ou ambas iguais a 1, ..., ou ambas iguais a 9, a instrução `continue` será executada um total de 10 vezes.

Portanto, a linha 7 será executada $100 - 10$ vezes, ou seja, 90 vezes. Dessa forma, a operação `a++` será executada 90 vezes. Como a variável *a* é inicializada com o valor 0 e a cada execução da operação `a++` o valor da variável *a* é incrementado de uma unidade, ao final da execução desse trecho de código o valor da variável *a* será igual a 90.

Questão 15

Resposta b

Questão 16

Resposta e

O laço `for` declara a variável `i` do tipo `int` e inicializa-a com o valor 0. Observe que a condição do laço verifica se o valor de `i` é menor do que 10, enquanto que o trecho de atualização do laço decreta o valor da variável `i`.

Na primeira iteração do laço, a variável armazenará o valor 0. Na segunda iteração, a variável armazenará o valor -1. Na terceira iteração, a variável armazenará o valor -2. E assim por diante, até a iteração em que a variável `i` armazenar o valor -2147483648. Nessa iteração, após o bloco do `for` ser executado e exibir a mensagem “-2147483648”, o fluxo será desviado para o trecho de atualização do laço. Como nesse instante a variável `i` armazena o menor valor do tipo `int`, ocorre um `underflow` na execução da operação `i--`, de modo que o valor da variável `i` passa a ser igual a 2147483647. Quando a condição do laço `for` for verificada, seu resultado será falso, pois o valor de `i` não será menor do que 10 e então a execução do laço é encerrada.

Portanto, o bloco do laço `for` será executado 2147483649 vezes.

Questão 17

Resposta c

Esse trecho de código declara duas variáveis do tipo `int`. A variável `a` é inicializada com o valor 0 e a variável `b` é inicializada com o valor 1.

A condição do laço `while` da linha 3 verifica se o valor de `a` é menor do que o valor de `b`. Inicialmente, essa condição é verdadeira e, portanto, o bloco do laço é executado. Após a execução das linhas 4 e 5, a variável `a` passa a armazenar o valor 1 e a variável `b` passa a armazenar o valor 2. O fluxo de execução é então desviado para a condição do `while`, que novamente é verdadeira.

Esse processo continua até o momento em que a atribuição da linha 4 faz com que a variável `a` armazene o valor 2147483646 e a atribuição da linha 5 faz com que a variável `b` armazene o valor 2147483647.

Após essas atribuições, quando a condição do `while` for verificada, ela será verdadeira e o bloco do laço será executado novamente. Nesse ponto, após a execução da linha 4, a variável `a` passa a armazenar o valor 2147483647. Na execução da linha 5, como a variável `b` armazena o maior valor do tipo `int`, a operação `b++` provoca um `overflow`, de modo que o valor atribuído à variável `b` seja -2147483648. Em seguida, a condição do laço é falsa e a execução do laço é interrompida.

Portanto, o bloco do laço `while` é executado 2147483647 vezes.

Questão 18

Resposta d

Observe a condição do laço `while` da linha 3. A condição será verdadeira quando o valor armazenado na variável `a` for maior do que o valor armazenado na variável `b` **ou** quando o valor armazenado na variável `a` não for maior do que o valor armazenado na variável `b`. Note que um desses dois casos sempre ocorrerá, de modo que a condição do laço será sempre verdadeira. Assim, o bloco do laço será executado indefinidamente.

Questão 19

Resposta d

As linhas 1 e 2 desse trecho de código declaram as variáveis `a` e `b` do tipo `int`. Ambas são inicializadas com o valor 0.

Na linha 3, a condição do laço `while` é verdadeira, pois o valor armazenado em `a` é menor ou igual a 0. Assim, o bloco do laço é executado. Na linha 4, a variável `a` é incrementada e seu valor passa a ser 1. Na linha 5, a variável `b` é decrementada e seu valor passa a ser -1.

Em seguida, a condição do laço é novamente avaliada. Como o valor armazenado em `b` é menor ou igual a 0, a condição do laço é verdadeira. O bloco do laço é executado e a variável `a` passa a armazenar o valor 2 e a variável `b` passa a armazenar o valor -2.

Esse processo se repete até que em uma das iterações do laço, o valor 2147483647 é armazenado na variável `a` e o valor -2147483647 é armazenado na variável `b`.

A condição do laço é novamente avaliada. Como o valor armazenado em `b` é menor ou igual a zero, a condição do laço é verdadeira e o bloco do laço é executado. Como `a` armazena o maior valor do tipo `int` possível, a operação `a++` provoca um overflow e a variável `a` passa a armazenar o valor -2147483648. A operação `b--` faz com que a variável `b` armazene o valor -2147483648.

Em seguida, a condição do laço é mais uma vez avaliada. Como a variável `a` armazena um valor menor ou igual a 0, a condição do laço é verdadeira e o bloco do laço é executado. A variável `a` é incrementada e passa a armazenar o valor -2147483647. Como a variável `b` armazena o menor valor do tipo `int`, a operação `b--` provoca um underflow, fazendo com que a variável `b` armazene o valor 2147483647.

Novamente, a condição do laço é satisfeita, pois o valor armazenado em `a` é menor ou igual a 0, e o bloco do laço é executado. A variável `a` é incrementada, passando a armazenar o valor -2147483646, e a variável `b` é decrementada, passando a armazenar o valor 2147483646.

Esse processo se repete, até que as variáveis `a` e `b` armazenem o valor 0. Nesse momento, temos uma situação equivalente àquela ocorrida imediatamente após a execução da linha 2. Portanto, o bloco do laço será executado indefinidamente.

Questão 20

Resposta b

Como o bloco do `if` foi definido sem o uso de chaves, ele é formado por apenas uma instrução (a saber, a instrução da linha 5). Logo, a instrução da linha 6 não faz parte do bloco do `if` da linha 4. Dessa forma, o `else` da linha 7 não está associado ao `if` da linha 4, provocando um erro de compilação na linha 7.

Questão 21

Resposta b

Como a instrução `else` não admite condição, ocorre um erro de compilação na linha 6.

Questão 22

Resposta a

A classe `Programa` compila e não provoca erro de execução. Como o valor armazenado na variável `a` é 1, o bloco do primeiro caso do `switch` será executado. Assim, todos os blocos subsequentes também serão executados e, portanto, os números 1, 2, 3 e 4 serão exibidos na saída padrão.

Questão 23

Resposta b

Como a chave do `switch` não pode ser do tipo `double`, há um erro de compilação na linha 4.

Questão 24

Resposta c

A expressão de cada caso do `switch` pode ser formada apenas por constantes, variáveis `final` ou `enum types`. Como a variável `b` não é `final`, ocorre um erro de compilação na linha 6.

Questão 25

Resposta b

Na linha 3, a variável `a` do tipo `int` é declarada e inicializada com o valor 1. Na linha 5, está definido um laço `do-while`. Como o bloco de um laço `do-while` é sempre executado ao menos uma vez, a mensagem “K19” será exibida e a variável `a` será decrementada. Assim, a variável `a` passa a armazenar o valor 0. Em seguida, a condição do laço é avaliada. Como o valor armazenado em `a` não é maior do que 0, a execução do laço é encerrada.

Questão 26

Resposta a

Na linha 3, é declarada uma variável `final` do tipo `int` e inicializada com 0. Como essa variável é `final`, o seu conteúdo não pode ser alterado, de modo que a variável `contador` armazenará o valor 0 até o final da execução da classe `Programa`. Assim, o compilador é capaz de detectar que a condição do `while` da linha 5 será sempre falsa e, portanto, o código do bloco do laço nunca será executada. Isso provoca o erro de compilação `unreachable code`.

Questão 27

Resposta c

A instrução `continue` só pode ser utilizada dentro de um laço. Assim, ocorre um erro de compilação na linha 6. A instrução `break` só pode ser utilizada dentro de um laço ou em algum caso de uma instrução `switch`. Dessa forma, também ocorre um erro de compilação na linha 10 desse código.

Questão 28

Resposta c

Os argumentos do laço `for` (inicialização, condição e atualização) devem ser separados usando ponto e vírgula. Assim, ocorre um erro de compilação na linha 3 desse código.

A.5 Array

Exercício de Fixação 1

```
~/k19$ mkdir arrays
~/k19$ cd arrays
~/k19/arrays$
```

Terminal A.149: Criando a pasta arrays em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19> md arrays
C:\Users\K19\k19> cd arrays
C:\Users\K19\k19\arrays>
```

Terminal A.150: Criando a pasta arrays em ambiente Windows

Exercício de Fixação 2

```
1 class SequenciaQualquer {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
4
5         array[0] = 57;
6         array[1] = 436;
7         array[2] = 724;
8         array[3] = 564;
9         array[4] = 245;
10        array[5] = 47;
11        array[6] = 34;
12        array[7] = 1;
13        array[8] = 347735;
14        array[9] = 83;
```

```
15
16     for(int i = 0; i < array.length; i++) {
17         System.out.println(array[i]);
18     }
19 }
20 }
```

Código Java A.71: SequenciaQualquer.java

Exercício de Fixação 3

```
~/k19/arrays$ javac SequenciaQualquer.java
~/k19/arrays$ java SequenciaQualquer
57
436
724
564
245
47
34
1
347735
83
```

Terminal A.151: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays> javac SequenciaQualquer.java
C:\Users\K19\k19\arrays> java SequenciaQualquer
57
436
724
564
245
47
34
1
347735
83
```

Terminal A.152: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 4

```
1 class SequenciaCrescente {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
4
5         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6             array[i] = i;
7         }
8
9         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
10            System.out.println(array[i]);
11        }
12    }
13 }
```

Código Java A.72: SequenciaCrescente.java

Exercício de Fixação 5

```
~/k19/arrays$ javac SequenciaCrescente.java
~/k19/arrays$ java SequenciaCrescente
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Terminal A.153: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays> javac SequenciaCrescente.java
C:\Users\K19\k19\arrays> java SequenciaCrescente
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Terminal A.154: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 6

```
1 class SequenciaDecrescente {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
4
5         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6             array[i] = array.length - 1 - i;
7         }
8
9         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
10            System.out.println(array[i]);
11        }
12    }
13 }
```

Código Java A.73: SequenciaDecrescente.java

Exercício de Fixação 7

```
~/k19/arrays$ javac SequenciaDecrescente.java
~/k19/arrays$ java SequenciaDecrescente
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
```

Terminal A.155: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac SequenciaDecrescente.java
C:\Users\K19\k19\arrays$ java SequenciaDecrescente
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
```

Terminal A.156: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 8

```
1 class SequenciaImpar {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
4
5         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6             array[i] = 2 * i + 1;
7         }
8
9         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
10            System.out.println(array[i]);
11        }
12    }
13 }
```

Código Java A.74: SequenciaImpar.java

Exercício de Fixação 9

```
~/k19/arrays$ javac SequenciaImpar.java
~/k19/arrays$ java SequenciaImpar
1
3
5
7
9
11
```

```
13
15
17
19
```

Terminal A.157: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac SequenciaImpar.java
C:\Users\K19\k19\arrays$ java SequenciaImpar
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
```

Terminal A.158: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 10

```
1 class SequenciaAleatoria {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array = new int[10];
4
5         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6             array[i] = (int)(Math.random() * 100);
7         }
8
9         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
10            System.out.println(array[i]);
11        }
12    }
13 }
```

Código Java A.75: SequenciaAleatoria.java

Exercício de Fixação 11

```
~/k19/arrays$ javac SequenciaAleatoria.java
~/k19/arrays$ java SequenciaAleatoria
20
76
88
45
39
91
33
25
18
70
```

Terminal A.159: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac SequenciaAleatoria.java
C:\Users\K19\k19\arrays$ java SequenciaAleatoria
20
76
88
45
39
91
33
25
18
70
```

Terminal A.160: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 12

```
1 class TabelaQualquer {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[][] array = new int[3][3];
4
5         array[0][0] = 19;
6         array[0][1] = 22;
7         array[0][2] = 31;
8         array[1][0] = 2;
9         array[1][1] = 51;
10        array[1][2] = 12;
11        array[2][0] = 41;
12        array[2][1] = 11;
13        array[2][2] = 3;
14
15
16        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
17            for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
18                System.out.println(array[i][j]);
19            }
20        }
21    }
22 }
```

Código Java A.76: TabelaQualquer.java

Exercício de Fixação 13

```
~/k19/arrays$ javac TabelaQualquer.java
~/k19/arrays$ java TabelaQualquer
19
22
31
2
51
12
41
11
3
```

Terminal A.161: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac TabelaQualquer.java
C:\Users\K19\k19\arrays$ java TabelaQualquer
19
22
31
2
51
12
41
11
3
```

Terminal A.162: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 14

```
1 class TabelaAleatoria {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[][] array = new int[3][3];
4
5         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
6             for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
7                 array[i][j] = (int)(Math.random() * 100);
8             }
9         }
10
11        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
12            for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
13                System.out.println(array[i][j]);
14            }
15        }
16    }
17 }
```

Código Java A.77: TabelaAleatoria.java

Exercício de Fixação 15

```
~/k19/arrays$ javac TabelaAleatoria.java
~/k19/arrays$ java TabelaAleatoria
35
72
13
47
6
74
47
30
27
```

Terminal A.163: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac TabelaAleatoria.java
C:\Users\K19\k19\arrays$ java TabelaAleatoria
35
72
13
47
```

```
6
74
47
30
27
```

Terminal A.164: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 16

```
1 class Tabuada {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[][] tabuada = new int[10][10];
4
5         for (int i = 0; i < tabuada.length; i++) {
6             for (int j = 0; j < tabuada[i].length; j++) {
7                 tabuada[i][j] = (i + 1) * (j + 1);
8             }
9         }
10
11        for (int i = 0; i < tabuada.length; i++) {
12            for (int j = 0; j < tabuada[i].length; j++) {
13                System.out.println((i + 1) + " x " + (j + 1) + " = " + tabuada[i][j]);
14            }
15        }
16    }
17 }
```

Código Java A.78: Tabuada.java

Exercício de Fixação 17

```
~/k19/arrays$ javac Tabuada.java
~/k19/arrays$ java Tabuada
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
...
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
```

Terminal A.165: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac Tabuada.java
C:\Users\K19\k19\arrays$ java Tabuada
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
...
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
```

Terminal A.166: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 1

```
1 class GeradorDeGabarito {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDeQuestoes = 10;
4         int[] gabarito = new int[numeroDeQuestoes];
5         for(int i = 0; i < gabarito.length; i++) {
6             gabarito[i] = (int)(Math.random() * 3 + 1);
7             System.out.print(gabarito[i] + " ");
8         }
9         System.out.println("gabarito");
10    }
11 }
```

Código Java A.79: GeradorDeGabarito.java

Compile e execute a classe GeradorDeGabarito.

```
~/k19/arrays$ javac GeradorDeGabarito.java

~/k19/arrays$ java GeradorDeGabarito
3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 gabarito
```

Terminal A.167: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac GeradorDeGabarito.java

C:\Users\K19\k19\arrays$ java GeradorDeGabarito
3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 gabarito
```

Terminal A.168: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 2

```
1 class GeradorDeRespostasAleatorias {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDeQuestoes = 10;
4         int numeroDeAlunos = 5;
5         int[][] respostas = new int[numeroDeAlunos][numeroDeQuestoes];
6         for(int i = 0; i < respostas.length; i++) {
7             for(int j = 0; j < respostas[i].length; j++) {
8                 respostas[i][j] = (int)(Math.random() * 3 + 1);
9                 System.out.print(respostas[i][j] + " ");
10            }
11            System.out.println("aluno " + (i + 1));
12        }
13    }
14 }
```

Código Java A.80: GeradorDeRespostasAleatorias.java

Compile e execute a classe GeradorDeRespostasAleatorias.

```
~/k19/arrays$ javac GeradorDeRespostasAleatorias.java

~/k19/arrays$ java GeradorDeRespostasAleatorias
1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 aluno 1
```

```

2 3 3 1 3 2 3 1 2 1 aluno 2
1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 aluno 3
3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 aluno 4
2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 aluno 5

```

Terminal A.169: Compilando e executando a classe em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\arrays$ javac GeradorDeRespostasAleatorias.java

C:\Users\K19\k19\arrays$ java GeradorDeRespostasAleatorias
1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 aluno 1
2 3 3 1 3 2 3 1 2 1 aluno 2
1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 aluno 3
3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 aluno 4
2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 aluno 5

```

Terminal A.170: Compilando e executando a classe em ambiente Windows

Complementar 3

```

1 class CorretorDeProva {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDeQuestoes = 10;
4         int numeroDeAlunos = 5;
5         int[] gabarito = new int[numeroDeQuestoes];
6
7         for(int i = 0; i < gabarito.length; i++) {
8             gabarito[i] = (int)(Math.random() * 3 + 1);
9             System.out.print(gabarito[i] + " ");
10        }
11        System.out.println("gabarito");
12
13        int[][] respostas = new int[numeroDeAlunos][numeroDeQuestoes];
14
15        for(int i = 0; i < respostas.length; i++) {
16            for(int j = 0; j < respostas[i].length; j++) {
17                respostas[i][j] = (int)(Math.random() * 3 + 1);
18                System.out.print(respostas[i][j] + " ");
19            }
20            System.out.println("aluno " + (i + 1));
21        }
22
23        System.out.println("Resultado:");
24        for(int i = 0; i < respostas.length; i++) {
25            int acertos = 0;
26            for(int j = 0; j < respostas[i].length; j++) {
27                if(gabarito[j] == respostas[i][j]) {
28                    acertos++;
29                }
30            }
31            System.out.println("Aluno " + (i + 1) + ": " + acertos);
32        }
33    }
34 }

```

Código Java A.81: CorretorDeProva.java

Compile e execute a classe CorretorDeProva.

```

~/k19/arrays$ javac CorretorDeProva.java

~/k19/arrays$ java CorretorDeProva
3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 gabarito

```

```

3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 aluno 1
3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 aluno 2
3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 aluno 3
2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 aluno 4
3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 aluno 5
Resultado:
Aluno 1: 4
Aluno 2: 4
Aluno 3: 4
Aluno 4: 3
Aluno 5: 5

```

Terminal A.171: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\arrays$ javac CorretorDeProva.java

C:\Users\K19\k19\arrays$ java CorretorDeProva
3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 gabarito
3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 aluno 1
3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 aluno 2
3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 aluno 3
2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 aluno 4
3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 aluno 5
Resultado:
Aluno 1: 4
Aluno 2: 4
Aluno 3: 4
Aluno 4: 3
Aluno 5: 5

```

Terminal A.172: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 4

```

1 class ControleDeVagas {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDeAndares = 4;
4         int numeroDeVagasPorAndar = 10;
5         boolean[][] vagas = new boolean[numeroDeAndares][numeroDeVagasPorAndar];
6         for(int i = 0; i < vagas.length; i++) {
7             for(int j = 0; j < vagas[i].length; j++) {
8                 vagas[i][j] = Math.random() < 0.5;
9                 System.out.print(vagas[i][j] ? "- " : "X ");
10            }
11            System.out.println("andar " + (i + 1));
12        }
13    }
14 }

```

Código Java A.82: ControleDeVagas.java

Compile e execute a classe ControleDeVagas.

```

~/k19/arrays$ javac ControleDeVagas.java

~/k19/arrays$ java ControleDeVagas
X X - X - - - X X - andar 1
X X - - - - X X - - andar 2
X - - - X - - - - X andar 3
X X - X X - - - X X X andar 4

```

Terminal A.173: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\arrays$ javac ControleDeVagas.java

```

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ java ControleDeVagas
X X - X - - - X X - andar 1
X X - - - - X X - - andar 2
X - - - X - - - - X andar 3
X X - X X - - - X X X andar 4
```

Terminal A.174: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 5

```
1 class Estacionamento {
2     public static void main(String[] args) {
3         int numeroDeAndares = 4;
4         int numeroDeVagasPorAndar = 10;
5         boolean[][] vagas = new boolean[numeroDeAndares][numeroDeVagasPorAndar];
6         for(int i = 0; i < vagas.length; i++) {
7             for(int j = 0; j < vagas[i].length; j++) {
8                 vagas[i][j] = Math.random() < 0.5;
9                 System.out.print(vagas[i][j] ? "- " : "X ");
10            }
11            System.out.println("andar " + (i + 1));
12        }
13
14        System.out.println("Vagas Livres");
15        for(int i = 0; i < vagas.length; i++) {
16            int vagasLivres = 0;
17            for(int j = 0; j < vagas[i].length; j++) {
18                if(vagas[i][j]) {
19                    vagasLivres++;
20                }
21            }
22            System.out.println("Andar " + (i + 1) + ": " + vagasLivres);
23        }
24    }
25 }
```

Código Java A.83: Estacionamento.java

Compile e execute a classe Estacionamento.

```
~/k19/arrays$ javac Estacionamento.java

~/k19/arrays$ java Estacionamento
X X X X X X X - X X andar 1
X - X - X - X - X X andar 2
X X X - - X - X - - andar 3
- - X X X X - X - - andar 4
Vagas Livres
Andar 1: 1
Andar 2: 4
Andar 3: 5
Andar 4: 5
```

Terminal A.175: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\arrays$ javac Estacionamento.java

C:\Users\K19\k19\arrays$ java Estacionamento
X X X X X X X - X X andar 1
X - X - X - X - X X andar 2
X X X - - X - X - - andar 3
- - X X X X - X - - andar 4
Vagas Livres
Andar 1: 1
Andar 2: 4
```

```
Andar 3: 5  
Andar 4: 5
```

Terminal A.176: Compilando e executando em ambiente Windows

Questão 1

Resposta a

- a) Esta alternativa está correta.
- b) As posições de um array são numeradas iniciando com o número 0.
- c) Um array pode ter mais de 100 posições.
- d) Arrays podem armazenar quaisquer tipos de dados.
- e) As posições de um array são acessadas com colchetes.

Questão 2

Resposta b

Esse código não apresenta erros de compilação. Na linha 3, é declarado um array de tamanho 10. Assim, as posições desse array são numeradas de 0 a 9. Portanto, a posição de número 10 não está definida e ocorre um erro de execução na linha 4 desse código.

Questão 3

Resposta e

Questão 4

Resposta d

As posições de um array com n posições são acessadas usando os número de 0 a $n - 1$. Assim, para acessar a quinta posição de um array a , devemos fazer $a[4]$.

Questão 5

Resposta e

Esse código não apresenta erros de compilação. Na linha 3 desse código, é criado um array com 10 posições. Assim, suas posições são numeradas de 0 a 9. Na décima primeira iteração do laço `for`, ocorrerá a tentativa de acesso à posição de número 10 do array, que não está definida. Isso produz um erro de execução.

Questão 6

Resposta c

As posições de um array devem ser acessadas usando tipos compatíveis com o tipo `int`. Nas linhas 5 e 6, o valor da variável `d` é usada para acessar uma posição do array `v`. Como a variável `d` é do tipo `double`, ocorre um erro de compilação.

Questão 7

Resposta a

A terceira inicialização está incorreta, pois define a quantidade de posições da segunda dimensão do array sem definir a quantidade de posições da primeira dimensão.

A quinta inicialização está incorreta, pois mescla dois tipos de inicializações: uma em que a capacidade é definida e outra em que os elementos do array são definidos. Quando os elementos do array são definidos, a capacidade do array não deve ser informada. Assim, as seguintes inicializações estão corretas.

```
1 int[] e1 = new int[2];  
2 int[] e2 = new int[]{1,2};
```

Questão 8

Resposta d

Esse código não apresenta erro de compilação. Na linha 3, é declarado um array com 10 posições. Assim, suas posições são numeradas de 0 a 9. Na linha 4, é declarada uma variável do tipo `int` e inicializada com o valor -10. Na linha 5, há a tentativa acessar a posição de número dado pelo valor da variável `a`. Como `a` armazena o valor -10, isso produz um erro de execução.

A.6 Metodos

Exercício de Fixação 1

```
~/k19$ mkdir metodos  
~/k19$ cd metodos  
~/k19/metodos$
```

Terminal A.177: Criando a pasta metodos no Linux

```
C:\Users\K19\k19> md metodos
C:\Users\K19\k19> cd metodos
C:\Users\K19\k19\metodos>
```

Terminal A.178: Criando a pasta metodos no Windows

Exercício de Fixação 2

```
1 class ConsumoDeCombustivel {
2     public static void main(String[] args) {
3         double repostas1 = calculaConsumo(131.679, 13.5);
4         double repostas2 = calculaConsumo(251.856, 21.6);
5
6         System.out.println("Consumo: " + repostas1);
7         System.out.println("Consumo: " + repostas2);
8     }
9
10    static double calculaConsumo(double distancia, double combustivel) {
11        double consumo = distancia/combustivel;
12        return consumo;
13    }
14 }
```

Código Java A.85: ConsumoDeCombustivel.java

Exercício de Fixação 3

```
~/k19/metodos$ javac ConsumoDeCombustivel.java
~/k19/metodos$ java ConsumoDeCombustivel
Consumo: 9.754
Consumo: 11.659999999999998
```

Terminal A.179: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac ConsumoDeCombustivel.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java ConsumoDeCombustivel
Consumo: 9.754
Consumo: 11.659999999999998
```

Terminal A.180: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 4

```
1 class JurosComposto {
2     public static void main(String[] args) {
3         double repostas1 = calculaJurosComposto(10000, 0.1, 6);
4         double repostas2 = calculaJurosComposto(20000, 0.05, 6);
```

```

5
6     System.out.println("Montante: " + reposta1);
7     System.out.println("Montante: " + reposta2);
8 }
9
10    static double calculaJurosComposto(double capital, double taxa, int periodo) {
11        double montante = capital * Math.pow(1 + taxa, periodo);
12        return montante;
13    }
14 }

```

Código Java A.86: JurosComposto.java

Exercício de Fixação 5

```

~/k19/metodos$ javac JurosComposto.java

~/k19/metodos$ java JurosComposto
Montante: 17715.610000000008
Montante: 26801.91281250001

```

Terminal A.181: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\metodos> javac JurosComposto.java

C:\Users\K19\k19\metodos> java JurosComposto
Montante: 17715.610000000008
Montante: 26801.91281250001

```

Terminal A.182: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 6

```

1 class IRPF {
2     public static void main(String[] args) {
3         double reposta1 = calculaIRPF(1350.57);
4         double reposta2 = calculaIRPF(2150.37);
5         double reposta3 = calculaIRPF(3378.98);
6         double reposta4 = calculaIRPF(3956.12);
7         double reposta5 = calculaIRPF(6200.15);
8
9         System.out.println("IRPF 1: " + reposta1);
10        System.out.println("IRPF 2: " + reposta2);
11        System.out.println("IRPF 3: " + reposta3);
12        System.out.println("IRPF 4: " + reposta4);
13        System.out.println("IRPF 5: " + reposta5);
14    }
15
16    static double calculaIRPF(double renda) {
17        if(renda <= 1787.77) {
18            return 0;
19        } else if(renda <= 2679.29) {
20            return renda * 0.075 - 134.08;
21        } else if(renda <= 3572.43) {
22            return renda * 0.15 - 335.03;
23        } else if(renda <= 4463.81) {
24            return renda * 0.225 - 602.96;
25        } else {

```

```
26     return renda * 0.275 - 826.15;
27   }
28 }
29 }
```

Código Java A.87: IRPF.java

Exercício de Fixação 7

```
~/k19/metodos$ javac IRPF.java
~/k19/metodos$ java IRPF
IRPF 1: 0.0
IRPF 2: 27.197749999999985
IRPF 3: 171.817
IRPF 4: 287.16699999999999
IRPF 5: 878.89125
```

Terminal A.183: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac IRPF.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java IRPF
IRPF 1: 0.0
IRPF 2: 27.197749999999985
IRPF 3: 171.817
IRPF 4: 287.16699999999999
IRPF 5: 878.89125
```

Terminal A.184: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 8

```
1 class IMC {
2     public static void main(String[] args) {
3         double amandaIMC = calculaIMC(52.6, 1.61);
4         double joyceIMC = calculaIMC(54.1, 1.59);
5
6         String amandaSituacao = calculaResultadoIMC(amandaIMC);
7         String joyceSituacao = calculaResultadoIMC(joyceIMC);
8
9         System.out.println("Amanda IMC: " + amandaIMC + " - " + amandaSituacao);
10        System.out.println("Joyce IMC: " + joyceIMC + " - " + joyceSituacao);
11    }
12
13    static double calculaIMC(double peso, double altura) {
14        return peso / (altura * altura);
15    }
16
17    static String calculaResultadoIMC(double imc) {
18        if(imc < 17) {
19            return "Muito abaixo do peso";
20        } else if(imc < 18.5) {
21            return "Abaixo do peso";
22        } else if(imc < 25) {
23            return "Peso normal";
24        } else if(imc < 30) {
25            return "Acima do peso";
26        } else if(imc < 35) {
```

```

27     return "Obesidade I";
28 } else if(imc < 40) {
29     return "Obesidade II - severa";
30 } else {
31     return "Obesidade III - mórbida";
32 }
33 }
34 }

```

Código Java A.88: IMC.java

Exercício de Fixação 9

```

~/k19/metodos$ javac IMC.java

~/k19/metodos$ java IMC
Amanda IMC: 20.292426989699468 - Peso normal
Joyce IMC: 21.399469957675723 - Peso normal

```

Terminal A.185: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\metodos> javac IMC.java

C:\Users\K19\k19\metodos> java IMC
Amanda IMC: 20.292426989699468 - Peso normal
Joyce IMC: 21.399469957675723 - Peso normal

```

Terminal A.186: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 10

```

1 class Arrays {
2     public static void main(String[] args) {
3         int[] array1 = new int[5];
4         int[] array2 = new int[10];
5
6         preencheArray(array1);
7         preencheArray(array2);
8
9         exibeArray(array1);
10        exibeArray(array2);
11    }
12
13    static void preencheArray(int[] array) {
14        for(int i = 0; i < array.length; i++) {
15            array[i] = (int)(Math.random() * 100);
16        }
17    }
18
19    static void exibeArray(int[] array) {
20        System.out.println("Array: ");
21        for(int i = 0; i < array.length; i++) {
22            System.out.println("array[" + i + "] = " + array[i]);
23        }
24        System.out.println("-----");
25    }
26 }

```

Código Java A.89: Arrays.java

Exercício de Fixação 11

```
~/k19/metodos$ javac Arrays.java
```

```
~/k19/metodos$ java Arrays
```

```
Array :  
array[0] = 8  
array[1] = 74  
array[2] = 26  
array[3] = 30  
array[4] = 80  
-----
```

```
Array :  
array[0] = 92  
array[1] = 63  
array[2] = 79  
array[3] = 88  
array[4] = 19  
array[5] = 44  
array[6] = 4  
array[7] = 36  
array[8] = 85  
array[9] = 23  
-----
```

Terminal A.187: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac Arrays.java
```

```
C:\Users\K19\k19\metodos> java Arrays
```

```
Array :  
array[0] = 8  
array[1] = 74  
array[2] = 26  
array[3] = 30  
array[4] = 80  
-----
```

```
Array :  
array[0] = 92  
array[1] = 63  
array[2] = 79  
array[3] = 88  
array[4] = 19  
array[5] = 44  
array[6] = 4  
array[7] = 36  
array[8] = 85  
array[9] = 23  
-----
```

Terminal A.188: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 12

```
1 class Arrays {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         int[] array1 = new int[5];  
4         int[] array2 = new int[10];  
5     }
```

```

6   preencheArray(array1);
7   preencheArray(array2);
8
9   exibeArray(array1);
10  exibeArray(array2);
11
12  int pares1 = contaPar(array1);
13  int pares2 = contaPar(array2);
14
15  System.out.println("Quantidade de pares do primeiro array: " + pares1);
16  System.out.println("Quantidade de pares do segundo array: " + pares2);
17  }
18
19  static int contaPar(int[] array) {
20  int pares = 0;
21  for(int i = 0; i < array.length; i++) {
22  if(array[i] % 2 == 0) {
23  pares++;
24  }
25  }
26  return pares;
27  }
28
29  static void preencheArray(int[] array) {
30  for(int i = 0; i < array.length; i++) {
31  array[i] = (int)(Math.random() * 100);
32  }
33  }
34
35  static void exibeArray(int[] array) {
36  System.out.println("Array: ");
37  for(int i = 0; i < array.length; i++) {
38  System.out.println("array[" + i + "] = " + array[i]);
39  }
40  System.out.println("-----");
41  }
42  }

```

Código Java A.90: Arrays.java

Exercício de Fixação 13

```

~/k19/metodos$ javac Arrays.java

~/k19/metodos$ java Arrays
Array:
array[0] = 95
array[1] = 16
array[2] = 65
array[3] = 2
array[4] = 20
-----
Array:
array[0] = 9
array[1] = 13
array[2] = 32
array[3] = 16
array[4] = 54
array[5] = 56
array[6] = 53
array[7] = 66
array[8] = 13
array[9] = 8
-----
Quantidade de pares do primeiro array: 3
Quantidade de pares do segundo array: 6

```

Terminal A.189: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac Arrays.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java Arrays
Array:
array[0] = 95
array[1] = 16
array[2] = 65
array[3] = 2
array[4] = 20
-----
Array:
array[0] = 9
array[1] = 13
array[2] = 32
array[3] = 16
array[4] = 54
array[5] = 56
array[6] = 53
array[7] = 66
array[8] = 13
array[9] = 8
-----
Quantidade de pares do primeiro array: 3
Quantidade de pares do segundo array: 6
```

Terminal A.190: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 14

```
1 class Produtorio {
2     public static void main(String[] args) {
3         double p1 = produtorio(10.7, 5.8);
4         double p2 = produtorio(5.8, 9.8, 11.7);
5         double p3 = produtorio(7.1, 9.2, 10.3, 4.5);
6
7         System.out.println(p1);
8         System.out.println(p2);
9         System.out.println(p3);
10    }
11
12    static double produtorio(double d1, double d2) {
13        return d1 * d2;
14    }
15
16    static double produtorio(double d1, double d2, double d3) {
17        return d1 * d2 * d3;
18    }
19
20    static double produtorio(double d1, double d2, double d3, double d4) {
21        return d1 * d2 * d3 * d4;
22    }
23 }
```

Código Java A.91: Produtorio.java

Exercício de Fixação 15

```
~/k19/metodos$ javac Produtorio.java
~/k19/metodos$ java Produtorio
62.059999999999995
```

```
665.028
3027.582
```

Terminal A.191: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac Produtorio.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java Produtorio
62.059999999999995
665.028
3027.582
```

Terminal A.192: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 16

```
1 class Maximo {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         double a = maximo(10.8, 20.5);
5         String b = maximo("Ana", "Amanda");
6
7         System.out.println(a);
8         System.out.println(b);
9     }
10
11     static double maximo(double d1, double d2) {
12         if (d1 >= d2)
13             return d1;
14         else
15             return d2;
16     }
17
18     static String maximo(String s1, String s2) {
19         if (s1.length() >= s2.length())
20             return s1;
21         else
22             return s2;
23     }
24 }
```

Código Java A.92: Maximo.java

Exercício de Fixação 17

```
~/k19/metodos$ javac Maximo.java
~/k19/metodos$ java Maximo
20.5
Amanda
```

Terminal A.193: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac Maximo.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java Maximo
20.5
```

Amanda

Terminal A.194: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 18

```
1 class AchaMaior {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         double m1 = achaMaior(1.5);
5         double m2 = achaMaior(5.3, 8.5, 3.4);
6         double m3 = achaMaior(3.2, 7.4, 5.1, 9.7);
7
8         System.out.println(m1);
9         System.out.println(m2);
10        System.out.println(m3);
11    }
12
13    static double achaMaior(double v, double ... valores) {
14        double maior = v;
15        for(int i = 0; i < valores.length; i++) {
16            if(maior < valores[i]) {
17                maior = valores[i];
18            }
19        }
20        return maior;
21    }
22 }
```

Código Java A.93: AchaMaior.java

Exercício de Fixação 19

```
~/k19/metodos$ javac AchaMaior.java
~/k19/metodos$ java AchaMaior
1.5
8.5
9.7
```

Terminal A.195: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac AchaMaior.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java AchaMaior
1.5
8.5
9.7
```

Terminal A.196: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 20

```
1 class Concatenacao {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String s1 = concatena("a", "ba", "ca", "xi");
5         String s2 = concatena();
6         String s3 = concatena("mo", "ran", "go");
7
8         System.out.println(s1);
9         System.out.println(s2);
10        System.out.println(s3);
11    }
12
13    private static String concatena(String... strings) {
14        String concatenacao = "";
15
16        for (int i = 0; i < strings.length; i++) {
17            concatenacao += strings[i];
18        }
19
20        return concatenacao;
21    }
22 }
```

Código Java A.94: Concatenacao.java

Exercício de Fixação 21

```
~/k19/metodos$ javac Concatenacao.java
~/k19/metodos$ java Concatenacao
abacaxi
morango
```

Terminal A.197: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac Concatenacao.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java Concatenacao
abacaxi
morango
```

Terminal A.198: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 1

```
1 class AnoBissexto {
2     public static void main(String[] args) {
3         boolean b = bissexto(2000);
4         System.out.println("2000 " + b);
5
6         b = bissexto(2012);
7         System.out.println("2012 " + b);
8
9         b = bissexto(2025);
10        System.out.println("2025 " + b);
11    }
12 }
```

```
11
12     b = bissexto(2100);
13     System.out.println("2100 " + b);
14 }
15
16 static boolean bissexto(int ano){
17     return ano % 400 == 0 || (ano % 100 != 0 && ano % 4 == 0);
18 }
19 }
```

Código Java A.95: AnoBissexto.java

Compile e execute a classe AnoBissexto.

```
~/k19/metodos$ javac AnoBissexto.java
~/k19/metodos$ java AnoBissexto
2000 true
2012 true
2025 false
2100 false
```

Terminal A.199: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac AnoBissexto.java
C:\Users\K19\k19\metodos>java AnoBissexto
2000 true
2012 true
2025 false
2100 false
```

Terminal A.200: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 2

```
1 class VerificaDatas {
2     public static void main(String[] args) {
3         boolean b = verificaData(29, 2, 2100);
4
5         System.out.println("29/02/2100 - " + b);
6
7         b = verificaData(29, 2, 2004);
8
9         System.out.println("29/02/2004 - " + b);
10
11        b = verificaData(31, 4, 2000);
12
13        System.out.println("31/04/2000 - " + b);
14    }
15
16    static boolean bissexto(int ano){
17        return ano % 400 == 0 || (ano % 100 != 0 && ano % 4 == 0);
18    }
19
20    static boolean verificaData(int dia, int mes, int ano) {
21        int[] dias = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
22
23        boolean b = bissexto(ano);
24
25        if(b) {
26            dias[1] = 29;
27        }
28    }
29 }
```

```

28
29     return (dia >= 1 && dia <= dias[mes - 1]) && (mes >= 1 && mes <= 12) && ano >= 1;
30 }
31 }

```

Código Java A.96: VerificaDatas.java

Compile e execute a classe AnoBissexto.

```

~/k19/metodos$ javac VerificaDatas.java

~/k19/metodos$ java VerificaDatas
29/02/2100 - false
29/02/2004 - true
31/04/2000 - false

```

Terminal A.201: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\metodos> javac VerificaDatas.java

C:\Users\K19\k19\metodos> java VerificaDatas
29/02/2100 - false
29/02/2004 - true
31/04/2000 - false

```

Terminal A.202: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 3

```

1 class Pascoa {
2     public static void main(String[] args) {
3         String s = pascoa(2000);
4         System.out.println("Páscoa " + s);
5
6         s = pascoa(2012);
7         System.out.println("Páscoa " + s);
8
9         s = pascoa(2025);
10        System.out.println("Páscoa " + s);
11
12        s = pascoa(2100);
13        System.out.println("Páscoa " + s);
14    }
15
16    static String pascoa(int ano){
17        int a = ano % 19;
18        int b = ano / 100;
19        int c = ano % 100;
20        int d = b / 4;
21        int e = b % 4;
22        int f = (b + 8) / 25;
23        int g = (b - f + 1) / 3;
24        int h = (19 * a + b - d - g + 15) % 30;
25        int i = c / 4;
26        int k = c % 4;
27        int l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) % 7 ;
28        int m = (a + 11 * h + 22 * l) / 451;
29
30        int mes = (h + l - 7 * m + 114) / 31;
31        int dia = ((h + l - 7 * m + 114) % 31) + 1;
32
33        return dia + "/" + mes + "/" + ano;
34    }

```

35 }

*Código Java A.97: Pascoa.java***Compile e execute a classe Pascoa.**

```
~/k19/metodos$ javac Pascoa.java
~/K19/metodos$ java Pascoa
Páscoa: 23/4/2000
Páscoa: 8/4/2012
Páscoa: 20/4/2025
Páscoa: 28/3/2100
```

Terminal A.203: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac Pascoa.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java Pascoa
Páscoa: 23/4/2000
Páscoa: 8/4/2012
Páscoa: 20/4/2025
Páscoa: 28/3/2100
```

Terminal A.204: Compilando e executando em ambiente Unix

Complementar 4

```
1 class DiaDaSemana {
2     public static void main(String[] args) {
3         int d1 = diaDaSemana(30, 10, 1984);
4
5         int d2 = diaDaSemana(2, 4, 1985);
6
7         int d3 = diaDaSemana(12, 12, 1982);
8
9         String[] dias = {
10            "domingo",
11            "segunda",
12            "terça",
13            "quarta",
14            "quinta",
15            "sexta",
16            "sábado"
17        };
18
19        System.out.println("30/10/1984 foi " + dias[d1]);
20
21        System.out.println("2/4/1985 foi " + dias[d2]);
22
23        System.out.println("12/12/1982 foi " + dias[d3]);
24    }
25
26    static int diaDaSemana(int dia, int mes, int ano) {
27        int a = (14 - mes) / 12;
28        int y = ano - a;
29        int m = mes + 12 * a - 2;
30        int q = dia + 31 * m / 12 + y + y / 4 - y / 100 + y / 400;
31        int d = q % 7;
32
33        return d;
34    }
35 }
```

Código Java A.98: Pascoa.java

Compile e execute a classe DiaDaSemana.

```
~/k19/metodos$ javac DiaDaSemana.java
~/k19/metodos$ java DiaDaSemana
30/10/1984 foi terça
2/4/1985 foi terça
12/12/1982 foi domingo
```

Terminal A.205: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac DiaDaSemana.java
C:\Users\K19\k19\metodos> java DiaDaSemana
30/10/1984 foi terça
2/4/1985 foi terça
12/12/1982 foi domingo
```

Terminal A.206: Compilando e executando em ambiente Windows

Complementar 5

```
1 class ExibeCalendario {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         exibeCalendario(10, 1984);
5
6         exibeCalendario(4, 1985);
7
8         exibeCalendario(12, 1982);
9
10        exibeCalendario(2, 2000);
11    }
12
13
14    static boolean bissexto(int ano){
15        return ano % 400 == 0 || (ano % 100 != 0 && ano % 4 == 0);
16    }
17
18    static int diaDaSemana(int dia, int mes, int ano) {
19        int a = (14 - mes) / 12;
20        int y = ano - a;
21        int m = mes + 12 * a - 2;
22        int q = dia + 31 * m / 12 + y + y / 4 - y / 100 + y / 400;
23        int d = q % 7;
24
25        return d;
26    }
27
28    static void exibeCalendario(int mes, int ano) {
29        int[] dias = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
30
31        boolean b = bissexto(ano);
32
33        if(b) {
34            dias[1] = 29;
35        }
36
37        int d = diaDaSemana(1, mes, ano);
```

```

38
39     System.out.println("Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab");
40
41     // espaços da primeira semana
42     for(int i = 0; i < d; i++) {
43         System.out.print("    ");
44     }
45
46     for(int i = 1; i <= dias[mes - 1]; i++) {
47         String dia = "" + i;
48         if(i < 10) {
49             dia = "0" + dia;
50         }
51
52         System.out.print(" " + dia + " ");
53
54         if((i + d) % 7 == 0) {
55             System.out.println();
56         }
57     }
58     System.out.println("\n-----");
59 }
60 }

```

Código Java A.99: ExibeCalendario.java

Compile e execute a classe ExibeCalendario.

```
~/k19/metodos$ javac ExibeCalendario.java
```

```
~/k19/metodos$ java ExibeCalendario
```

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
-----

```

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
-----

```

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
-----

```

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
      01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
-----

```

Terminal A.207: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\metodos> javac ExibeCalendario.java
```

```
C:\Users\K19\k19\metodos> java ExibeCalendario
```

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
-----

```

```

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13

```

```

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
-----
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
-----
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
      01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
-----

```

Terminal A.208: Compilando e executando em ambiente Windows

Questão 1

Resposta **c**

- a) Um método pode ter no máximo um tipo de retorno.
- b) Métodos podem ou não ter parâmetros.
- c) Esta alternativa está correta.
- d) Um método definido com `void` não devolve resposta.
- e) A palavra `return` é utilizada para finalizar a execução de um método e indicar o valor a ser devolvido (caso o método não seja `void`).

Questão 2

Resposta **a**

O método foi definido com `void` e, portanto, não devolve uma resposta.

Questão 3

Resposta **e**

O primeiro argumento do método `teste` deve ser compatível com o tipo `int` e o segundo argumento do método `teste` deve ser compatível com o tipo `double`. Além disso, a variável que armazena a resposta devolvida pelo método `teste` deve ser de tipo compatível com o tipo `double`. Portanto, apenas a inicialização `V` está correta.

Nas inicializações `I`, `II` e `IV`, o primeiro argumento (a saber, o valor `1.0`) passado para o método `teste` não é compatível com o tipo `int`.

Na inicialização V, a variável `a` é do tipo `int`, que não é compatível com o valor de tipo `double` devolvido pelo método `teste`.

Questão 4

Resposta **d**

Os argumentos do método `teste` devem ser compatíveis com o tipo `int`. Além disso, a variável que armazena a resposta devolvida pelo método `teste` deve ser compatível com o tipo `int`. Portanto, apenas as alternativas II e III estão corretas.

Na inicialização I, o primeiro argumento (a saber, o valor 1.0) não é compatível com o tipo `int`.

Na inicialização IV, apenas um argumento está sendo passado para o método `teste`. No entanto, esse método exige dois parâmetros.

Na inicialização V, os argumentos foram separados com ponto e vírgula, mas eles devem ser separados por vírgula.

Questão 5

Resposta **e**

- a) O método `teste` devolve resposta.
- b) O valor da expressão `a+b` é convertido para o tipo `double` automaticamente.
- c) Um método pode receber dois parâmetros.
- d) O método `teste` não pode ser `void` pois ele devolve uma resposta.
- e) Esta alternativa está correta.

Questão 6

Resposta **b**

A conversão de um valor do tipo `int` para um valor do tipo `String` não é realizada de forma automática.

Questão 7

Resposta **c**

Esse código não produz erro de compilação. A variável `a` do método `trocaValor` é independente da variável `a` do método `main`. Elas possuem o mesmo nome, mas são variáveis diferentes. Quando

o método `trocaValor` é invocado na linha 4, o valor da variável `a` do método `main` é armazenado na variável `a` do método `trocaValor`.

A atribuição realizada na linha 9 altera o valor da variável `a` do método `trocaValor` e não o valor da variável `a` definida no método `main`.

Questão 8

Resposta d

A variável `a` do método `main` armazena uma referência para um array. Na chamada ao método `trocaValor` na linha 4, é essa referência que é passada como argumento. Assim, no método `trocaValor`, a variável `a` armazenará essa mesma referência. Portanto, a execução das linhas 10 e 11 altera o conteúdo do array criado no método `main`.

Questão 9

Resposta c

- a) A possibilidade de criar métodos com nomes iguais é chamada de sobrecarga.
- b) Dois métodos diferentes podem ter variáveis locais com o mesmo nome.
- c) Esta alternativa está correta.
- d) Um método não pode alterar o valor das variáveis locais de outro método.
- e) A alternativa c está correta.

Questão 10

Resposta d

A declaração I está incorreta, pois os três pontos devem preceder o nome da variável.

A declaração III está incorreta, pois o `varargs` deve ser o último parâmetro do método.

Como o `varargs`, se existir, deve ser o último parâmetro do método, então um método pode ter no máximo um `varargs`. Portanto, a declaração V está incorreta.

Questão 11

Resposta e

Para que esse código compile, o método `teste` deve permitir que zero, dois ou três parâmetros sejam passados. Podemos usar `varargs` para permitir que um número variável de argumentos possam ser passados ao método.

```
1 class Programa {
2     public static void main(String[] args) {
3         teste();
4         teste(1, 2);
5         teste(1, 2, 3);
6     }
7
8     static void teste(int... numeros) { }
9
10 }
```

A.7 String

Exercício de Fixação 1

```
~/k19$ mkdir string
~/k19$ cd string
~/k19/string$
```

Terminal A.209: Criando a pasta string no Unix

```
C:\Users\K19\k19> md string
C:\Users\K19\k19> cd string
C:\Users\K19\k19\string>
```

Terminal A.210: Criando a pasta string no Windows

Exercício de Fixação 2

```
1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6     }
7 }
```

Código Java A.101: CumpoFiscal.java

Exercício de Fixação 3

```
~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
```

```
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
          CUPOM FISCAL
-----
```

Terminal A.211: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
          CUPOM FISCAL
-----
```

Terminal A.212: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 4

```
1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8     }
9 }
```

Código Java A.102: CumpoFiscal.java

```
~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
          CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD          TOTAL
-----
```

Terminal A.213: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
          CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD          TOTAL
-----
```

Terminal A.214: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 5

```
1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
```

```

5     System.out.format("-----\n");
6     System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7     System.out.format("-----\n");
8
9     String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10    for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
11        if(nomes[i].length() <= 16) {
12            System.out.format("%-16s\n", nomes[i]);
13        } else {
14            System.out.format("%-16s\n", nomes[i].substring(0, 16));
15        }
16    }
17 }
18 }

```

Código Java A.103: CupomFiscal.java

```

~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete
Chocolate
Refrigerante
Bolacha de Choco

```

Terminal A.215: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete
Chocolate
Refrigerante
Bolacha de Choco

```

Terminal A.216: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 6

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
12            if(nomes[i].length() <= 16) {
13                System.out.format("%-16s %10.2f\n", nomes[i], precos[i]);
14            } else {
15                System.out.format("%-16s %10.2f\n", nomes[i].substring(0, 16), precos[i]);
16            }
17        }
18    }
19 }

```

```

17     }
18   }
19 }

```

Código Java A.104: CupomFiscal.java

```

~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75
Chocolate         5.00
Refrigerante     3.89
Bolacha de Choco 1.80

```

Terminal A.217: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75
Chocolate         5.00
Refrigerante     3.89
Bolacha de Choco 1.80

```

Terminal A.218: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 7

```

1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        int[] quantidades = {2, 3, 14, 58};
12        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
13            if(nomes[i].length() <= 16) {
14                System.out.format("%-16s %10.2f %03d\n", nomes[i],
15                    precos[i], quantidades[i]);
16            } else {
17                System.out.format("%-16s %10.2f %03d\n", nomes[i].substring(0, 16),
18                    precos[i], quantidades[i]);
19            }
20        }
21    }
22 }

```

Código Java A.105: CumpoFiscal.java

```
~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
```

```
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75 002
Chocolate         5.00 003
Refrigerante     3.89 014
Bolacha de Choco 1.80 058
```

Terminal A.219: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75 002
Chocolate         5.00 003
Refrigerante     3.89 014
Bolacha de Choco 1.80 058
```

Terminal A.220: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 8

```
1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        int[] quantidades = {2, 3, 14, 58};
12        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
13            double totalDoProduto = precos[i] * quantidades[i];
14            if(nomes[i].length() <= 16) {
15                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nomes[i],
16                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
17            } else {
18                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nomes[i].substring(0, 16),
19                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
20            }
21        }
22    }
23 }
```

Código Java A.106: CumpoFiscal.java

```
~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75 002      37.50
Chocolate         5.00 003      15.00
```

Refrigerante	3.89 014	54.46
Bolacha de Choco	1.80 058	104.40

Terminal A.221: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75 002      37.50
Chocolate         5.00 003       15.00
Refrigerante     3.89 014       54.46
Bolacha de Choco 1.80 058      104.40
```

Terminal A.222: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 9

```
1 public class CupomFiscal {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.format("-----\n");
4         System.out.format("%27s\n", "CUPOM FISCAL");
5         System.out.format("-----\n");
6         System.out.format("%-16s %10s %3s %10s\n", "PRODUTO", "UNITÁRIO", "QTD", "TOTAL");
7         System.out.format("-----\n");
8
9         String[] nomes = {"Sorvete", "Chocolate", "Refrigerante", "Bolacha de Chocolate"};
10        double[] precos = {18.75, 5.0, 3.89, 1.8};
11        int[] quantidades = {2, 3, 14, 58};
12        double totalDaCompra = 0;
13        for(int i = 0; i < nomes.length; i++) {
14            double totalDoProduto = precos[i] * quantidades[i];
15            if(nomes[i].length() <= 16) {
16                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nomes[i],
17                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
18            } else {
19                System.out.format("%-16s %10.2f %03d %10.2f\n", nomes[i].substring(0, 16),
20                    precos[i], quantidades[i], totalDoProduto);
21            }
22            totalDaCompra += totalDoProduto;
23        }
24        System.out.format("-----\n");
25        System.out.format("TOTAL: %.2f\n", totalDaCompra);
26        System.out.format("-----\n");
27    }
28 }
```

Código Java A.107: CumpoFiscal.java

```
~/k19/string$ javac CupomFiscal.java
~/k19/string$ java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO          UNITÁRIO QTD      TOTAL
-----
Sorvete           18.75 002      37.50
Chocolate         5.00 003       15.00
Refrigerante     3.89 014       54.46
Bolacha de Choco 1.80 058      104.40
-----
```

```
TOTAL: 211.36
-----
```

Terminal A.223: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac CupomFiscal.java
C:\Users\K19\k19\string> java CupomFiscal
-----
                CUPOM FISCAL
-----
PRODUTO                UNITÁRIO QTD        TOTAL
-----
Sorvete                18.75 002        37.50
Chocolate              5.00 003        15.00
Refrigerante          3.89 014        54.46
Bolacha de Choco      1.80 058       104.40
-----
TOTAL: 211.36
-----
```

Terminal A.224: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 10

```
1 class MostraDados {
2     public static void main(String[] args) {
3         String nome = "Jonas Keizo Hirata";
4         int idade = 30;
5         double peso = 49.7345;
6
7         System.out.printf("%-30s | %03d | %.2fkg\n", nome, idade, peso);
8     }
9 }
```

Código Java A.108: MostraDados.java

Exercício de Fixação 11

```
~/k19/string$ javac MostraDados.java
~/k19/string$ java MostraDados
Jonas Keizo Hirata      | 030 | 49.73kg
```

Terminal A.225: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac MostraDados.java
C:\Users\K19\k19\string> java MostraDados
Jonas Keizo Hirata      | 030 | 49.73kg
```

Terminal A.226: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 12

```

1 class Calendar {
2     public static void main(String[] args) {
3         java.util.Calendar exatamenteAgora = java.util.Calendar.getInstance();
4         java.util.Calendar fundacaoK19 =
5             new java.util.GregorianCalendar(2010, 7, 27, 10, 32, 15);
6
7         java.text.SimpleDateFormat sdf =
8             new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
9
10        String exatamenteAgoraFormatada = sdf.format(exatamenteAgora.getTime());
11        String fundacaoK19Formatada = sdf.format(fundacaoK19.getTime());
12
13        System.out.println(exatamenteAgoraFormatada);
14        System.out.println(fundacaoK19Formatada);
15    }
16 }

```

Código Java A.109: Calendar.java

Exercício de Fixação 13

```

~/k19/string$ javac Calendar.java

~/k19/string$ java Calendar
04/07/2014 10:40:45
27/08/2010 10:32:15

```

Terminal A.227: Compilando e executando em ambiente Unix

```

C:\Users\K19\k19\string> javac Calendar.java

C:\Users\K19\k19\string> java Calendar
04/07/2014 10:40:45
27/08/2010 10:32:15

```

Terminal A.228: Compilando e executando em ambiente Windows

Exercício de Fixação 14

```

1 class GeraParcelas {
2     public static void main(String[] args) {
3         java.text.SimpleDateFormat sdf = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
4
5         java.util.Calendar p = new java.util.GregorianCalendar(2015, 7, 15);
6         System.out.println(sdf.format(p.getTime()));
7
8         p.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 30);
9         System.out.println(sdf.format(p.getTime()));
10
11        p.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 30);
12        System.out.println(sdf.format(p.getTime()));
13
14        p.add(java.util.Calendar.DAY_OF_MONTH, 30);
15        System.out.println(sdf.format(p.getTime()));
16    }

```

17 }

Código Java A.110: GeraParcelas.java

Exercício de Fixação 15

```
~/k19/string$ javac GeraParcelas.java
~/k19/string$ java GeraParcelas
15/08/2015
14/09/2015
14/10/2015
13/11/2015
```

Terminal A.229: Compilando e executando em ambiente Unix

```
C:\Users\K19\k19\string> javac GeraParcelas.java
C:\Users\K19\k19\string> java GeraParcelas
15/08/2015
14/09/2015
14/10/2015
13/11/2015
```

Terminal A.230: Compilando e executando em ambiente Windows

Questão 1

Resposta b

Objetos do tipo `String` são imutáveis. Ou seja, o conteúdo de um objeto desse tipo não pode ser alterado. Dessa forma, a instrução da linha 4 não altera o objeto cuja referência está armazenada na variável `a`.

Questão 2

Resposta c

A instrução da linha 3 cria um objeto do tipo `String` com o conteúdo “a”. Na instrução da linha 4, o operador `+=` é utilizado para concatenar as strings “a” e “b”. Essa instrução cria um novo objeto do tipo `String` com o conteúdo “ab”. A referência desse objeto é armazenada na variável `a`. Na linha 5, o operador `+=` é novamente utilizado. Como a variável `a` armazena a referência de uma `String` com o conteúdo “ab”, a instrução dessa linha cria um objeto do tipo `String` com o conteúdo “abc” e armazena a referência desse objeto na variável `a`. Na linha 6, é então exibida a mensagem “abc”.

Questão 3

Resposta b

Na linha 3, um objeto do tipo `String` é criado com o conteúdo “K19”. Esse objeto é armazenado

no pool de strings e a referência desse objeto é armazenada na variável `s1`. Na linha 4, a string “K19” aparece novamente. Como um objeto do tipo `String` com o conteúdo “K19” está presente no pool de strings, nenhum objeto é criado nessa linha. A variável `s2` passa então a armazenar a referência pro objeto criado na linha 3.

Questão 4

Resposta d

O literal “K19” aparece na linha 3. Assim, um objeto do tipo `String` com esse conteúdo é criado e armazenado no pool de strings. Ainda na linha 3, um novo objeto do tipo `String` é criado com o uso do operador `new`. Note que esse objeto não é armazenado no pool de strings. A referência desse objeto é armazenada na variável `a`.

Na linha 4, um novo objeto do tipo `String` com o conteúdo “K19” é criado com a utilização do operador `new`. Dessa forma, as variáveis `a` e `b` armazenam referências para objetos diferentes.

Na linha 5, como a string “K19” foi definida de forma literal, ela está associada a um objeto no pool de strings. Assim, a variável `c` irá armazenar uma referência para esse objeto do pool de strings.

Portanto, até esse ponto, três objetos foram criados e cada variável armazena uma referência para um objeto diferente.

Na linha 6, o operador `==` é aplicado aos operandos `a` e `b`. O operador `==` verifica se os objetos referenciados por essas variáveis são iguais. Como essas variáveis armazenam referências para objetos distintos, essa operação devolve `false`.

Na linha 7, o operador `==` é aplicado aos operandos `a` e `c`. Como `a` e `c` armazenam referências para objetos diferentes, essa operação devolve `false`.

Na linha 8, temos a instrução `a.intern() == b`. O método `intern` devolve a referência para um objeto do pool de strings. Assim, como o objeto referenciado pela variável `b` não está no pool de strings, as referências comparadas com o operador `==` são diferentes. Logo, esse operador devolve `false`.

Na linha 9, a instrução `a.intern()` devolve a referência para o objeto do tipo `String` que possui o conteúdo “K19” e está armazenado no pool strings. Como a variável `c` armazena a referência de um objeto que está no pool de strings e que possui o conteúdo “K19”, então a referência devolvida por `a.intern()` é a mesma que está armazenada em `c`. Portanto, o operador `==` devolverá `true`.

Na linha 10, como o objeto referenciado por `a` não está no pool de strings e `c.intern()` devolve a referência de um objeto armazenado no pool de strings, o operador `==` dessa linha devolverá `false`.

Na linha 11, o método `equals` é aplicado às variáveis `a` e `b`. Como essas variáveis referenciam objetos que possuem o mesmo conteúdo (a string “K19”), esse método devolverá `true`. Pela mesma razão, a instrução da linha 12 exibirá `true`.

Questão 5

Resposta b

Como o primeiro parâmetro da string de formatação (%f) não especifica a quantidade de casas decimais que devem ser exibidas, por padrão são exibidas seis casas decimais. Assim, o número exibido é 1.010101.

O segundo parâmetro da string de formatação (%.2f) indica que apenas duas casas decimais devem ser exibidas. Logo, o número 1.01 é exibido.

Já o terceiro parâmetro da string de formatação (%.8f) indica que oito casas decimais devem ser exibidas. Então, será exibido o número 1.01010101.